

TITANIUM
TECHNOLOGIE



Profilé d'aluminium
2025

SURFACE



Crédit photo: Cuisines Simard



TT-01-3000 Page 7

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-04-3000 Page 8

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-06-3000 Page 9

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-07-3000 Page 10

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-09-3000 Page 11

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-10-3000 Page 12

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-16-3000 Page 13

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-21-3000 Page 14

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-22-3000 Page 15

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118





Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-23-2000

Page 16



Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-24-2000

Page 17



Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-25-3000

Page 18



Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-32-2000

Page 19



Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-38-3000

Page 20



Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-40-2000

Page 21



Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600


90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-40-2000-BK

Page 22



Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-52-3000

Page 23



Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600


90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-64-3000

Page 24





Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-65-3000 Page 25



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-66-2000 Page 26



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-68-3000 Page 27



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-76-3000 Page 28



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-80-2000 Page 29



CRÉATEUR DE CODE PRODUITS


TT	-	PROFILÉ	-	LONGUEUR (pouce)	-	LUMENS	-	COULEUR CCT	-	IP	-	TENSION	-	ENTRÉE (pouce)	-	SORTIE (pouce)	-	CAP FINITION	-	FIXATION	-	PSU
TT	-		-		-		-		-			-			-		<th>-</th> <td></td> <th><th>-</th><td></td></th>	-		<th>-</th> <td></td>	-	
28/6 221 lm/pied 5W/pied	27 2700K	20	12	Hxxxx 12 pouces minimum	empty Pas de sortie	NE PAS de capuchon de finition	NC PAS de fixation	n/a Pas de psu														
28/6 H 527 lm/ pied 6,25W/pied *24v seulement	30 3000K	65	24	DCxxxx 12 pouces minimum	Hxxxx 12 pouces minimum	EC AVEC un capuchon de finition	xC x=QTE	P Connexion directe														
28/12 456 lm/ pied 9W/pied *24v seulement	35 3500K	40 4000K						CV Gradable														
35/3 45 lm/pied 1,5W/pied	60 6000K	RE ROUGE						CV-BOX Gradable avec boite														
35/6 120 lm/pied 3W/pied	BL BLEU	GR VERT						CV67 IP67 psu														
22/15 425 lm/pied 9W/pied *24v seulement	AM AMBRE	PK ROSE						120V Pas gradable 120v psu														
50/3 4,5W/pied	CB CYAN	OR ORANGE						347V Pas gradable 347V PSU														
DX/24 DIGITAL DMX *24V seulement	UV *28/6 seul.	RGB *50/3, 28/6 ou 35/6 seul.						010 0-10v PSU														
		RGBWW *50/3 seul.																				
		RGBNW *50/3 seul.																				
		RGBCW *50/3 seul.																				
		RGBCCT *50/3 seul.																				

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.


TT-01-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 $\frac{1}{8}$ "').

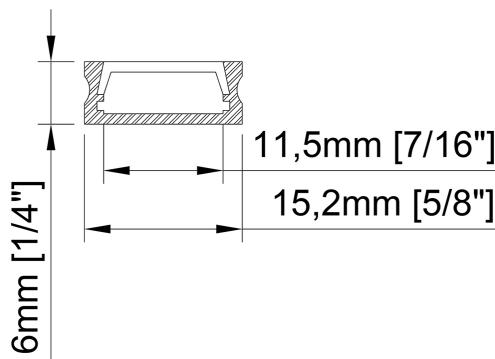

Dimension	15,2mm x 6mm x 3000mm $\frac{5}{8}'' \times \frac{1}{4}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000mm 118 $\frac{1}{8}$ "
Largeur interne	11,5mm $\frac{7}{16}$ "
Couvercle	Opale

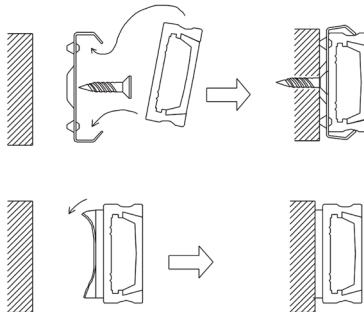

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	01	-	3000	-	O


TT-04-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

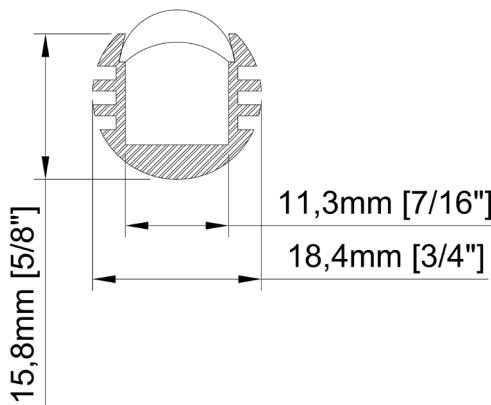

Dimension	Ø18,4mm x 3000mm Ø¾" x 118 1/8"
Longueur	3000mm 118 1/8"
Largeur interne	11,3mm 7/16"
Couvercle	Opale



Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	04	-	3000	-	O

TT-06-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

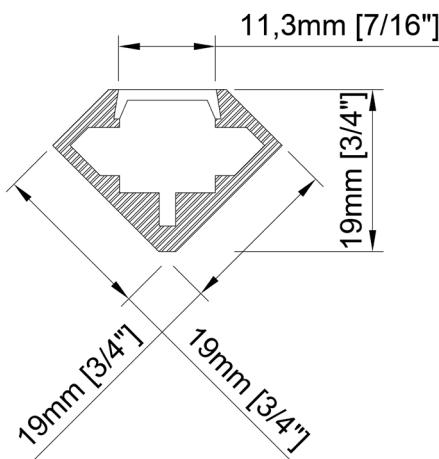

Dimension

18,4mm x 18,4mm x 3000mm
¾" x ¾" x 118 1/8"

Longueur


3000mm
118 1/8"

Largeur interne

14,1mm
⁹/₁₆"

Couvercle

PMMA Opale mat
PMMA transparent
PMMA noir
PC diffusé



Accessoires



TT-06-CLIP



TT-06-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	06	-	3000	-	O


TT-07-3000-O




- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

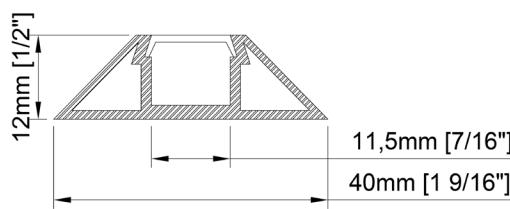

Dimension	40mm x 12mm x 3000mm 1 9/16" x 1/2" x 118 1/8"
Longueur	3000mm 118 1/8"
Largeur interne	11,5mm 7/16"
Couvercle	Opale



Accessoires

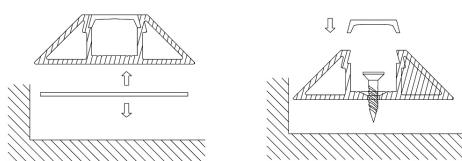


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	07	-	3000	-	O


TT-09-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

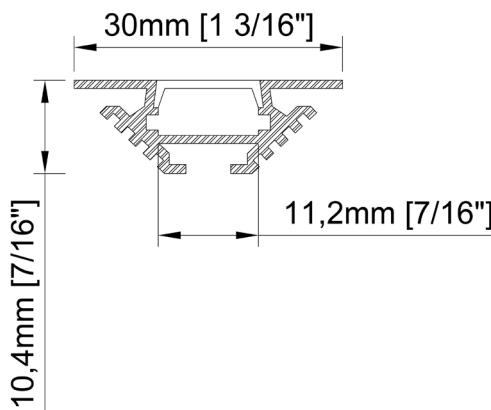

Dimension	30mm x 10,4mm x 3000mm 1 ³ / ₁₆ " x 7 ¹ / ₁₆ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 1/8"
Largeur interne	11,2mm 7/16"
Couvercle	Opale

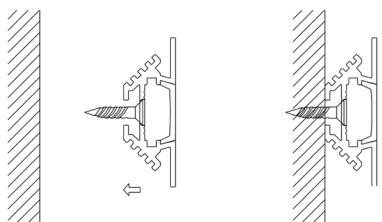

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	09	-	3000	-	O



TT-10-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 $\frac{1}{8}$ "').

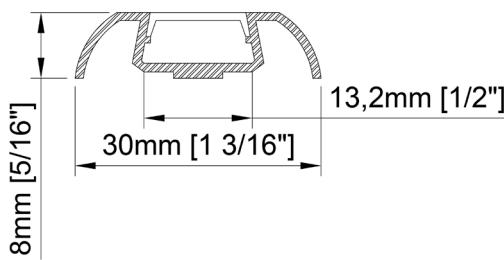

Dimension	30mm x 8mm x 3000mm $1\frac{3}{16}'' \times \frac{5}{16}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000mm 118 $\frac{1}{8}$ "
Largeur interne	13,2mm $\frac{1}{2}$ "
Couvercle	Opale



Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	10	-	3000	-	O

TT-16-2000-O

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

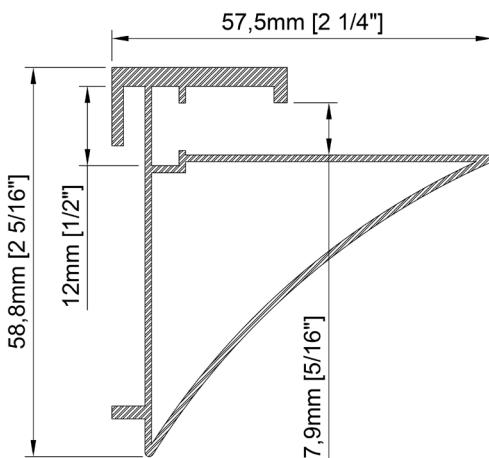

Dimension 57,5mm x 58,8mm x 2000mm
 $2\frac{1}{4}'' \times 2\frac{5}{16}'' \times 78\frac{3}{4}''$


Longueur 2000mm
 $78\frac{3}{4}''$

Largeur interne 12mm
 $\frac{1}{2}''$

Couvercle Aucun

*Verre non inclus.

Accessoires



TT-16-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	16	-	2000	-	O


TT-21-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈"').

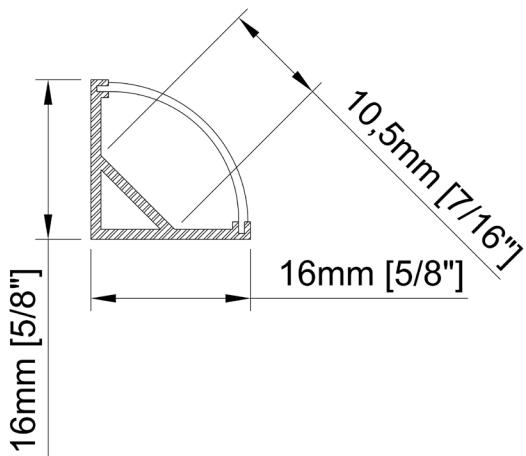

Dimension	16mm x 16mm x 3000mm 5/8" x 5/8" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	10,5mm 7/16"
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé



Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	21	-	3000	-	O

TT-22-3000-O

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique claire.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Lentille d'acrylique qui concentre la lumière en un rayon de 30°
- Fixation sur pivot permettant d'orienter la lumière.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

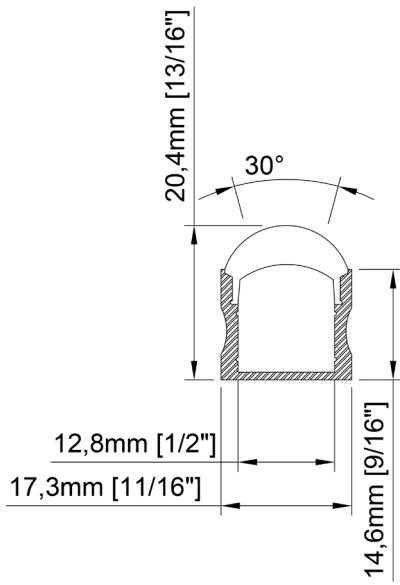

Dimension 20,4mm x 17,3mm x 3000mm

$\frac{13}{16}'' \times \frac{11}{16}'' \times 118\frac{1}{8}''$


Longueur 3000mm

$118\frac{1}{8}''$

Largeur interne 12,8mm

$\frac{1}{2}''$

Couvercle Lentille claire, 30°

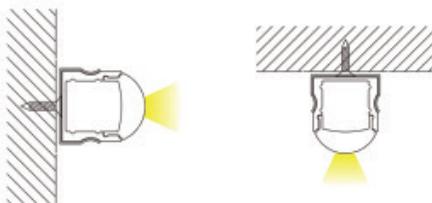

Accessoires



TT-22-CLIP



TT-22-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	22	-	3000	-	O

TT-23-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

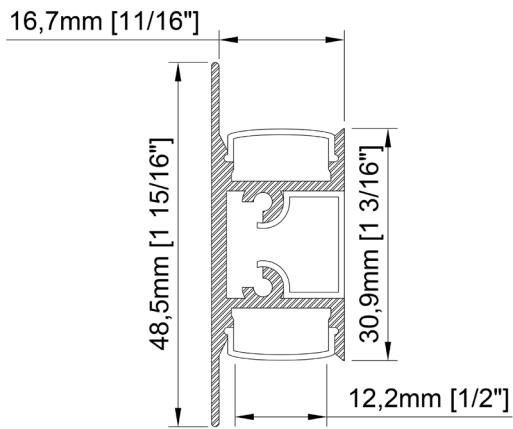

Dimension 48,5mm x 16,7mm x 2000mm

1¹⁵/₁₆" x 1¹¹/₁₆" x 78³/₄"

Longueur 2000mm

78³/₄"

Largeur interne 2 x 12,2mm

2 x 1¹/₂"

Couvercle PMMA Opale Mat

PMMA transparent

PMMA noir

PC diffusé

Accessoires



TT-23-CLIP

TT-23-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	23	-	2000	-	O

TT-24-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

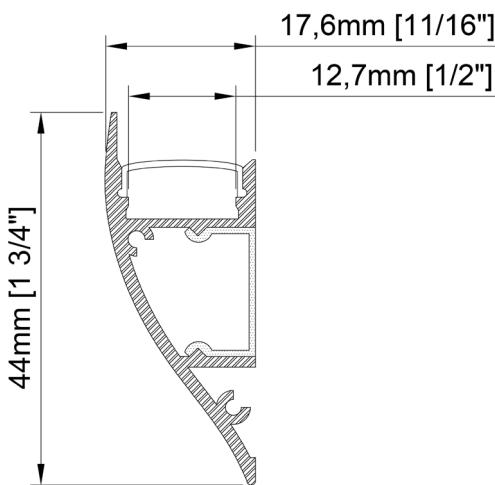

Dimension 44mm x 17,6mm x 2000mm
 $1\frac{3}{4}$ " x $1\frac{11}{16}$ " x $78\frac{3}{4}$ "

Longueur 2000mm
 $78\frac{3}{4}$ "

Largeur interne 12,7mm
 $\frac{1}{2}$ "

Couvercle PMMA Opale Mat
PMMA transparent
PMMA noir
PC diffusé

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	24	-	2000	-	O

TT-25-3000-O





- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
 - Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
 - Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

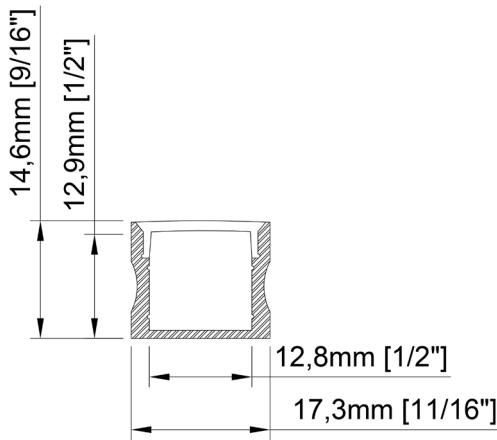

Dimension	3000mm x 17,3mm x 14,6mm 118 $\frac{1}{8}$ " x $\frac{11}{16}$ " x $\frac{9}{16}$ "
Longueur	3000mm 118 $\frac{1}{8}$ "
Largeur interne	12,8mm $\frac{1}{2}$ "
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé


Accessoires



CODE PRODUIT						
TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	25	-	3000	-	O

TT-32-2000-O

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu en aluminium flexible pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur sur des surfaces courbes.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

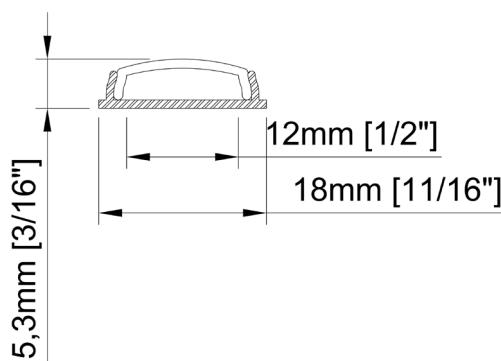

Dimension 18mm x 5,3mm x 2000mm

11/16" X 3/16" X 78³/₄"

Longueur 2000mm

78³/₄"

Largeur interne 12mm
1/2"

Couvercle PC Opale diffusé

Accessoires



TT-32-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	32	-	2000	-	O

TT-38-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm ($118\frac{1}{8}$ "').

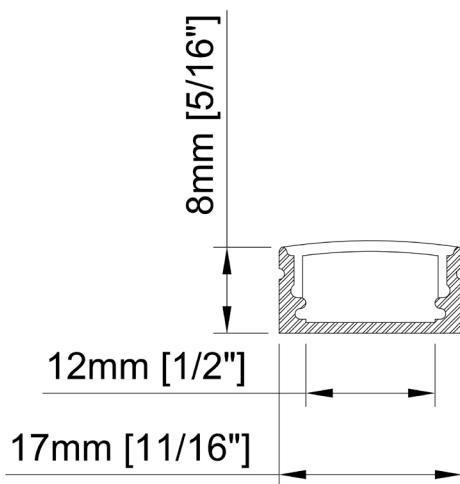

Dimension 17mm x 8mm x 3000mm
 $\frac{11}{16}$ " x $\frac{5}{16}$ " x $118\frac{1}{8}$ "

Longueur 3000 mm
 $118\frac{1}{8}$ "

Largeur interne 12mm
 $\frac{1}{2}$ "

Couvercle PMMA Opale Mat
PMMA transparent
PMMA noir
PC diffusé

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	38	-	3000	-	O

TT-40-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

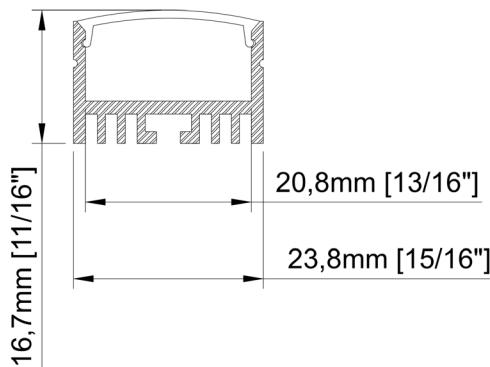


Dimension 23,5mm x 15mm x 2000mm
 $1\frac{15}{16}$ " x $\frac{5}{8}$ " x $78\frac{3}{4}$ "

Longueur 2000mm
 $78\frac{3}{4}$ "

Largeur interne 20,4mm
 $1\frac{13}{16}$ "

Couvercle PC diffusé

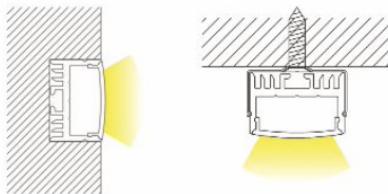

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	40	-	2000	-	O


TT-40-2000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

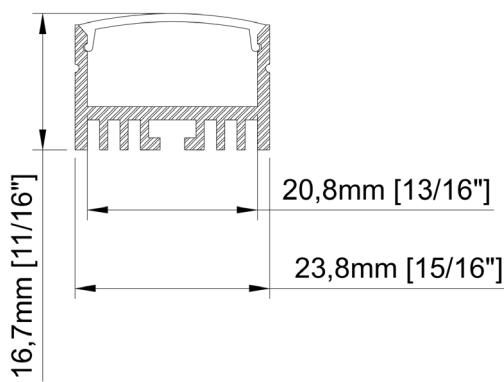

Dimension	23,8mm x 16,7mm x 2000mm $\frac{15}{16}$ " X $\frac{11}{16}$ " X $78\frac{3}{4}$ "
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}$ "
Largeur interne	20,8mm $\frac{13}{16}$ "
Couvercle	PC diffusé

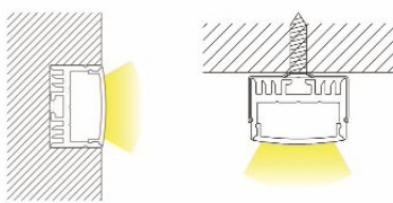

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	40	-	2000	-	O	-	BK

TT-52-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

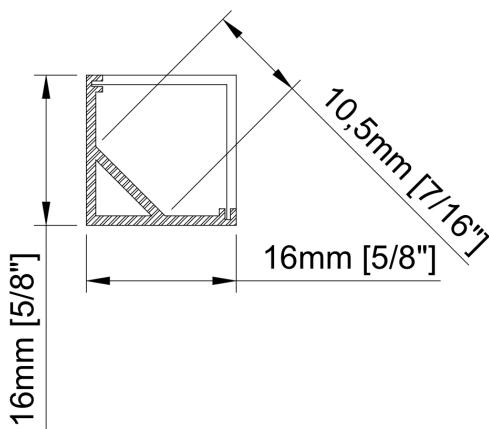


Dimension 16mm x 16mm x 3000mm
 5/8" x 5/8" x 118¹/₈"

Longueur 3000mm
 118¹/₈"

Largeur interne 10,5mm
 7/16"

Couvercle PMMA Opale Mat



Accessoires




TT-52-CLIP

TT-52-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	52	-	3000	-	O

TT-64-3000-O

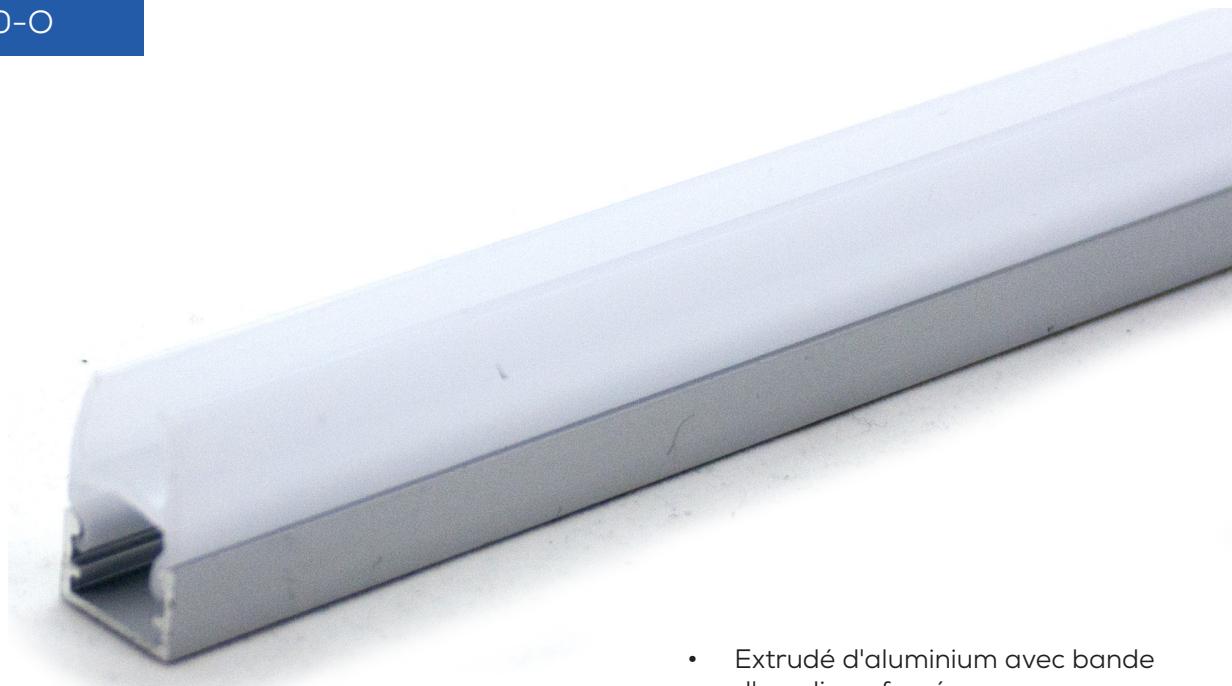

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm ($118\frac{1}{8}$ "').

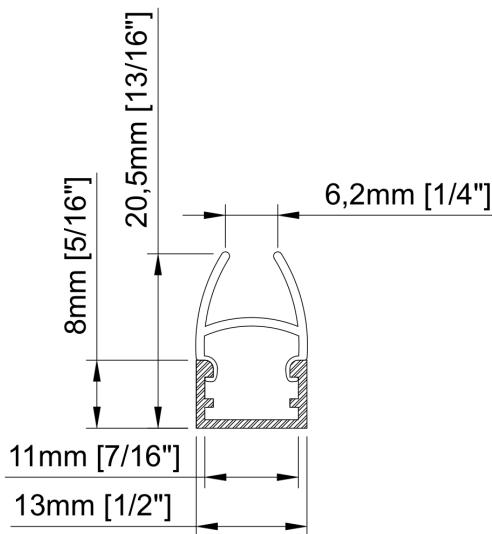

Dimension	13mm x 20,5mm x 3000mm $\frac{1}{2}'' \times \frac{13}{16}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}''$
Largeur interne	11mm $\frac{7}{16}''$
Fini	BK - Noir (n/a) Gris
Couvercle	PC diffusé

*Verre non inclus.


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	64	-	3000	-	O


TT-65-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm ($118\frac{1}{8}$ "').

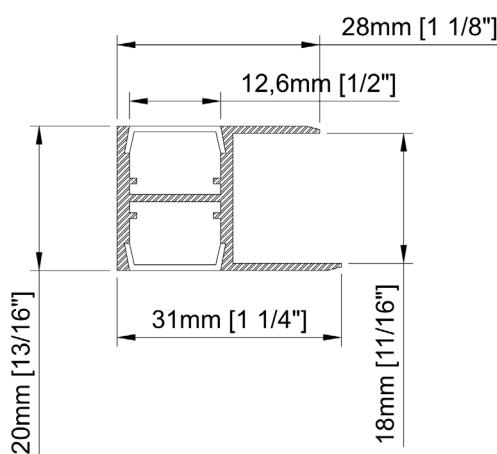

Dimension	31mm x 20mm x 3000mm $1\frac{1}{4}'' \times \frac{13}{16}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}''$
Largeur interne	2 x 12,6mm $2 \times \frac{1}{2}''$
Fini	BK - Noir (n/a) Gris
Couvercle	PC diffusé




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	65	-	3000	-	O


TT-66-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
 - Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
 - Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

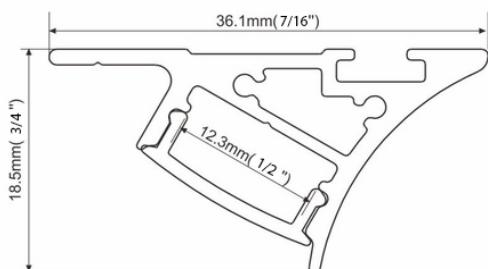

Dimension	31,6mm x 18,5mm x 2000mm $7/16"$ x $3/4"$ x $78\frac{3}{4}"$
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}"$
Largeur interne	12,3mm $\frac{1}{2}"$
Couvercle	PC diffusé



Accessoires



CODE PRODUIT


TT - MODÈLE - LONGUEUR (mm) - COUVERCLE

TT	-	66	-	2000	-	O
----	---	----	---	------	---	---


TT-68-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

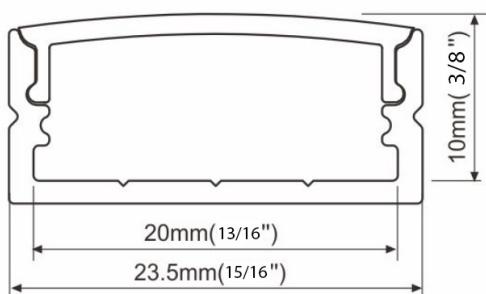

Dimension	23,5mm x 10mm x 3000mm 15/16" x 3/8" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	20mm 13/16"
Couvercle	PMMA Opale Mat

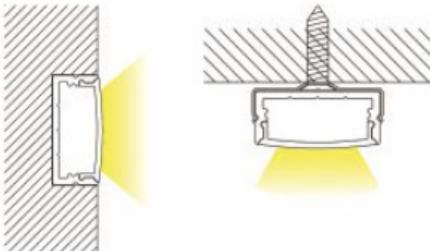


Accessoires



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	68	-	3000	-	O

TT-76-3000-O

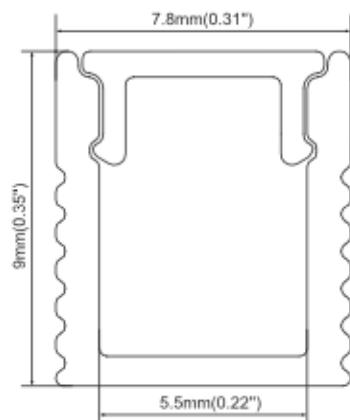

Dimension 7,8mm x 9mm x 3000mm
 $\frac{5}{16}'' \times \frac{3}{8}'' \times 118\frac{1}{8}''$

Longueur 3000mm
 $118\frac{1}{8}''$

Largeur interne 5,5mm
 $\frac{1}{4}''$

Couvercle PC

Accessoires



TT-76-CLIP




TT-76-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	76	-	3000	-	O

TT-80-2000-O

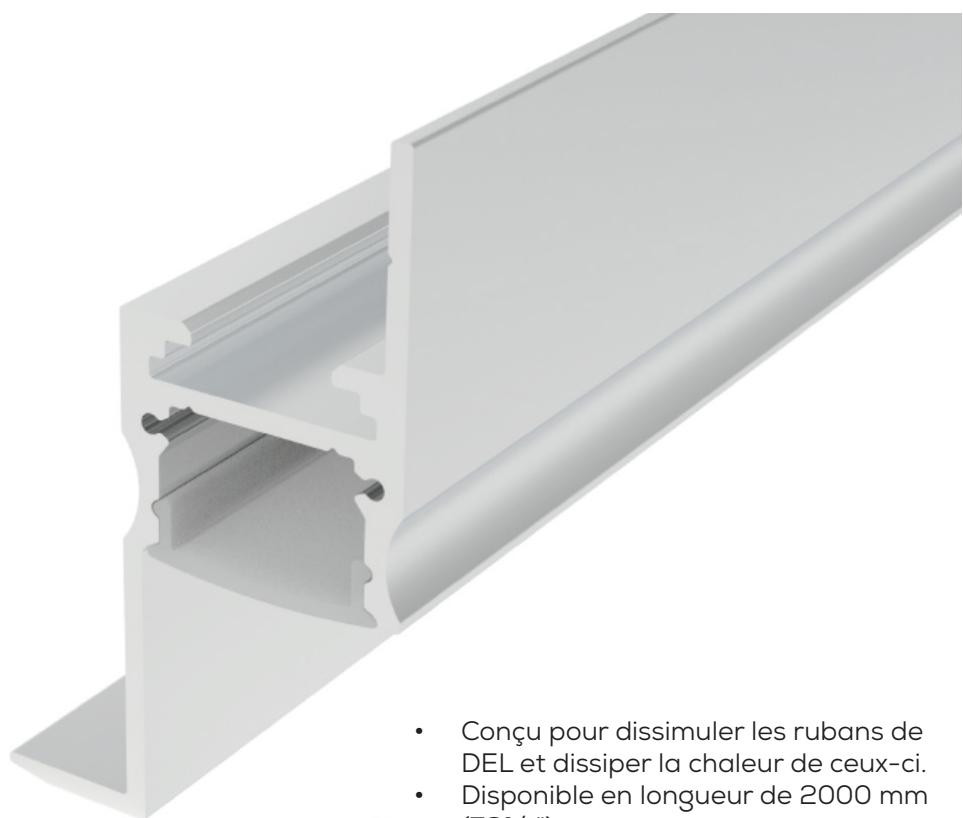

- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

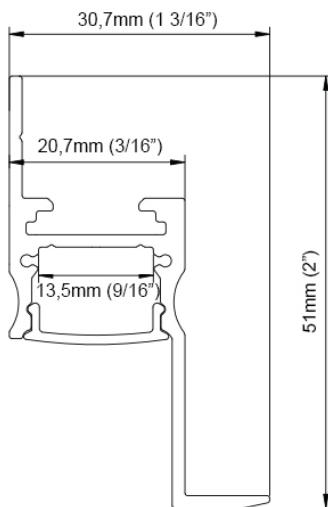


Dimension 20,7mm x 51mm x 2000mm
 $\frac{3}{16}$ " x 2" x $78\frac{3}{4}$ "

Longueur 2000mm
 $78\frac{3}{4}$ "


Largeur interne 13,5mm
 $\frac{9}{16}$ "

Finition Blanc

Couvercle PC



Accessoires

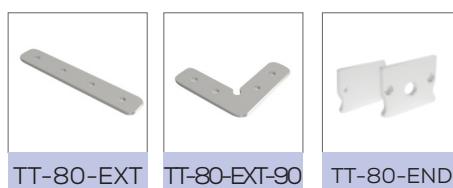

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	80	-	2000	-	O

ENCASTRÉS



Crédit photo: Christian Marcoux



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-02-3000 Page 33



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-14-3000 Page 34



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-17-2500 Page 35



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-18-2500 Page 36



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-19-2000 Page 37



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-39-3000 Page 38



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-49-2000 Page 39



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-50-2000 Page 40



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-69-3000 Page 41



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-74-3000 Page 42

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5.9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-77-3000 Page 43

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5.9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-79-3000 Page 44

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5.9 ~ 24	38 ~ 600	80	3700 ~ 6000	1 ~ 118




CRÉATEUR DE CODE PRODUITS

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.


TT-02-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

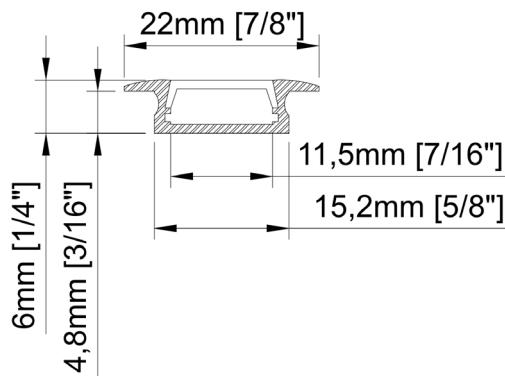

Dimension	15,2mm x 4,8mm x 3000mm 5/8" x 3/16" x 118 1/8"
Longueur	3000mm 118 1/8"
Largeur interne	11,5mm 7/16"
Couvercle	Opale

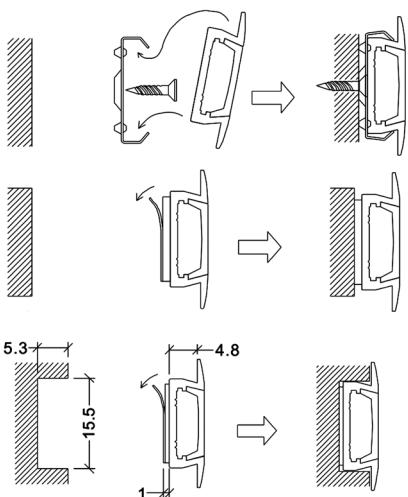

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	02	-	3000	-	O


TT-14-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
 - Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
 - Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

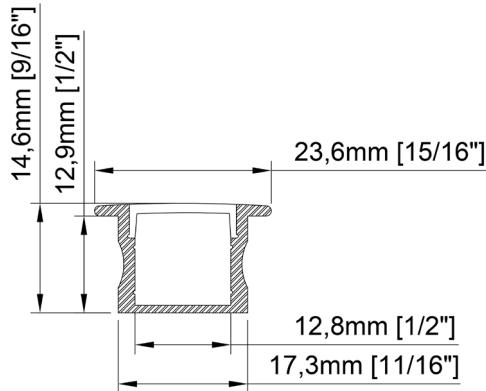

Dimension	17,3mm x 12,9mm x 3000mm $\frac{11}{16}''' \times \frac{1}{2}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}''$
Largeur interne	12,8mm $\frac{1}{2}''$
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé



Accessoires



CODE PRODUIT


TT - MODÈLE - LONGUEUR (mm) - COUVERCLE

TT	-	14	-	3000	-	O
----	---	----	---	------	---	---


TT-17-2500-O




- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2500 mm (98³/₈").

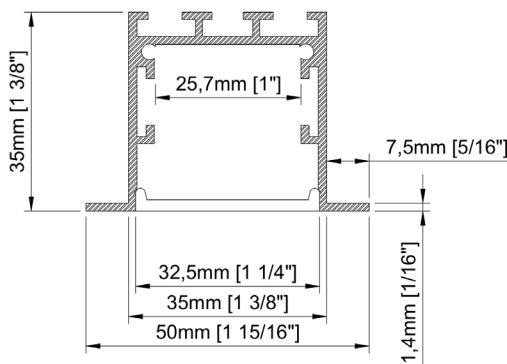

Dimension	35mm x 35mm x 2500mm 1 ³ / ₈ " x 1 ³ / ₈ " x 98 ³ / ₈ "
Longueur	2500mm 98 ³ / ₈ "
Largeur interne	25,7mm 1"
Couvercle	PC diffusé

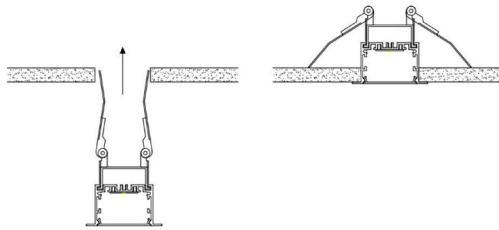

Accessoires

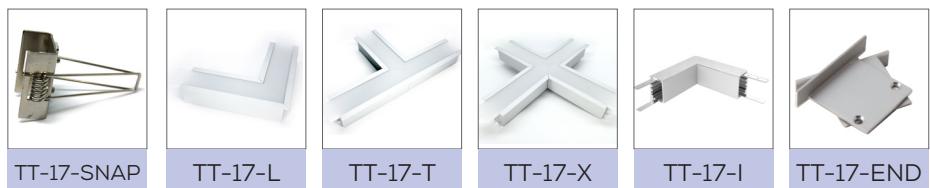


CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	17	-	2500	-	O



TT-18-2500-O

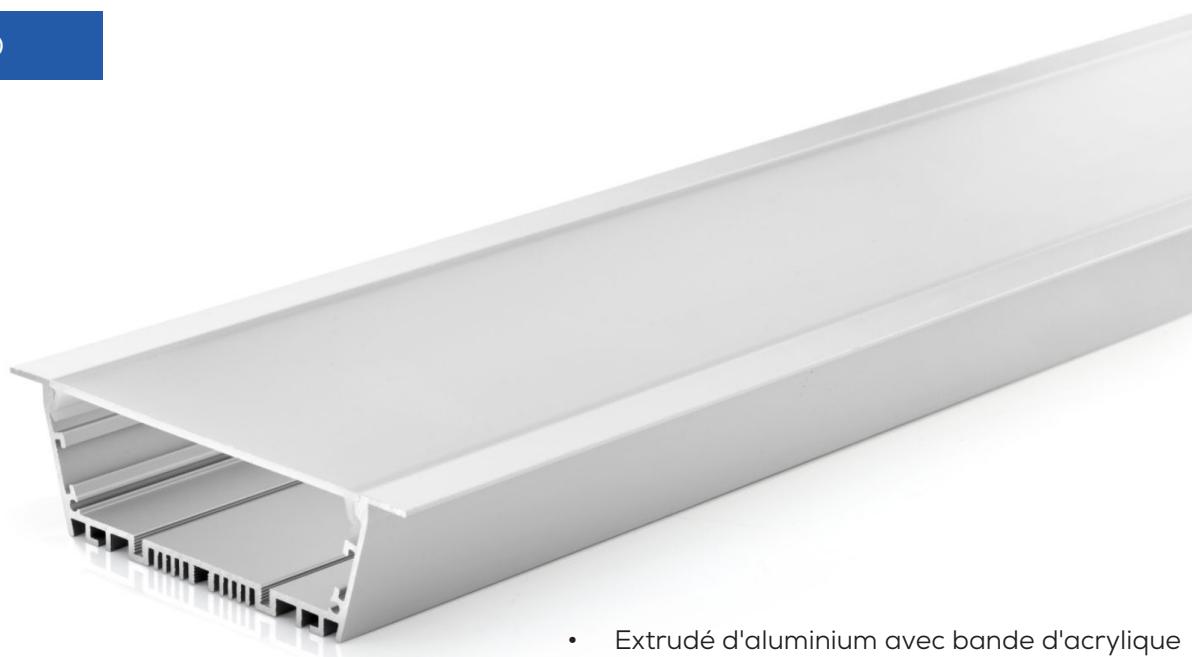

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2500 mm (98³/₈").

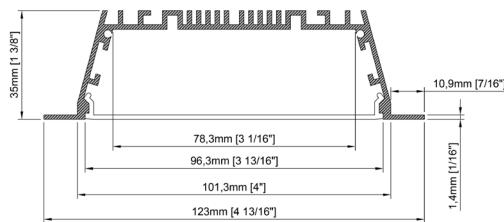



Dimension 123mm x 35mm x 2500mm
4⁷/₈" x 1¹/₂" x 98³/₈"

Longueur 2500mm
98³/₈"

Largeur interne 77,5mm
3"

Couvercle PC diffusé

Accessoires

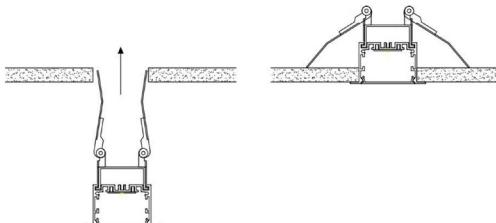

CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	18	-	2500	-	O




TT-19-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

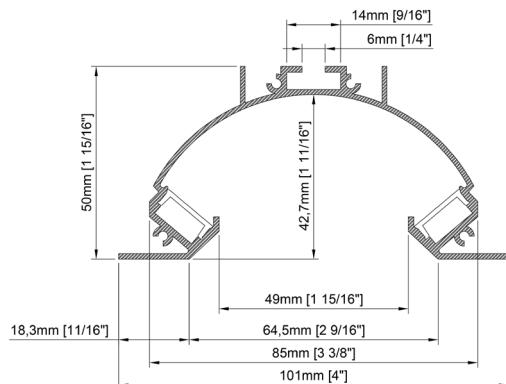

Dimension	101mm x 50mm x 2000mm 4" x 2" x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	2 x 12mm 2 x 1/2"
Couvercle	PMMA semi transparent

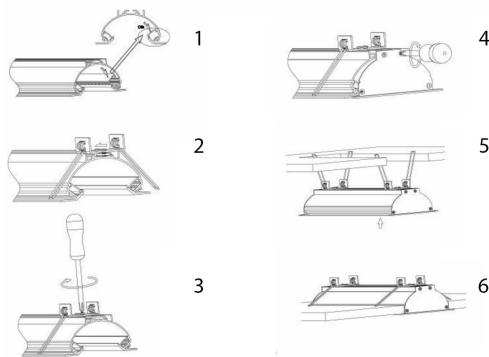


Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	19	-	2000	-	O


TT-39-3000-O

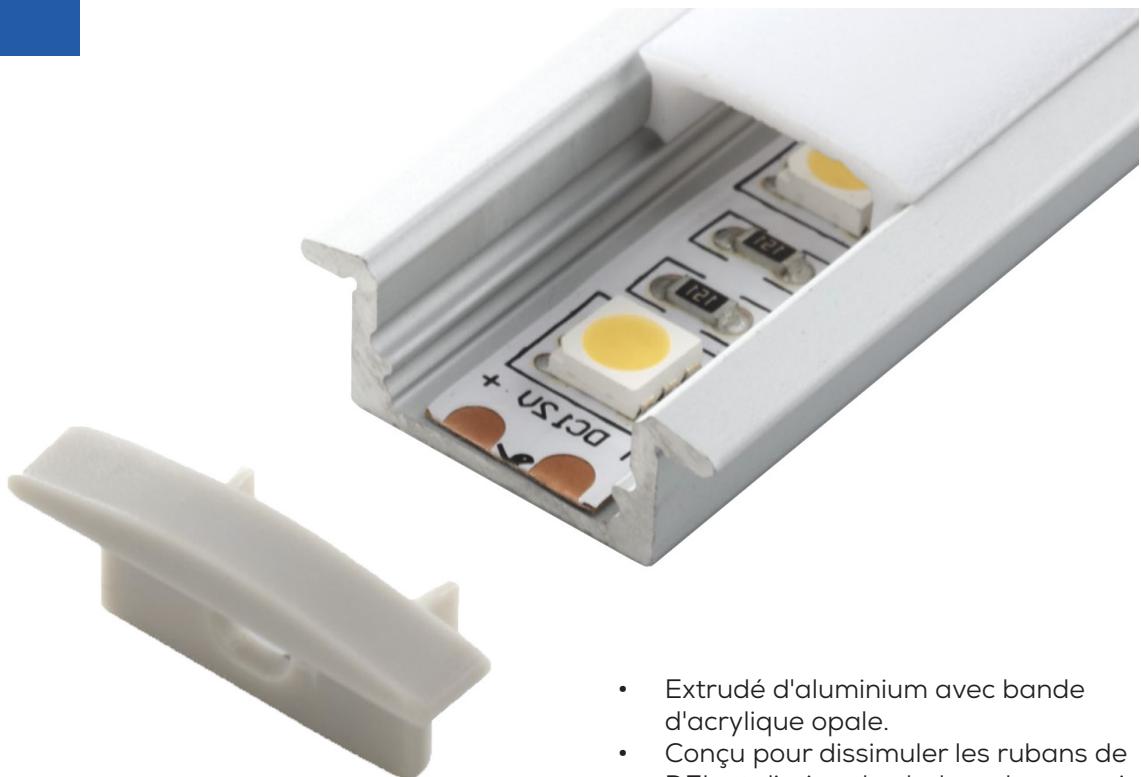

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

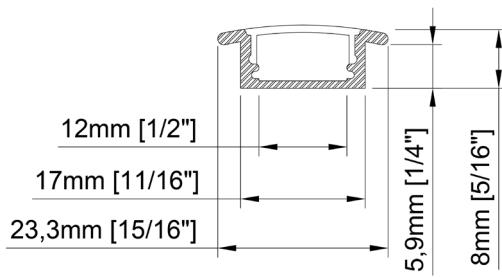

Dimension	23,3mm x 5,9mm x 3000mm 15/16" x 1/4" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	12mm 1 ¹ / ₂ "
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé

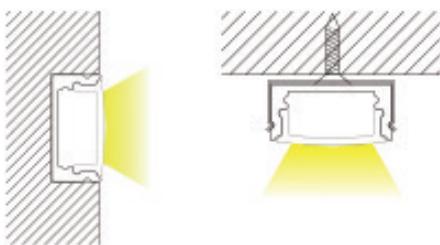


Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	39	-	3000	-	O


TT-49-2000-O

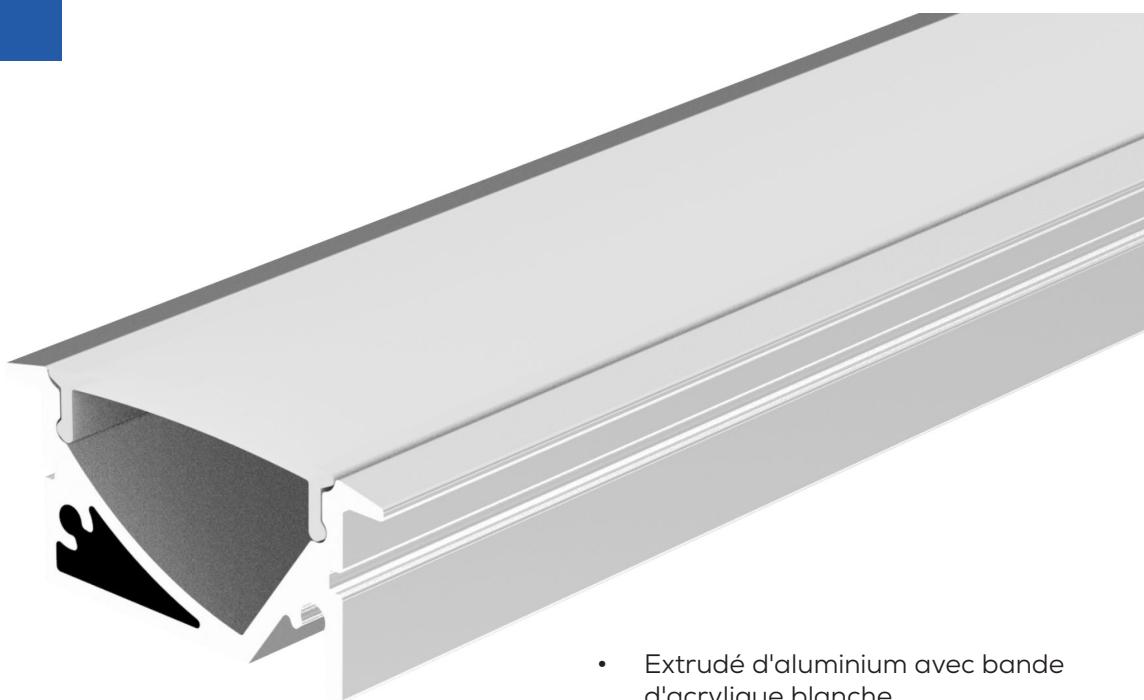

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

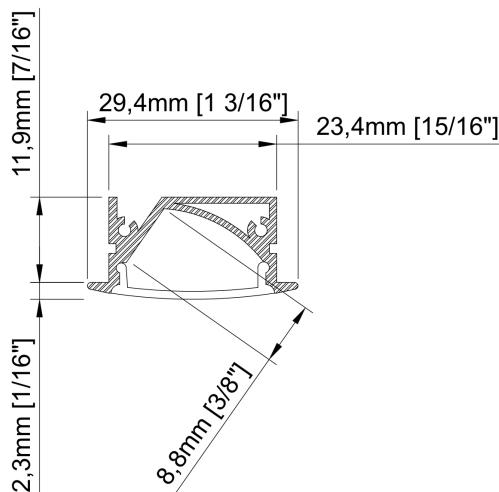

Dimension	29,4 x 14,2 x 2000 mm $1\frac{3}{16}'' \times \frac{9}{16}'' \times 78\frac{3}{4}''$
Longueur	2000 mm $78\frac{3}{4}''$
Largeur interne	8,8 mm $\frac{3}{8}''$
Couvercle	PC diffusé



Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	49	-	2000	-	O


TT-50-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

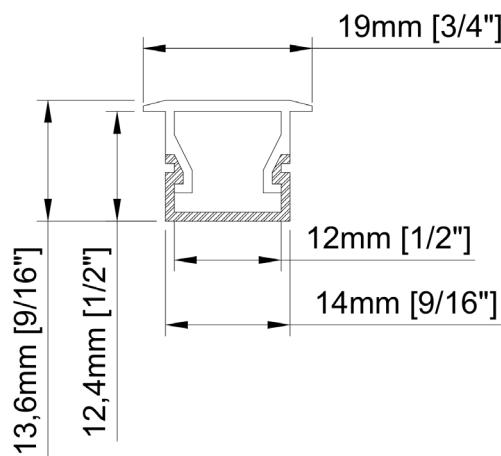

Dimension	19mm x 13,6mm x 2000mm $\frac{3}{4}'' \times \frac{9}{16}'' \times 78\frac{3}{4}''$
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}''$
Largeur interne	12mm $\frac{1}{2}''$
Couvercle	PC diffusé



Accessoires



TT-50-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	50	-	2000	-	O



TT-69-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

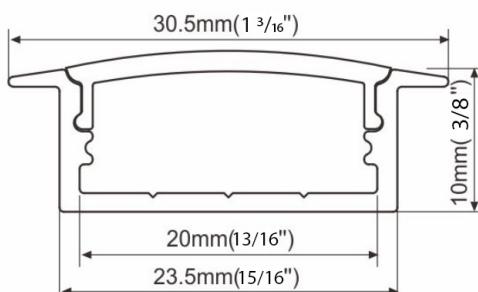

Dimension	30,5mm x 10mm x 3000mm 1 ³ / ₁₆ " x 3 ³ / ₈ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	20mm 13 ³ / ₁₆ "
Couvercle	PMMA Opale Mat



Accessoires




TT-69-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	69	-	3000	-	O

TT-74-3000-O

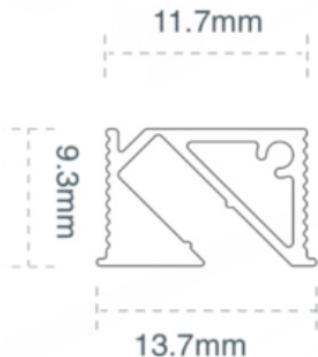

Dimension 13,7mm x 9,3mm x 3000mm
 $\frac{9}{16}'' \times \frac{3}{8}'' \times 118\frac{1}{8}''$

Longueur 3000mm
 $118\frac{1}{8}''$

Largeur interne 11,7mm
 $\frac{7}{16}''$


Couvercle Silicone

Accessoires




CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	74	-	3000	-	O

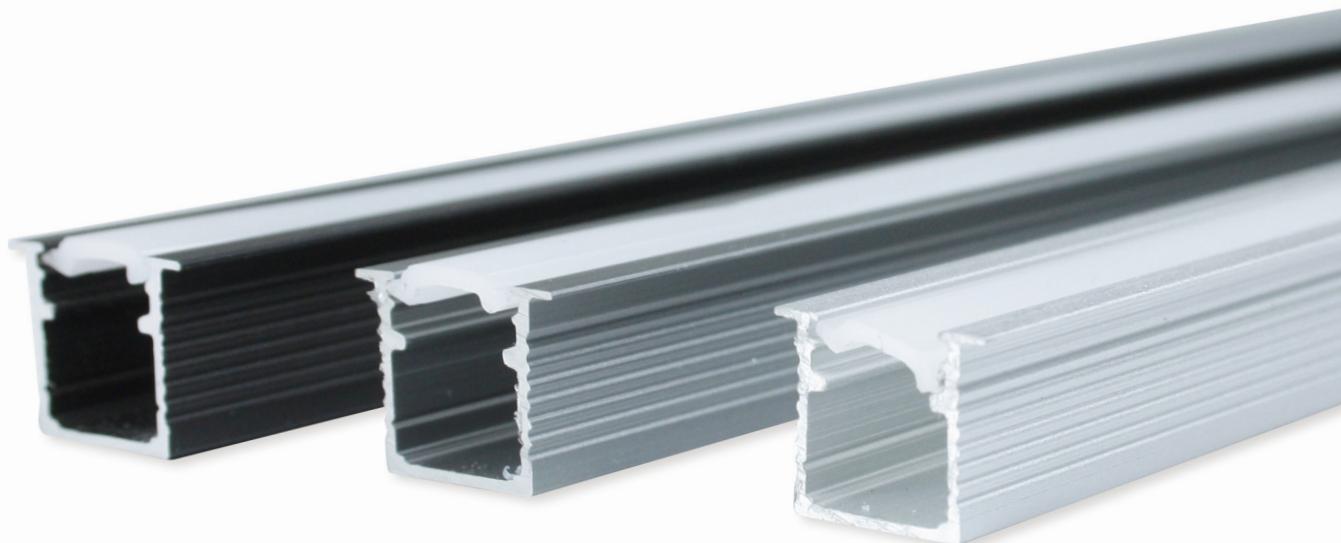

- Conçu pour être utilisé avec le ruban DEL TT-2025FR-L600
- Disponible en longueur de 3000 mm ($118\frac{1}{8}$ "').

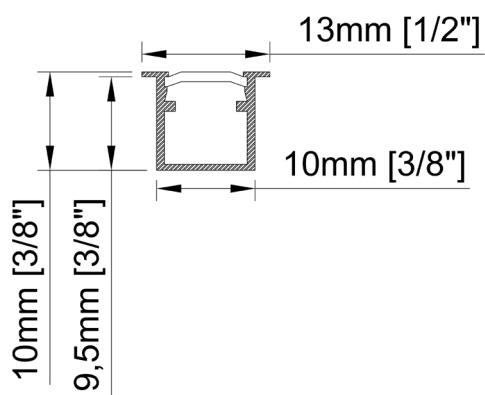

Dimension	9,5mm x 9mm x 3000mm $\frac{3}{8}'' \times \frac{11}{32}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}''$
Largeur interne	8mm $\frac{5}{16}''$
Finition	AL - Aluminium CL- Gris Charcoal BK- Noir
Couvercle	Matte Opal PMMA

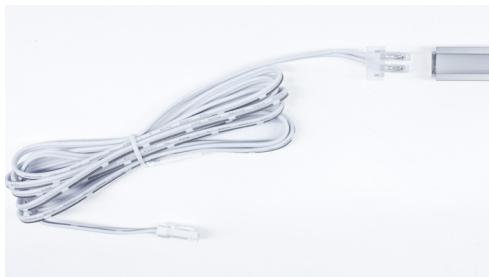

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	77	-	3000	-	O	-	BK
TT	-	77	-	3000	-	O	-	

TT-79-3000-O



- Conçu pour être utilisé avec le ruban DEL TT-2025FR-L600
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

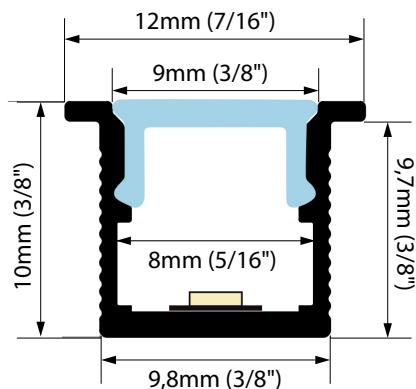


Dimension	10mm x 9,8mm x 3000mm 3/8" x 3/8" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Finition	AL - Aluminium BK - Noir WH- Blanc
Couvercle	PC

Accessoires



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	79	-	3000	-	O	-	BK
TT	-	79	-	3000	-	O	-	

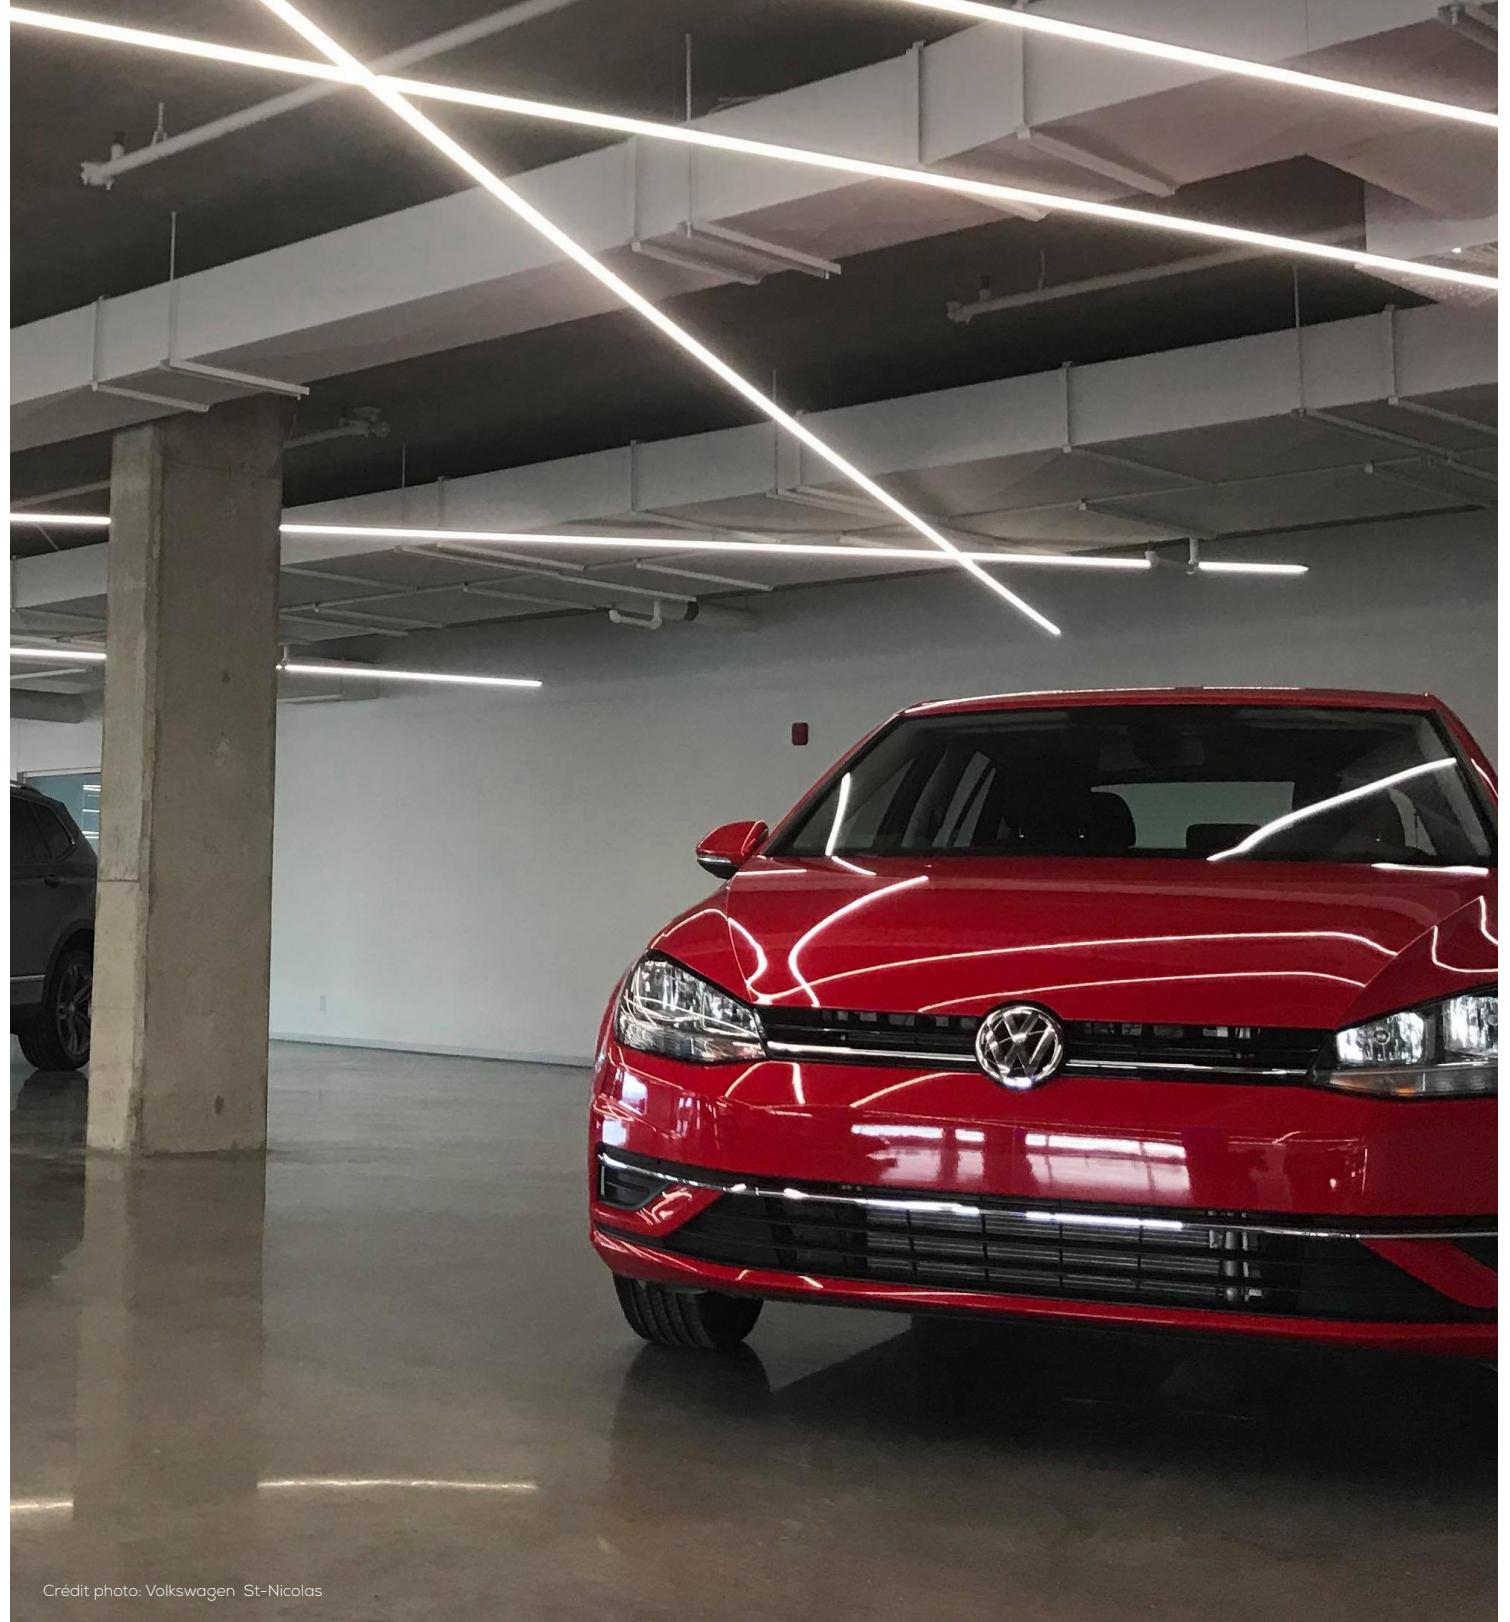

SUSPENDUS

Crédit photo: Volkswagen St-Nicolas



Puissance (W/m)

5,9 ~ 34

Flux lumineux (lm/pied)

38 ~ 600

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

TT-13-3000 Page 51



Puissance (W/m)

5,9 ~ 34

Flux lumineux (lm/pied)

38 ~ 600

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

TT-15-3000 Page 52



Puissance (W/m)

5,9 ~ 34

Flux lumineux (lm/pied)

38 ~ 600

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

TT-15-3000-BK Page 53



Puissance (W/m)

5,9 ~ 34

Flux lumineux (lm/pied)

38 ~ 600

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

TT-20-2000 Page 54



Puissance (W/m)

5,9 ~ 34

Flux lumineux (lm/pied)


38 ~ 600

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

TT-31-2500 Page 55



Puissance (W/m)

5,9 ~ 34

Flux lumineux (lm/pied)

38 ~ 600

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

TT-37-2500 Page 56



Puissance (W/m)

5,9 ~ 34

Flux lumineux (lm/pied)

38 ~ 600

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

TT-46-2500 Page 57



Puissance (W/m)

5,9 ~ 34

Flux lumineux (lm/pied)

38 ~ 600

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

TT-47-2500 Page 58



Puissance (W/m)

5,9 ~ 34

Flux lumineux (lm/pied)

38 ~ 600

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

TT-48-2500 Page 59



Puissance (W/m)

5,9 ~ 34

Flux lumineux (lm/pied)

38 ~ 600

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

TT-48-2500-BK Page 60





Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-53-2000 Page 61


Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-54-2000-BK Page 62


Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-54-2000-WH Page 63


Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

-

-

90

2700 ~ 6000

Ø 23 5/8

TT-R25-600 Page 64


Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)


-

-

90

2700 ~ 6000

Ø 35 7/16

TT-R25-900 Page 65


Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)


-

-

90

2700 ~ 6000

Ø 50

TT-R25-1270 Page 66


Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)


-

-

90

2700 ~ 6000

Ø 70 7/8

TT-R25-1800 Page 67


Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

-

-

90

2700 ~ 6000

Ø 23 5/8

TT-R30-600 Page 68


Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)


-

-

90

2700 ~ 6000

Ø 35 7/16

TT-R30-900 Page 69


Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

-

-

90

2700 ~ 6000

Ø 47 1/4

TT-R30-1200 Page 70




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 35 7/16

TT-R50-900 Page 71




TT-R50-1270 Page 72

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 50



TT-R50-1800 Page 73

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 70 7/8



TT-CANOPY-01 Page 74

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	-	-	Ø 11



TT-CANOPY-02 Page 75

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	-	-	Ø 13



TT-CANOPY-03 Page 76

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	-	-	-



TT-CANOPY-04 Page 77

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	-	-	-


CRÉATEUR DE CODE PRODUITS

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.

TT-15-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈"").

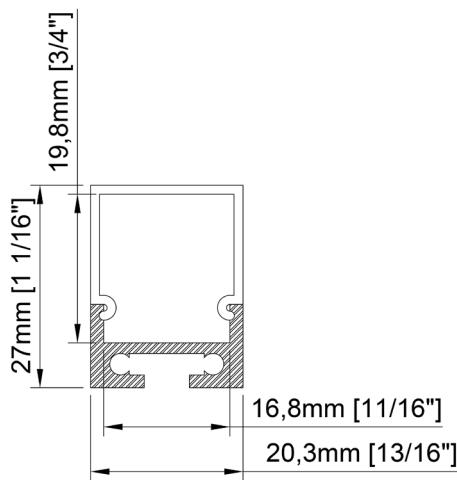


Dimension 20,3mm x 27mm x 3000mm
 $1\frac{3}{16}$ " x $1\frac{1}{16}$ " x $118\frac{1}{8}$ "

Longueur 3000mm
 $118\frac{1}{4}$ "

Largeur interne 16,8mm
 $\frac{11}{16}$ "

Couvercle PMMA Opale Mat

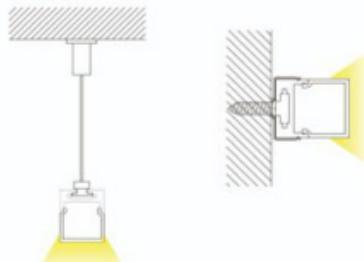

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	15	-	3000	-	O


TT-15-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm ($118\frac{1}{8}$ "').

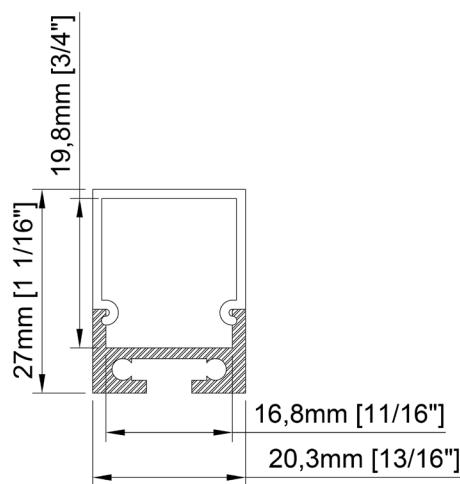

Dimension	20,3mm x 27mm x 3000mm $1\frac{13}{16}$ " x $1\frac{1}{16}$ " x $118\frac{1}{8}$ "
Longueur	3000mm $118\frac{1}{4}$ "
Largeur interne	16,8mm $1\frac{11}{16}$ "
Couvercle	PMMA Opale Mat
Finition	BK - Noir

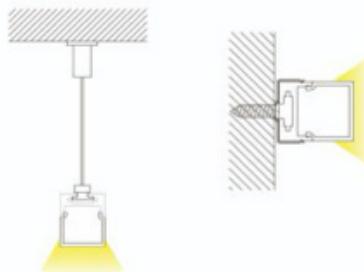

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	15	-	3000	-	O	-	BK


TT-20-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

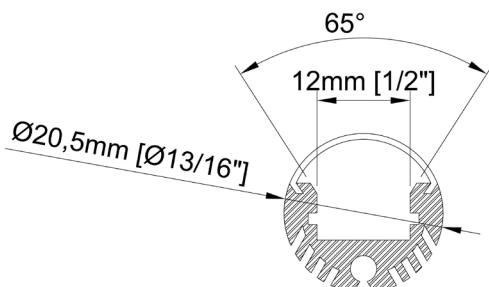

Dimension	Ø20,5mm x 2000mm Ø ¹³ / ₁₆ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	12mm 1/2"
Couvercle	PMMA Opale Mat

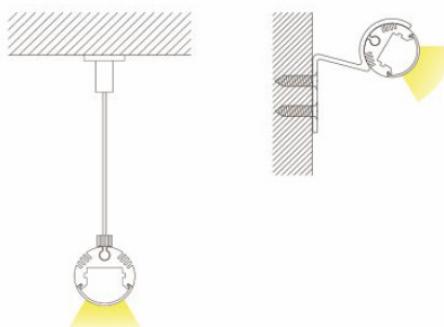


Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	20	-	2000	-	O

TT-31-2500-O

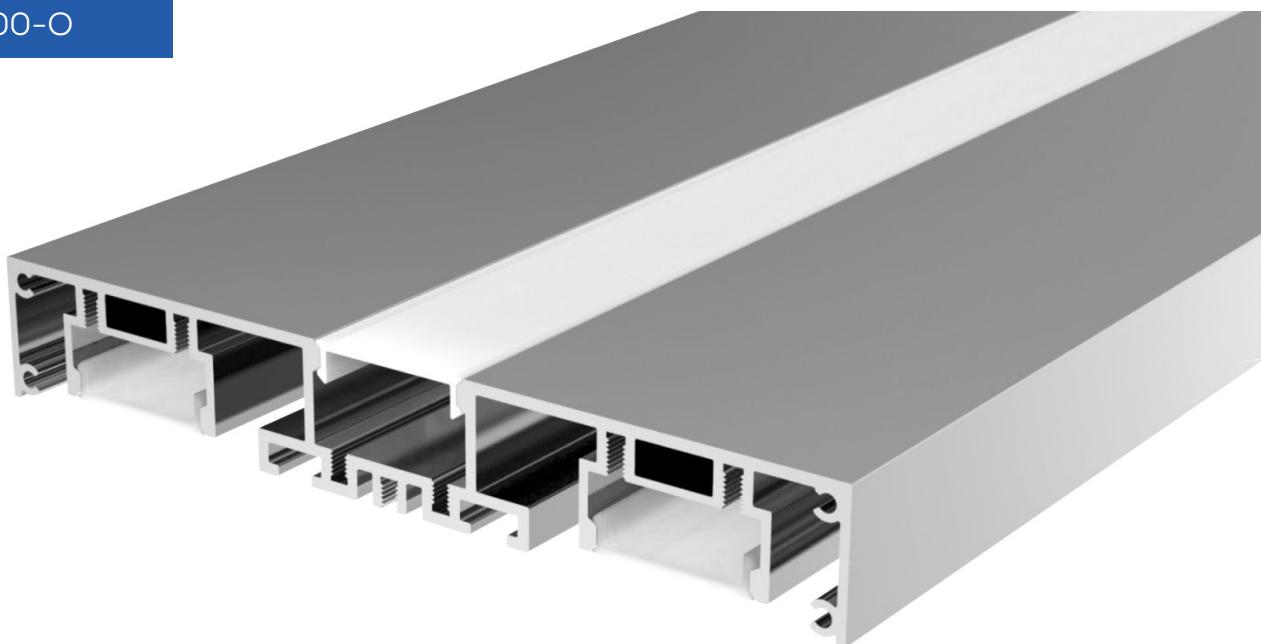

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2500 mm (98³/₈").


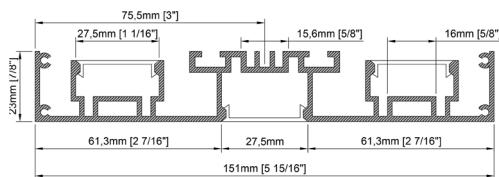


Dimension 151mm x 23mm x 2500mm
5¹⁵/₁₆" x 7/8" x 98³/₈"

Longueur 2500mm
98³/₈"

Largeur interne 3 x 27mm
3 x 1¹/₁₆"

Couvercle PC Givré



Accessoires



TT-31-SUSP




TT-31-END



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	31	-	2500	-	O

TT-37-2500-O

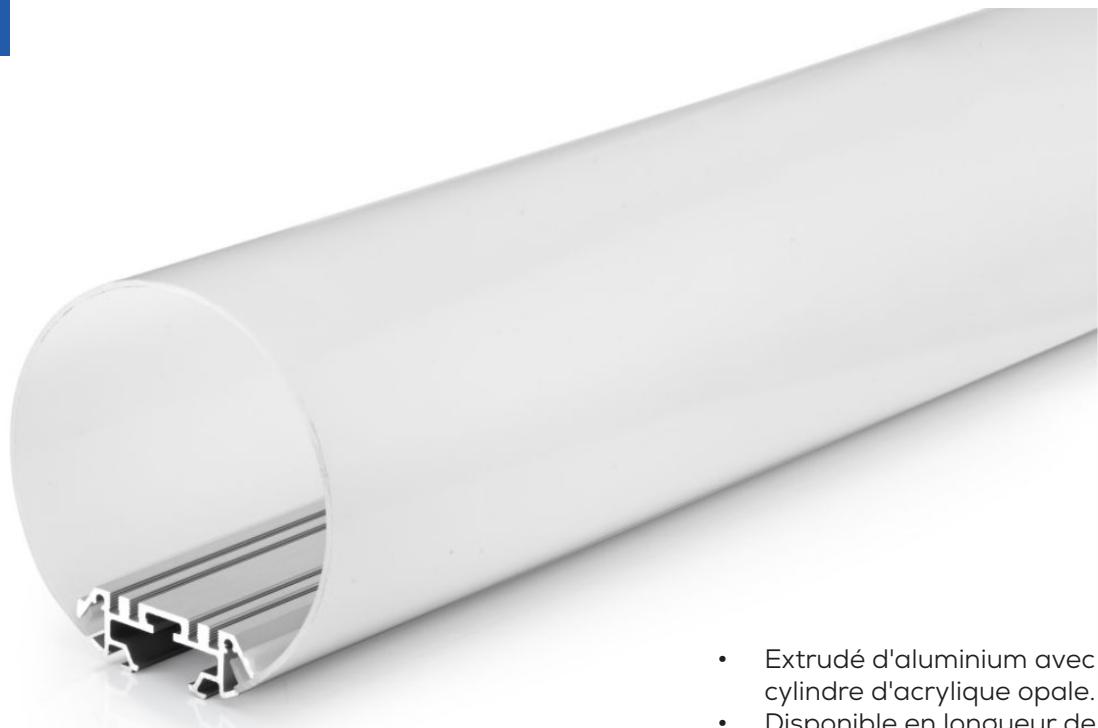

- Extrudé d'aluminium avec cylindre d'acrylique opale.
- Disponible en longueur de 2500 mm (98³/₈").

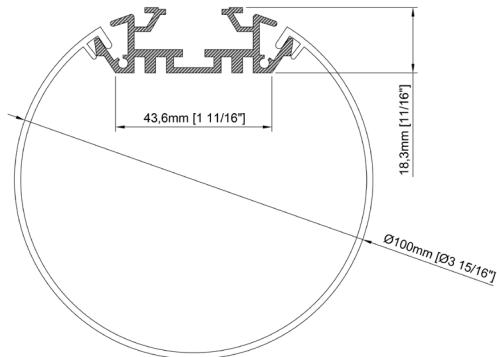

Dimension Ø100 mm x 2500 mm

$3\frac{15}{16}$ " x 98 $\frac{3}{8}$ "

Longueur 2500mm


98 $\frac{3}{8}$ "

Largeur interne 43mm

1 $\frac{11}{16}$ "

Couvercle PC diffusé

Accessoires

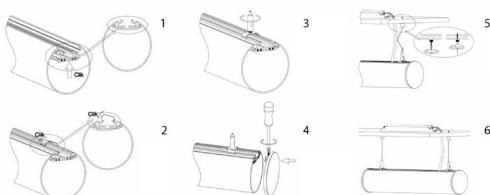


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	37	-	2500	-	O


TT-46-2500-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
 - Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
 - Disponible en longueur de 2500 mm (98³/₈").

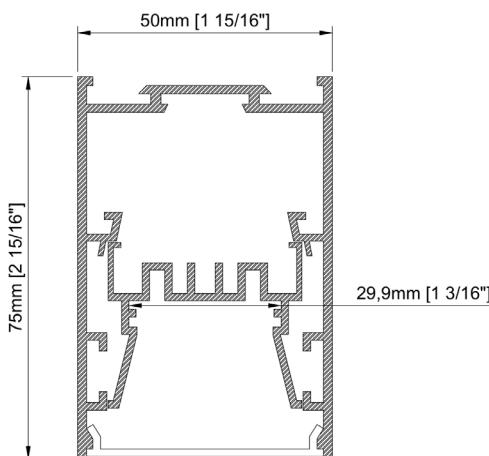

Dimension	75mm x 50mm x 2500mm $2\frac{15}{16}$ " x $1\frac{15}{16}$ " x $98\frac{3}{8}$ "
Longueur	2500mm $98\frac{3}{8}$ "
Largeur interne	29,9mm $1\frac{3}{16}$ "
Couvercle	PC Givré

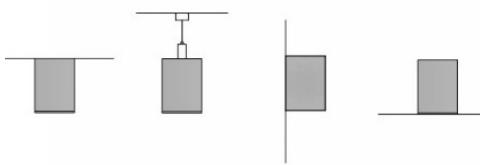

Accessoires

CODE PRODUIT						
TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	46	-	2500	-	O



TT-46-CLIP



TT-46-SUSP



TT-46-SNAP



TT-46-
CABLE




TT-46-END

TT-47-2500-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
 - Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
 - Disponible en longueur de 2500 mm (98³/₈").

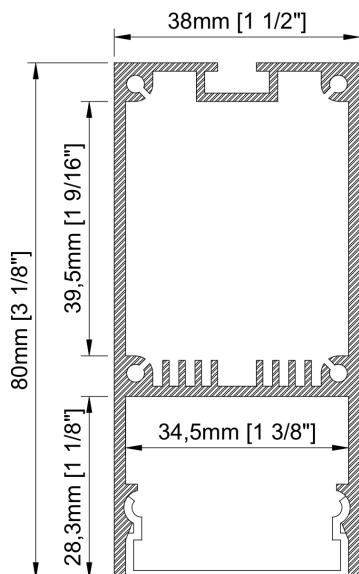

Dimension	80mm x 38mm x 2500mm $3\frac{1}{8}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 98\frac{3}{8}''$
Longueur	2500mm $98\frac{3}{8}''$
Largeur interne	34,5mm $1\frac{3}{8}''$
Couvercle	PC diffusé



Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	47	-	2500	-	O

TT-48-2500-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2500mm (98³/₈"').

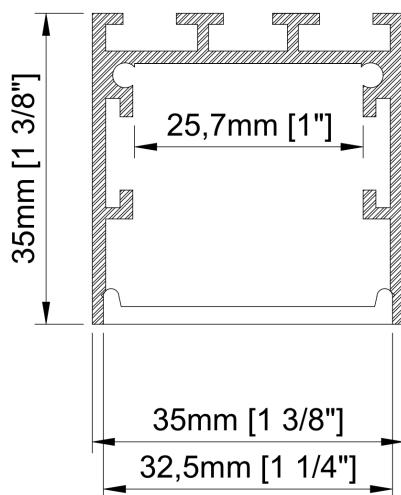



Dimension 35mm x 35mm x 2500mm
 1³/₈" x 1³/₈" x 98³/₈"

Longueur 2500mm
 98³/₈"

Largeur interne 2,57mm
 1"

Couvercle PC diffusé

Accessoires

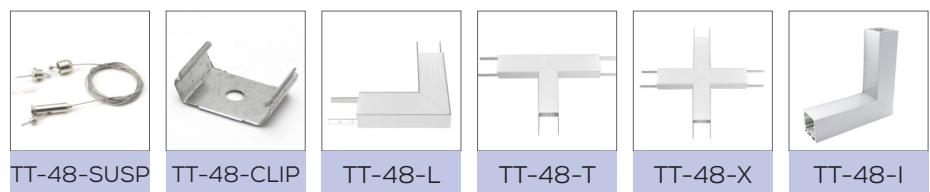

CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	48	-	2500	-	O



TT-48-2500-O-BK




- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2500mm (98³/₈").

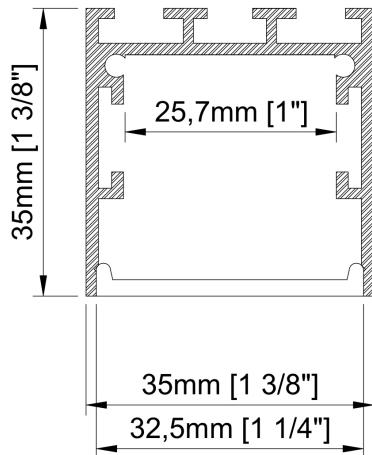

Dimension	35mm x 35mm x 2500mm 1 ³ / ₈ " x 1 ³ / ₈ " x 98 ³ / ₈ "
Longueur	2500mm 98 ³ / ₈ "
Largeur interne	25,7mm 1"
Couvercle	PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	50	-	2000	-	O	-	BK

TT-53-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

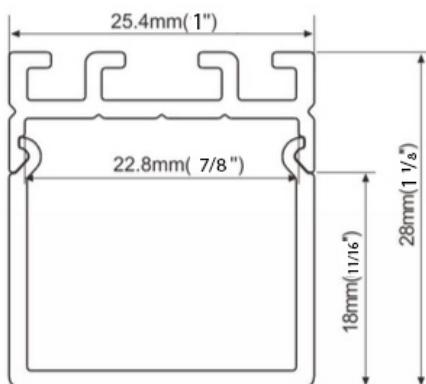


Dimension 25,4mm x 28mm x 2000mm
 1" x 1 $\frac{1}{8}$ " x 78 $\frac{3}{4}$ "

Longueur 2000mm
 78 $\frac{3}{4}$ "

Largeur interne 22,8mm
 $\frac{7}{8}$ "

Couvercle PC diffusé

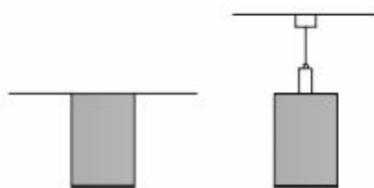

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	53	-	2000	-	O

TT-54-2000-O-BK




- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

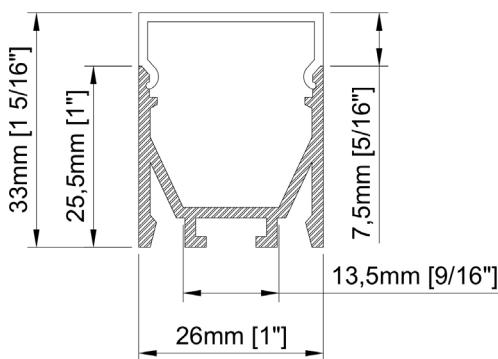

Dimension	25mm x 25mm x 2000mm 1" x 1" x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	13,2mm 1/2"
Couvercle	PC diffusé

Accessoires




CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	54	-	2000	-	O	-	BK

TT-54-2000-O-WH

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

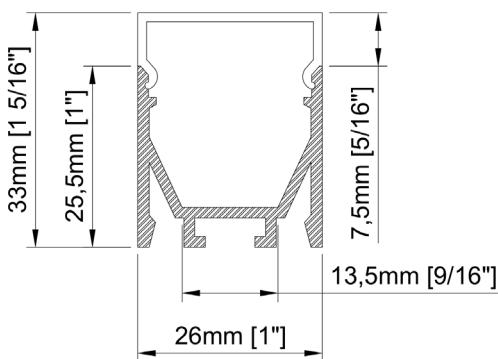

Dimension	25mm x 25mm x 2000mm 1" x 1" x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	13,2mm 1/2"
Couvercle	PC diffusé



Accessoires



TT-54-CLIP




TT-54-SUSP

TT-54-END-WH

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	54	-	2000	-	O	-	WH


TT-R25-600

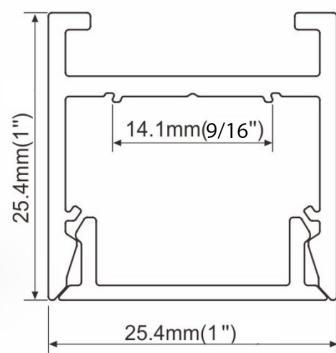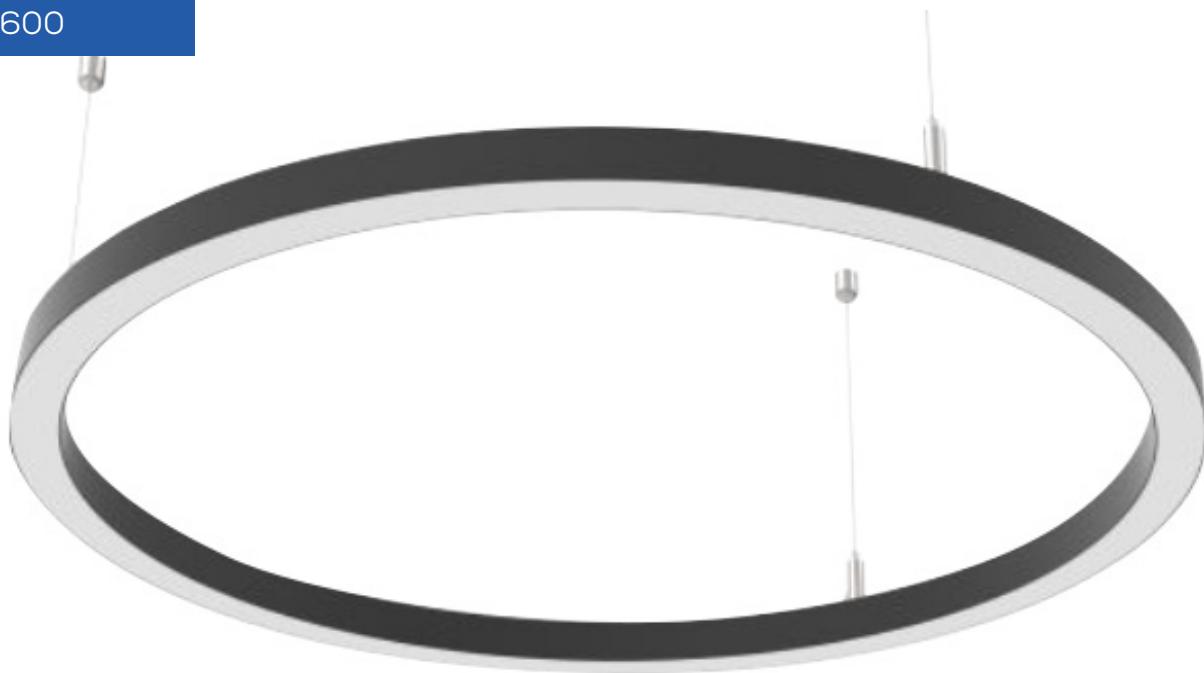

Dimension $25,4\text{mm} \times 25,4\text{mm} \times \varnothing 600\text{mm}$
 $1'' \times 1'' \times 23\frac{5}{8}''$

Diamètre $\varnothing 600\text{mm}$
 $23\frac{5}{8}''$

Largeur interne $14,1\text{mm}$
 $\frac{9}{16}''$



Accessoires et
transformateur inclus



TT-R25-
LED



TT-R25-
SUSP






TT-R25-
EXT


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R25	-	600

TT-R25-900

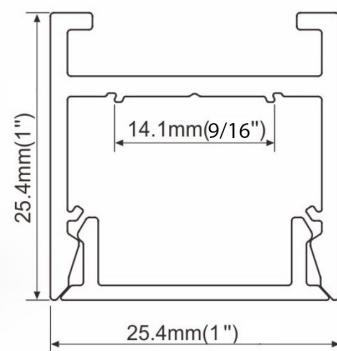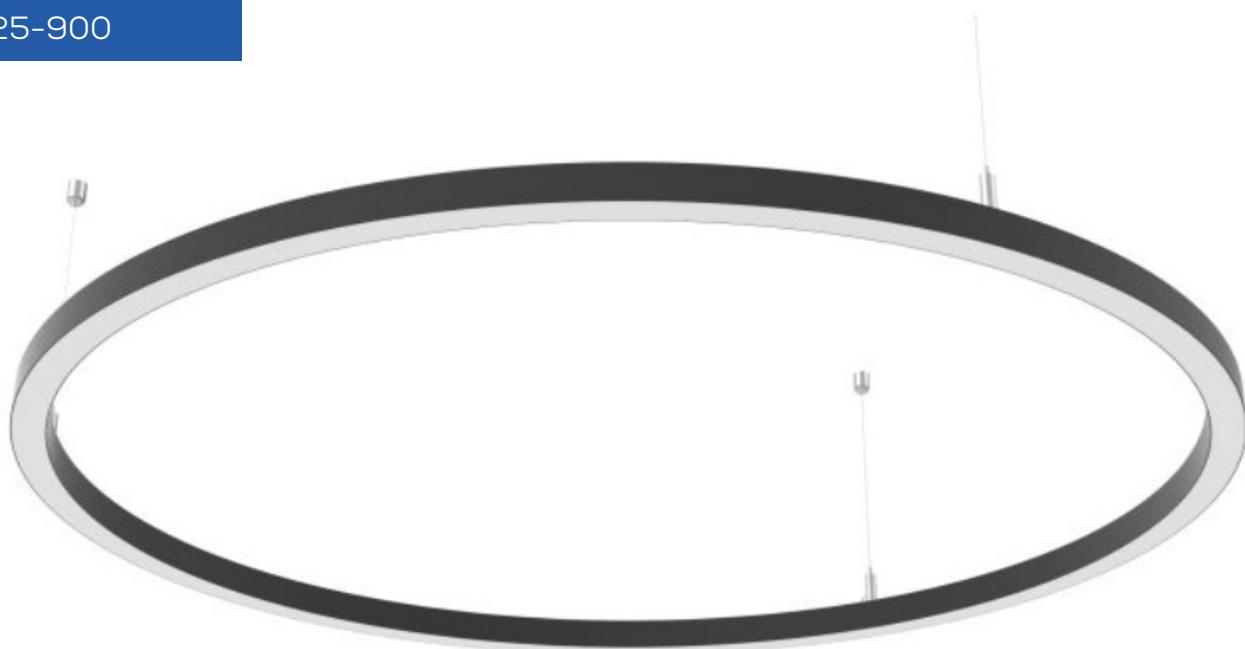

Dimension	25,4mm x 25,4mm x Ø 900mm 1" x 1" x 35 $\frac{7}{16}$ "
Diamètre	Ø 900mm 35 $\frac{7}{16}$ "
Largeur interne	14,1mm $\frac{9}{16}$ "



Accessoires et transformateur inclus






CODE PRODUIT

TT - MODÈLE

DIAMÈTRE
(mm)
900


TT-R25-1270

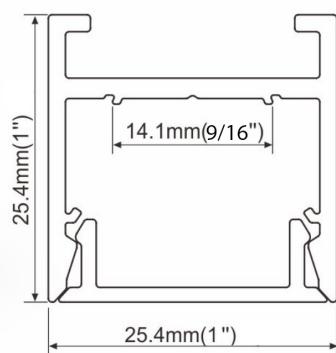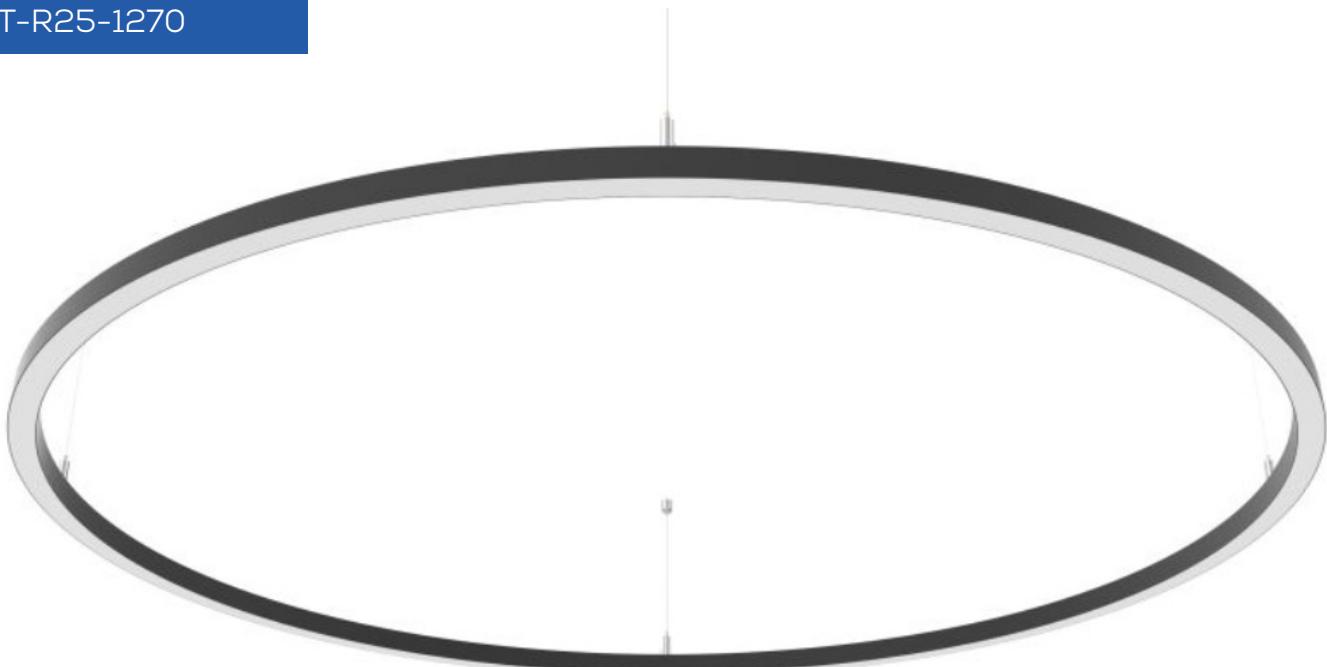

Dimension $25,4\text{mm} \times 25,4\text{mm} \times \varnothing 1270\text{mm}$
 $1'' \times 1'' \times 50''$

Diamètre $\varnothing 1270\text{mm}$
 $50''$

Largeur interne $14,1\text{mm}$
 $9/16''$



Accessoires et
transformateur inclus



TT-R25-
LED



TT-R25-
SUSP






TT-R25-
EXT

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R25	-	1270

TT-R25-1800

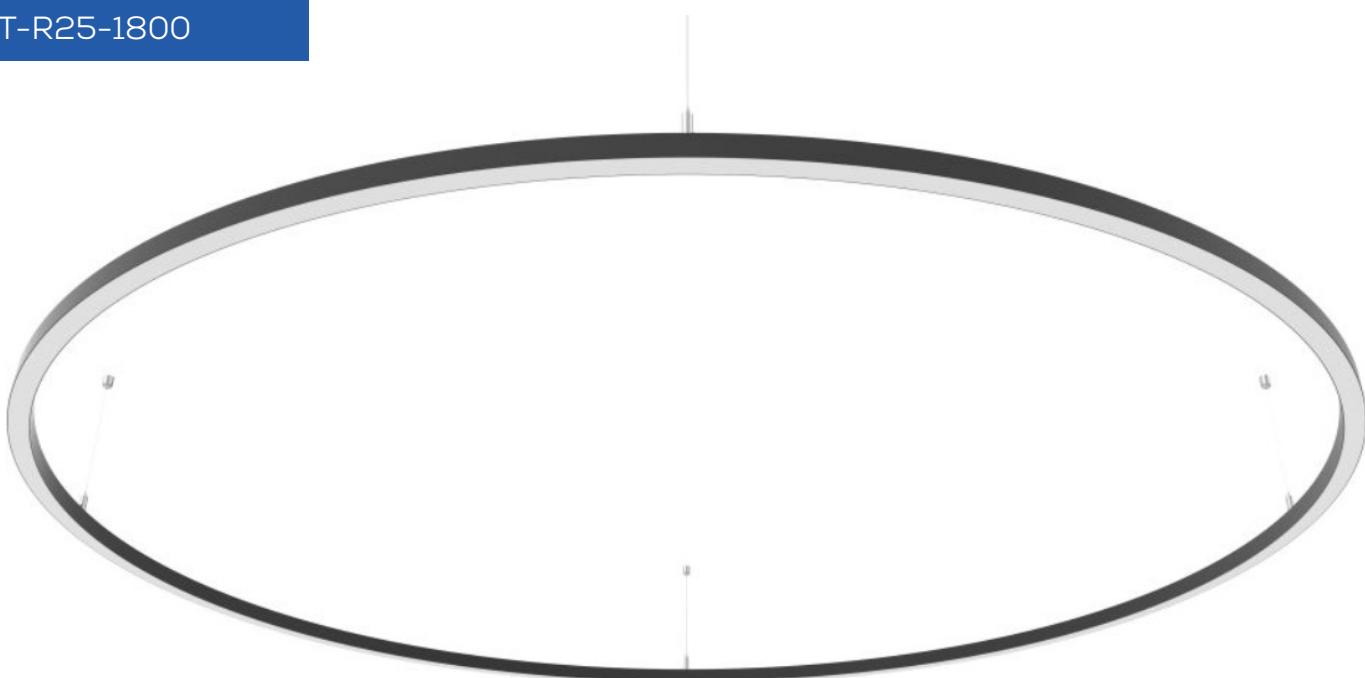

Dimension


25,4mm x 25,4mm x Ø 1800mm
1" x 1" x 70⁷/₈"

Diamètre

Ø 1800mm
70⁷/₈"

Largeur interne

14,1mm
9/₁₆"



Accessoires et
transformateur inclus



TT-R25-
LED



TT-R25-
SUSP







TT-R25-
EXT

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R25	-	1800

TT-R30-600

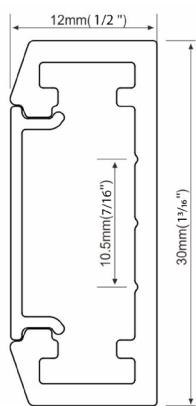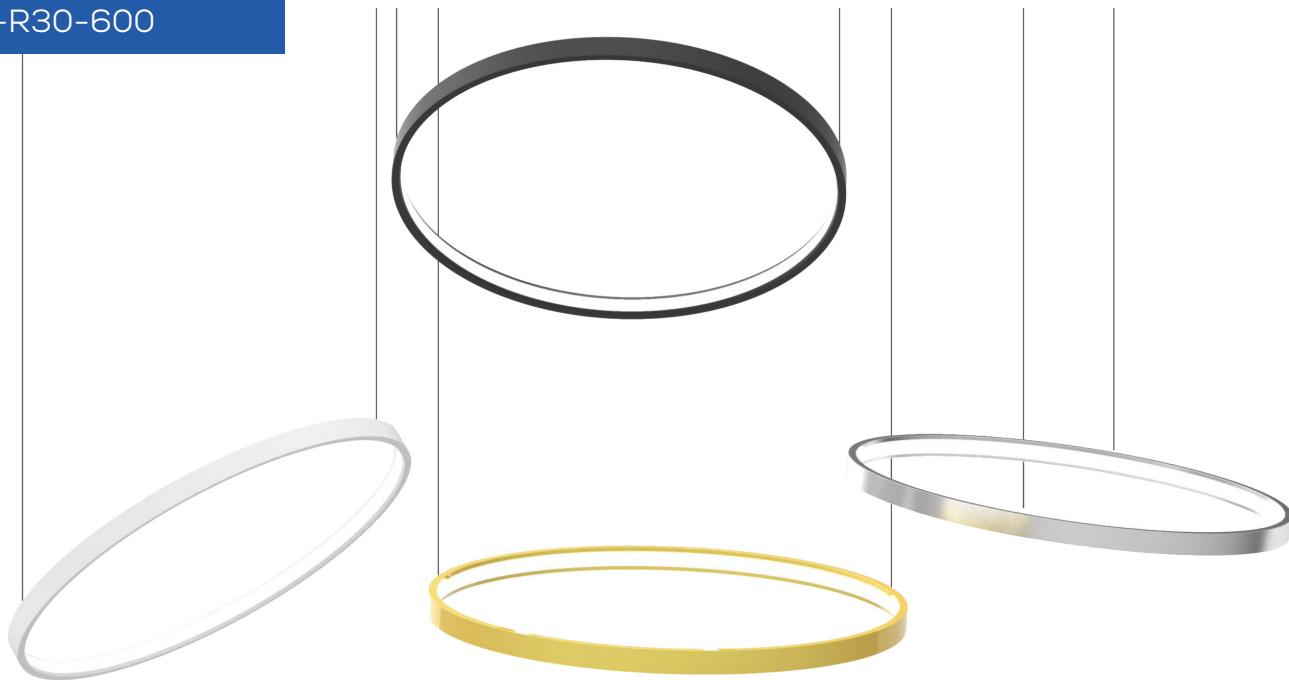

Accessoires et transformateur inclus



TT-R30-SUSP

Dimension
12mm x 30mm x Ø 600mm
 $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}'' \times 23\frac{5}{8}''$





Diamètre
Ø 600mm
 $23\frac{5}{8}''$

Largeur interne
10,5mm
 $\frac{7}{16}''$

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R30	-	600

TT-R30-900

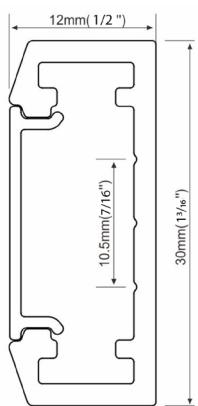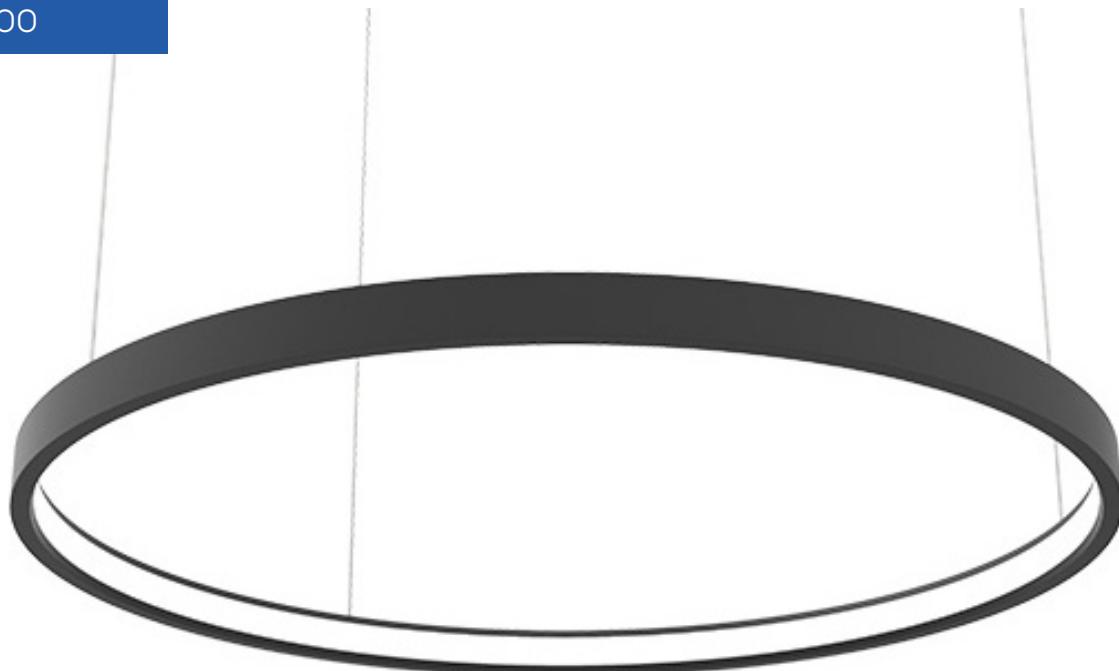

Dimension

12mm x 30mm x Ø 900mm
 $\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}'' \times 35\frac{7}{16}''$

Diamètre

Ø 900mm
 $35\frac{7}{16}''$

Largeur interne

10,5mm
 $\frac{7}{16}''$

Accessoires et
transformateur inclus







TT-R30-
SUSP

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R30	-	900

TT-R30-1200

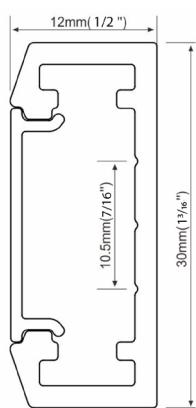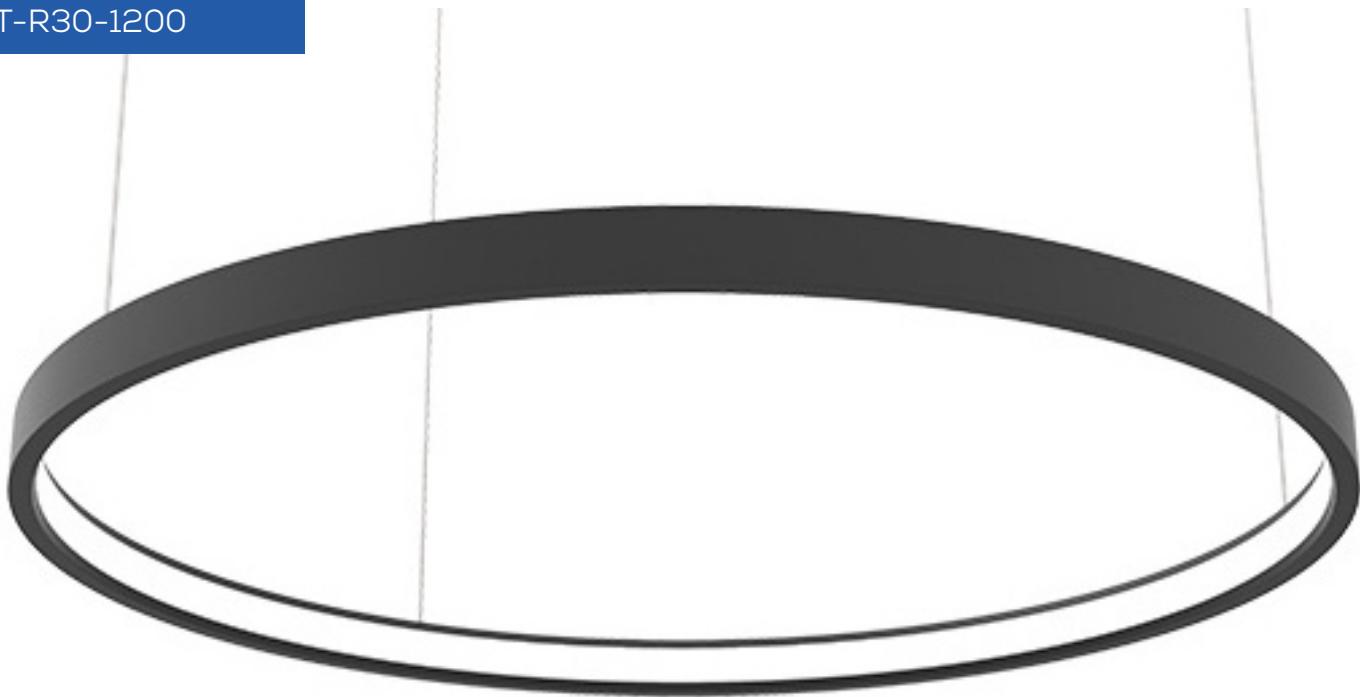

Accessoires et
transformateur inclus



TT-R30-
SUSP

Dimension
12mm x 30mm x Ø 1200mm
 $1/2'' \times 1\frac{3}{16}'' \times 47\frac{1}{4}''$





Diamètre
Ø 1200mm
 $47\frac{1}{4}''$

Largeur interne
10,5mm
 $\frac{7}{16}''$

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R30	-	1200

TT-R50-900

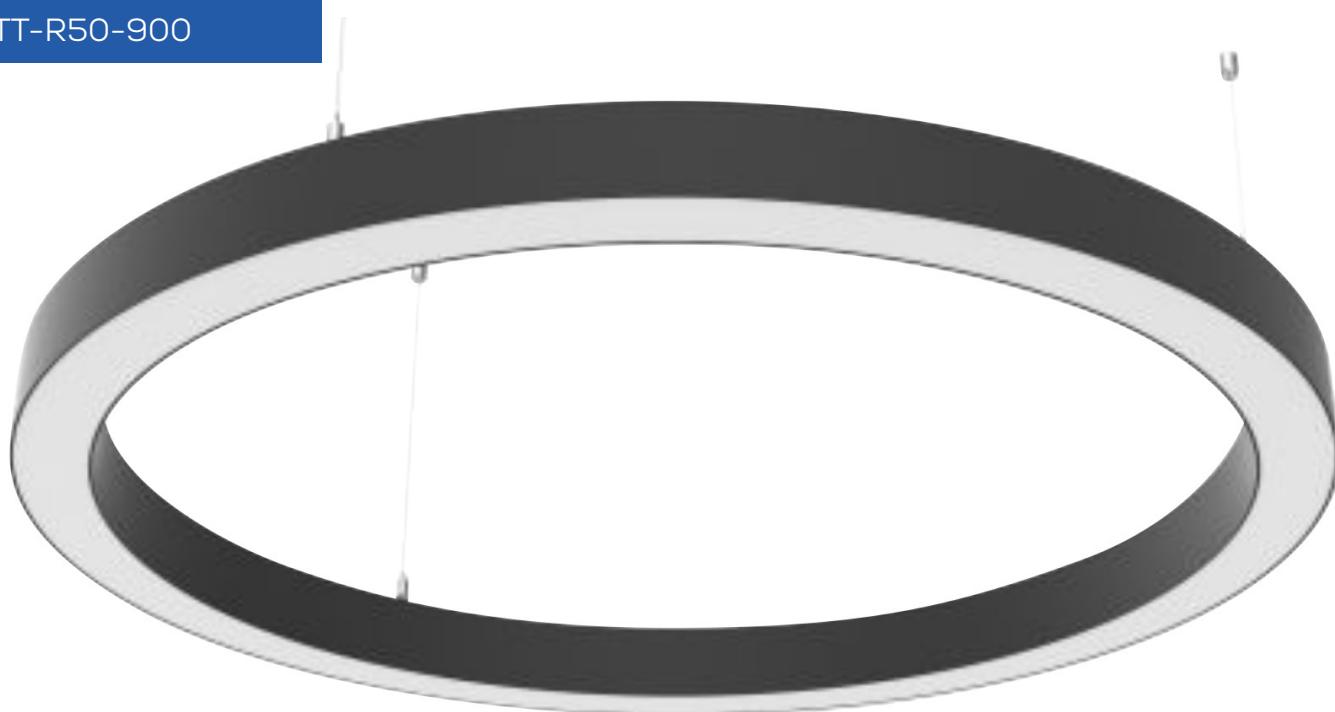

Dimension

53,6mm x 60,4mm x Ø 900mm
 $2\frac{1}{8}'' \times 2\frac{3}{8}'' \times 35\frac{7}{16}''$

Diamètre

Ø 900mm
 $35\frac{7}{16}''$

Largeur interne

41,1mm
 $1\frac{5}{8}''$

Accessoires et transformateur inclus



TT-R50-LED



TT-R50-SUSP



TT-R50-EXT






TT-R50-CLIP

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R50	-	900

TT-R50-1270

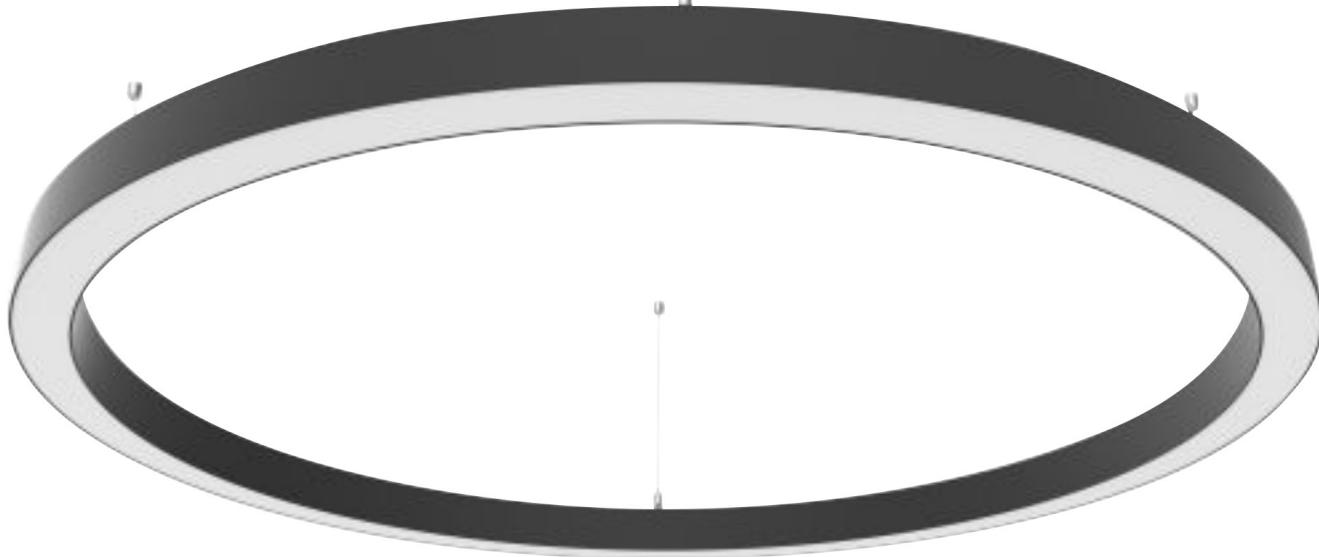

Dimension

53,6mm x 60,4mm x Ø 1270mm
2¹/₈" x 2³/₈" x 50"

Diamètre

Ø 1270mm
50"

Largeur interne

41,1mm
1⁵/₈"





Accessoires et transformateur inclus



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R50	-	1270

TT-R50-1800

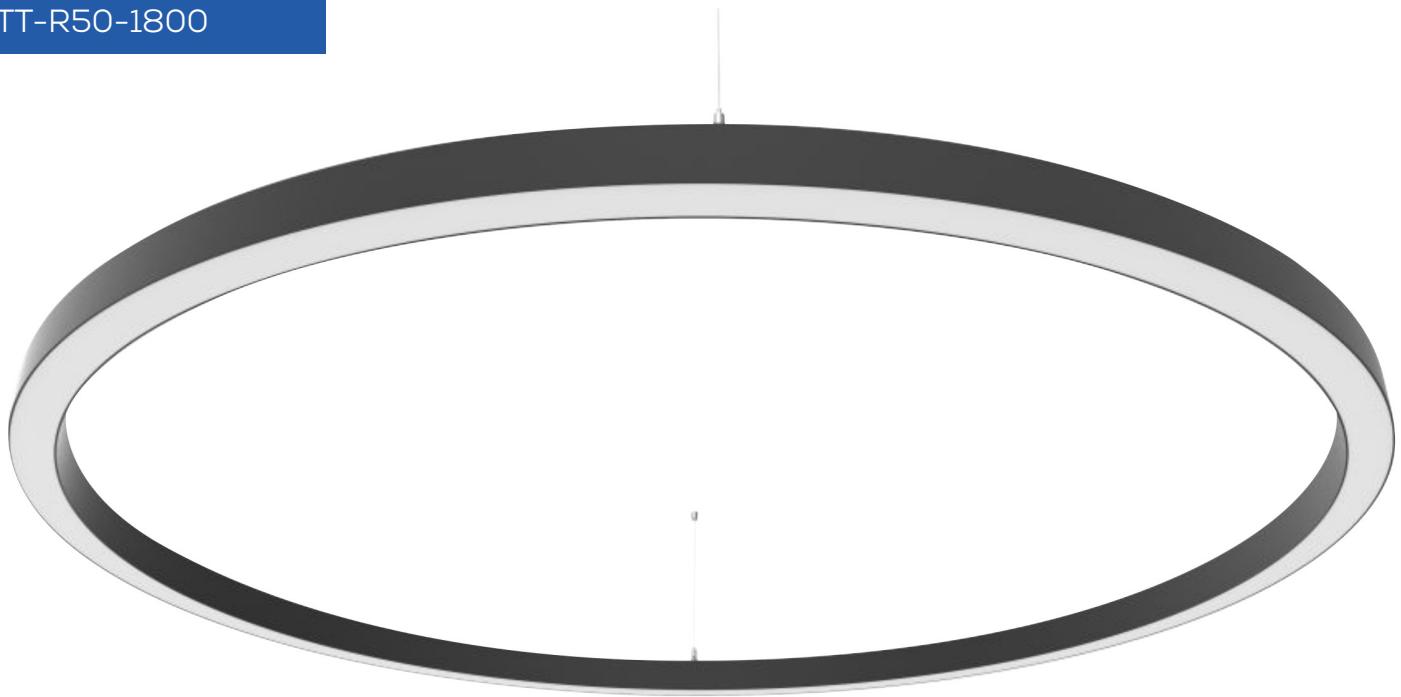

Dimension

53,6mm x 60,4mm x Ø 1800mm
 $2\frac{1}{8}'' \times 2\frac{3}{8}'' \times 70\frac{7}{8}''$

Diamètre

Ø 1800mm
 $70\frac{7}{8}''$

Largeur interne

41,1mm
 $1\frac{5}{8}''$



Accessoires et transformateur inclus



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R50	-	1800

TT-CANOPY-01

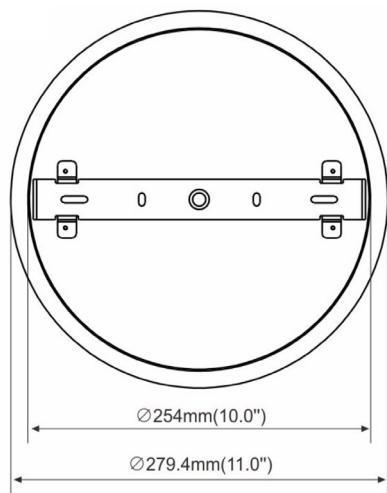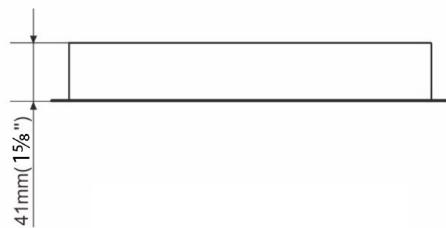



Dimension 41mm x Ø 279,4mm
 1⁵/₈" x 11"

Diamètre Ø 279,4mm
 11"

Largeur interne 254mm
 10"

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	CANOPY	-	01

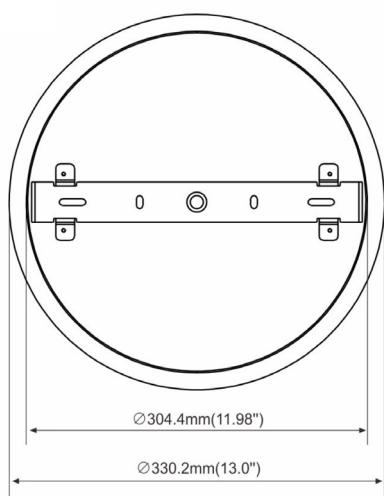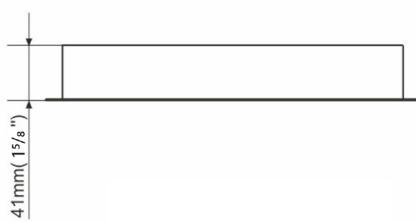

Dimension
41mm x Ø 330,2mm
1⁵/₈" x 13"

Diamètre
Ø 330,2mm
13"

Largeur interne
Ø 304,4mm
12"

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	CANOPY	-	02





Dimension

60mm x 150mm x 380mm
 $2\frac{3}{8}'' \times 5\frac{7}{8}'' \times 1'-3''$

Largeur interne

120mm x 350mm
 $4\frac{3}{4}'' \times 1'-1\frac{3}{4}''$

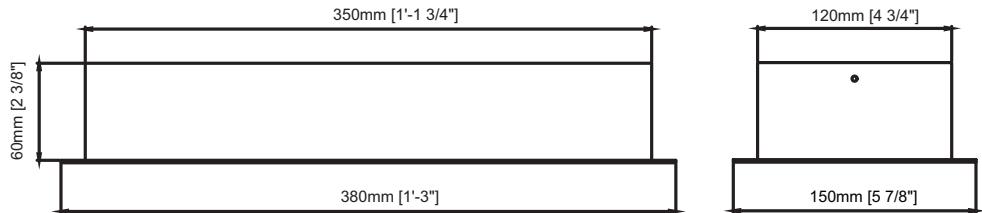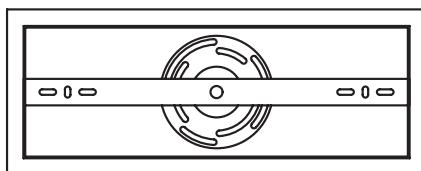




CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	CANOPY	-	03



Dimension 60mm x 150mm x 730mm
 $2\frac{3}{8}'' \times 5\frac{7}{8}'' \times 2'-4\frac{3}{4}''$

Largeur interne 120mm x 700mm
 $4\frac{3}{4}'' \times 2'-3\frac{1}{2}''$

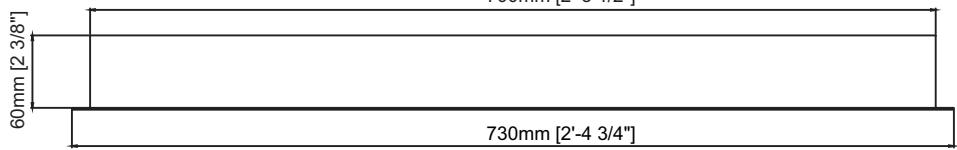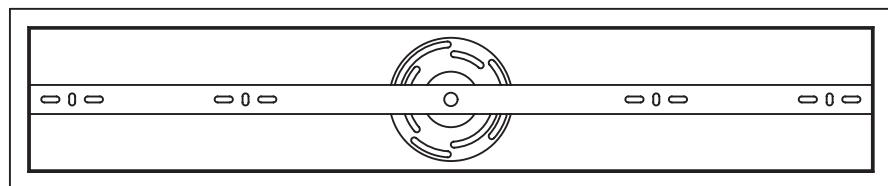

CODE PRODUIT

TT - TYPE - MODÈLE
TT - CANOPY - 04

SÉRIE FUMÉE NOIRE



Crédit photo: Cuisines Simard



TT-55-3000-BK Page 81

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-56-3000-BK Page 82

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-57-3000-BK Page 83

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-58-3000-BK Page 84

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-59-3000-BK Page 85

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-60-3000-BK Page 86

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-61-3000-BK Page 87

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-62-3000-BK Page 88

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-63-3000-BK Page 89

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-73-3000 Page 90

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-74-3000-O-BK Page 91

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-75-3000-O-BK Page 92

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



CRÉATEUR DE CODE PRODUITS

TT	-	PROFILÉ	-	LONGUEUR (pouce)	-	LUMENS	-	COULEUR CCT	-	IP	-	TENSION	-	ENTRÉE (pouce)	-	SORTIE (pouce)	-	CAP FINITION	-	FIXATION	-	PSU
TT	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	


28/6 221 lm/pied 5W/pied	27 2700K	20	12	Hxxxx 12 pouces minimum	empty Pas de sortie	NE PAS de capuchon de finition	NC PAS de fixation	n/a Pas de psu
28/6 H 527 lm/ pied 6,25W/pied *24v seulement	30 3000K	65	24	DCxxxx 12 pouces minimum	Hxxxx 12 pouces minimum	EC AVEC un capuchon de finition	P Connexion directe	P Connexion directe
28/12 456 lm/ pied 9W/pied *24v seulement	35 3500K			DCxxxx 12 pouces minimum	RE ROUGE	xC x=QTE	CV Gradable	CV Gradable
35/3 45 lm/pied 1,5W/pied	40 4000K			empty Pas de sortie	GR VERT	CV-BOX Gradable avec boite	CV-BOX Gradable avec boite	CV-BOX Gradable avec boite
35/6 120 lm/pied 3W/pied	60 6000K			empty Pas de sortie	BL BLEU	CV67 IP67 psu	CV67 IP67 psu	CV67 IP67 psu
22/15 425 lm/pied 9W/pied *24v seulement	RE ROUGE			empty Pas de sortie	AM AMBRE	120V Pos gradable 120v psu	120V Pos gradable 120v psu	120V Pos gradable 120v psu
50/3 4,5W/pied *24V seulement	PK ROSE			empty Pas de sortie	OR ORANGE	347V Pos gradable 347V PSU	347V Pos gradable 347V PSU	347V Pos gradable 347V PSU
DX/24 DIGITAL DMX *24V seulement	CB CYAN			empty Pas de sortie	UV	O10 0-10v PSU	O10 0-10v PSU	O10 0-10v PSU
	RGB *50/3, 28/6 ou 35/6 seul.			empty Pas de sortie	RGBWW *50/3 seul.			
	RGBNW *50/3 seul.			empty Pas de sortie	RGBCW *50/3 seul.			
	RGBCT *50/3 seul.			empty Pas de sortie	RGBCCT *50/3 seul.			

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.

TT-55-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

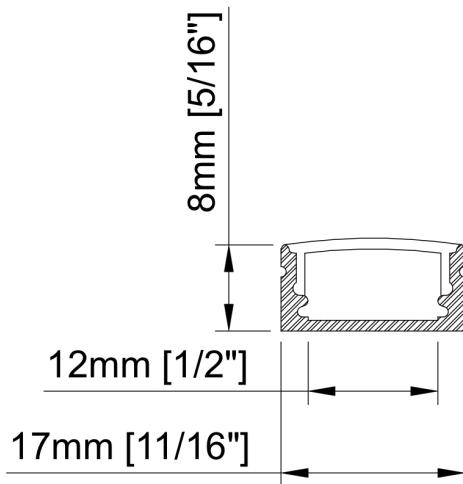

Dimension	17mm x 8mm x 3000mm 11/16" x 5/16" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	12mm 1/2"
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir


Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	55	-	3000	-	O	-	BK

TT-56-3000-O-BK

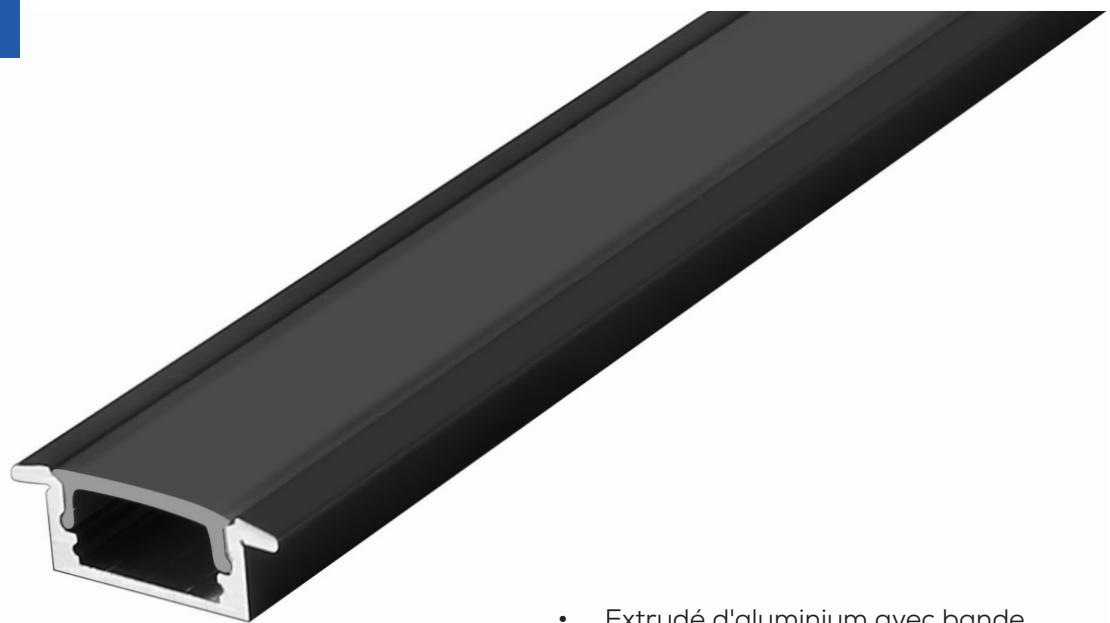

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm ($118\frac{1}{8}$ "').

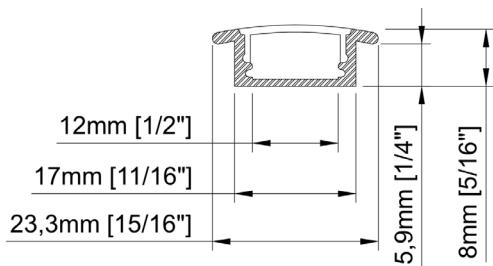

Dimension	23,3mm x 8mm x 3000mm $15/16$ " x $5/16$ " x $118\frac{1}{8}$ "
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}$ "
Largeur interne	12mm $\frac{1}{2}$ "
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



TT-56-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	56	-	3000	-	O	-	BK

TT-57-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

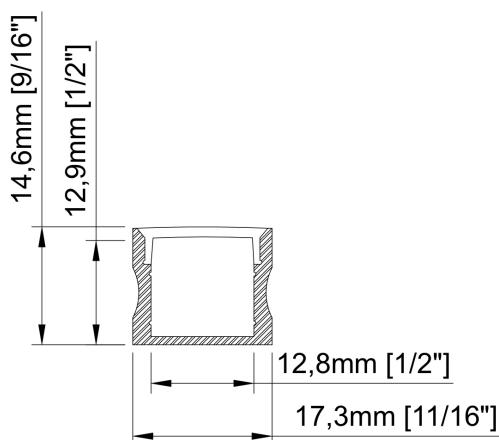

Dimension	17mm x 14,6mm x 3000mm 11/16" x 9/16" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	12,8mm 1/2"
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	57	-	3000	-	O	-	BK

TT-58-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈"').

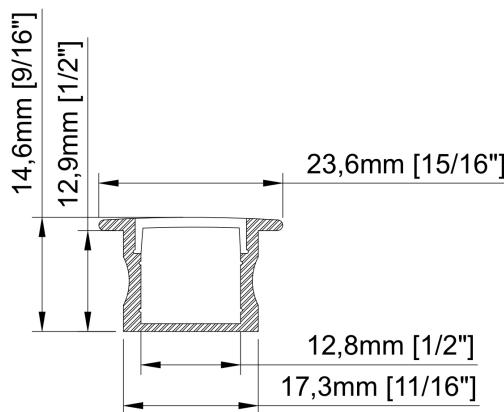

Dimension	23,6mm x 14,6mm x 3000mm 15/16" x 9/16" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	12,8mm 1/2"
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



TT-58-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	58	-	3000	-	O	-	BK

TT-59-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

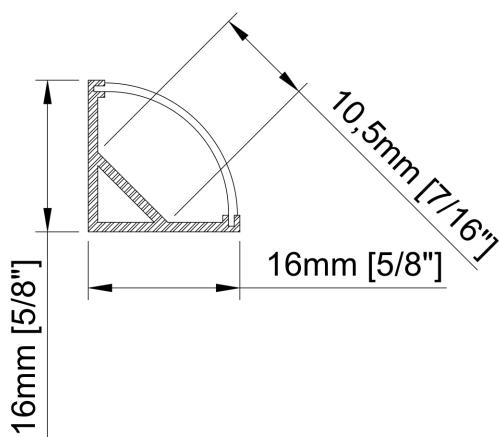

Dimension	16mm x 16mm x 3000mm 5/8" x 5/8" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	10,5mm 7/16"
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



TT-59-CLIP



TT-59-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	59	-	3000	-	O	-	BK

TT-60-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈"").

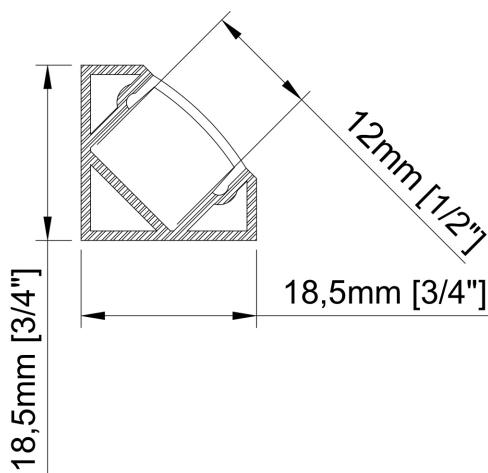

Dimension	18,5mm x 18,5mm x 3000mm 3/4" x 3/4" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	12mm 1/2"
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



TT-60-CLIP

TT-60-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	60	-	3000	-	O	-	BK

TT-61-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm ($118\frac{1}{8}$ "').

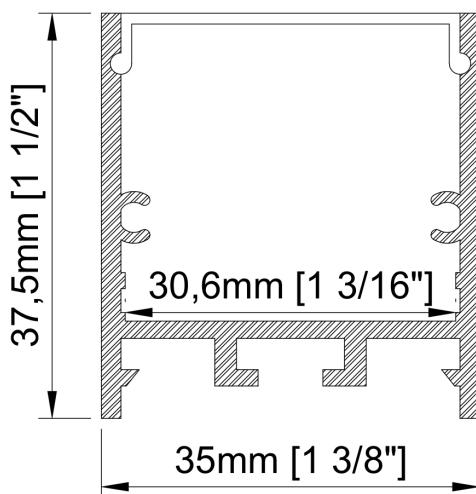

Dimension	35mm x 37,5mm x 3000mm $1\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{2}$ " x $118\frac{1}{8}$ "
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}$ "
Largeur interne	30,6mm $1\frac{3}{16}$ "
Couvercle	Fumé PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



TT-61-CLIP



TT-61-SUSP



TT-61-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	61	-	3000	-	O	-	BK


TT-62-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm ($118\frac{1}{8}$ "').

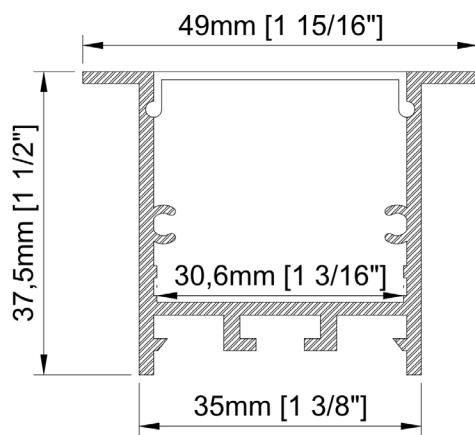

Dimension	49mm x 37,5mm x 3000mm $1\frac{15}{16}$ " x $1\frac{1}{2}$ " x $118\frac{1}{8}$ "
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}$ "
Largeur interne	30,6mm $1\frac{3}{16}$ "
Couvercle	Fumé PC diffusé
Finition	BK-Noir

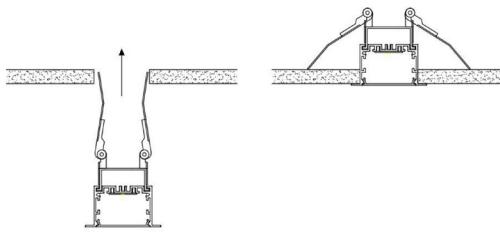

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	62	-	3000	-	O	-	BK

TT-63-3000-O-BK

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

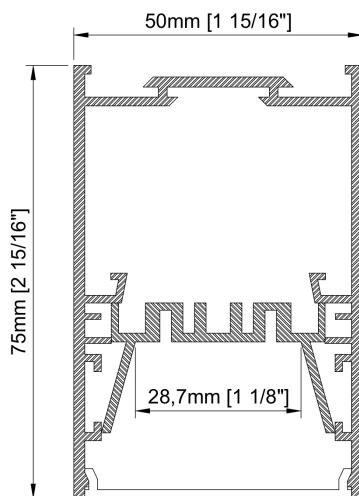

Dimension 50mm x 75mm x 3000mm

1¹⁵/₁₆" x 2¹⁵/₁₆" x 118¹/₈"

Longueur 3000mm
118¹/₈"

Largeur interne 28,7mm
1¹/₈"

Couvercle Fumé
PC diffusé

Finition BK-Noir

Accessoires



TT-63-CLIP



TT-63-SUSP



TT-63-SNAP



TT-63-CABLE



TT-63-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	63	-	3000	-	O	-	BK

TT-74-3000-O-BK



Dimension 13,7mm x 9,3mm x 3000mm
 $\frac{9}{16}'' \times \frac{3}{8}'' \times 118\frac{1}{8}''$

Longueur 3000mm
 $118\frac{1}{8}''$

Largeur interne 11,7mm
 $\frac{7}{16}''$

Couvercle Silicone



Accessoires



CODE PRODUIT

TT - MODÈLE - LONGUEUR (mm) - COUVERCLE - FINITION
TT - 74 - 3000 - O - BK

TT-75-3000-O-BK

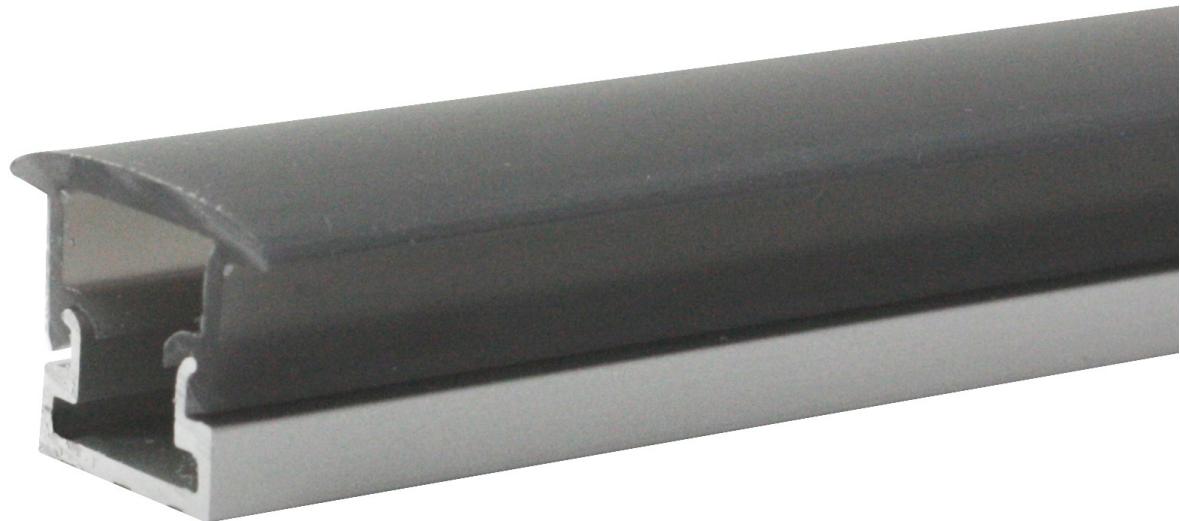

Dimension 15mm x 10mm x 3000mm
 $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{8}'' \times 118\frac{1}{8}''$

Longueur 3000mm
 $118\frac{1}{8}''$

Largeur interne 10mm
 $\frac{3}{8}''$

Couvercle PMMA

Accessoires




TT-75-END-BK

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	75	-	3000	-	O	-	BK

TT-73-3000-O-BK



Dimension 15mm x 12,5mm x 3000mm
 $\frac{5}{8}'' \times \frac{1}{2}'' \times 78\frac{3}{4}''$

Longueur 3000mm
 $118\frac{1}{8}''$

Largeur interne 13mm
 $\frac{1}{2}''$

Couvercle PMMA

Accessoires



TT-73-END-BK



TT-73-MAG

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	73	-	3000	-	O	-	BK

INCORPORÉ AU PLÂTRE



Crédit photo: Godomo



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34


38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-26-3000 Page 97



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-27-3000 Page 98



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-28-3000 Page 99



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-29-3000 Page 100



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-33-2000 Page 101



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-34-2000 Page 102



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-36-2000 Page 103



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-41-2000 Page 104



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-72-2000 Page 105



Puissance (W/m) Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118



Puissance (W/m)

Flux lumineux (lm/pied)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5,9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-78-2000 Page 106




CRÉATEUR DE CODE PRODUITS


TT	-	PROFILÉ	-	LONGUEUR (pouce)	-	LUMENS	-	COULEUR CCT	-	IP	-	TENSION	-	ENTRÉE (pouce)	-	SORTIE (pouce)	-	CAP FINITION	-	FIXATION	-	PSU	
TT	-		-		-		-		-		-		- <td></td> <td></td> <th>-</th> <td></td> <th><th>-</th><td></td><th>-<td></td><td></td></th></th>			-		<th>-</th> <td></td> <th>-<td></td><td></td></th>	-		- <td></td> <td></td>		
28/6 221 lm/pied 5W/pied	27 2700K	20	12	Hxxxx 12 pouces minimum	empty Pas de sortie	NE PAS de capuchon de finition	NC PAS de fixation	n/a Pas de psu															
28/6 H 527 lm/ pied 6,25W/pied *24v seulement	30 3000K	65	24	DCxxxx 12 pouces minimum	Hxxxx 12 pouces minimum	EC AVEC un capuchon de finition	xC x=OTE	P Connexion directe															
28/12 456 lm/ pied 9W/pied *24v seulement	35 3500K							CV Gradable															
35/3 45 lm/pied 1,5W/pied	40 4000K							CV-BOX Gradable avec boite															
35/6 120 lm/pied 3W/pied	60 6000K							CV67 IP67 psu															
22/15 425 lm/pied 9W/pied *24v seulement	RE ROUGE							120V Pas gradable 120V psu															
50/3 4,5W/pied	GR VERT							347V Pas Gradable 347V PSU															
DX/24 DIGITAL DMX *24V seulement	BL BLEU							O10 0-10v PSU															
	AM AMBRE																						
	PK ROSE																						
	*28/6 seul.																						
	CB CYAN																						
	*28/6 seul.																						
	OR ORANGE																						
	*28/6 seul.																						
	UV																						
	*28/6 seul.																						
	RGB																						
	*50/3, 28/6 ou 35/6 seul.																						
	RGBWW																						
	*50/3 seul.																						
	RGBNW																						
	*50/3 seul.																						
	RGBCW																						
	*50/3 seul.																						
	RGBCCT																						
	*50/3 seul.																						

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.

TT-26-3000-O

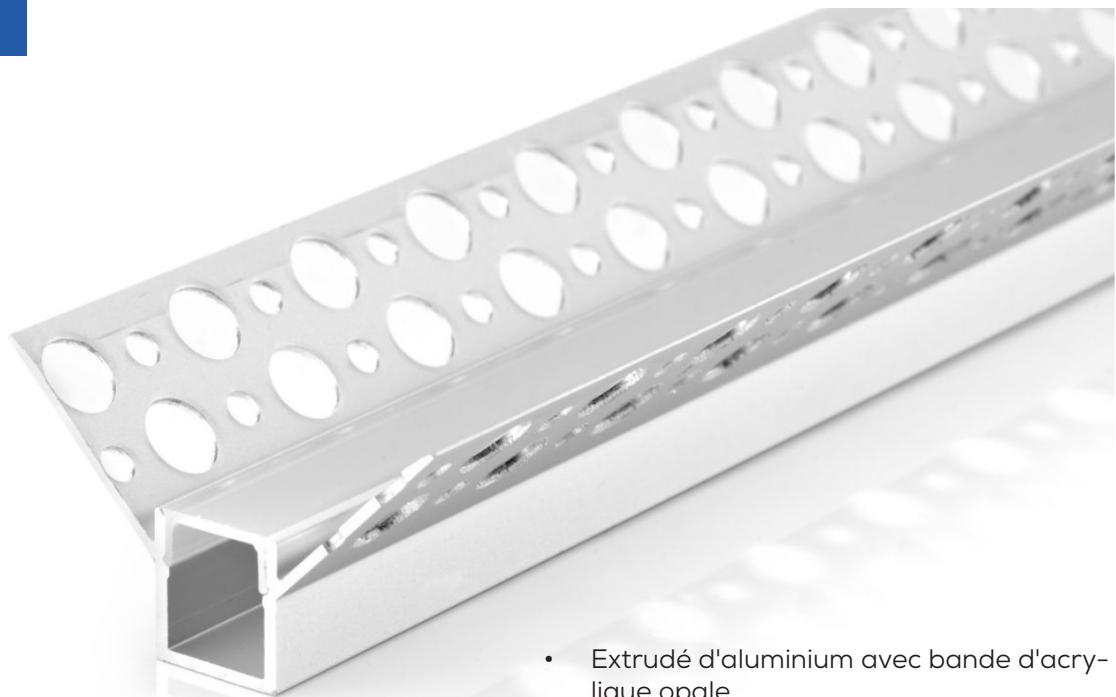

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 3000 mm ($118\frac{1}{8}$ "').

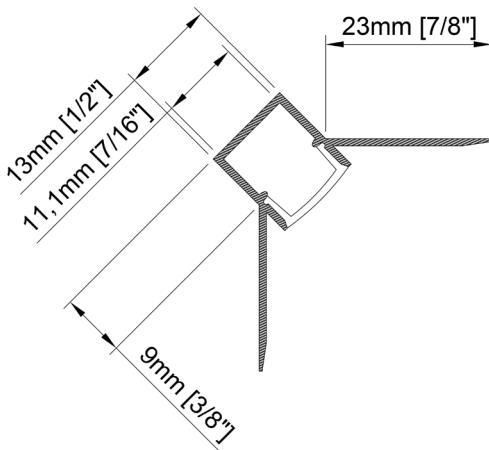

Dimension

13mm x 14mm x 3000mm
 $\frac{3}{8}$ " x $\frac{9}{16}$ " x $118\frac{1}{8}$ "

Longueur


3000 mm
 $118\frac{1}{8}$ "

Largeur interne

11,1mm
 $\frac{7}{16}$ "

Couvercle

PC diffusé

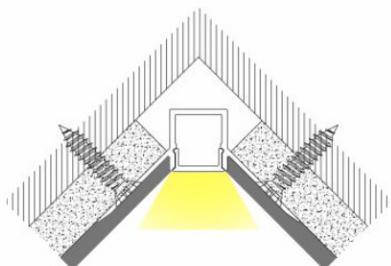

Accessoires



TT-26-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	26	-	3000	-	O

TT-27-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 3000 mm ($118\frac{1}{8}$ "').

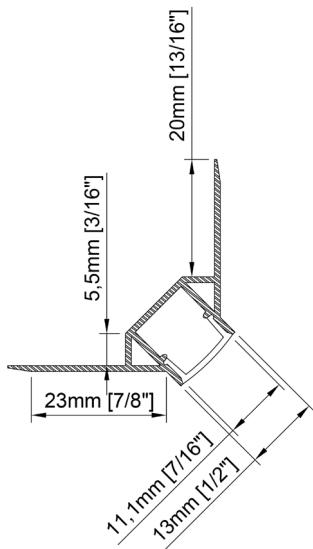

Dimension

13mm x 14mm x 3000mm
 $\frac{3}{8}$ " x $\frac{9}{16}$ " x $118\frac{1}{8}$ "

Longueur


3000 mm
 $118\frac{1}{8}$ "

Largeur interne

11.1mm
 $\frac{7}{16}$ "

Couvercle

PC diffusé

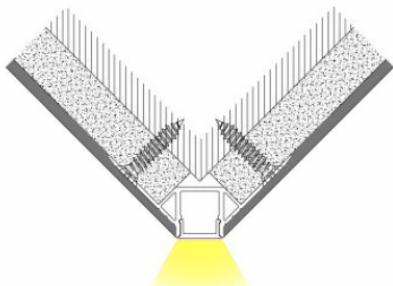

Accessoires




TT-27-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	27	-	3000	-	O


TT-28-3000-O

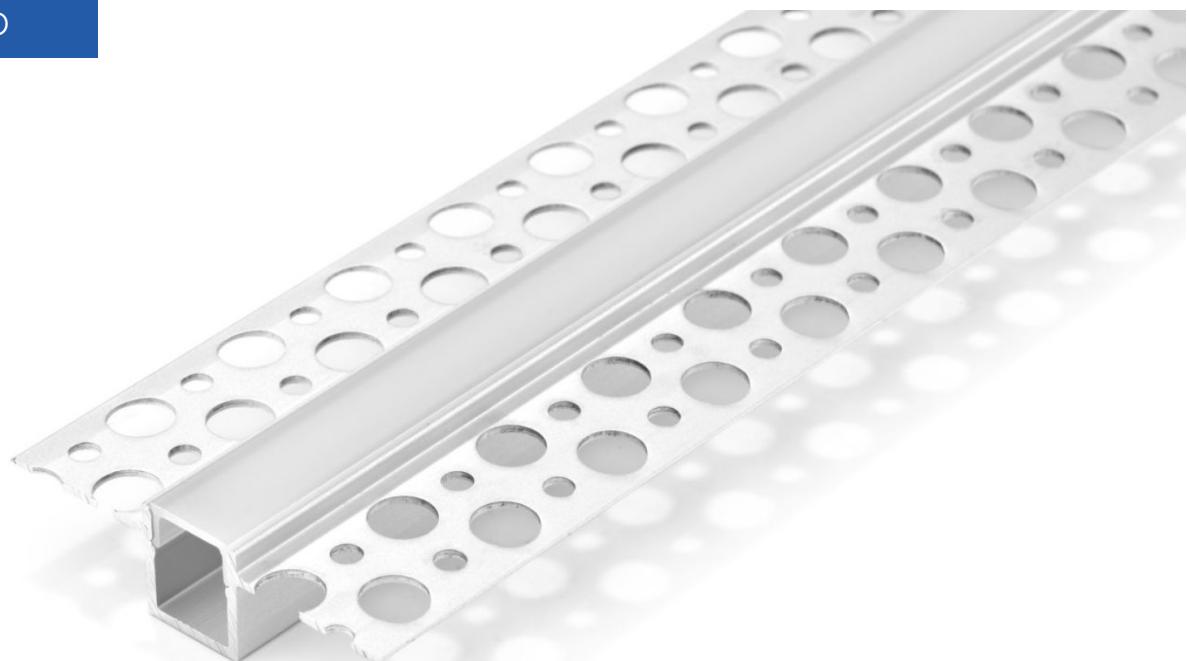

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈"").

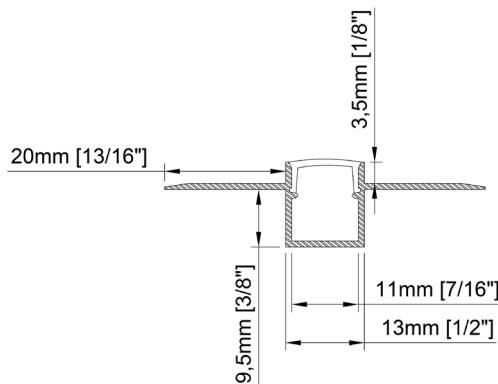

Dimension	13mm x 14mm x 3000mm 3/8" x 9/16" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000 mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	11,1mm 7/16"
Couvercle	PC diffusé

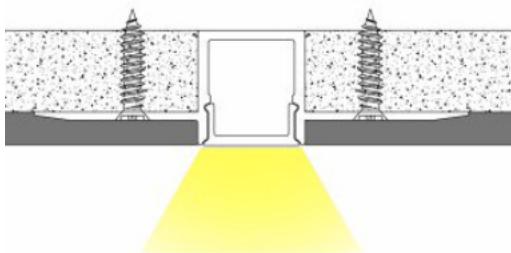

Accessoires



TT-28-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	28	-	3000	-	O

TT-29-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈"').

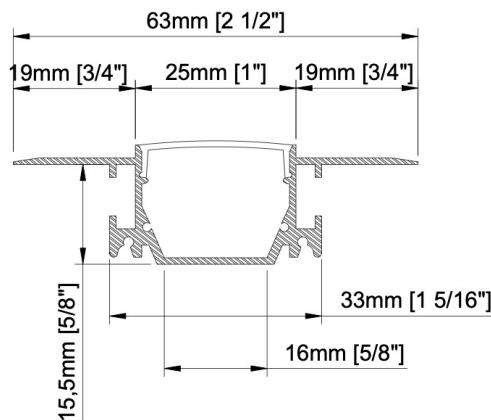

Dimension 25mm x 15,5mm x 3000mm

$\frac{3}{8}$ " x $\frac{5}{8}$ " x 118 $\frac{1}{8}$ "


Longueur 3000 mm

118 $\frac{1}{8}$ "

Largeur interne 16mm

$\frac{5}{8}$ "

Couvercle PC diffusé

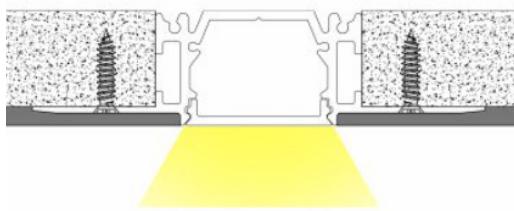


Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	29	-	3000	-	O

TT-33-2000-O

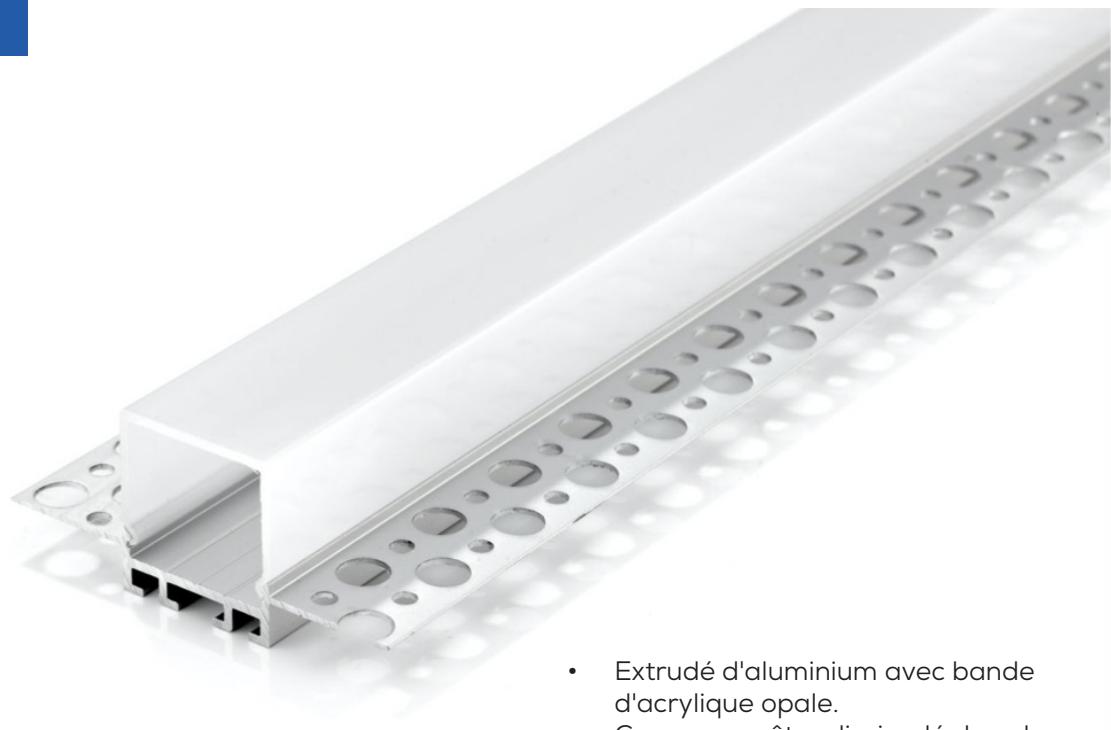

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

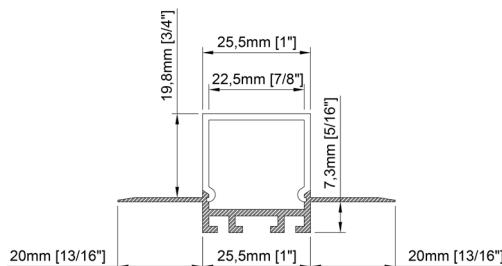

Dimension 25,5mm x 28mm x 2000mm
 1" x $1\frac{1}{8}$ " x $78\frac{3}{4}$ "

Longueur 2000mm
 $78\frac{3}{4}$ "

Largeur interne 22,5mm
 $\frac{7}{8}$ "

Couvercle PC diffusé

Accessoires



TT-33-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	33	-	2000	-	O


TT-34-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
 - Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
 - Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

The diagram shows a U-shaped metal bracket. The top horizontal distance between the outer edges is labeled as 19.8mm [3/4']. The vertical distance from the bottom horizontal center line to the top horizontal center line is labeled as 7.3mm [5/16']. The bottom horizontal distance between the outer edges is labeled as 20mm [13/16']. The side height, measured from the bottom horizontal center line to the top of the U-shape, is labeled as 22.5mm [7/8']. The bottom horizontal distance between the two vertical legs of the U-shape is labeled as 25.5mm [1"].

Dimension	25,5mm x 28mm x 2000mm 1" x 1 ¹ / ₈ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	22,5mm ⁷ / ₈ "
Couvercle	PC diffusé



Accessoires



TT-34-END


CODE PRODUIT

TT - MODÈLE - LONGUEUR (mm) - COUVERCLE
 TT - 34 - 2000 - O

TT-36-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

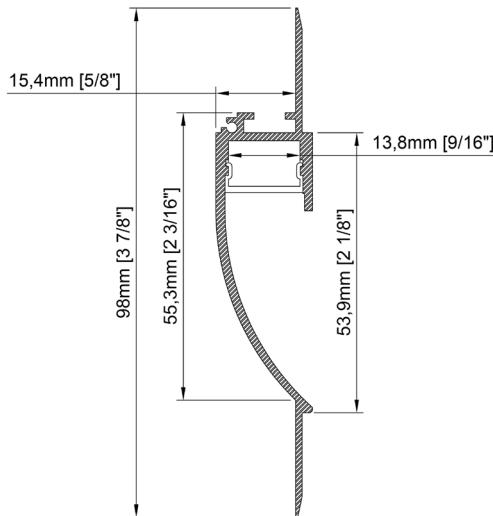


Dimension 98mm x 15mm x 2000mm
 $3\frac{7}{8}$ " x $\frac{5}{8}$ " x $78\frac{3}{4}$ "

Longueur 2000mm
 $78\frac{3}{4}$ "

Largeur interne 13,8mm
 $\frac{9}{16}$ "

Couvercle PC diffusé

Finition Blanc



Accessoires



TT-36-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	36	-	2000	-	O


TT-41-2000-O




- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
 - Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
 - Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄"").

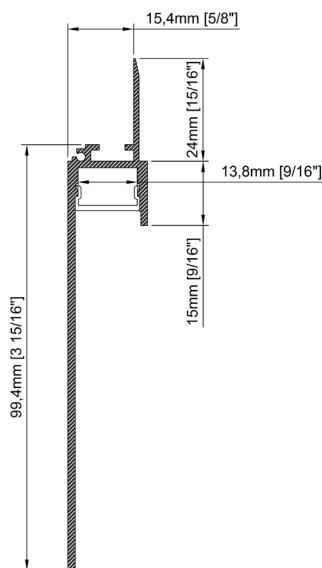

Dimension	99,4mm x 15,4mm x 2000mm $3\frac{15}{16}'' \times \frac{5}{8}'' \times 78\frac{3}{4}''$
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}''$
Largeur interne	13,8mm $\frac{9}{16}''$
Couvercle	PC diffusé
Finition	Blanc

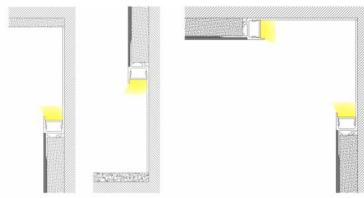

Accessoires




TT-41-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	41	-	2000	-	O


TT-72-2000-0

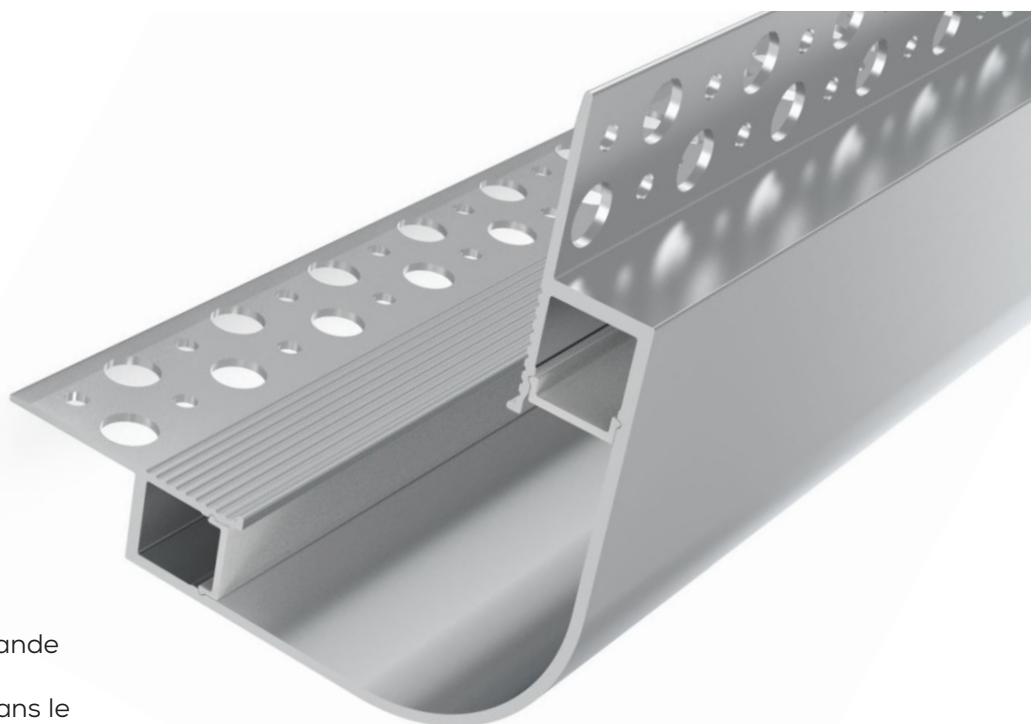

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

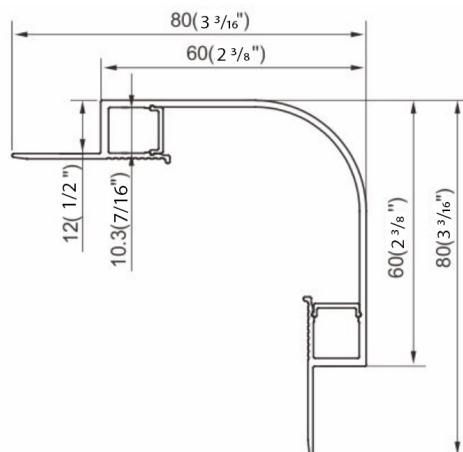

Dimension	80mm x 80mm x 2000mm 3 ³ / ₁₆ " x 3 ³ / ₁₆ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	10,3mm X 2 7/16"
Couvercle	PC diffusé
Finition	Blanc



Accessoires




TT-72-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	72	-	2000	-	O

TT-78-2000-O

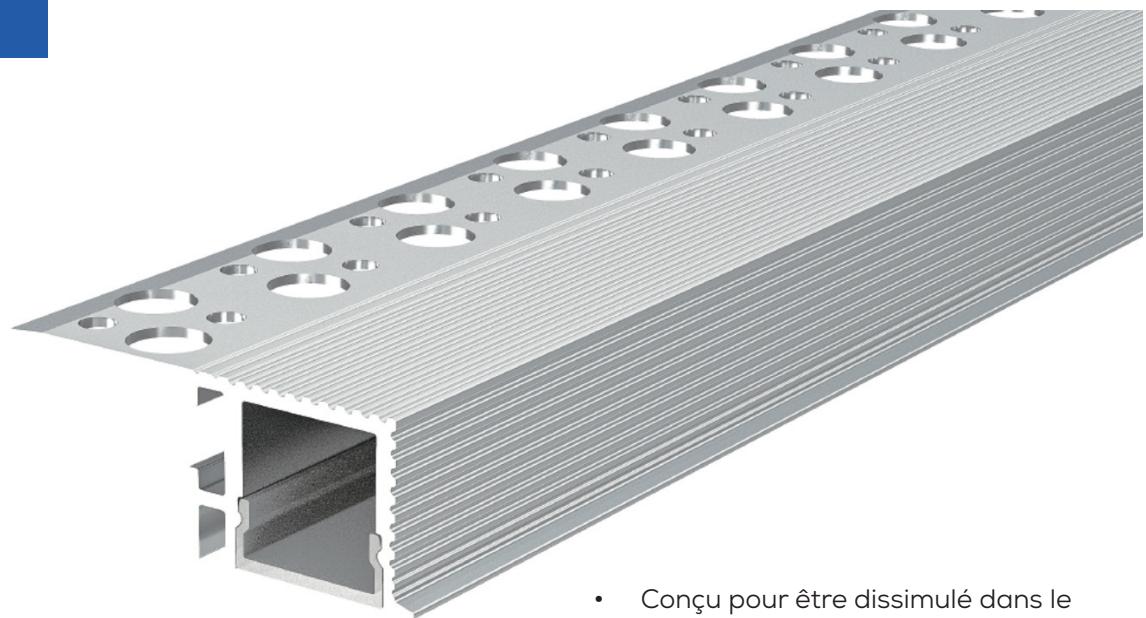

- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

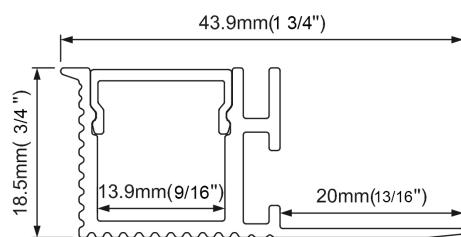

Dimension	43,9mm x 18,5mm x 2000mm 1 ³ / ₄ " x 3 ¹ / ₂ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	13,9mm 9/ ₁₆ "
Couvercle	PC diffusé
Finition	Blanc

Accessoires



CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	78	-	2000	-	O

INCORPORÉ AUX TUILES




Crédit photo: Godomo

TT-11-2000-O

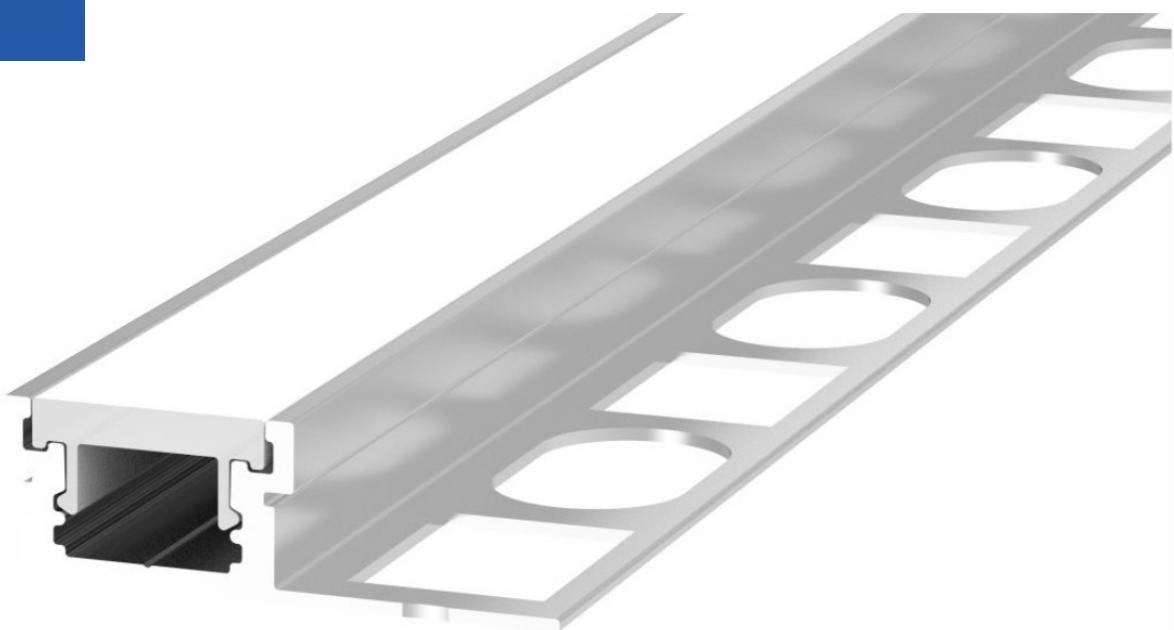


- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

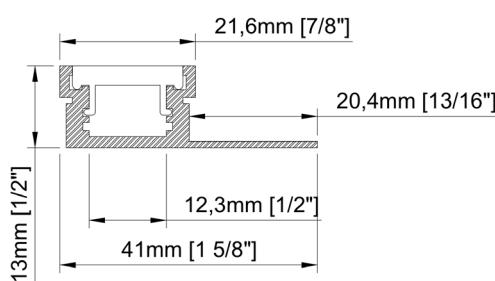

Dimension	41mm x 13mm x 2000mm $1\frac{5}{8}'' \times \frac{1}{2}'' \times 78\frac{3}{4}''$
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}''$
Largeur interne	12,3mm $\frac{1}{2}''$
Couvercle	PC diffusé

Accessoires

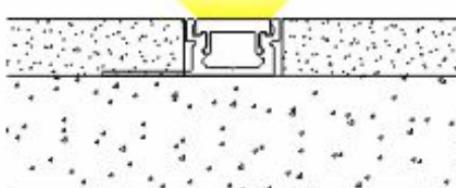


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	11	-	2000	-	O


TT-43-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
 - Conçu pour être dissimulé entre les tuiles de céramique murales.
 - Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

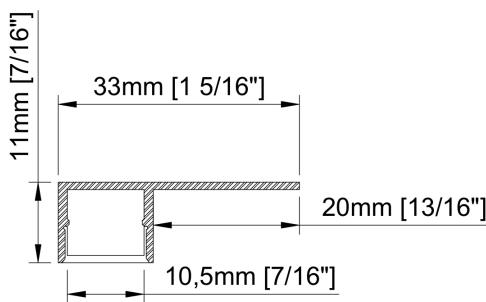

Dimension	33mm x 11mm x 2000mm $1\frac{5}{16}'' \times \frac{7}{16}'' \times 78\frac{3}{4}''$
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}''$
Largeur interne	10,5mm $\frac{7}{16}''$
Couvercle	PC diffusé

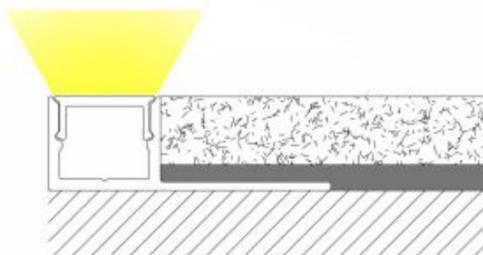


Accessoires




CODE PRODUIT

TT - MODÈLE - LONGUEUR (mm) - COUVERCLE
 TT - 43 - 2000 - O


TT-44-2000-O

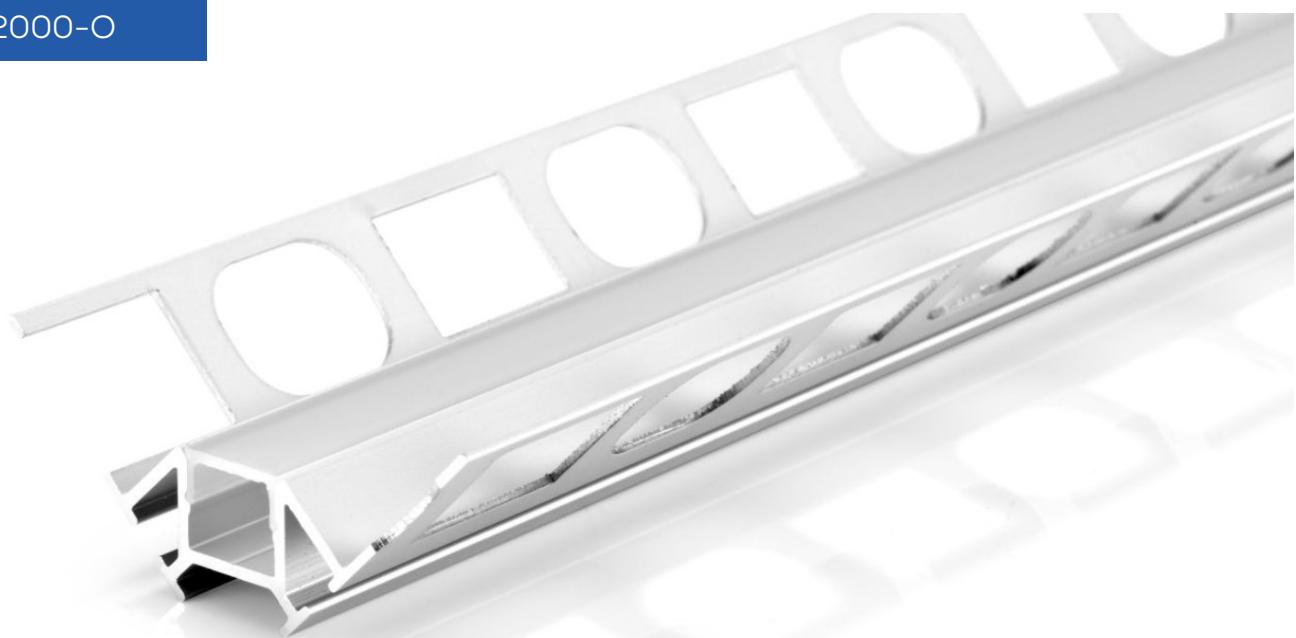

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé entre les tuiles de céramique murales.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

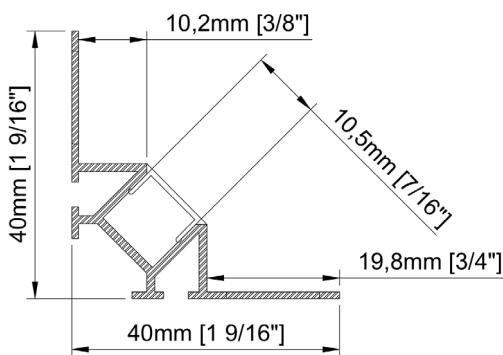

Dimension	40mm x 40mm x 2000mm 1 ⁹ / ₁₆ " x 1 ⁹ / ₁₆ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	10,5mm 7/ ₁₆ "
Couvercle	PC diffusé

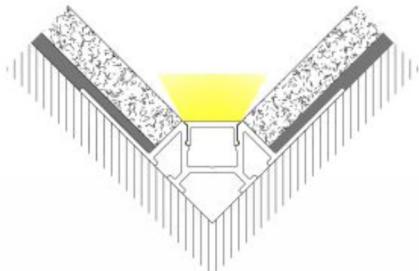

Accessoires




TT-44-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	44	-	2000	-	O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
 - Conçu pour être dissimulé entre les tuiles de céramique murales.
 - Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

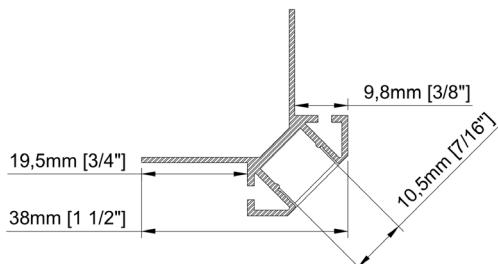

Dimension	38mm x 38mm x 2000mm $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 78\frac{3}{4}''$
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}''$
Largeur interne	10,5mm $\frac{7}{16}''$
Couvercle	PC diffusé

Accessoires



TT-45-END

CODE PRODUIT						
TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	45	-	2000	-	O

PLINTHE MURALE



Crédit photo: Cuisines Simard



Puissance (W/m)

5,9 ~ 34

Flux lumineux (lm/pied)

38 ~ 600

IRC

90

CCT (Kelvin)

2700 ~ 6000

Longueur (pouce)

1 ~ 118

TT-30-2000

Page 116



Puissance (W/m)

5,9 ~ 34

Flux lumineux (lm/pied)

38 ~ 600

IRC

90

CCT (Kelvin)

2700 ~ 6000

Longueur (pouce)

1 ~ 118

TT-51-2000


Page 117

**CRÉATEUR DE CODE PRODUITS**


TT	-	PROFILÉ	-	LONGUEUR (pouce)	-	LUMENS	-	COULEUR CCT	-	IP	-	TENSION	-	ENTRÉE (pouce)	-	SORTIE (pouce)	-	CAP FINITION	-	FIXATION	-	PSU	
TT	-		-		-		-		-		-		-		-		-			-		- <td></td>	
		28/6 221 lm/pied 5W/pied		27 2700K		20		12		Hxxxx 12 pouces minimum		empty Pas de sortie		NE PAS de capuchon de finition		NC PAS de fixation		n/a Pas de psu		P Connexion directe			
		28/6 H 527 lm/pied 6,25W/pied *24v seulement		30 3000K		65		24		DCxxxx 12 pouces minimum		Hxxxx 12 pouces minimum		EC AVEC un capuchon de finition		xC x=QTE		CV Gradable		CV-BOX Gradable avec boîte			
		28/12 456 lm/pied 9W/pied *24v seulement		40 4000K		60		RE ROUGE		DCxxxx 12 pouces minimum		GR VERT		CV67 IP67 psu				120V Pas gradable 120V psu		347V Pas Gradable 347V PSU			
		35/3 45 lm/pied 1,5W/pied		BL BLEU		AM AMBRE		PK ROSE		OR ORANGE		UV *28/6 seul.		120V Pas gradable 120V psu		O10 0-10v PSU							
		35/6 120 lm/pied 3W/pied		CB CYAN		PK ROSE		RGB *50/3, 28/6 ou 35/6 seul.		RGBWW *50/3 seul.		RGBNW *50/3 seul.		RGBCW *50/3 seul.		RGBCC *50/3 seul.							
		22/15 425 lm/pied 9W/pied *24v seulement		CB CYAN		CB CYAN		RGB *50/3, 28/6 ou 35/6 seul.		RGBWW *50/3 seul.		RGBNW *50/3 seul.		RGBCW *50/3 seul.		RGBCC *50/3 seul.							
		50/3 4,5W/pied		OR ORANGE		UV *28/6 seul.		RGB *50/3, 28/6 ou 35/6 seul.		RGBWW *50/3 seul.		RGBNW *50/3 seul.		RGBCW *50/3 seul.		RGBCC *50/3 seul.							
		DX/24 DIGITAL DMX *24V seulement		UV *28/6 seul.		UV *28/6 seul.		RGB *50/3, 28/6 ou 35/6 seul.		RGBWW *50/3 seul.		RGBNW *50/3 seul.		RGBCW *50/3 seul.		RGBCC *50/3 seul.							

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.

TT-30-2000-O

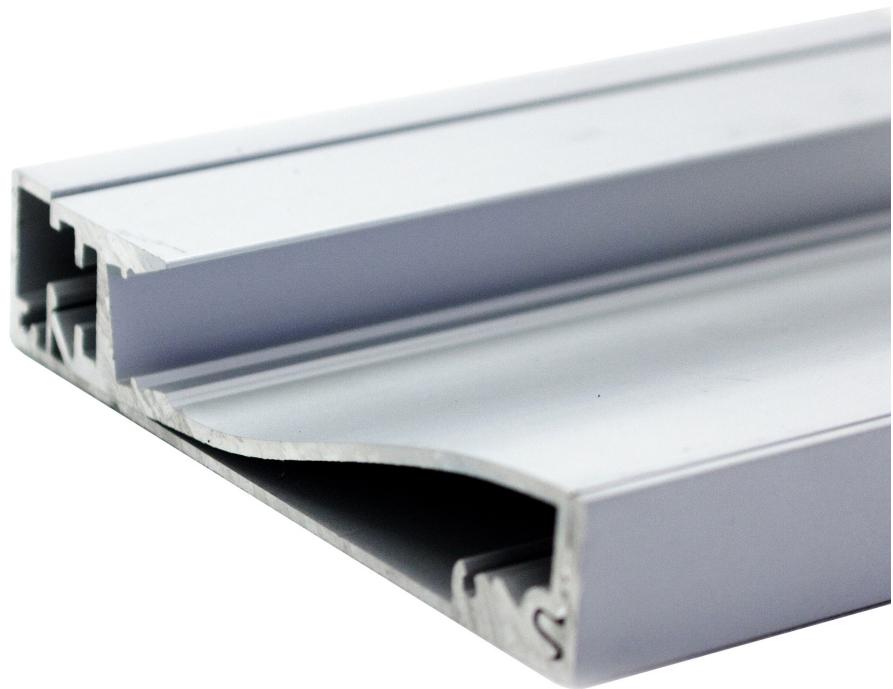

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

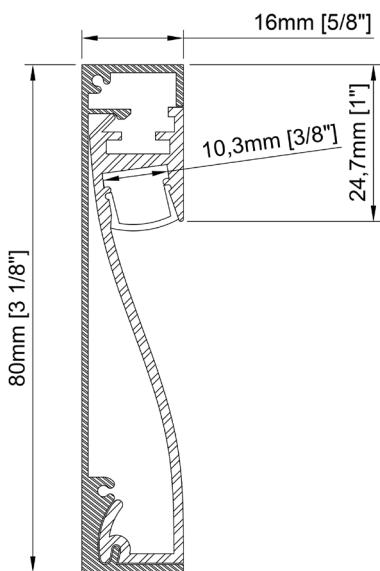


Dimension 80mm x 16mm x 2000mm
3¹/₈" x 5⁵/₈" x 78³/₄"

Longueur 2000mm
78³/₄"

Largeur interne 10,3mm
3⁵/₈"

Couvercle PC diffusé

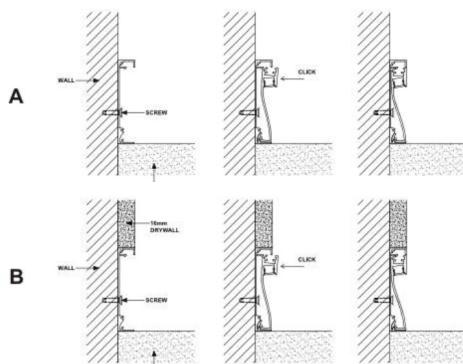

Accessoires





CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	30	-	2000	-	O

TT-51-2000-O

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

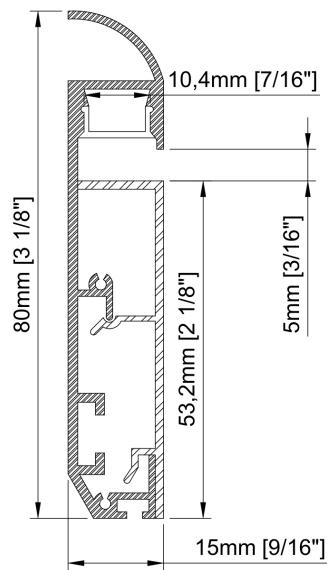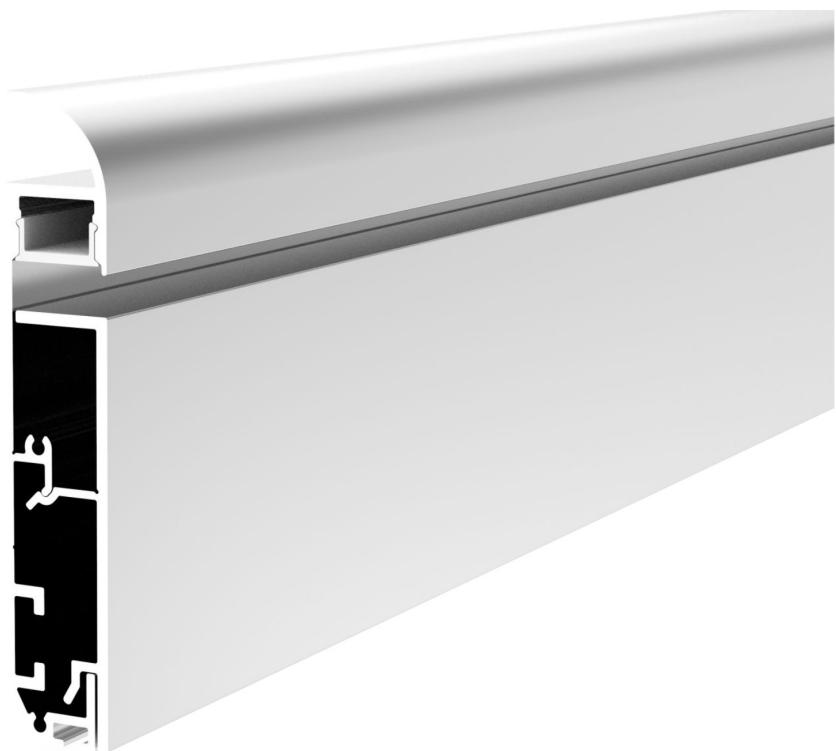


Dimension 80mm x 15mm x 2000mm
 $3\frac{1}{8}'' \times \frac{9}{16}'' \times 78\frac{3}{4}''$

Longueur 2000mm
 $78\frac{3}{4}''$

Largeur interne 10,4mm
 $\frac{7}{16}''$

Couvercle PC diffusé


Accessoires

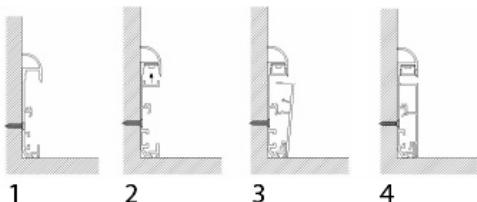

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	51	-	2000	-	O

GARDE-ROBE

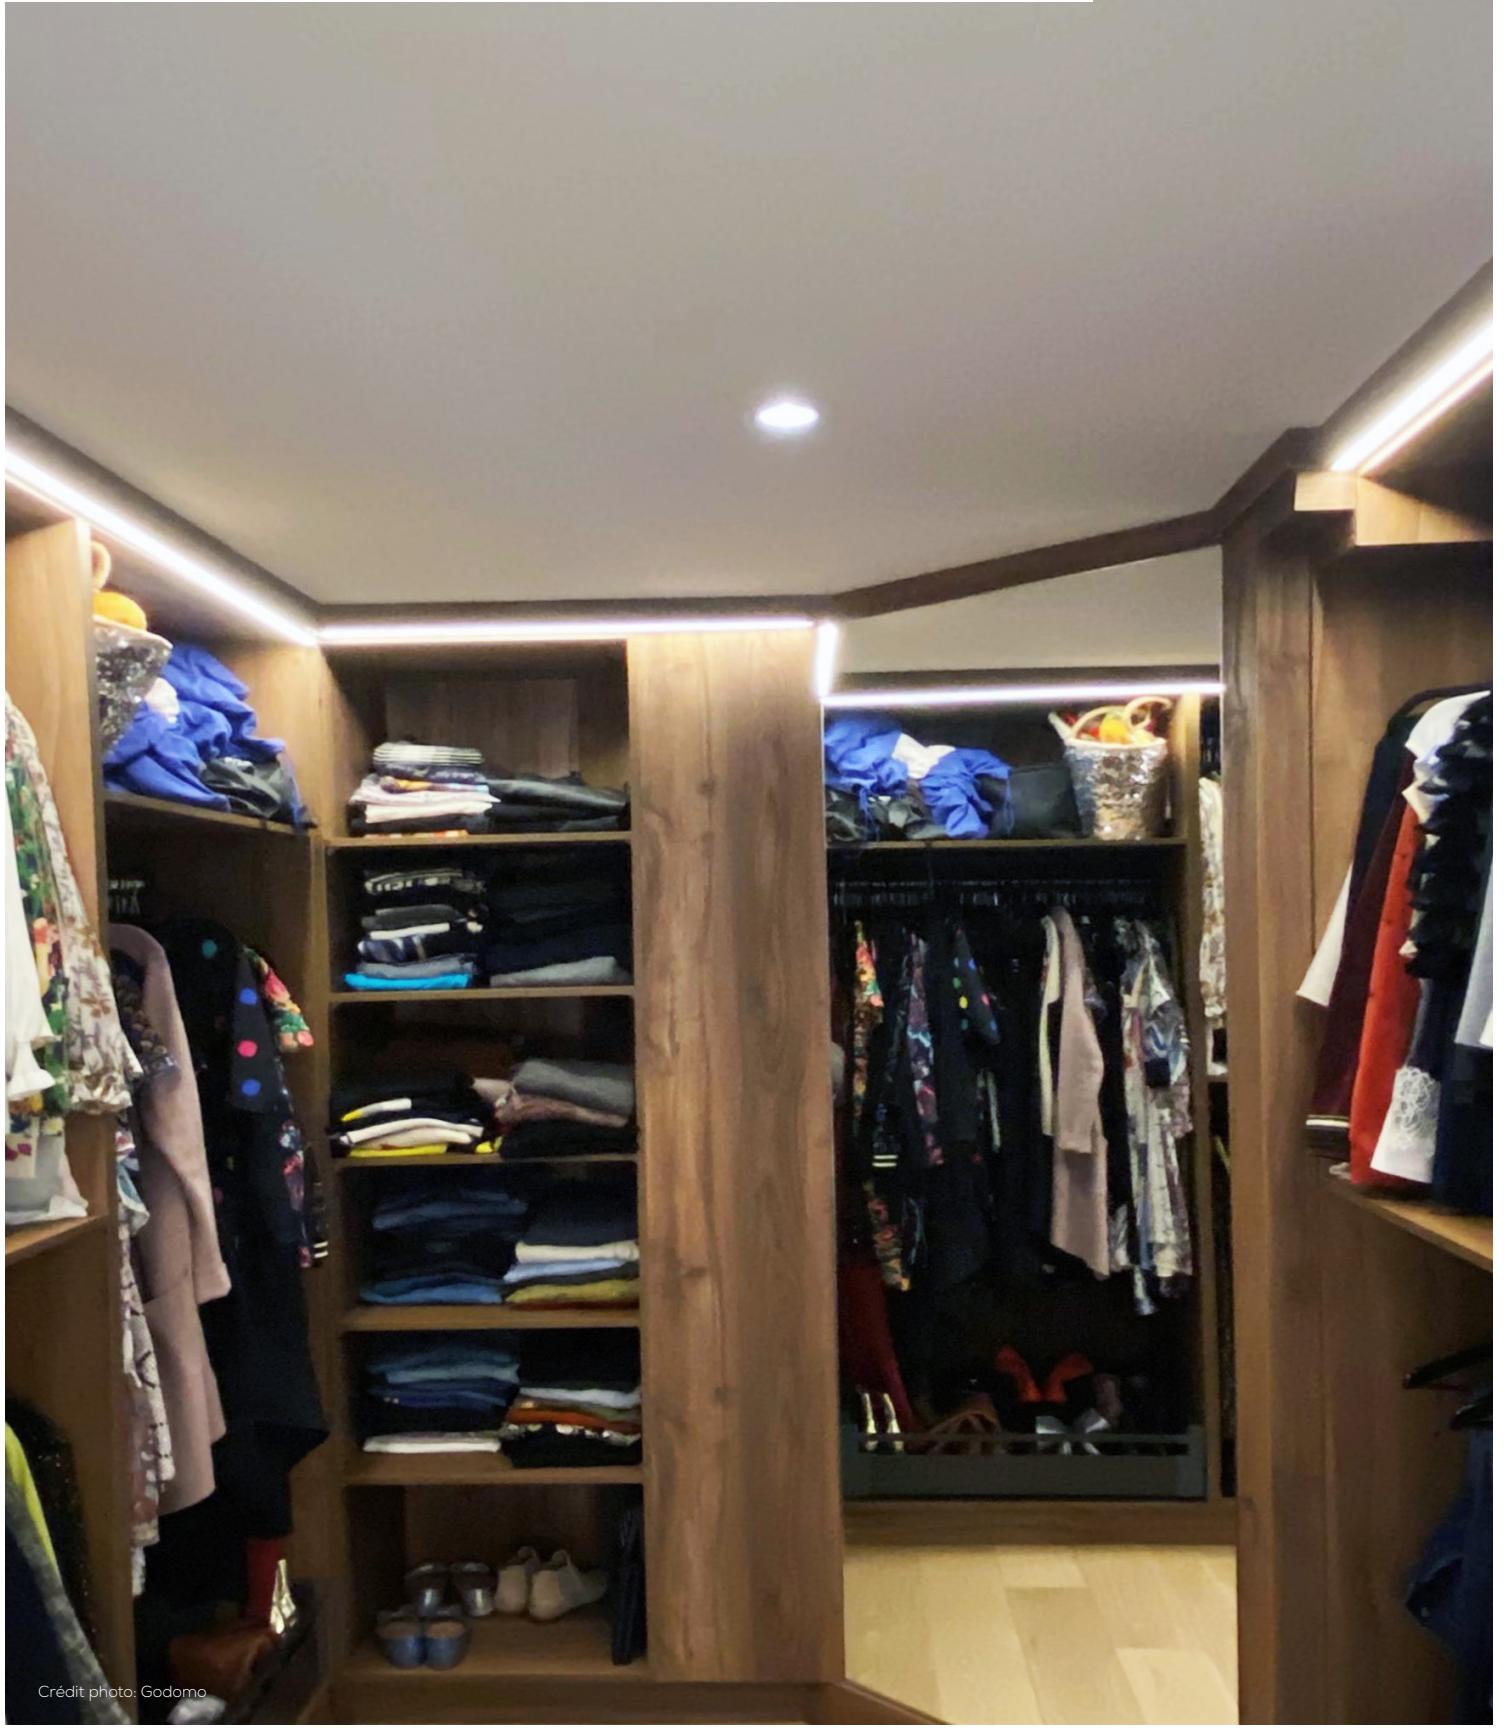


Crédit photo: Godomo


TT-35-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour les garde-robe.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

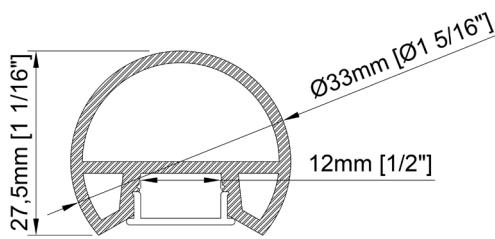

Dimension	27,5mm x 33mm x 2000mm 1 ¹ / ₁₆ " x 1 ⁵ / ₁₆ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	12mm ¹ / ₂ "
Couvercle	PC diffusé

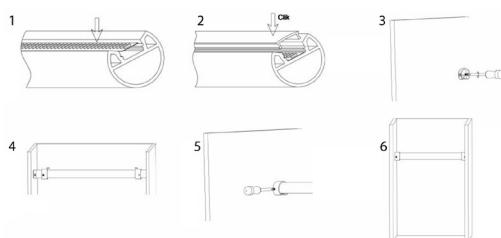


Accessoires



CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	35	-	2000	-	O

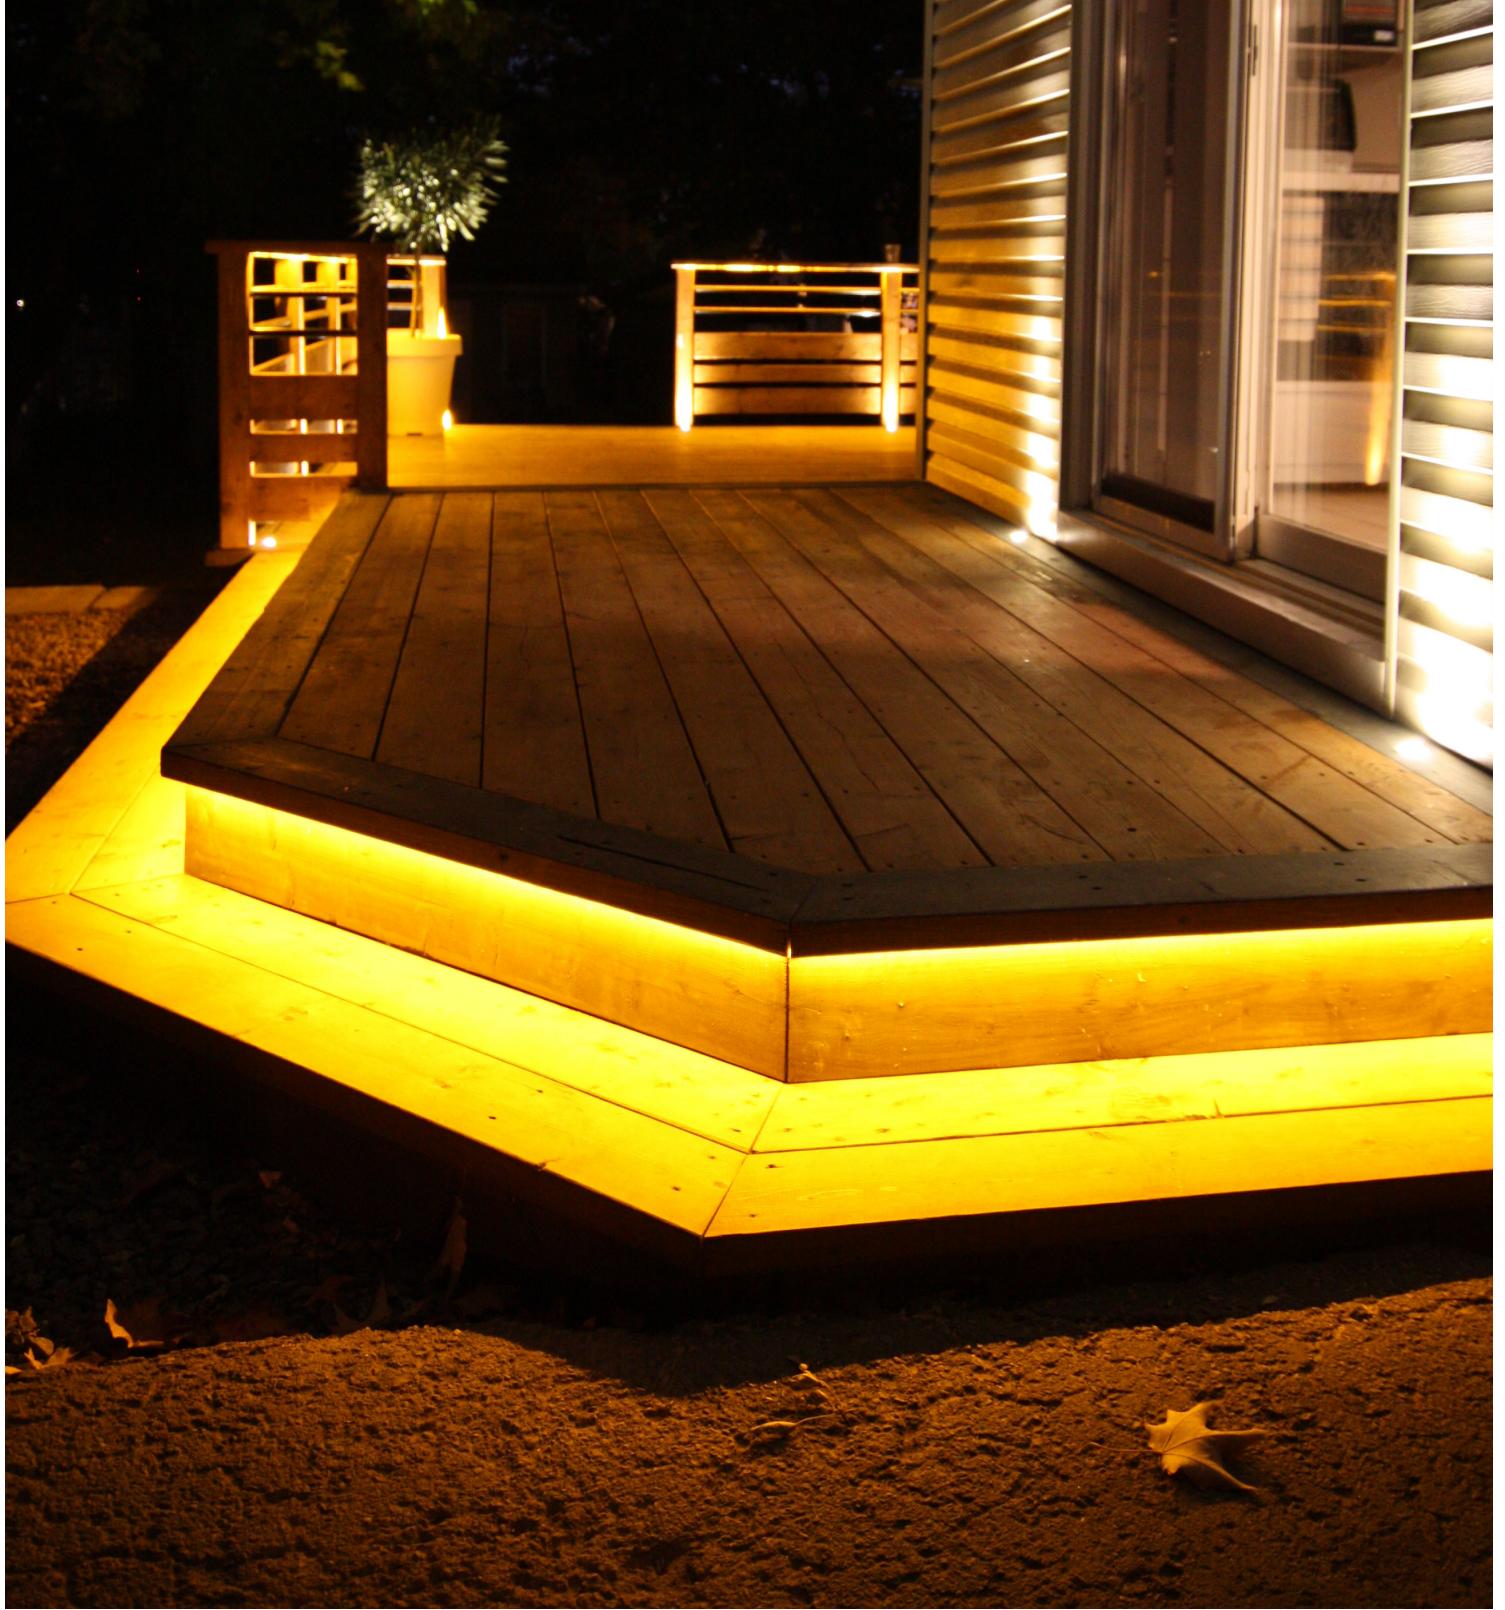

ESCALIERS

TT-42-2000-O

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour les escaliers avec bande de caoutchouc antidérapante.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

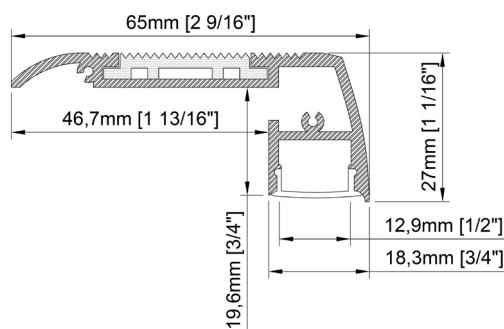


Dimension 65mm x 27mm x 2000mm
 $2\frac{9}{16}'' \times 1\frac{1}{16}'' \times 78\frac{3}{4}''$

Longueur 2000mm
 $78\frac{3}{4}''$

Largeur interne 12,9mm
 $\frac{1}{2}''$

Couvercle PC diffusé

Finition Noir

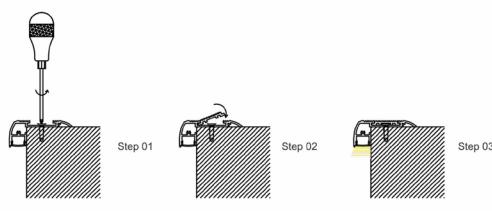

Accessoires



TT-42-END

CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	42	-	2000	-	O




INCORPORÉ AU BÉTON

Crédit photo: Maison Profab

TT-12-3000-O

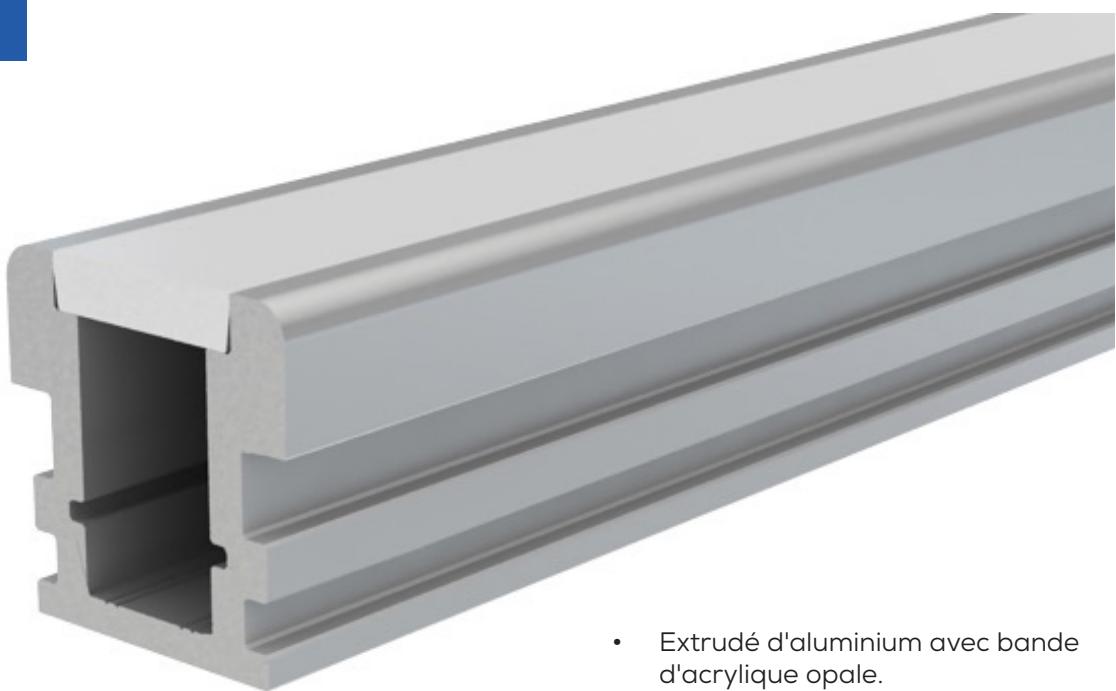

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈"').

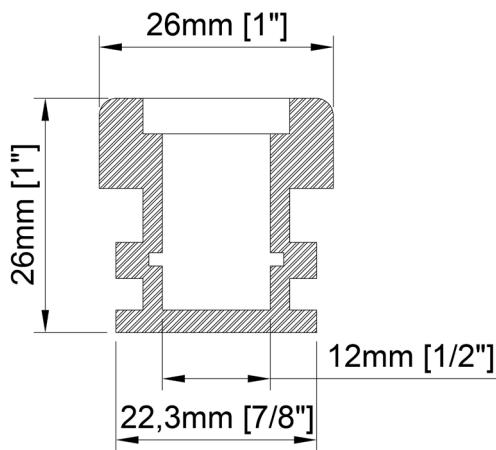

Dimension	26mm x 26mm x 3000mm 1" x 1" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	12mm 1/2"
Couvercle	PC diffusé

Accessoires



TT-12-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	12	-	3000	-	O


PLAFOND SUSPENDU




Crédit photo: Godomo



TT-67-2000-O

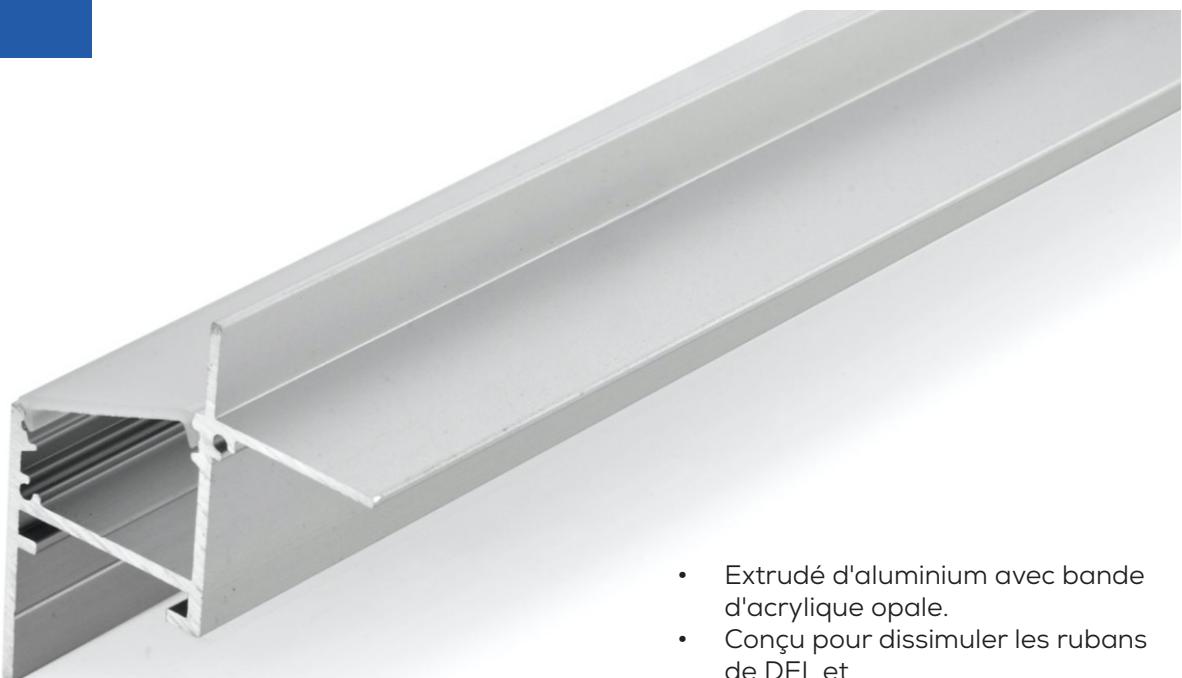

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ "').

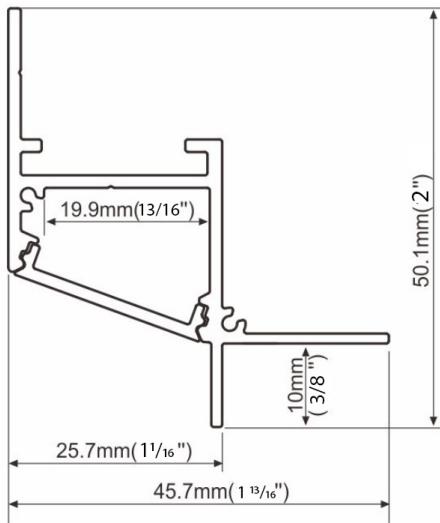


Dimension 45,7mm x 50,1mm x 2000mm
 $1\frac{13}{16}$ " x 2" x $78\frac{3}{4}$ "

Longueur 2000mm
 $78\frac{3}{4}$ "

Largeur interne 19,9mm
 $1\frac{13}{16}$ "

Couvercle PC diffusé

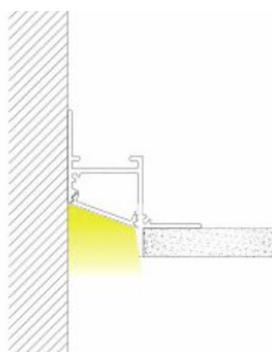

Accessoires



TT-67-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	67	-	2000	-	O

BORDURE



Crédit photo: Groupe Dallaire



Puissance (W/m)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5.9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-70-2000 Page 128



Puissance (W/m)

IRC

CCT (Kelvin)

Longueur (pouce)

5.9 ~ 34

38 ~ 600

90

2700 ~ 6000

1 ~ 118

TT-71-2000 Page 129




CRÉATEUR DE CODE PRODUITS


TT	-	PROFILÉ	-	LONGUEUR (pouce)	-	LUMENS	-	COULEUR CCT	-	IP	-	TENSION	-	ENTRÉE (pouce)	-	SORTIE (pouce)	-	CAP FINITION	-	FIXATION	-	PSU	
TT	-		-		-		-		-		-		-		-		-						
28/6		221 lm/pied		27	2700K	20		12		Hxxxx	12 pouces minimum	empty	Pas de sortie	NE	PAS de capuchon de finition	NC	PAS de fixation	n/a		P			
28/6 H		527 lm/pied		30	3000K	65		24		DCxxxx	12 pouces minimum	Hxxxx	12 pouces minimum	EC	AVEC un capuchon de finition	xC	x=QTE	CV	Connexion directe	CV-BOX	Gradable avec boîte		
28/6 H		527 lm/pied		35	3500K			40		DCxxxx	12 pouces minimum	RE	ROUGE	CV67	IP67 psu	120V	Pas gradable 120v psu	347V	347V PSU	O10	0-10v PSU		
28/12		456 lm/pied		60	6000K			GR	VERT			GR	VERT	GR	Gradable	CV		CV		CV-BOX			
28/12		456 lm/pied		RE	ROUGE			BL	BLEU			BL	BLEU	BL	Gradable	CV		CV		CV-BOX			
35/3		45 lm/pied		AM	AMBRE			AM	AMBRE			AM	AMBRE	AM	Gradable	CV		CV		CV-BOX			
35/3		15W/pied		PK	ROSE			PK	ROSE			PK	ROSE	PK	Gradable	CV		CV		CV-BOX			
35/6		120 lm/pied		CB	CYAN			CB	CYAN			CB	CYAN	CB	Gradable	CV		CV		CV-BOX			
35/6		3W/pied		OR	ORANGE			OR	ORANGE			OR	ORANGE	OR	Gradable	CV		CV		CV-BOX			
22/15		425 lm/pied		UV	*28/6 seul.			UV	*28/6 seul.			UV	*28/6 seul.	UV	Gradable	CV		CV		CV-BOX			
22/15		9W/pied		RGB	*50/3, 28/6 ou 35/6 seul.			RGB	*50/3, 28/6 ou 35/6 seul.			RGB	*50/3, 28/6 ou 35/6 seul.	RGB	Gradable	CV		CV		CV-BOX			
45/3		9W/pied		RGBWW	*50/3 seul.			RGBWW	*50/3 seul.			RGBWW	*50/3 seul.	RGBWW	Gradable	CV		CV		CV-BOX			
45/3		*24V seulement		RGBNW	*50/3 seul.			RGBNW	*50/3 seul.			RGBNW	*50/3 seul.	RGBNW	Gradable	CV		CV		CV-BOX			
50/3		4.5W/pied		RGBCW	*50/3 seul.			RGBCW	*50/3 seul.			RGBCW	*50/3 seul.	RGBCW	Gradable	CV		CV		CV-BOX			
50/3		*24V seulement		RGBCC	*50/3 seul.			RGBCC	*50/3 seul.			RGBCC	*50/3 seul.	RGBCC	Gradable	CV		CV		CV-BOX			
DX/24		DIGITAL DMX																					
DX/24		*24V seulement																					

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.

SECTION

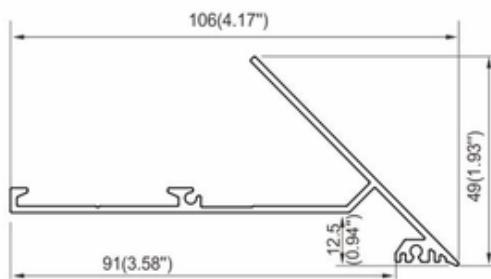

Dimension	2000 mm x 91 mm x 49 mm 78 ³ / ₄ " x 3 ¹ / ₂ " x 1 ⁷ / ₈ "
Longueur	2000 mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	13 mm ¹ / ₂ "
Couvercle	PC diffusé




Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	70	-	2000	-	O

TT-71-2000-O

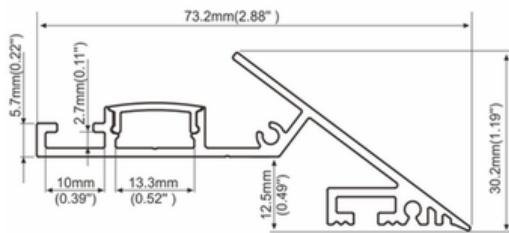

Dimension	73,2mm x 30,2mm x 2000mm $2\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{16}'' \times 78\frac{3}{4}''$
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}''$
Largeur interne	13,3mm $\frac{9}{16}''$
Couvercle	PMMA semi transparent

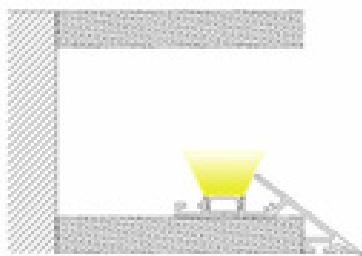

Accessoires




TT-71-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	71	-	2000	-	O

FLEX

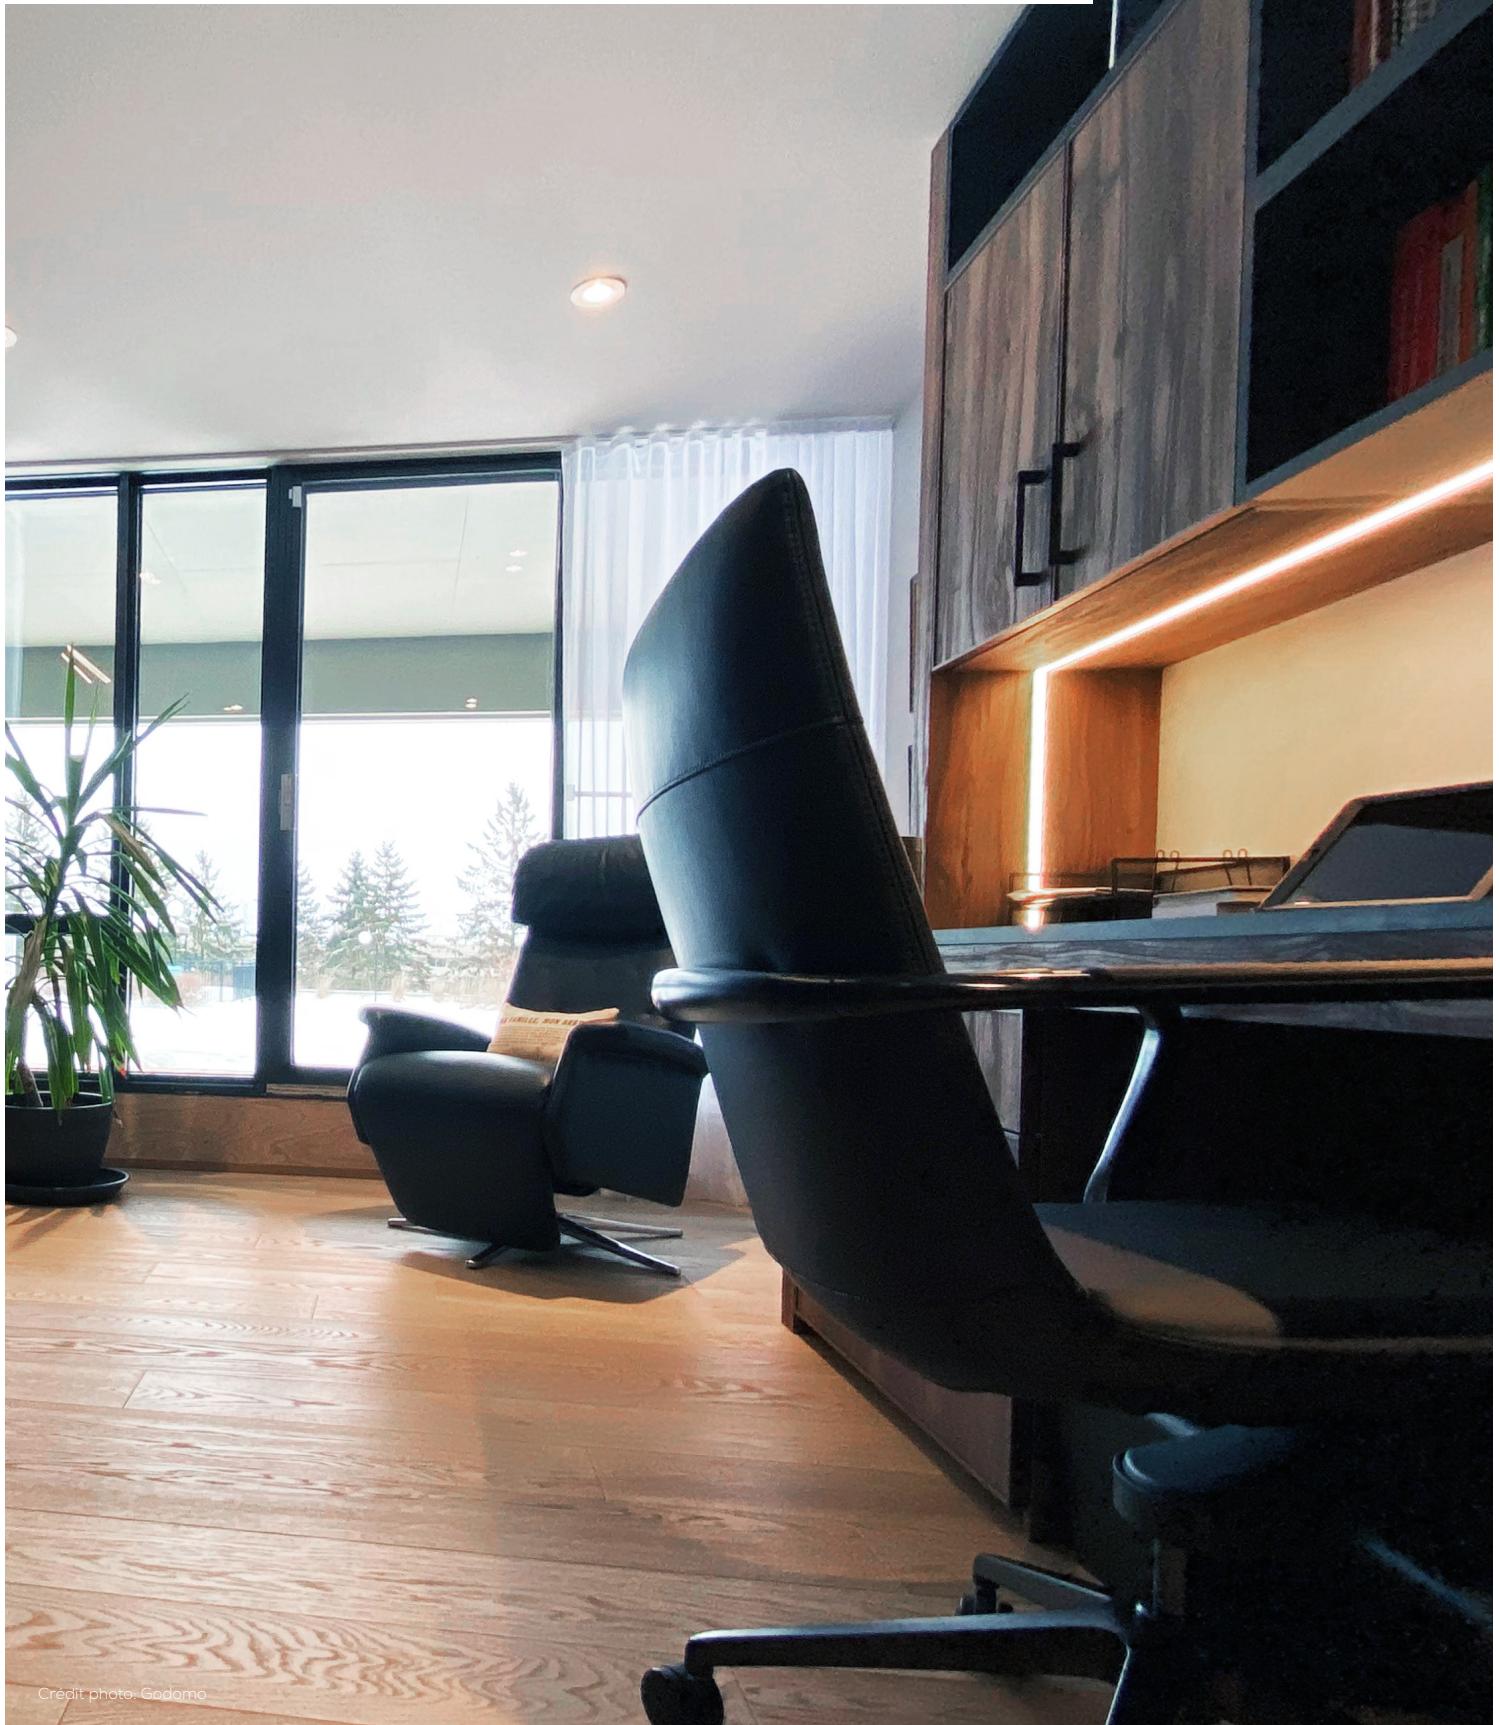

Credit photo: Godomo



TT-FLEX-01 Page 132

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-FLEX-02 Page 133


Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118




CRÉATEUR DE CODE PRODUITS

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.


TT-FLEX-01

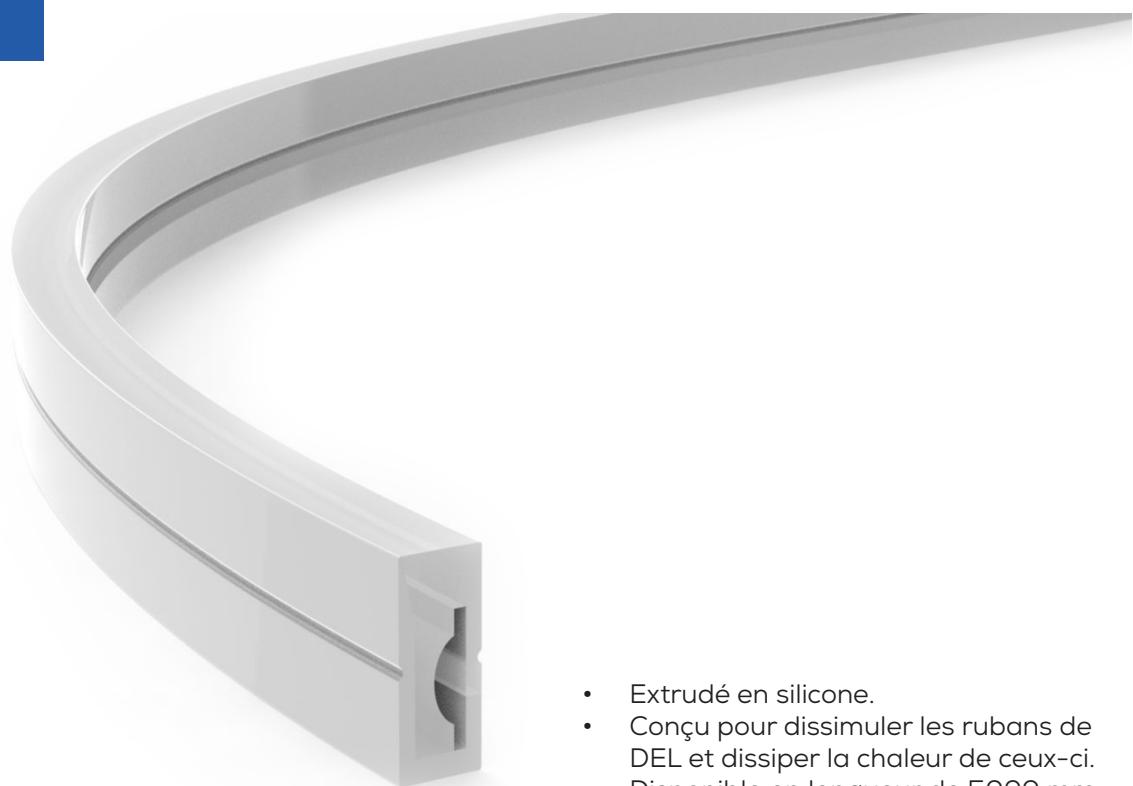

- Extrudé en silicone.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 5000 mm (197").

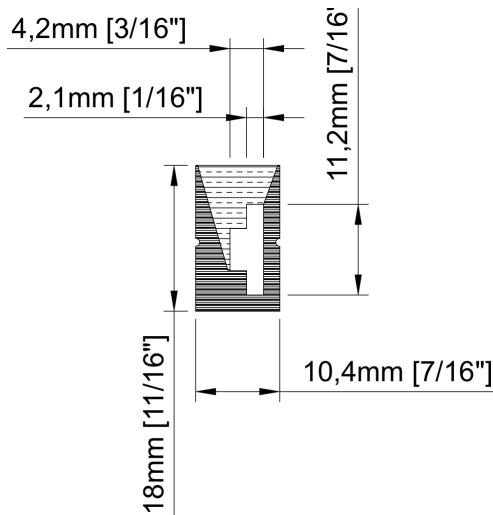

Dimension	10,4mm x 18mm x 5000mm 7/16" x 11/16" x 197"
Longueur	5000mm 197"
Largeur interne	11,2mm 7/16"
Couvercle	Silicone blanc

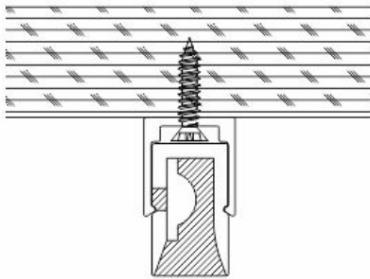

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	FLEX	-	01

TT-FLEX-02



- Extrudé en silicone.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 5000 mm (197").

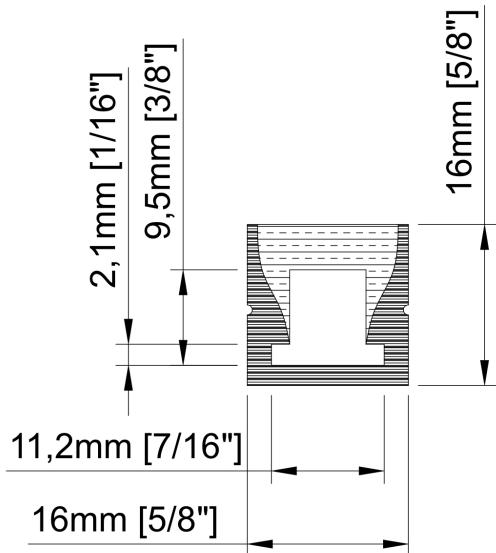


Dimension 16 mm x 16 mm x 5000 mm
 $\frac{5}{8}'' \times \frac{5}{8}'' \times 197''$

Longueur 5000mm
197"

Largeur interne 11,2mm
 $\frac{7}{16}''$

Couvercle Silicone blanc



Accessoires



TT-FLEX-02-CLIP



TT-FLEX-02-AC



TT-FLEX-02-END

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	FLEX	-	02

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Titanium Technologie offre la présente Garantie limitée, celle-ci étant valide pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale du présent produit Titanium Technologie (ci-après : le «Produit»). Une liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée se trouve à la fin du présent texte de garantie.

La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée.

La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit.

Le présent Produit est un produit de qualité. Il a été conçu et sélectionné avec soin. S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit soient défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant le ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification de Produit, notamment, le numéro de série ou le numéro de modèle; et 5) la période d'un (1) an couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves.

EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE LIMITÉE

La présente Garantie limitée ne s'applique pas :

1. aux pièces consomptibles;
2. à l'usure normale;
3. lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que celles déterminées par le fabricant;
4. lorsque le Produit n'est pas installé par un électricien accrédité lorsque des travaux en électricité sont requis;
5. lorsque le numéro de série ou autres identificants du Produit sont oblitrés ou supprimés;
6. aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit, notamment, les égratignures, bosses etc.;
7. aux frais de main-d'œuvre, notamment d'installation, de désinstallation ou d'expédition du Produit, lesquels seront assumés par l'acheteur;
8. aux frais d'appel de service lorsque cet appel de service est fait alors que la présente garantie n'est pas applicable;
9. lorsque les dommages, défectuosités, défauts ou autres problèmes sont causés par :
 - a. un usage anormal du Produit;
 - b. un entretien inadéquat du Produit;
 - c. une mauvaise installation du Produit ou une installation non-conforme au guide d'installation (s'il en existe un);
 - d. une modification, une réparation ou un démontage apporté au Produit par une personne non autorisé par le détaillant ou le fabricant;
 - e. le transport par l'acheteur, son commettant, préposé ou mandataire;
 - f. une négligence de l'acheteur, son commettant préposé ou mandataire;
 - g. un accident
 - h. un cas de force majeure (sont considérés comme étant des cas de force majeure aux fins des présentes, notamment : les catastrophes naturelles, la foudre, les inondations, les incendies etc.);
 - i. tout événement non imputable au Produit lui-même.

En aucun cas le fabricant ou le détaillant ne peut être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, spécial, indirect, accessoire ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation du Produit. La responsabilité de ceux-ci se limite au montant du prix de vente du Produit tel qu'indiqué sur la facture et acquitté par l'acheteur lors de l'achat. Il est entendu que ceci n'a pas pour effet de limiter, restreindre ou exclure la protection accordée par la garantie légale.

VERSION FRANÇAISE ET VERSION ANGLAISE

En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française à préséance.

MODIFICATIONS

Le présent texte de garantie pourrait être modifié en tout temps.

Liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée :


- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1) Contrôleur Nicolaudie | 5) TT-CAB-XX | 9) TT-WiFi |
| 2) Contrôleur LTECH | 6) TT-DMX-XX | 10) Profilé d'aluminium |
| 3) TT-ACC-XX | 7) TT-PSU-IP20 / PLUG-IN | 11) TT-Y-XX |
| 4) TT-AMP-XX | 8) TT-U-XX | |

Note : La présente liste de produits pourrait ne pas être à jour. Veuillez vous référer plus spécifiquement au produit lui-même (notamment, son emballage ou guide d'installation) pour vous assurer qu'il est bel et bien visé par la présente Garantie limitée.



TITANIUM

TECHNOLOGIE

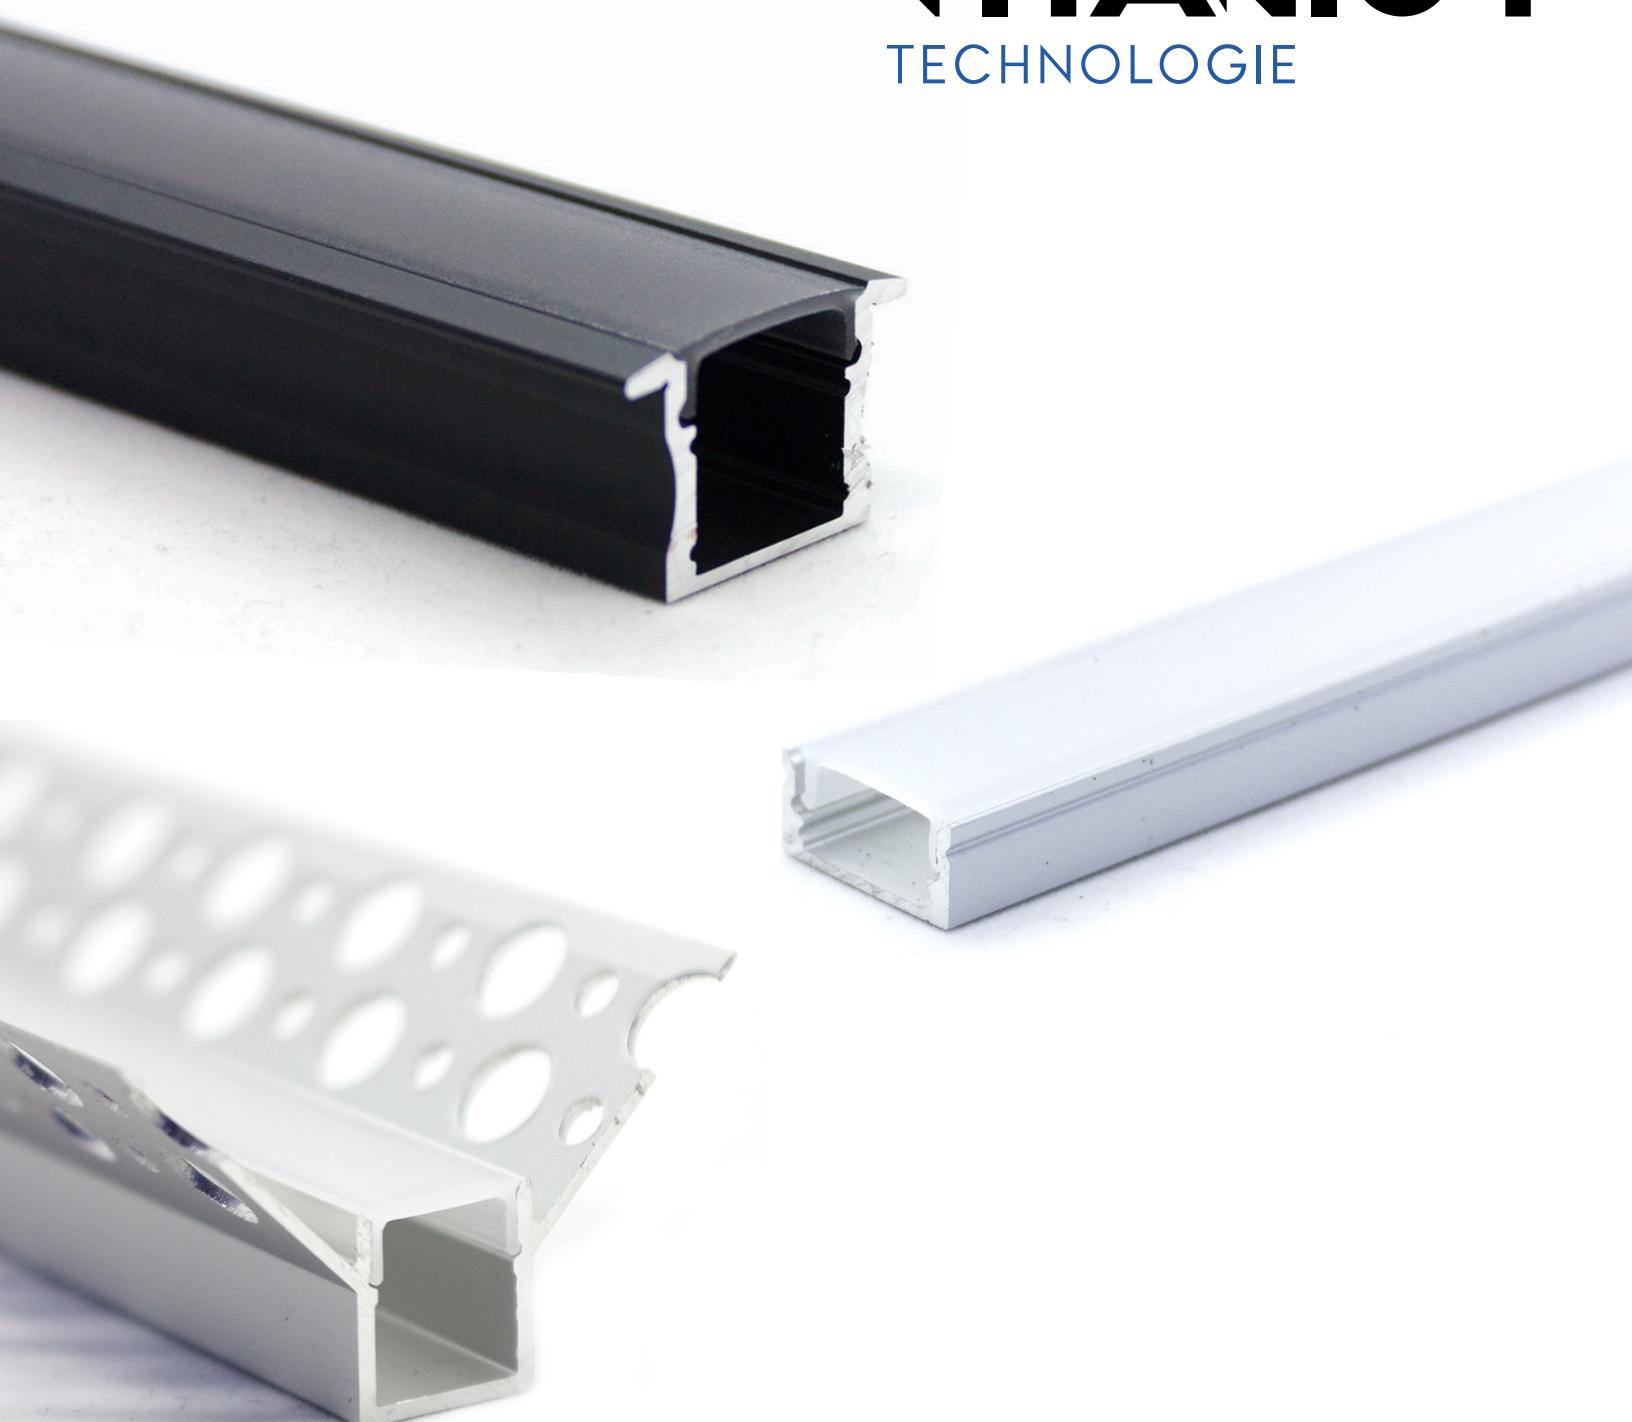

TITANIUM TECHNOLOGIE
2323, boulevard Versant Nord #111
Québec, QC
G1N 4P4 CANADA

Sans frais (866)-476-8115
www.titaniumtechnologie.com
vente@titaniumtechnologie.com
www.facebook.com/titaniumtechnologie

TITANIUM TECHNOLOGY USA
NEWARK DE 19713
Toll free (866)-476-8115 ext.203
www.titaniumtechnology.com
sales@titaniumtechnology.com
www.facebook.com/titaniumtechnologie