

TITANIUM
TECHNOLOGIE

Catalogue
2025

TITANIUM

TECHNOLOGIE

Titanium Technologie est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'éclairage DEL. Nous sommes de l'ère où les technologies explosent et prennent de plus en plus de place dans nos vies, nous offrons aux gens des solutions sur mesure et à la hauteur de leurs attentes. L'équipe de Titanium Technologie travaille en collaboration avec ses distributeurs afin de mener à terme leurs projets d'éclairage DEL. Les défis de notre clientèle sont notre plus grande motivation.

Découvrez Titanium Technologie.

TABLE DES MATIÈRES

NOS SOURCES DE LUMIÈRE DEL

Source de lumière DEL	4
-----------------------------	---

GLOB

Glob	6
------------	---

PROFILÉ D'ALUMINIUM

Surface	66
Encastrés	94
Suspendus	108
Série fumée noire	140
Incorporé au plâtre	156
Incorporé aux tuiles	170
Plinthe murale	176
Garde-robe	180
Esacaliers	182
Incorporé au béton	184
Plafond suspendu	186
Bordure	188
Flex	192

RUBAN DEL

Ruban DEL	196
-----------------	-----

ARMOIRES ET MENUISERIE

Armoires et menuiserie	226
------------------------------	-----

ARCHITECTURAL

Architectural	240
---------------------	-----

PROJECTEURS ENCASTRÉS

Projecteurs encastrés	260
-----------------------------	-----

SYSTÈME DE RAIL AIMANTÉE

Linéaire	281
Courbée	316

TRANSFORMATEURS

Gradable	349
Tension fixe	379

CONTRÔLEURS

Mural	398
Sans fils	403
Stick	427
Sunlite suite 3	428
Stand alone	429
Décodeurs	430
Amplificateurs	433

ACCESSOIRES

Boîtiers	440
Capteurs	444
Connecteurs 2,1mm	453
Connecteurs série FL	455
Câbles	463
EZ-clip	470
Fastclip	477
Double face 3M	479

ANNEXE

Annexe	480
--------------	-----

NOS SOURCES DE LUMIÈRE DEL _____

L150

(30 mm de distance entre les points)

Avec une distance de 30 mm entre les points, les sources lumineuses seront relativement espacées. Cela peut créer une apparence de points distincts de lumière, mais l'éclairage global peut sembler moins homogène et moins uniforme.

L300

(15 mm de distance entre les points)

À une distance de 15 mm entre les points, les sources de lumière seront plus proches les unes des autres, ce qui peut donner un éclairage plus homogène tout en conservant une certaine distinction entre les points individuels.

OPALE GIVRÉE

La lentille opale givrée est conçue pour un éclairage standard. Permettent une diffusion optimale de la lumière et conservent une luminosité élevée.

OPALE MATE

Cette lentille est créée pour un profil mince, élimine le point chaud de la source DEL.

Sans lentille





L600


(7 mm de distance entre les points)

Avec une distance de seulement 7 mm entre les points, les sources lumineuses seront encore plus proches les unes des autres, ce qui peut créer un éclairage plus uniforme et doux, avec moins de distinction entre les points individuels.

L1500

(3 mm de distance entre les points)

Avec une distance de seulement 3 mm entre les points, les sources lumineuses seront très rapprochées, offrant un éclairage extrêmement homogène et continu. Cela donne le meilleur résultat en termes d'uniformité et de douceur de l'éclairage, avec une perception minimale des points individuels de lumière.

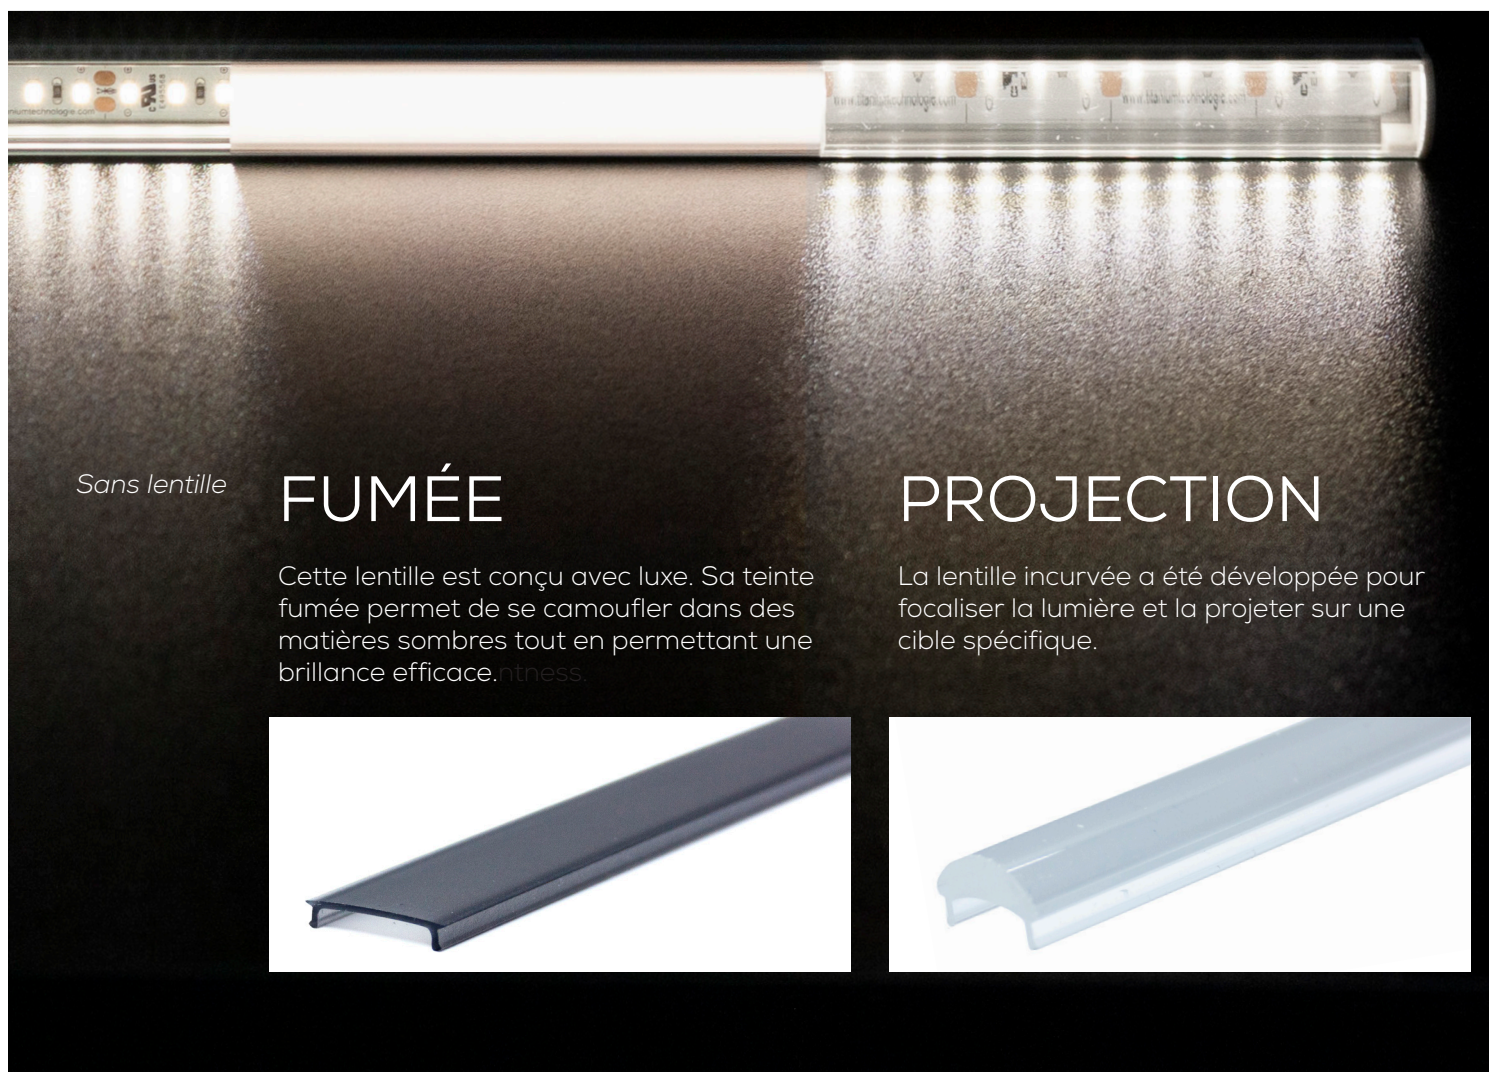

Sans lentille

FUMÉE

Cette lentille est conçue avec luxe. Sa teinte fumée permet de se camoufler dans des matières sombres tout en permettant une brillance efficace. [ntness](#).

PROJECTION

La lentille incurvée a été développée pour focaliser la lumière et la projeter sur une cible spécifique.



GLOB





GLOB



TT-GLOB-15006 Page 15

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	125



TT-GLOB-15008 Page 16

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	200



TT-GLOB-15042 Page 17

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5	290	100



TT-GLOB-15043 Page 18

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	200



TT-GLOB-15052 Page 19

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	230	125



TT-GLOB-15030 Page 20

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	6	550	150



TT-GLOB-15056 Page 21

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	230	125



TT-GLOB-15058 Page 22

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5	230	200



TT-GLOB-15060 Page 23

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	6	250	300



TT-GLOB-15070 Page 24

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	230	125



TT-GLOB-15071 Page 25

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	230	200



TT-GLOB-15073 Page 26

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	125



TT-GLOB-15075 Page 27

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	200



TT-GLOB-15076 Page 28

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	125



TT-GLOB-15078 Page 29

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5,5	320	200



TT-GLOB-15079 Page 30

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5	340	300



TT-GLOB-15031 Page 31

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	4,5	300	150



TT-GLOB-15453 Page 32

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	90



TT-GLOB-15454 Page 33

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	90



TT-GLOB-15580 Page 34

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	-	125



TT-GLOB-15581 Page 35

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	-	150



TT-GLOB-15460 Page 36

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	500	-



TT-GLOB-15462 Page 37

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-



TT-GLOB-15463 Page 38

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-



TT-GLOB-15464 Page 39

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-



TT-GLOB-15465 Page 40

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-



TT-GLOB-15466 Page 41

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-



TT-GLOB-15467 Page 42

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-



TT-GLOB-15468 Page 43

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	-



TT-GLOB-15469 Page 44

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
110	5,5	550	90



TT-GLOB-MR1 Page 45

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5	320	180



TT-GLOB-AR1 Page 46

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5	320	180



TT-GLOB-BR1 Page 47

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	5	270	180



TT-GLOB-F1 Page 48

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	0,2	-	35



TT-GLOB-F4 Page 49

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	0,2	-	35



TT-GLOB-T2 Page 50

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	0,8	-	60



TT-GLOB-T7 Page 51

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	1	-	125



TT-GLOB-T8 Page 52

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Diamètre (mm)
120	1	-	125



TT-GLOB-10135 Page 53

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	1 x E26	-



TT-GLOB-10164 Page 54

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	3 x E26	-



TT-GLOB-10165 Page 55

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	5 x E26	-



TT-GLOB-10166 Page 56

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	7 x E26	-



TT-GLOB-10167 Page 57

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	3 x E26	-




TT-GLOB-10168 Page 58

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	5 x E26	-



TT-GLOB-10170 Page 59

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	3 x E26	-



TT-GLOB-10173 Page 60

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	5 x E26	-

TT-GLOB-10176 Page 61

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	57 max.	9 x E26	-

TT-GLOB-99996 Page 62

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Type de culot	Diamètre (mm)
120	20 max.	1 x E26	-



TT-GLOB-15006



- L'ampoule de verre 125 de la série Lucentia évoque l'élégance et la simplicité. Une bulle de verre clair, symbole de pureté, enveloppe délicatement une technologie innovante. Son anneau de LED diffuse une lumière chaleureuse de 2200K, offrant une atmosphère douce et accueillante. Avec son embout de type E26, elle s'intègre facilement à tout type de luminaire, apportant une touche contemporaine à n'importe quel espace.

Lucentia : éclairage sublimé.

Tension	120vAC
Puissance	5.5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	165mm (6 1/2")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15006

TT-GLOB-15008



- L'ampoule de verre 200 de la série Lucentia évoque l'élégance et la simplicité. Une bulle de verre clair, symbole de pureté, enveloppe délicatement une technologie innovante. Son anneau de LED diffuse une lumière chaleureuse de 2200K, offrant une atmosphère douce et accueillante. Avec son embout de type E26, elle s'intègre facilement à tout type de luminaire, apportant une touche contemporaine à n'importe quel espace.

Lucentia : éclairage sublimé.

Tension	120vAC
Puissance	5.5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	200mm (7 7/8")
Hauteur	230mm (9")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15008



- L'ampoule de verre R80 de la série Lucentia évoque l'élégance et la simplicité. Une bulle de verre clair, symbole de pureté, enveloppe délicatement une technologie innovante. Son anneau de LED diffuse une lumière chaleureuse de 2200K, offrant une atmosphère douce et accueillante. Avec son embout de type E26, elle s'intègre facilement à tout type de luminaire, apportant une touche contemporaine à n'importe quel espace.

Lucentia : éclairage sublimé.

Tension	120vAC
Puissance	5w
Gradable	Oui
Lumen	290
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	80 mm (3 1/8")
Hauteur	100 mm (4")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15042



- L'ampoule de verre R200 de la série Lucentia évoque l'élégance et la simplicité. Une bulle de verre clair, symbole de pureté, enveloppe délicatement une technologie innovante. Son anneau de LED diffuse une lumière chaleureuse de 2200K, offrant une atmosphère douce et accueillante. Avec son embout de type E26, elle s'intègre facilement à tout type de luminaire, apportant une touche contemporaine à n'importe quel espace.

Lucentia : éclairage sublimé.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	200 mm (7 7/8")
Hauteur	110 mm (4 1/4")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15043



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé intérieur 125, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	230
Kelvin	1900K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	115mm (4 1/2")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15052

TT-GLOB-15030



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé intérieur 150, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	6w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	1900K
Angle	45°
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	150mm (5 7/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15030



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé 125, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	230
Kelvin	1900K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	165mm (6 1/2")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15056



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé 200, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5w
Gradable	Oui
Lumen	230
Kelvin	1900K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	200mm (7 7/8")
Hauteur	230mm (9")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15058



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé 300, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	6w
Gradable	Oui
Lumen	250
Kelvin	1900K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	300mm (11 ³ / ₄ "
Hauteur	320mm (12 ⁵ / ₈ "

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15060



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé 125 torsadé, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5.5w
Gradable	Oui
Lumen	230
Kelvin	1900K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	165mm (6 1/2")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15070



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle dans une ampoule. Une bulle de verre fumé 200 torsadé, délicate et envoûtante, capture l'imagination avec son éclat mystérieux. Au cœur de cette beauté réside un anneau de LED, émettant une lueur chaude et réconfortante de 1900K. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	230
Kelvin	1900K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	200mm (7 7/8")
Hauteur	230mm (9")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15071

TT-GLOB-15073



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre. Une bulle de verre doré 125 lignée, symbole de raffinement, capturant l'éclat du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	165mm (6 1/2")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15073



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre. Une bulle de verre doré 200 lignée, symbole de raffinement, capturant l'éclat du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	200mm (7 7/8")
Hauteur	230mm (9")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15075

TT-GLOB-15076



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre. Une bulle de verre dorée 125, symbole de raffinement, capturant l'éclat du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	5..5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	165mm (6 1/2")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15076

TT-GLOB-15078



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre. Une bulle de verre dorée 200, symbole de raffinement, capturant l'éclat du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	200mm (7 7/8")
Hauteur	230mm (9")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15078

TT-GLOB-15079



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre. Une bulle de verre dorée 300, symbole de raffinement, capturant l'éclat du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	5w
Gradable	Oui
Lumen	340
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	300mm (11 ³ / ₄ "
Hauteur	320mm (12 ⁵ / ₈ "

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15079

TT-GLOB-15031



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre. Une bulle de verre dorée 150, symbole de raffinement, capturant l'éclat du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	4,5w
Gradable	Oui
Lumen	300
Kelvin	2200K
Angle	45°
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	150mm (5 7/8")
Hauteur	200mm (7 7/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15031



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son ampoule de verre givré. Symbole de raffinement, elle capture la douceur du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.



Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	90mm (3 9/16")
Hauteur	210mm (8 1/4")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15453



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son ampoule de verre givré. Symbole de raffinement, elle capture la douceur du soleil couchant. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine non seulement les espaces, mais aussi les esprits, créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	90mm (3 9/16")
Hauteur	210mm (8 1/4")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15454

TT-GLOB-15580



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle avec son ampoule d'un noir profond. En son centre, un anneau de LED d'une chaleur captivante de 2200K. Cette ampoule offre une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	125mm (4 7/8")
Hauteur	165mm (6 1/2")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15580



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle avec son ampoule d'un noir profond. En son centre, un anneau de LED d'une chaleur captivante de 2200K. Cette ampoule offre une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26
Diamètre	150mm (5 7/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15581



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Kelvin	500
IRC	2200K
Durée de vie	90
Type de culot	20 000 Heures
Diamètre	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15460

TT-GLOB-15462



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15462

TT-GLOB-15463




- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15463

TT-GLOB-15464

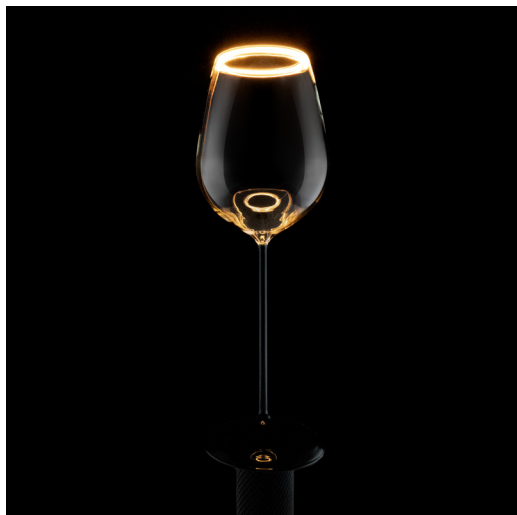

- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15464

TT-GLOB-15465




- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15465

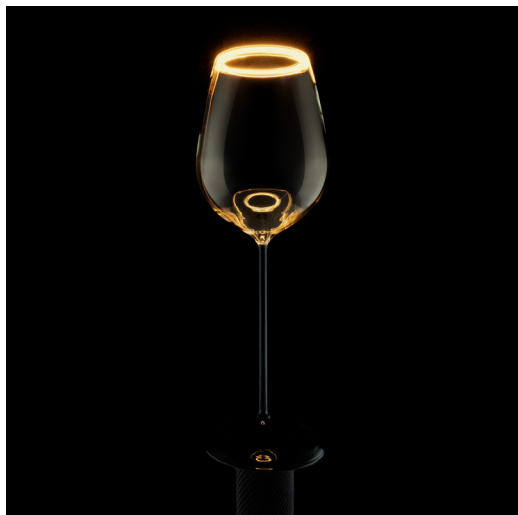

- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15466



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15467

TT-GLOB-15468



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15468



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule sous forme de verres à boire. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. En son cœur, un anneau délicat de LED d'une chaleur exquise à 2200K, offrant une lumière douce et enchantresse. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	110vAC
Puissance	5,5w
Gradable	Oui
Lumen	550
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	20 000 Heures
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	15469



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle avec son ampoule en métal d'un noir profond. En son centre, un anneau de LED d'une chaleur captivante de 2200K. Cette ampoule offre une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	180mm (7 1/8")
Hauteur	200mm (7 7/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	MR1



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle avec son ampoule en métal d'un noir profond. En son centre, un anneau de LED d'une chaleur captivante de 2200K. Cette ampoule offre une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5w
Gradable	Oui
Lumen	320
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	180mm (7 1/8")
Hauteur	200mm (7 7/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	AR1



- La série Lucentia évoque l'élégance intemporelle avec son ampoule en bambou unique. En son centre, un anneau de LED d'une chaleur captivante de 2200K. Cette ampoule offre une lumière douce et enveloppante, parfaite pour créer une ambiance apaisante. L'embout de type E26 offre une compatibilité universelle, permettant à cette ampoule de se fondre harmonieusement dans n'importe quel espace.

Tension	120vAC
Puissance	5w
Gradable	Oui
Lumen	270
Kelvin	2200K
IRC	90
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	180mm (7 1/8")
Hauteur	200mm (7 7/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	BR1



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule qui nous donne un effet de flamme vive dansante. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. Elle déploie une lumière douce de 1800K. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	0,2w
Gradable	Oui
Kelvin	1800K
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	35mm (1 3/8")
Hauteur	95mm (3 3/4")
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	F1



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule qui nous donne un effet de flamme vive dansante. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. Elle déploie une lumière douce de 1800K. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	0,2w
Gradable	Oui
Kelvin	1800K
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	35mm (1 3/8")
Hauteur	110mm (4 5/16")
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	F4



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre givrée qui accueille en son centre une flamme vive dansante. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. Elle déploie une lumière douce de 1800K. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	0,8w
Gradable	Oui
Kelvin	1800K
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	60mm (2 3/8")
Hauteur	108mm (4 1/4")
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	T2



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre fumée qui accueille en son centre une flamme vive dansante. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. Elle déploie une lumière douce de 1800K. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	1w
Gradable	Oui
Kelvin	1800K
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	125mm (4 ¹⁵ / ₁₆ "
Hauteur	160mm (6 ⁵ / ₁₆ "
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	T7



- La série Lucentia redéfinit l'élégance lumineuse avec son chef-d'œuvre : l'ampoule de verre fumée qui accueille en son centre une flamme vive dansante. Sa créativité permettra de rendre n'importe quel espace attrayant et mystérieux. Elle déploie une lumière douce de 1800K. Son embout de type E26 assure une installation aisée dans n'importe quel luminaire compatible. Lucentia illumine les esprits créant une atmosphère de pure magie dans chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	1w
Gradable	Oui
Kelvin	1800K
Durée de vie	15 000 Heures
Diamètre	125mm (4 ¹⁵ / ₁₆ "
Hauteur	160mm (6 ⁵ / ₁₆ "
Type de culot	E26

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	T8



- Découvrez le canopy, un élément incontournable de la série Lucentia. Mesurant 3 mètres de longueur, il s'ajuste selon vos besoins. Doté d'un goulot E26 compatible avec les ampoules de la série, il conjugue fonctionnalité et esthétique pour illuminer votre espace avec élégance.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	1 x E26
Type de câble	1 x 3m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	Ø120mm x 25mm (4 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50mm x 80mm (Ø 2" x 3 1/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10135



- Le magnifique canopy à trois branches de la série Lucentia offre une élégance intemporelle. Avec une longueur de 3 mètres, il s'adapte facilement à tout espace. Sa conception ajustable permet une flexibilité optimale. Terminé par un goulot E26, il accueille gracieusement les ampoules de la série, ajoutant une touche de sophistication à chaque pièce.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	3 x E26
Type de câble	3 x 3m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	Ø120mm x 25mm (4 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50mm x 80mm (Ø 2" x 3 1/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10164




- Découvrez le magnifique canopy à cinq branches de la série Lucentia. Mesurant 3 mètres de longueur, il s'adapte parfaitement à vos besoins grâce à son ajustabilité. Son design élégant se termine par un goulot E26 compatible avec les ampoules de la série. Une combinaison parfaite de fonctionnalité et d'esthétique pour illuminer votre espace avec style.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	5 x E26
Type de câble	5 x 3m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	Ø120mm x 25mm (4 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10165

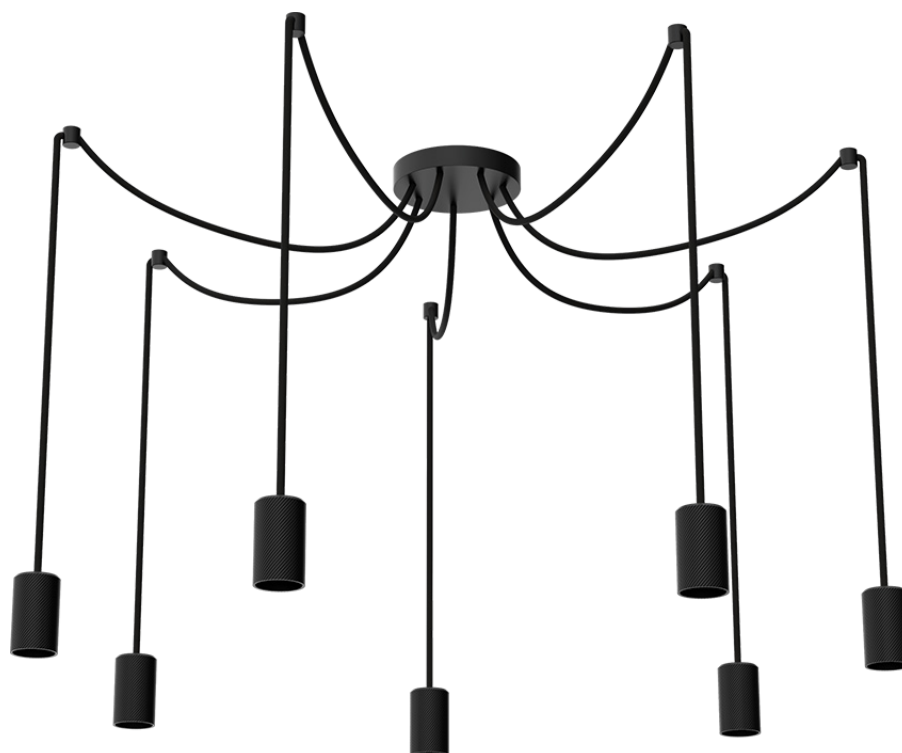


- Le canopy à sept branches de la série Lucentia offre une élégance contemporaine. Avec ses 3 mètres de longueur ajustable, il s'adapte parfaitement à tout espace. Son design minimaliste met en valeur chaque détail. Terminé par un goulot E26, il accepte aisément les ampoules de la série, illuminant avec style votre intérieur.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	7 x E26
Type de câble	7 x 3m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	Ø120mm x 25mm (4 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10166

TT-GLOB-10167

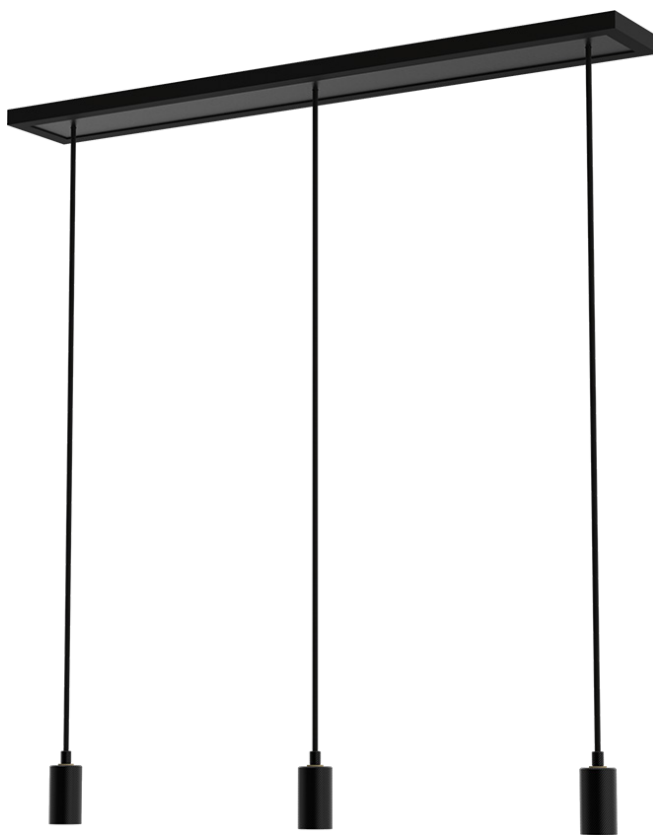


- La série Lucentia propose un canopy rectangulaire à trois branches de 3 mètres de longueur, ajustable selon les besoins. Son design élégant se termine par un goulot E26 compatible avec les ampoules de la série, offrant une solution lumineuse polyvalente et esthétique pour tout espace.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	3 x E26
Type de câble	3 x 1,5m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	990mm x 150mm x 25mm (39" x 5 7/8" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10167

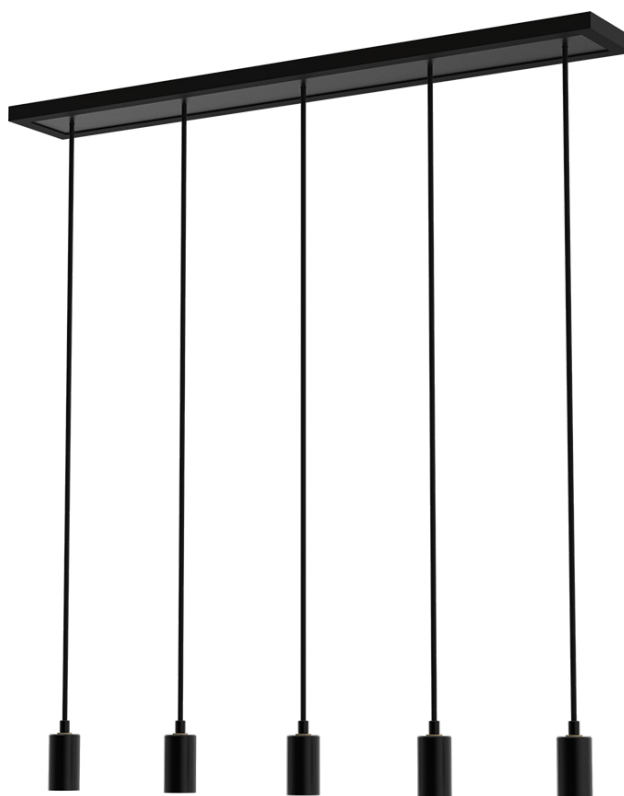

- Le canopy rectangulaire à cinq branches de la série Lucentia offre une élégance contemporaine. Mesurant 3 mètres de long, il s'adapte facilement à divers espaces. Son goulot E26 permet l'utilisation d'ampoules compatibles, harmonisant ainsi l'éclairage avec le style de la série. Son ajustabilité assure un agencement parfait selon les besoins.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	5 x E26
Type de câble	5 x 1,5m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	990mm x 150mm x 25mm (39" x 5 7/8" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10168




- Découvrez le superbe canopy carré à trois branches de la série Lucentia. Avec ses 3 mètres de longueur ajustable selon vos besoins, il offre une élégance et une fonctionnalité sans pareilles. Doté d'un goulot E26 compatible avec les ampoules de la série, il illuminera votre espace avec style et sophistication.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	3 x E26
Type de câble	3 x 1,5m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	325 x 325 x 25mm (12 3/4" x 12 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10170

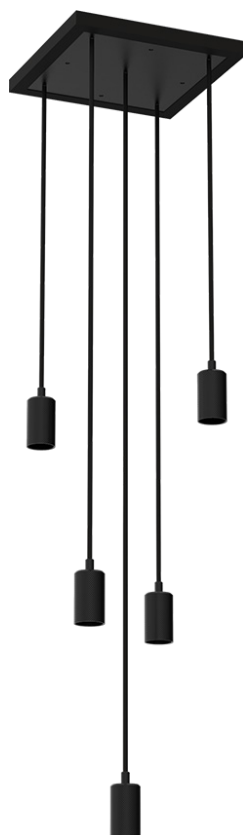

- Le canopy carré à cinq branches de la série Lucentia offre une élégance contemporaine. Mesurant 3 mètres de long, il s'ajuste facilement selon les besoins. Son design moderne se complète avec un goulot E26, compatible avec les ampoules de la gamme. Une fusion parfaite de fonctionnalité et de style pour tout espace.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	5 x E26
Type de câble	5 x 1,5m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	325 x 325 x 25mm (12 3/4" x 12 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10173

TT-GLOB-10176



- Découvrez le magnifique canopy carré à neuf branches de la série Lucentia. Mesurant 3 mètres de long, il s'adapte à vos besoins grâce à son ajustement flexible. Son design élégant se conclut par un goulot E26 compatible avec les ampoules de la série. Une fusion parfaite de fonctionnalité et d'esthétique contemporaine.

Tension	120vAC
Puissance	57w max.
Type de culot	9 x E26
Type de câble	9 x 1,5m
Couleur	Noir
Dimension du canopy	325 x 325 x 25mm (12 3/4" x 12 3/4" x 1")
Dimension du socle	Ø50 x 80 mm (Ø 2" x 3 1/8")

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	10176



- Découvrez la magnifique base en cube de la série Lucentia. Son design élégant avec un col E26 compatible avec les ampoules de la série. Son design épuré vous permet de transformer chacun de nos globs en œuvre d'art. Une fusion parfaite entre fonctionnalité et esthétique contemporaine.

Tension	120vAC
Puissance	20w max.
Type de culot	E26
Type de câble	câble de 1,5m avec interrupteur
Couleur	Noir
Dimension	120 x 120 x 120mm (1" x 1" x 1")
Poids	800 grammes

CODE PRODUIT

TT	-	SÉRIE	-	MODÈLE
TT	-	GLOB	-	99996

PROFILÉ D'ALUMINIUM



Crédit photo: Maison Profab



SURFACE



Crédit photo: Cuisines Simard




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-01-3000 Page 71



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-04-3000 Page 72



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-06-3000 Page 73




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-07-3000 Page 74



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-09-3000 Page 75



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-10-3000 Page 76



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-16-3000 Page 77



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-21-3000 Page 78



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-22-3000 Page 79





Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-23-2000 Page 80




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-24-2000 Page 81



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-25-3000 Page 82

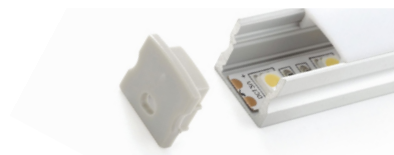

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-32-2000 Page 83



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-38-3000 Page 84



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-40-2000 Page 85



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-40-2000-BK Page 86




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-52-3000 Page 87



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-64-3000 Page 88






TT-65-3000 Page 89

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-66-2000 Page 90

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

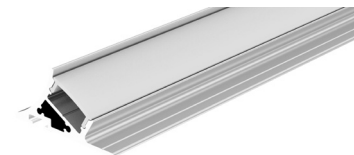

TT-68-3000 Page 91

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-76-3000 Page 92

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-80-2000 Page 93

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



CRÉATEUR DE CODE PRODUITS


TT	PROFILÉ	LONGUEUR (pouce)	LUMENS	COULEUR CCT	IP	TENSION	ENTRÉE (pouce)	SORTIE (pouce)	CAP FINITION	FIXATION	PSU
TT											
			28/6 221 lm/pied 5W/pied 28/6 H 527 lm/ pied 6,25W/pied *24v seulement 28/12 456 lm/ pied 9W/pied *24v seulement 35/3 45 lm/pied 1,5W/pied 35/6 120 lm/pied 3W/pied 22/15 425 lm/pied 9W/pied *24v seulement 50/3 4,5W/pied DX/24 DIGITAL DMX *24V seulement	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 60 6000K RE ROUGE GR VERT BL BLEU AM AMBRE PK ROSE *28/6 seul. CB CYAN *28/6 seul. OR ORANGE *28/6 seul. UV *28/6 seul. RGB *50/3, 28/6 ou 35/6 seul. RGBWW *50/3 seul. RGBNW *50/3 seul. RGBCW *50/3 seul. RGBCCT *50/3 seul.	20 65	12 24	Hxxxx 12 pouces minimum DCxxxx 12 pouces minimum	empty Pas de sortie Hxxxx 12 pouces minimum DCxxxx 12 pouces minimum	NE PAS de capuchon de finition EC AVEC un capuchon de finition	NC PAS de fixation xC x=QTE	n/a Pas de psu P Connexion directe CV Gradable CV-BOX Gradable avec boite CV67 IP67 psu 120V Pas gradable 120v psu 347V Pas Gradable 347V PSU 010 0-10v PSU

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.


TT-01-3000-O




- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

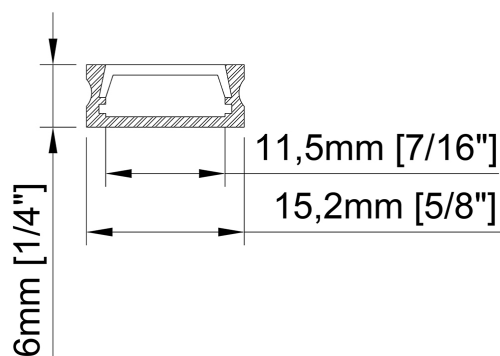

Dimension	15,2mm x 6mm x 3000mm 5/8" x 1/4" x 118 1/8"
Longueur	3000mm 118 1/8"
Largeur interne	11,5mm 7/16"
Couvercle	Opale

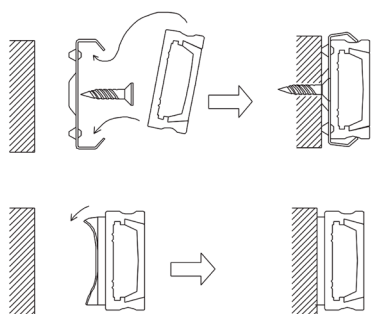

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	01	-	3000	-	O


TT-04-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

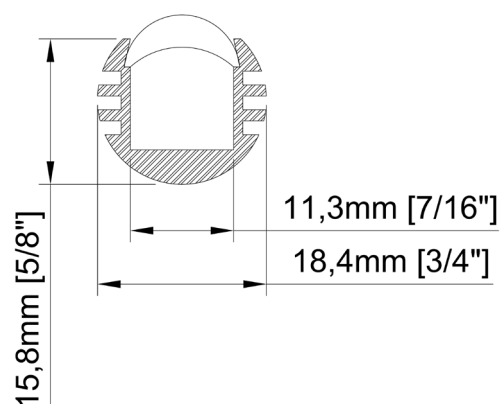

Dimension	Ø18,4mm x 3000mm Ø3/4" x 118 1/8"
Longueur	3000mm 118 1/8"
Largeur interne	11,3mm 7/16"
Couvercle	Opale



Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	04	-	3000	-	O


TT-06-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

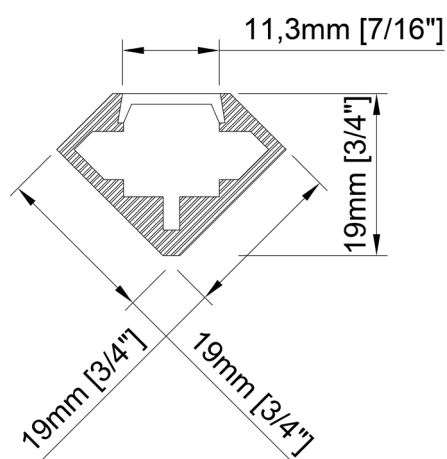

Dimension	18,4mm x 18,4mm x 3000mm $\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}'' \times 118 \frac{1}{8}''$
Longueur	3000mm $118 \frac{1}{8}''$
Largeur interne	14,1mm $\frac{9}{16}''$
Couvercle	PMMA Opale mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé



Accessoires



TT-06-CLIP



TT-06-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	06	-	3000	-	O

TT-07-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

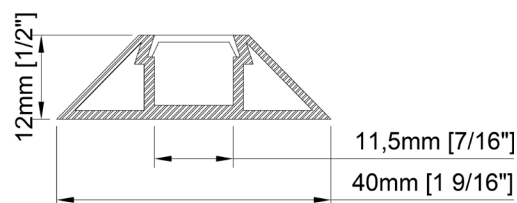


Dimension	40mm x 12mm x 3000mm 1 9/16" x 1/2" x 118 1/8"
-----------	---

Longueur	3000mm 118 1/8"
----------	--------------------

Largeur interne	11,5mm 7/16"
-----------------	-----------------

Couvercle	Opale
-----------	-------

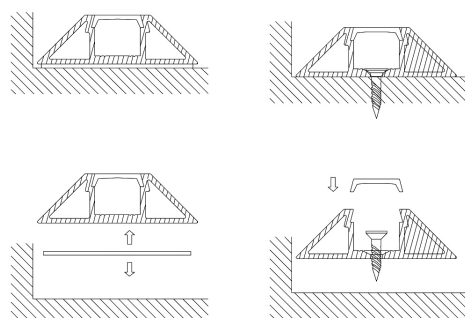


Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	07	-	3000	-	O


TT-09-3000-O

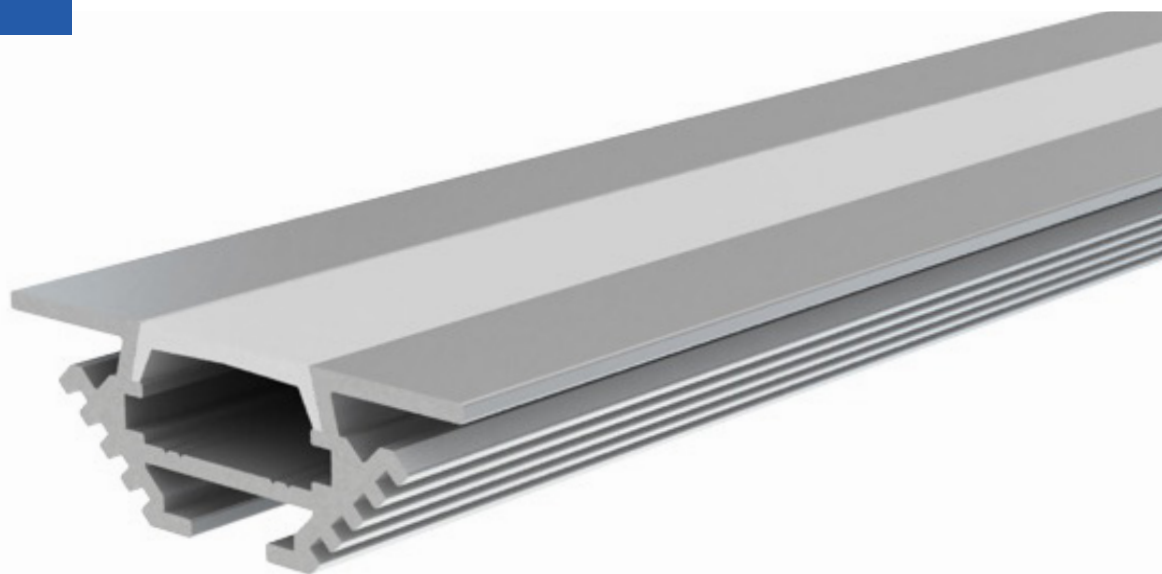

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

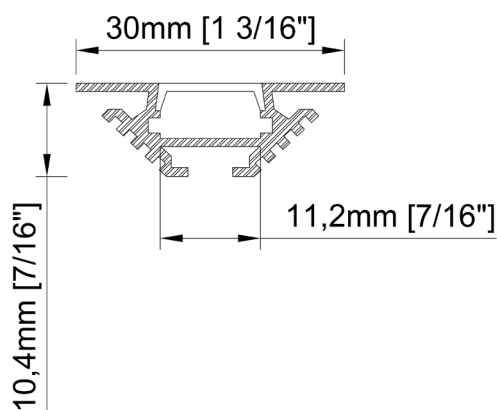

Dimension	30mm x 10,4mm x 3000mm 1 ³ / ₁₆ " x 7/ ₁₆ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 1/8"
Largeur interne	11,2mm 7/ ₁₆ "
Couvercle	Opale

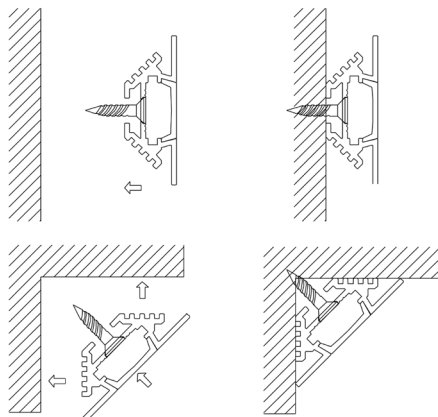

Accessoires



TT-09-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	09	-	3000	-	O


TT-10-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

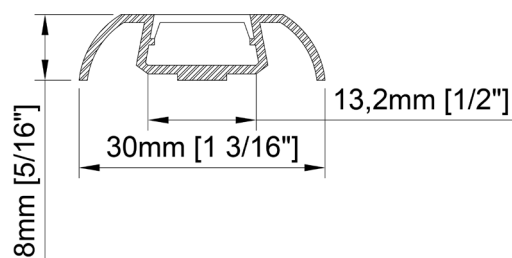

Dimension	30mm x 8mm x 3000mm 1 ³ / ₁₆ " x 5/ ₁₆ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 1/8"
Largeur interne	13,2mm 1/2"
Couvercle	Opale

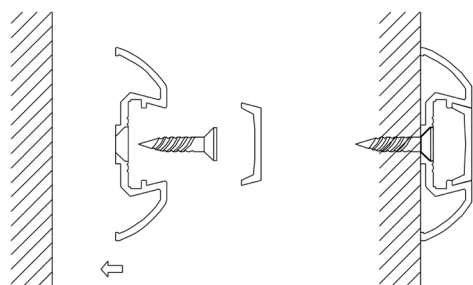

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	10	-	3000	-	O

TT-16-2000-O


- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

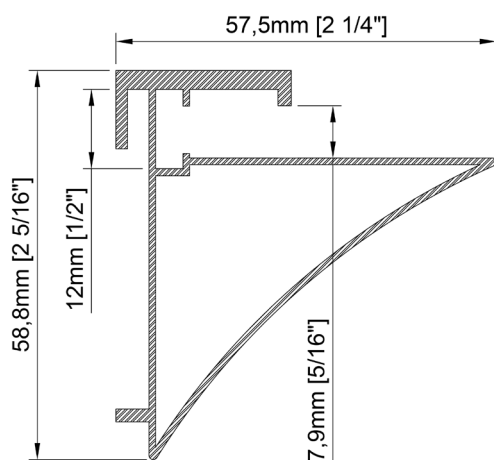

Dimension	57,5mm x 58,8mm x 2000mm 2 ¹ / ₄ " x 2 ⁵ / ₁₆ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	12mm 1/2"
Couvercle	Aucun

*Verre non inclus.

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	16	-	2000	-	O


TT-21-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

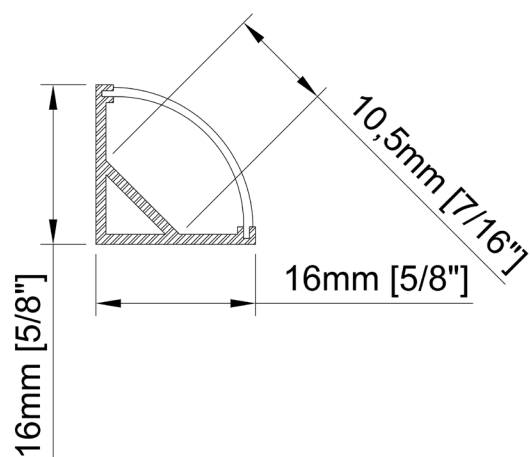

Dimension	16mm x 16mm x 3000mm $\frac{5}{8}$ " x $\frac{5}{8}$ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	10,5mm $\frac{7}{16}$ "
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé



Accessoires



TT-21-CLIP




TT-21-END

CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	21	-	3000	-	O

TT-22-3000-O

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique claire.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Lentille d'acrylique qui concentre la lumière en un rayon de 30°
- Fixation sur pivot permettant d'orienter la lumière.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

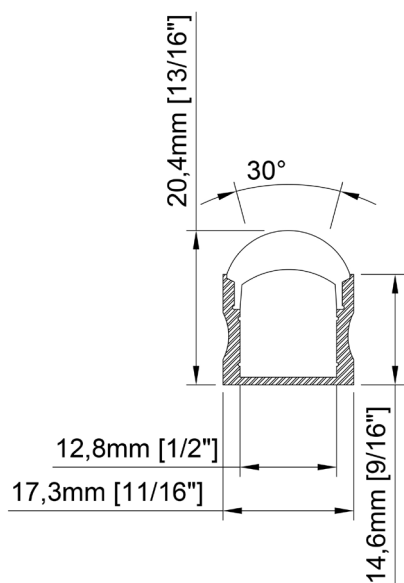

Dimension	20,4mm x 17,3mm x 3000mm $13/16$ " x $11/16$ " x $118\frac{1}{8}$ "
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}$ "
Largeur interne	12,8mm $1/2$ "
Couvercle	Lentille claire, 30°

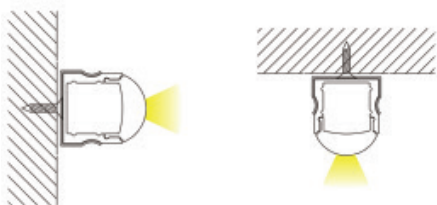

Accessoires



TT-22-CLIP




TT-22-END

CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	22	-	3000	-	O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

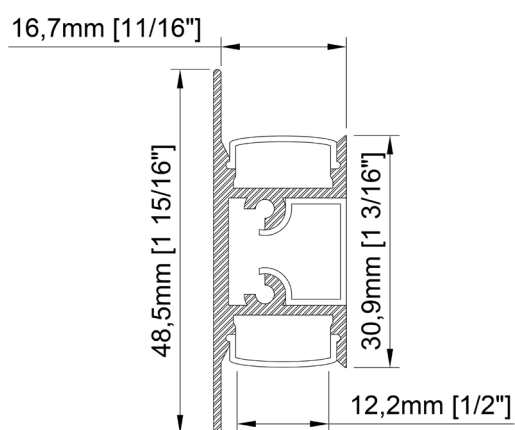

Dimension	48,5mm x 16,7mm x 2000mm $1\frac{15}{16}" \times 1\frac{11}{16}" \times 78\frac{3}{4}"$
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}"$
Largeur interne	2 x 12,2mm $2 \times \frac{1}{2}"$
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé



Accessoires



TT-23-CLIP




TT-23-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	23	-	2000	-	O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

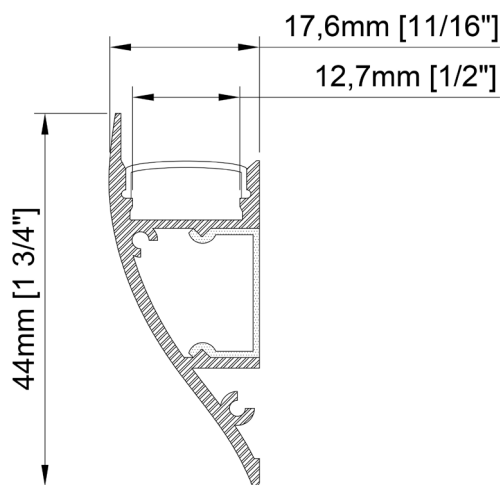

Dimension

44mm x 17,6mm x 2000mm
1³/₄" x 11/16" x 78³/₄"

Longueur


2000mm
78³/₄"

Largeur interne

12,7mm
1/2"

Couvercle

PMMA Opale Mat
PMMA transparent
PMMA noir
PC diffusé



Accessoires



TT-24-CLIP



TT-24-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	24	-	2000	-	O


TT-25-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

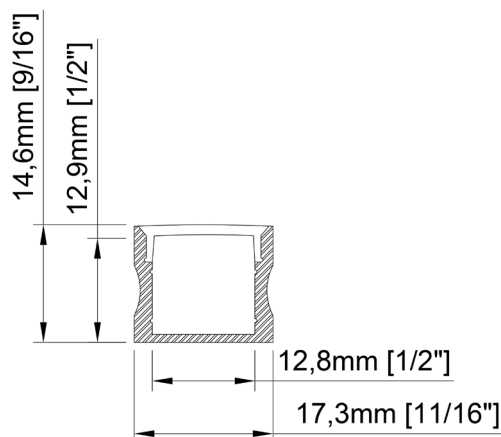

Dimension	3000mm x 17,3mm x 14,6mm 118 ¹ / ₈ " x 11 ¹ / ₁₆ " x 9 ⁹ / ₁₆ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	12,8mm 1 ¹ / ₂ "
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé

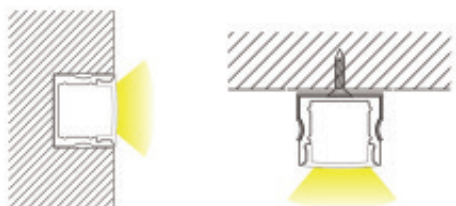

Accessoires



TT-25-CLIP





TT-25-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	25	-	3000	-	O

TT-32-2000-O

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu en aluminium flexible pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur sur des surfaces courbes.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

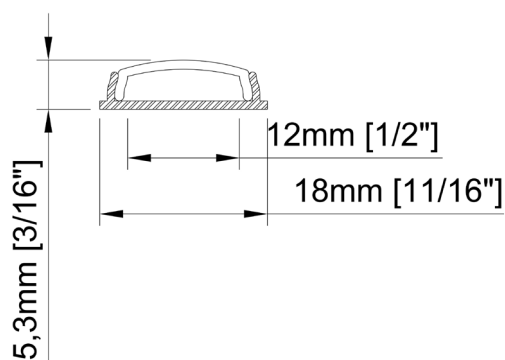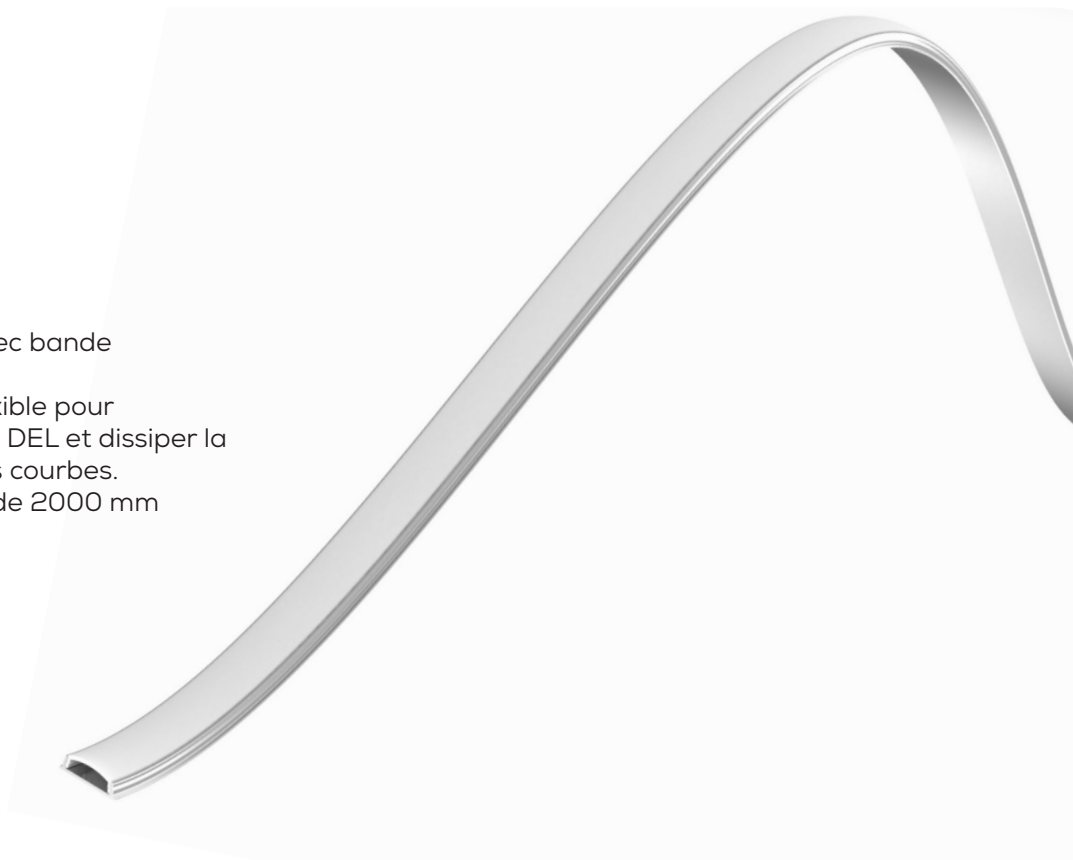

Dimension	18mm x 5,3mm x 2000mm $1\frac{1}{16}$ " x $\frac{3}{16}$ " x $78\frac{3}{4}$ "
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}$ "
Largeur interne	12mm $\frac{1}{2}$ "
Couvercle	PC Opale diffusé

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	32	-	2000	-	O


TT-38-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

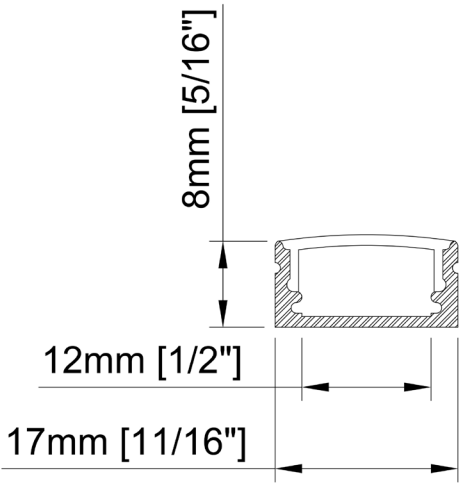

Dimension	17mm x 8mm x 3000mm ¹¹ / ₁₆ " x ⁵ / ₁₆ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000 mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	12mm ¹ / ₂ "
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé

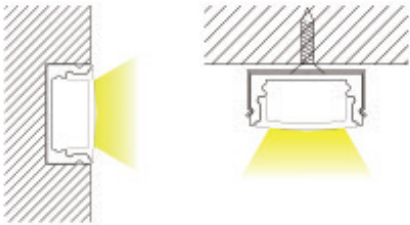

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	38	-	3000	-	O


TT-40-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

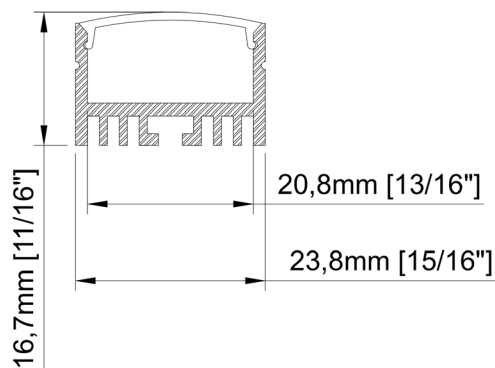

Dimension	23,5mm x 15mm x 2000mm $15/16'' \times 5/8'' \times 78^{3/4}''$
Longueur	2000mm $78^{3/4}''$
Largeur interne	20,4mm $13/16''$
Couvercle	PC diffusé

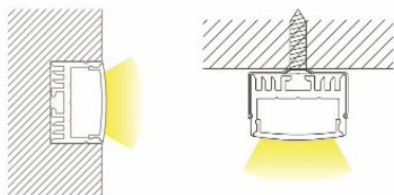

Accessoires



TT-40-CLIP



TT-40-END



TT-40-SUSP


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	40	-	2000	-	O


TT-40-2000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

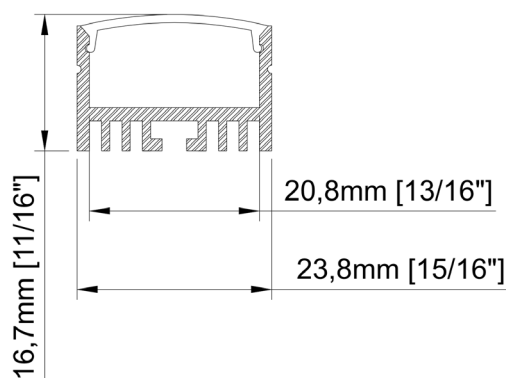

Dimension	23,8mm x 16,7mm x 2000mm $1\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{16}$ " x $78\frac{3}{4}$ "
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}$ "
Largeur interne	20,8mm $1\frac{3}{16}$ "
Couvercle	PC diffusé

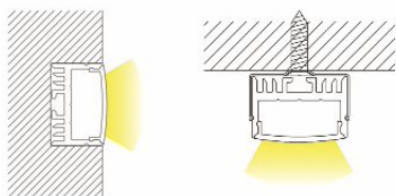

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	40	-	2000	-	O	-	BK

TT-52-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

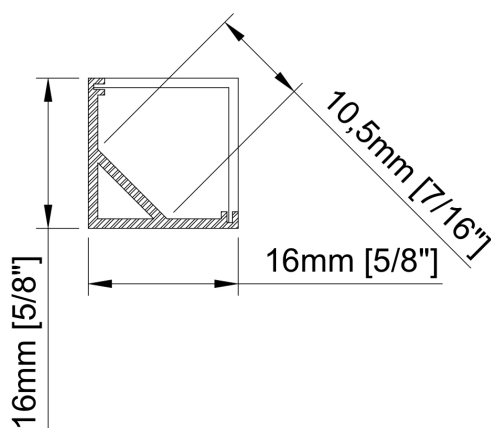


Dimension 16mm x 16mm x 3000mm
5/8" x 5/8" x 118¹/₈"

Longueur 3000mm
118¹/₈"

Largeur interne 10,5mm
7/16"

Couvercle PMMA Opale Mat



Accessoires



TT-52-CLIP




TT-52-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	52	-	3000	-	O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

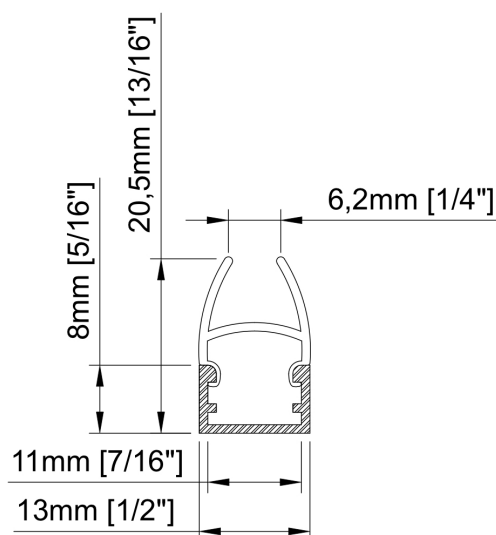

Dimension	13mm x 20,5mm x 3000mm $\frac{1}{2}'' \times \frac{13}{16}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}''$
Largeur interne	11mm $\frac{7}{16}''$
Fini	BK - Noir (n/a) Gris
Couvercle	PC diffusé

*Verre non inclus.


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	64	-	3000	-	O


TT-65-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

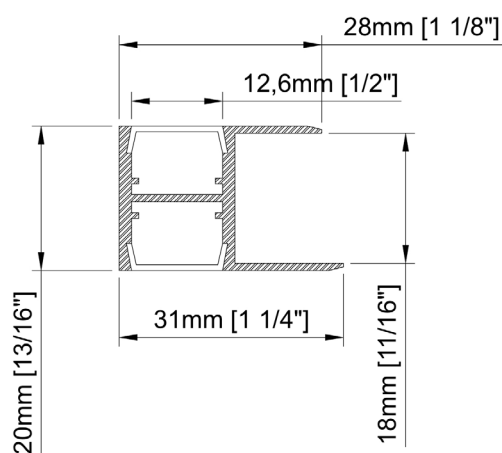

Dimension	31mm x 20mm x 3000mm 1 ¹ / ₄ " x 1 ³ / ₁₆ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	2 x 12,6mm 2 x 1/2"
Fini	BK - Noir (n/a) Gris
Couvercle	PC diffusé




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	65	-	3000	-	O

TT-66-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

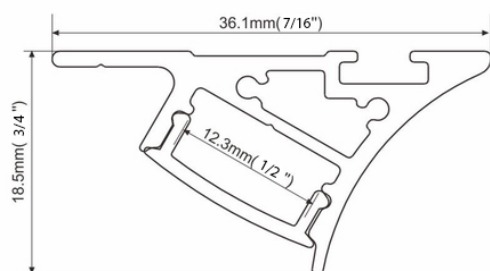


Dimension	31,6mm x 18,5mm x 2000mm $\frac{7}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ " x $78\frac{3}{4}$ "
-----------	--

Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}$ "
----------	-----------------------------

Largeur interne	12,3mm $\frac{1}{2}$ "
-----------------	---------------------------

Couvercle	PC diffusé
-----------	------------



Accessoires



TT-66-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	66	-	2000	-	O

TT-68-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

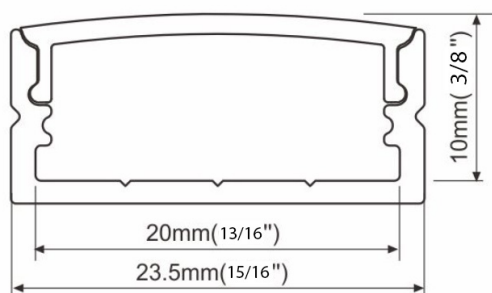


Dimension 23,5mm x 10mm x 3000mm
 $15/16'' \times 3/8'' \times 118\frac{1}{8}''$


Longueur 3000mm
 $118\frac{1}{8}''$

Largeur interne 20mm
 $13/16''$

Couvercle PMMA Opale Mat

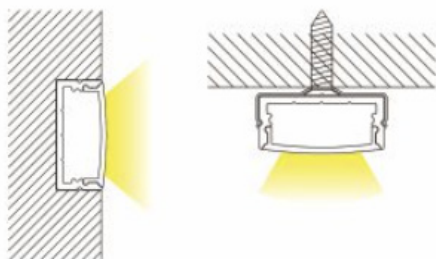

Accessoires



TT-68-CLIP




TT-68-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	68	-	3000	-	O

TT-76-3000-O

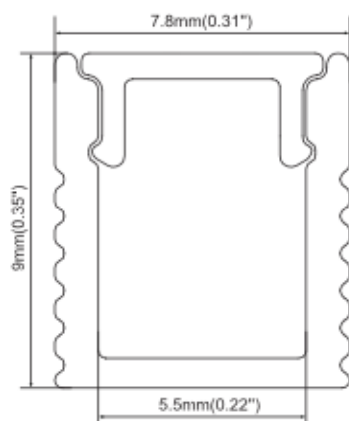

Dimension	7,8mm x 9mm x 3000mm $\frac{5}{16}" \times \frac{3}{8}" \times 118\frac{1}{8}"$
-----------	--

Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}"$
----------	-----------------------------


Largeur interne	5,5mm $\frac{1}{4}"$
-----------------	-------------------------

Couvercle	PC
-----------	----

Accessoires



TT-76-CLIP




TT-76-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	76	-	3000	-	O


TT-80-2000-O

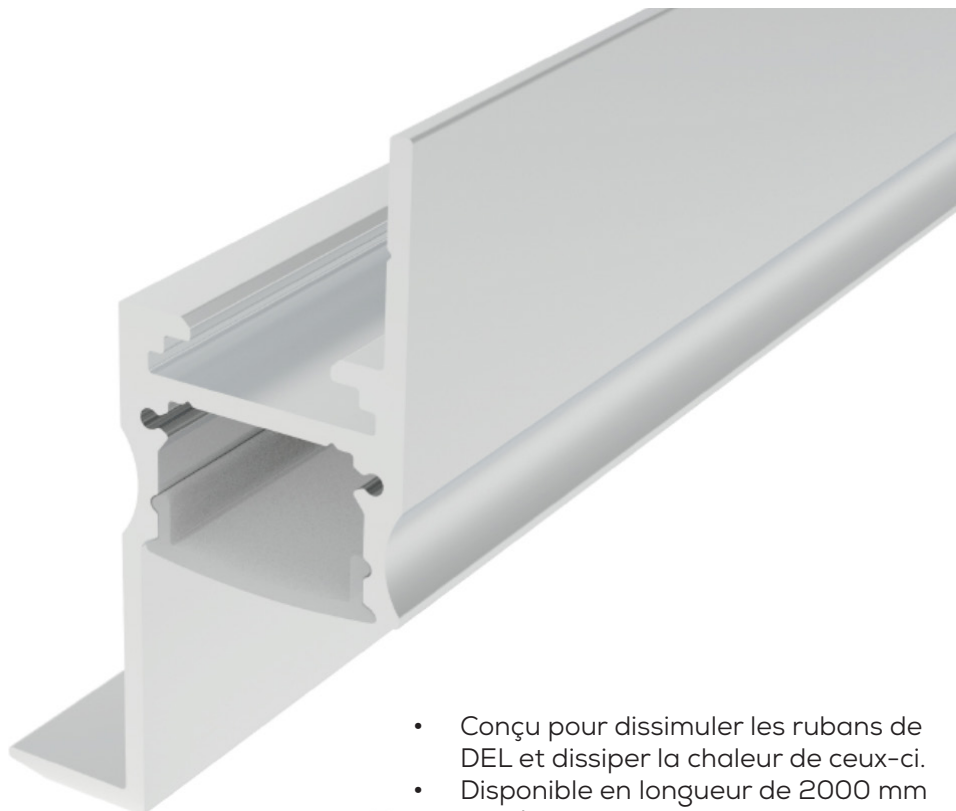

- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

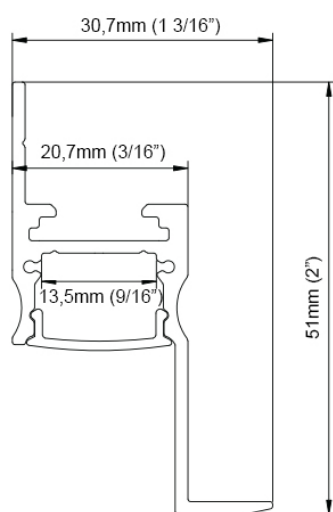

Dimension	20,7mm x 51mm x 2000mm ³ / ₁₆ " x 2" x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	13,5mm ⁹ / ₁₆ "
Finition	Blanc
Couvercle	PC



Accessoires



TT-80-EXT



TT-80-EXT-90



TT-80-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	80	-	2000	-	O

ENCASTRÉS



Crédit photo: Christian Marcoux



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-02-3000 Page 97



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-14-3000 Page 98



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-17-2500 Page 98



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-18-2500 Page 99



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-19-2000 Page 100




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-39-3000 Page 101



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-49-2000 Page 102



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-50-2000 Page 103



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-69-3000 Page 104



TT-74-3000 Page 105

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-79-3000 Page 105

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118




CRÉATEUR DE CODE PRODUITS

[illegible]

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

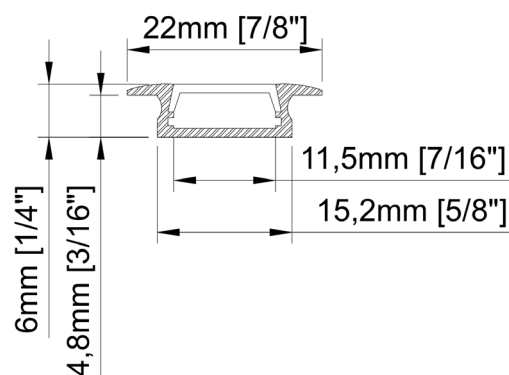

Dimension

15,2mm x 4,8mm x 3000mm
5/8" x 3/16" x 118 1/8"

Longueur


3000mm
118 1/8"

Largeur interne

11,5mm
7/16"

Couvercle

Opale

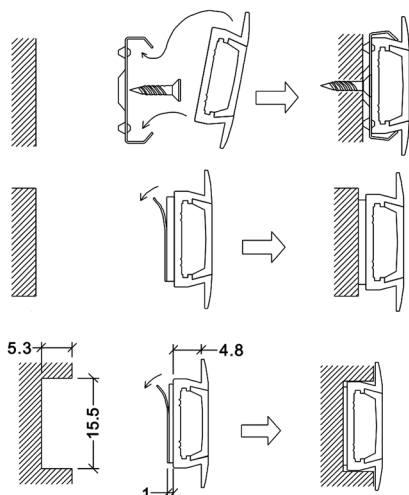

Accessoires



TT-02-CLIP



TT-02-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	02	-	3000	-	O


TT-14-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

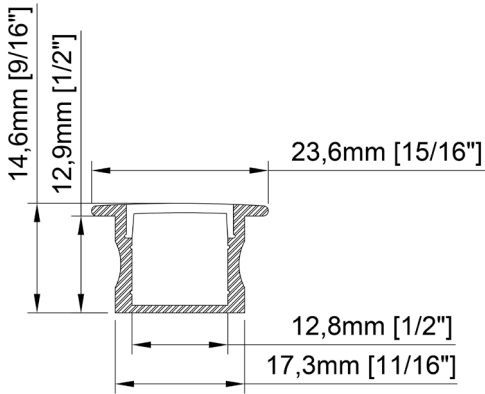

Dimension	17,3mm x 12,9mm x 3000mm 11/16" x 1/2" x 118 1/8"
Longueur	3000mm 118 1/8"
Largeur interne	12,8mm 1/2"
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé

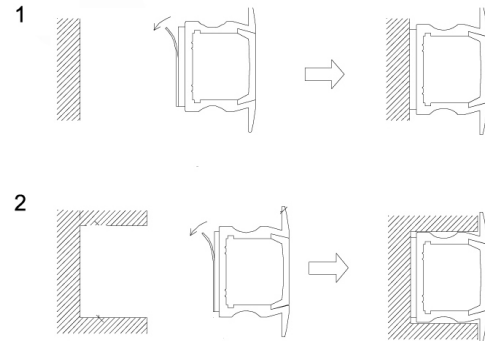

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	14	-	3000	-	O

TT-17-2500-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2500 mm ($98\frac{3}{8}"$).

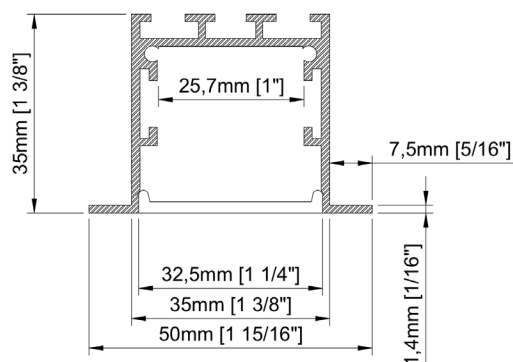


Dimension 35mm x 35mm x 2500mm
 $1\frac{3}{8}" \times 1\frac{3}{8}" \times 98\frac{3}{8}"$

Longueur 2500mm
 $98\frac{3}{8}"$

Largeur interne 25,7mm
 $1"$

Couvercle PC diffusé

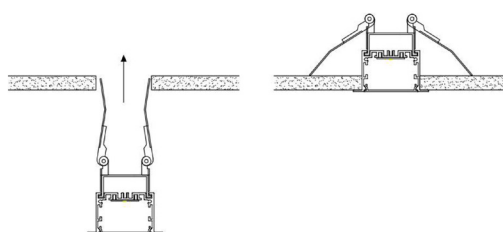

Accessoires



TT-17-SNAP




TT-17-L



TT-17-T




TT-17-X



TT-17-I



TT-17-END



TT-17-EXT



TT-17-EXT-90



TT-17-EXT-90IL



TT-17-EXT-60




TT-17-EXT-120

CODE PRODUIT


TT - MODÈLE - LONGUEUR (mm) - COUVERCLE

TT - 17 - 2500 - O

TT-18-2500-O

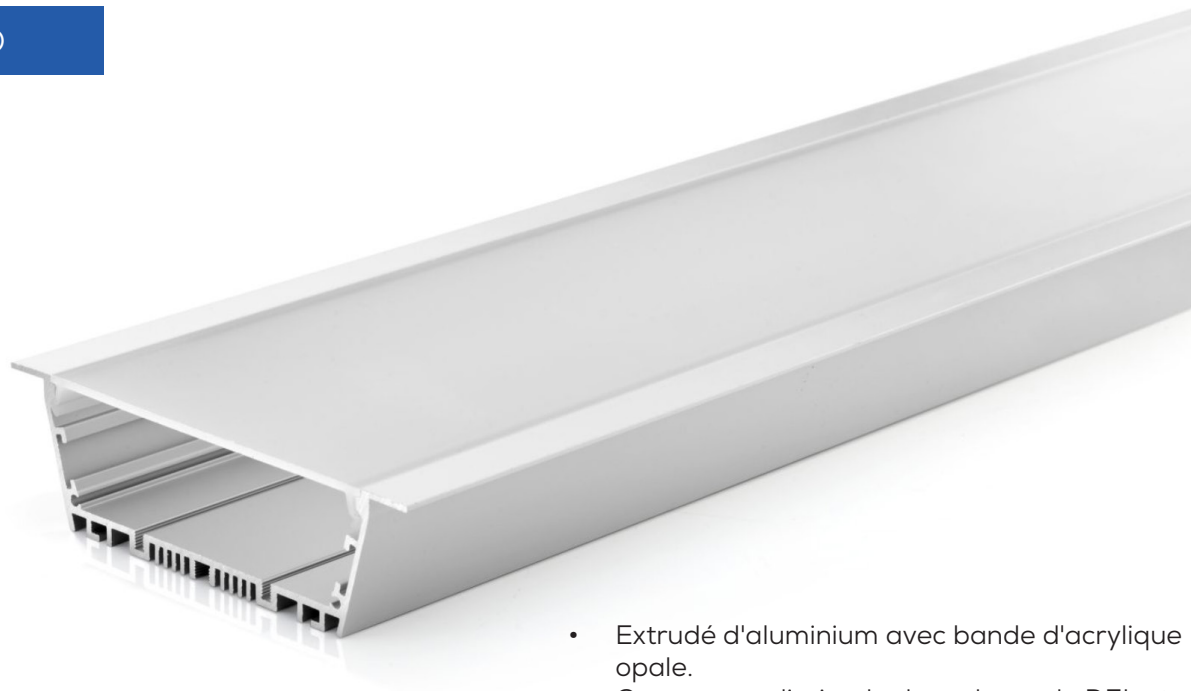

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2500 mm ($98\frac{3}{8}$ ").

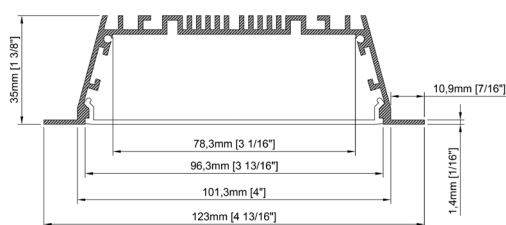


Dimension 123mm x 35mm x 2500mm
 $4\frac{7}{8}$ " x $1\frac{1}{2}$ " x $98\frac{3}{8}$ "

Longueur 2500mm
 $98\frac{3}{8}$ "

Largeur interne 77,5mm
3"

Couvercle PC diffusé

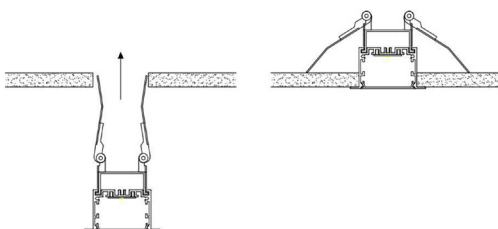

Accessoires



TT-18-SNAP



TT-18-L



TT-18-T




TT-18-X



TT-18-I



TT-18-END



TT-18-EXT



TT-18-EXT-90



TT-18-EXT-90IL



TT-18-EXT-60




TT-18-EXT-120

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	18	-	2500	-	O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

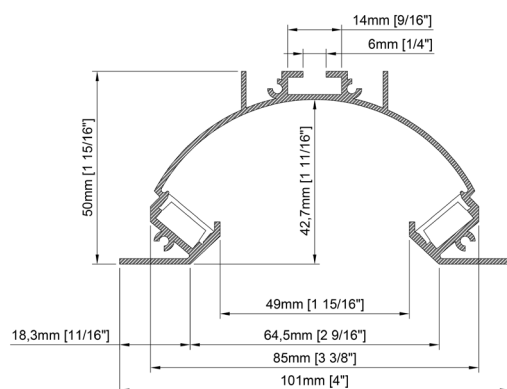


Dimension 101mm x 50mm x 2000mm
4" x 2" x $78\frac{3}{4}$ "

Longueur 2000mm
 $78\frac{3}{4}$ "

Largeur interne 2 x 12mm
2 x $1\frac{1}{2}$ "

Couvercle PMMA semi transparent

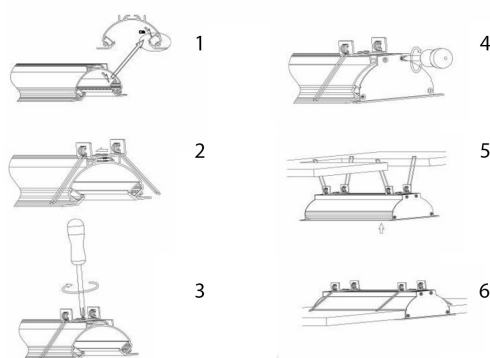

Accessoires



TT-19-SNAP




TT-19-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	19	-	2000	-	O


TT-39-3000-O

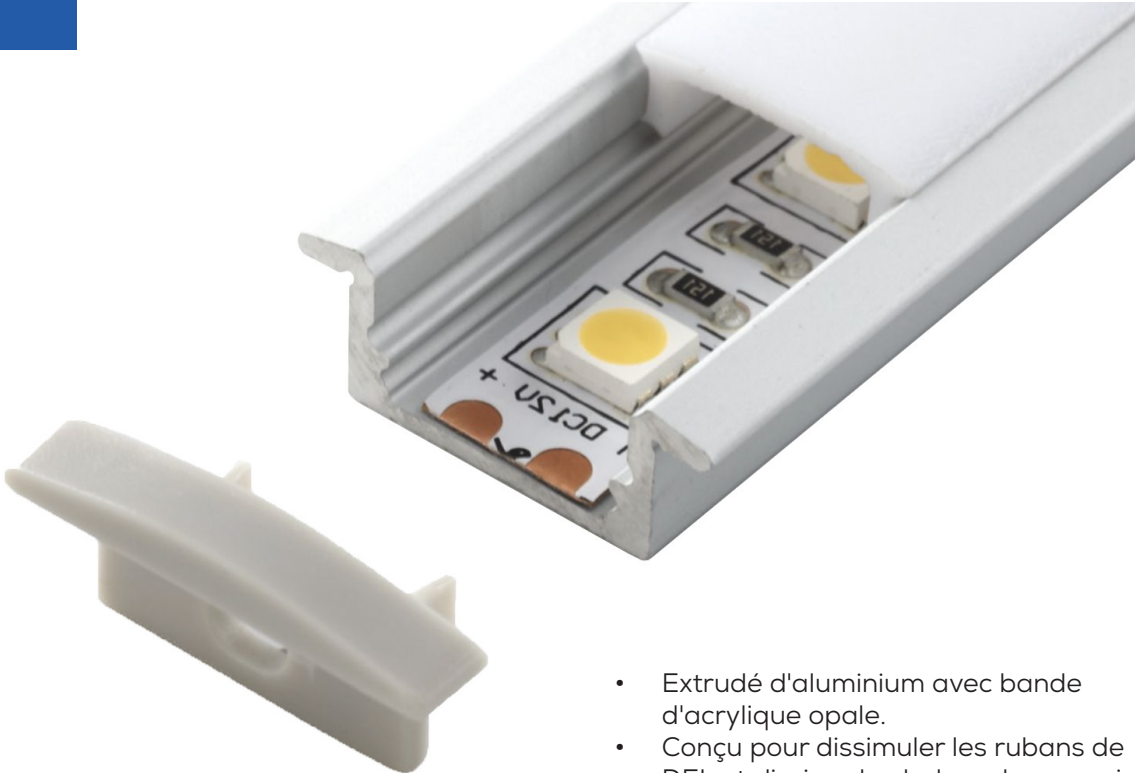

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

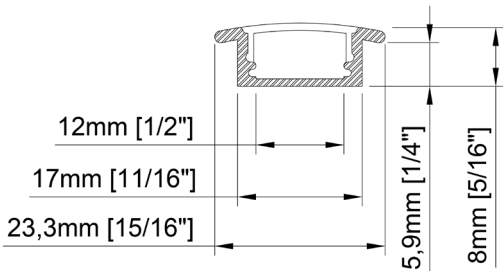

Dimension	23,3mm x 5,9mm x 3000mm ¹⁵ / ₁₆ " x ¹ / ₄ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	12mm ¹ / ₂ "
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé

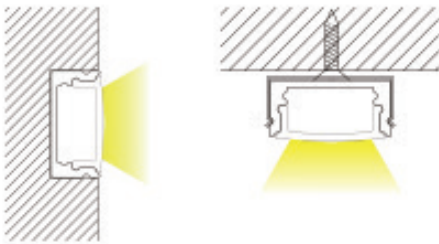


Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	39	-	3000	-	O


TT-49-2000-O

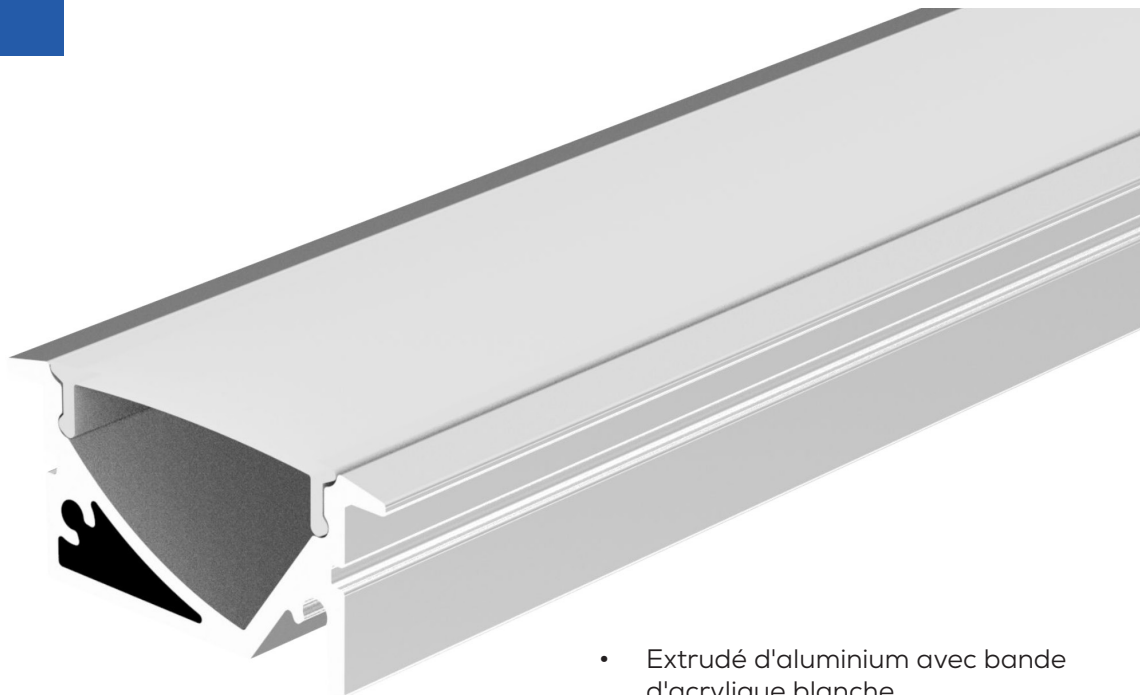

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

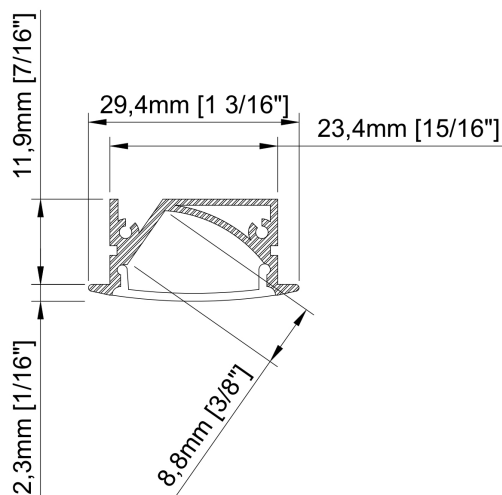

Dimension	29,4 x 14,2 x 2000 mm $1\frac{3}{16}$ " x $\frac{9}{16}$ " x $78\frac{3}{4}$ "
Longueur	2000 mm $78\frac{3}{4}$ "
Largeur interne	8,8 mm $\frac{3}{8}$ "
Couvercle	PC diffusé



Accessoires



TT-49-SNAP



TT-49-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	49	-	2000	-	O


TT-50-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

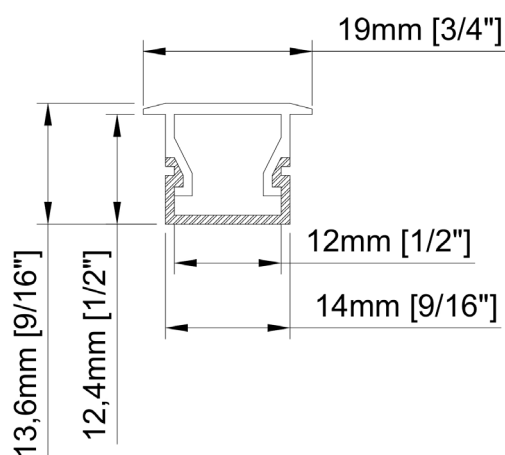

Dimension	19mm x 13,6mm x 2000mm $\frac{3}{4}'' \times \frac{9}{16}'' \times 78\frac{3}{4}''$
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	12mm $\frac{1}{2}''$
Couvercle	PC diffusé

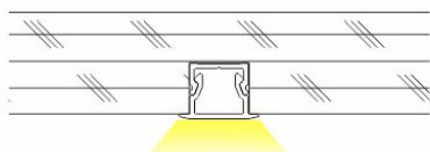

Accessoires



TT-50-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	50	-	2000	-	O


TT-69-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

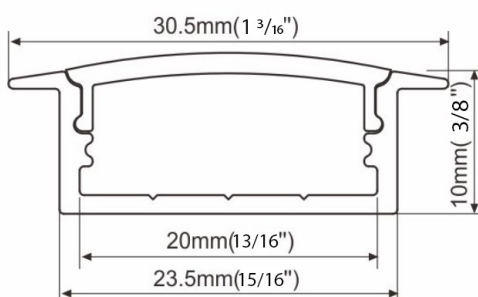

Dimension	30,5mm x 10mm x 3000mm 1 ³ / ₁₆ " x 3/ ₈ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	20mm 1 ³ / ₁₆ "
Couvercle	PMMA Opale Mat

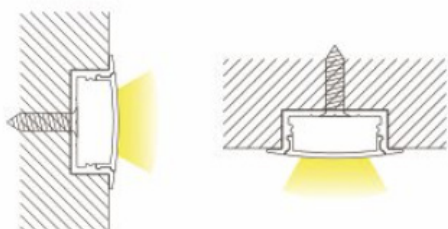

Accessoires



TT-69-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	69	-	3000	-	O

TT-74-3000-O



- Conçu pour être utilisé avec un ruban DEL DE 5mm

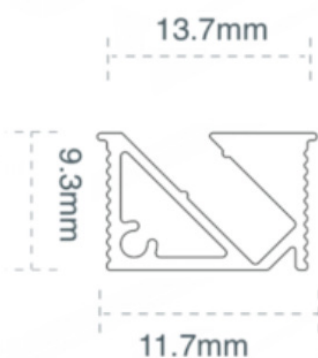

Dimension	13,7mm x 9,3mm x 3000mm $\frac{9}{16}'' \times \frac{3}{8}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}''$
Largeur interne	11,7mm $\frac{7}{16}''$
Couvercle	WH - Blanc BK - Noir
Cover	Silicone

Accessoires



TT-74-
END-WH



TT-74-
END-BK


CODE PRODUIT

TT	MODÈLE	LONGUEUR (mm)	COUVERCLE	COULEUR
TT	74	3000	O	WH
TT	74	3000	O	

TT-79-3000-O



- Conçu pour être utilisé avec le ruban DEL TT-2025FR-L600
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

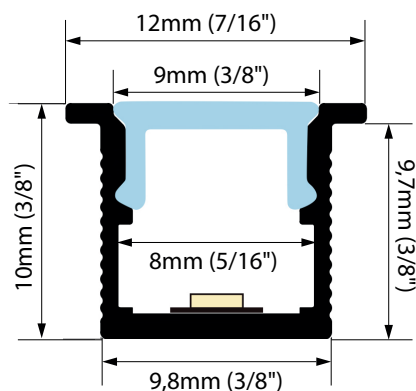

Dimension

10mm x 9,8mm x 3000mm
³/₈" x ³/₈" x 118¹/₈"

Longueur


3000mm
 118¹/₈"

Finition

AL - Aluminium
BK - Noir
WH - Blanc

Couvercle

PC

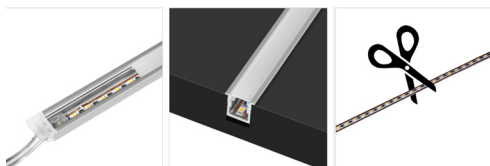

Accessoires



TT-79-CLIP



TT-79-END



TT-79-END-BK



TT-79-END-WH

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	79	-	3000	-	O	-	BK
TT	-	79	-	3000	-	O	-	

SUSPENDUS



Crédit photo: Volkswagen St-Nicolas



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-13-3000 Page 106



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-15-3000 Page 107



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-15-3000-BK Page 113




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-20-2000 Page 114



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-31-2500 Page 115



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-37-2500 Page 116



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-46-2500 Page 117



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-47-2500 Page 118



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-48-2500 Page 119



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-48-2500-BK Page 120





TT-53-2000 Page 121

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118




TT-54-2000-BK Page 122

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118




TT-54-2000-WH Page 123

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-R25-600 Page 124

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 23 5/8




TT-R25-900 Page 125

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 35 7/16




TT-R25-1270 Page 126

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 50




TT-R25-1800 Page 127

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 70 7/8

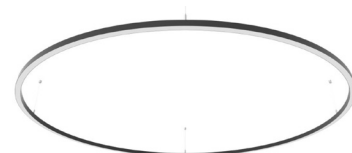

TT-R30-600 Page 128

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 23 5/8




TT-R30-900 Page 129

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 35 7/16



TT-R30-1200 Page 130


Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 47 1/4






TT-R50-900 Page 131

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 35 7/16




TT-R50-1270 Page 132

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 50



TT-R50-1800 Page 133

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	90	2700 ~ 6000	Ø 70 7/8



TT-CANOPY-01 Page 134

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	-	-	Ø 11



TT-CANOPY-02 Page 135

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	-	-	Ø 13



TT-CANOPY-03 Page 136

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	-	-	-



TT-CANOPY-04 Page 137

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
-	-	-	-	-



CRÉATEUR DE CODE PRODUITS


TT	PROFILÉ	LONGUEUR (pouce)	LUMENS	COULEUR CCT	IP	TENSION	ENTRÉE (pouce)	SORTIE (pouce)	CAP FINITION	FIXATION	PSU
TT											
			28/6 221 lm/pied 5W/pied	27 2700K	20	12	Hxxxx 12 pouces minimum	empty Pas de sortie	NE PAS de capuchon de finition	NC PAS de fixation	n/a Pas de psu
			28/6 H 527 lm/ pied 6,25W/pied *24v seulement	30 3000K	65	24	DCxxxx 12 pouces minimum	Hxxxx 12 pouces minimum	EC AVEC un capuchon de finition	xC x=QTE	P Connexion directe
			28/12 456 lm/ pied 9W/pied *24v seulement	35 3500K			DCxxxx 12 pouces minimum				CV Gradable
			35/3 45 lm/pied 1,5W/pied	40 4000K							CV-BOX Gradable avec boîte
			35/6 120 lm/pied 3W/pied	60 6000K							CV67 IP67 psu
			22/15 425 lm/pied 9W/pied *24v seulement	RE ROUGE							120V Pas gradable 120v psu
			50/3 4,5W/pied	GR VERT							347V Pas Gradable 347V PSU
			DX/24 DIGITAL DMX *24v seulement	BL BLEU							O10 0-10v PSU
				AM AMBRE							
				PK ROSE							
				CB CYAN							
				OR ORANGE							
				UV *28/6 seul.							
				RGB *50/3, 28/6 ou 35/6 seul.							
				RGBWW *50/3 seul.							
				RGBNW *50/3 seul.							
				RGBCW *50/3 seul.							
				RGBCCT *50/3 seul.							

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.

TT-13-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm $118\frac{1}{8}"$.

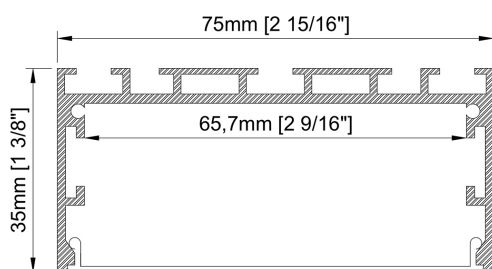

Dimension

75mm x 35mm x 3000mm
3" x $1\frac{3}{8}"$ x $118\frac{1}{8}"$

Longueur


3000mm
 $118\frac{1}{8}"$

Largeur interne

64mm
 $2\frac{1}{2}"$

Couvercle

PC diffusé




Accessoires




TT-13-END




TT-13-SUSP



TT-13-L



TT-13-T




TT-13-X



TT-13-EXT



TT-13-EXT-90



TT-13-EXT-90IL



TT-13-EXT-60



TT-13-EXT-120


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	13	-	3000	-	O


TT-15-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

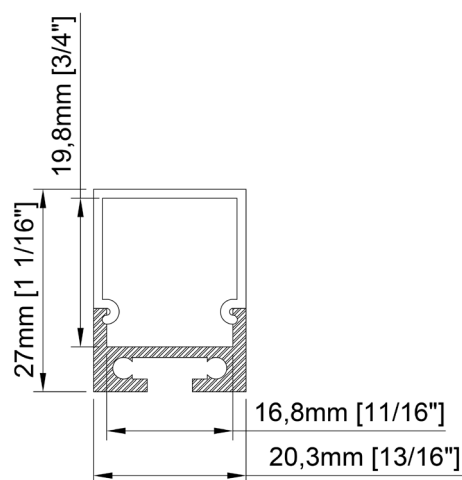

Dimension	20,3mm x 27mm x 3000mm $13/16" \times 1 1/16" \times 118 1/8"$
Longueur	3000mm $118 1/4"$
Largeur interne	16,8mm $11/16"$
Couvercle	PMMA Opale Mat

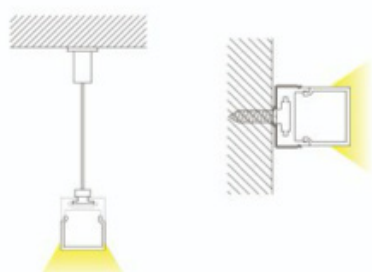

Accessoires



TT-15-CLIP



TT-15-SUSP



TT-15-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	15	-	3000	-	O


TT-15-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

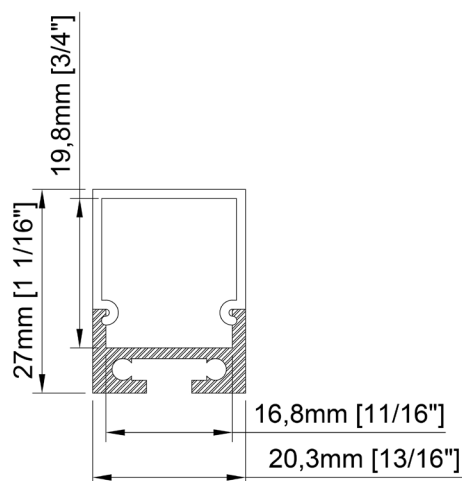

Dimension	20,3mm x 27mm x 3000mm ¹³ / ₁₆ " x 1 ¹ / ₁₆ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₄ "
Largeur interne	16,8mm ¹¹ / ₁₆ "
Couvercle	PMMA Opale Mat
Finition	BK - Noir

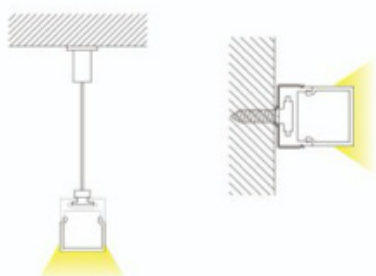


Accessoires



TT-15-CLIP



TT-15-SUSP-BK



TT-15-END-BK


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	15	-	3000	-	O	-	BK

TT-20-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

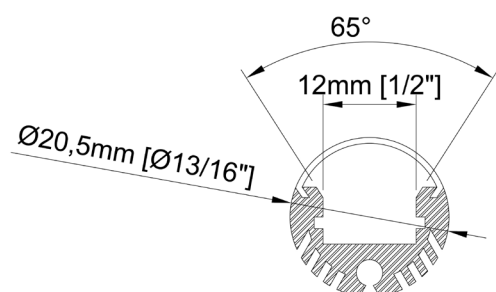


Dimension $\text{Ø}20,5\text{mm} \times 2000\text{mm}$
 $\text{Ø}13/16" \times 78^{3/4}"$

Longueur 2000mm
78³/₄"

Largeur interne 12mm
1/2"

Couvercle PMMA Opale Mat

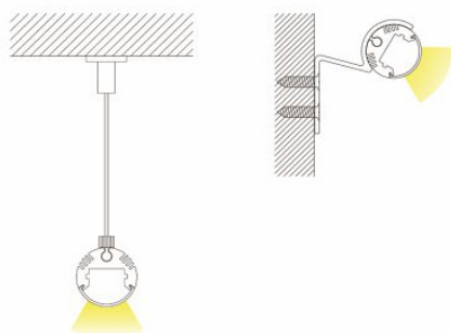

Accessoires



TT-20-CLIP



TT-20-SUSP




TT-20-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	20	-	2000	-	O

TT-31-2500-O

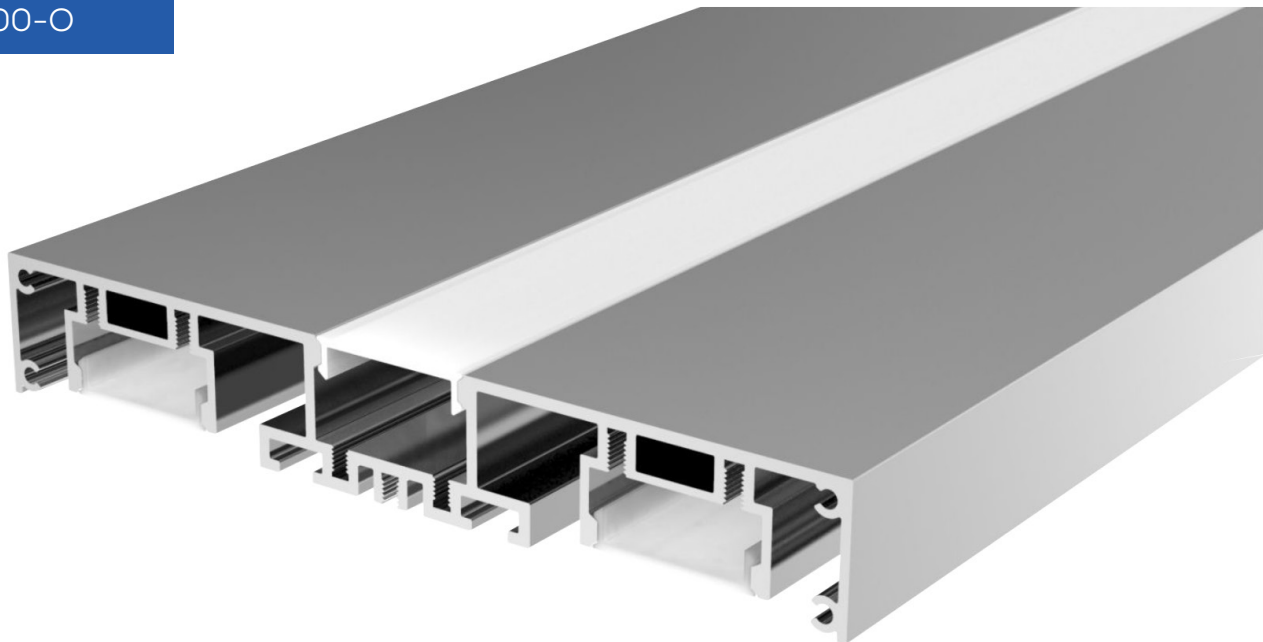

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2500 mm (98³/₈").

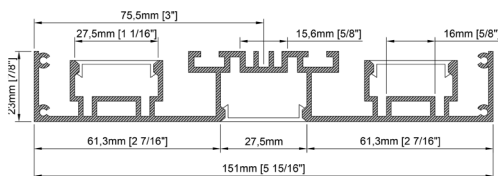

Dimension 151mm x 23mm x 2500mm
5¹⁵/₁₆" x 7/8" x 98³/₈"

Longueur 2500mm
98³/₈"

Largeur interne 3 x 27mm
3 x 1¹/₁₆"

Couvercle PC Givré



Accessoires



TT-31-SUSP




TT-31-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	31	-	2500	-	O

TT-37-2500-O

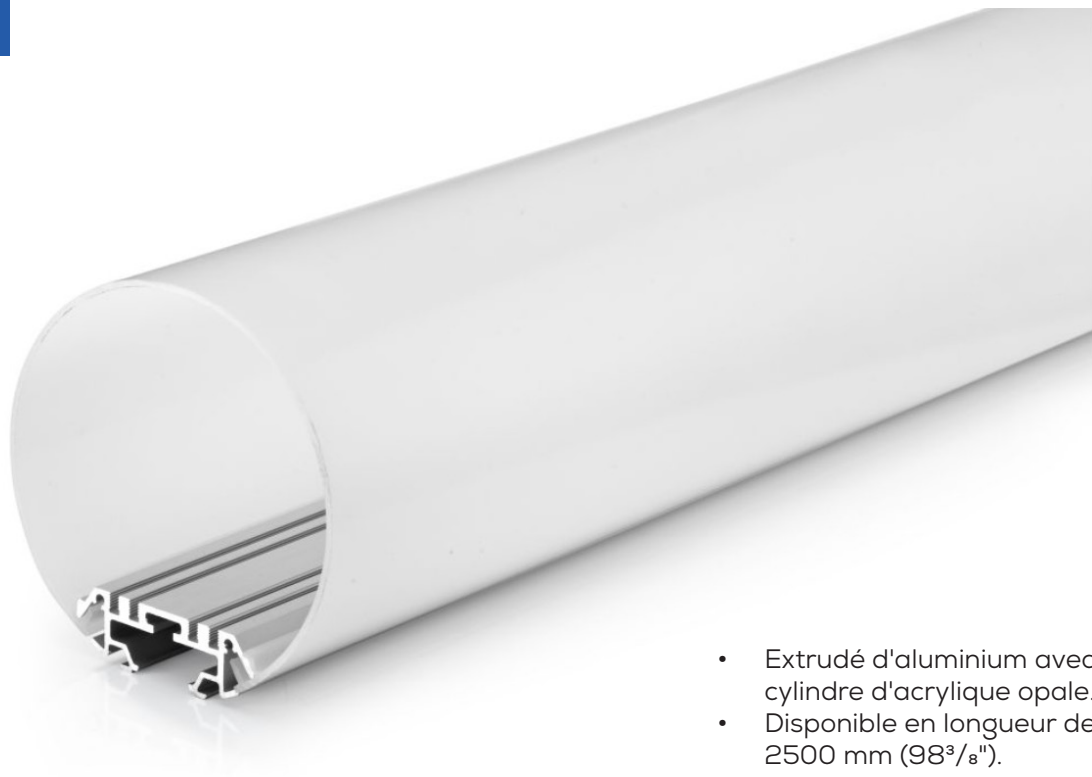

- Extrudé d'aluminium avec cylindre d'acrylique opale.
- Disponible en longueur de 2500 mm (98³/₈").

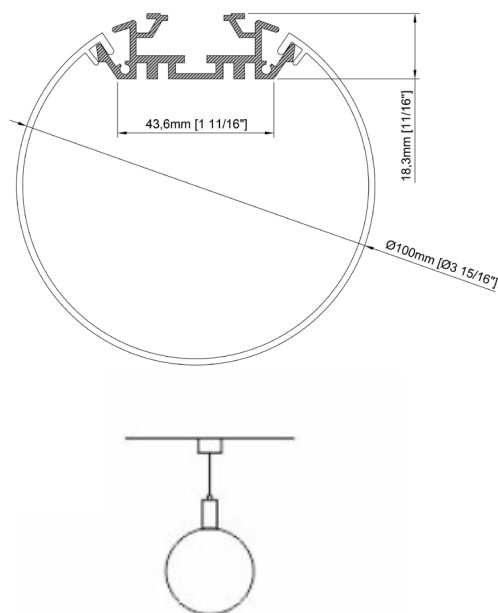


Dimension	Ø100 mm x 2500 mm 3 ¹⁵ / ₁₆ " x 98 ³ / ₈ "
-----------	---

Longueur	2500mm 98 ³ / ₈ "
----------	--

Largeur interne	43mm 1 ¹¹ / ₁₆ "
-----------------	---

Couvercle	PC diffusé
-----------	------------

Accessoires

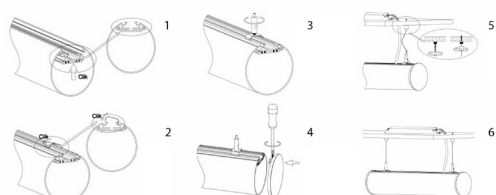

TT-37-CLIP



TT-37-SUSP



TT-37-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	37	-	2500	-	O


TT-46-2500-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2500 mm (98³/₈").

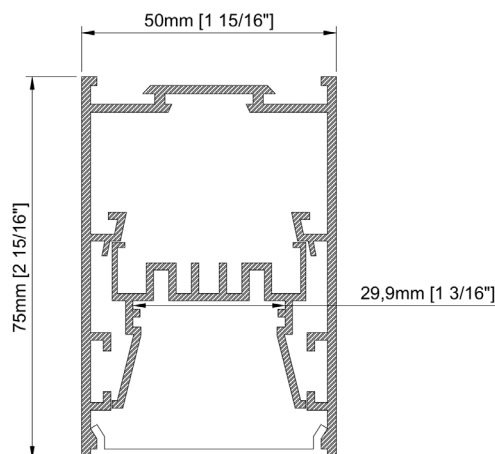

Dimension	75mm x 50mm x 2500mm 2 ¹⁵ / ₁₆ " x 1 ¹⁵ / ₁₆ " x 98 ³ / ₈ "
Longueur	2500mm 98 ³ / ₈ "
Largeur interne	29,9mm 1 ³ / ₁₆ "
Couvercle	PC Givré

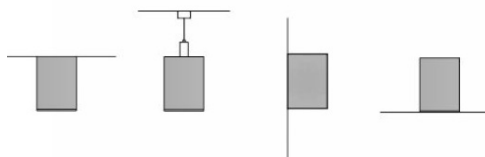

Accessoires

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	46	-	2500	-	O



TT-46-CLIP



TT-46-SUSP



TT-46-SNAP



TT-46-
CABLE




TT-46-END

TT-47-2500-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2500 mm (98³/₈").

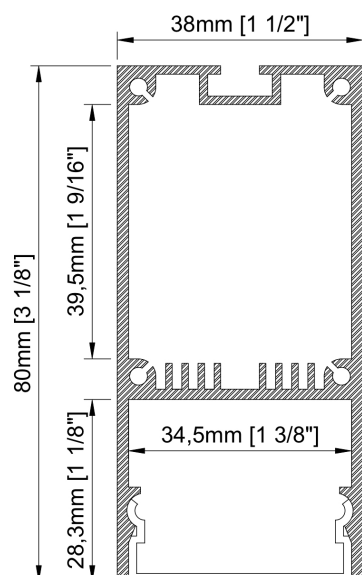

Dimension	80mm x 38mm x 2500mm 3 ¹ / ₈ " x 1 ¹ / ₂ " x 98 ³ / ₈ "
Longueur	2500mm 98 ³ / ₈ "
Largeur interne	34,5mm 1 ³ / ₈ "
Couvercle	PC diffusé



Accessoires



TT-47-SUSP



TT-47-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	47	-	2500	-	O


TT-48-2500-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2500mm (98³/₈").

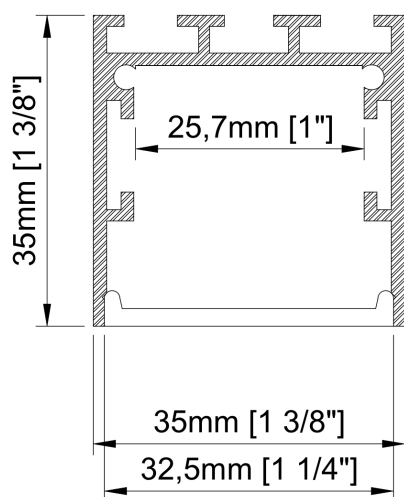

Dimension	35mm x 35mm x 2500mm 1 ³ / ₈ " x 1 ³ / ₈ " x 98 ³ / ₈ "
Longueur	2500mm 98 ³ / ₈ "
Largeur interne	2,57mm 1"
Couvercle	PC diffusé



Accessoires




TT-48-SUSP




TT-48-CLIP




TT-48-L



TT-48-T



TT-48-X




TT-48-I



TT-48-EXT



TT-48-EXT-90



TT-48-EXT-90IL



TT-48-EXT-60



TT-48-EXT-120



TT-48-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	48	-	2500	-	O

TT-48-2500-O-BK





- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2500mm (98³/₈").

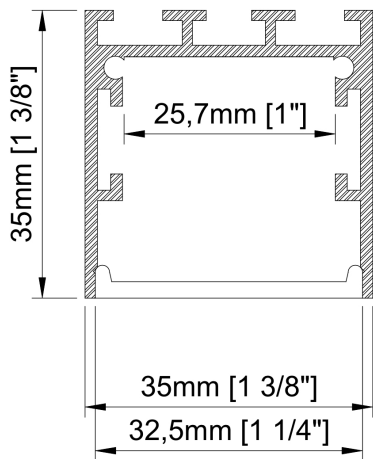

Dimension	35mm x 35mm x 2500mm 1 ³ / ₈ " x 1 ³ / ₈ " x 98 ³ / ₈ "
Longueur	2500mm 98 ³ / ₈ "
Largeur interne	25,7mm 1"
Couvercle	PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



 TT-48-SUSP-BK	 TT-48-CLIP	 TT-48-L	 TT-48-T	 TT-48-X	 TT-48-I-BK
 TT-48-EXT	 TT-48-EXT-90	 TT-48-EXT-90IL	 TT-48-EXT-60	 TT-48-EXT-120	 TT-48-END-BK


CODE PRODUIT

TT	MODÈLE	LONGUEUR (mm)	COUVERCLE	FINITION
TT	50	2000	O	BK


TT-53-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

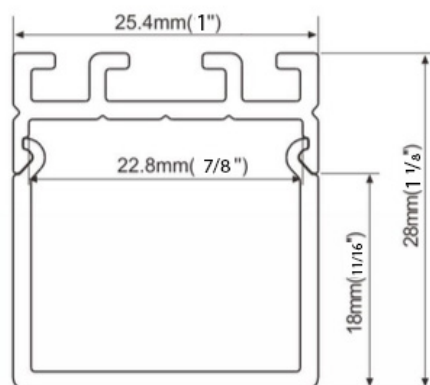

Dimension	25,4mm x 28mm x 2000mm $1" \times 1\frac{1}{8}" \times 78\frac{3}{4}"$
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}"$
Largeur interne	22,8mm $\frac{7}{8}"$
Couvercle	PC diffusé

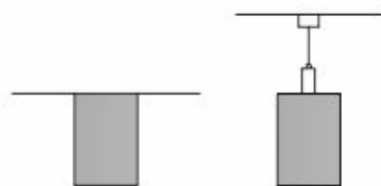

Accessoires



TT-53-CLIP



TT-53-SUSP





TT-53-END

CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	53	-	2000	-	O

TT-54-2000-O-BK

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄ ").

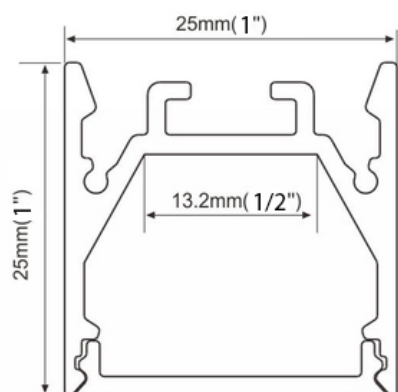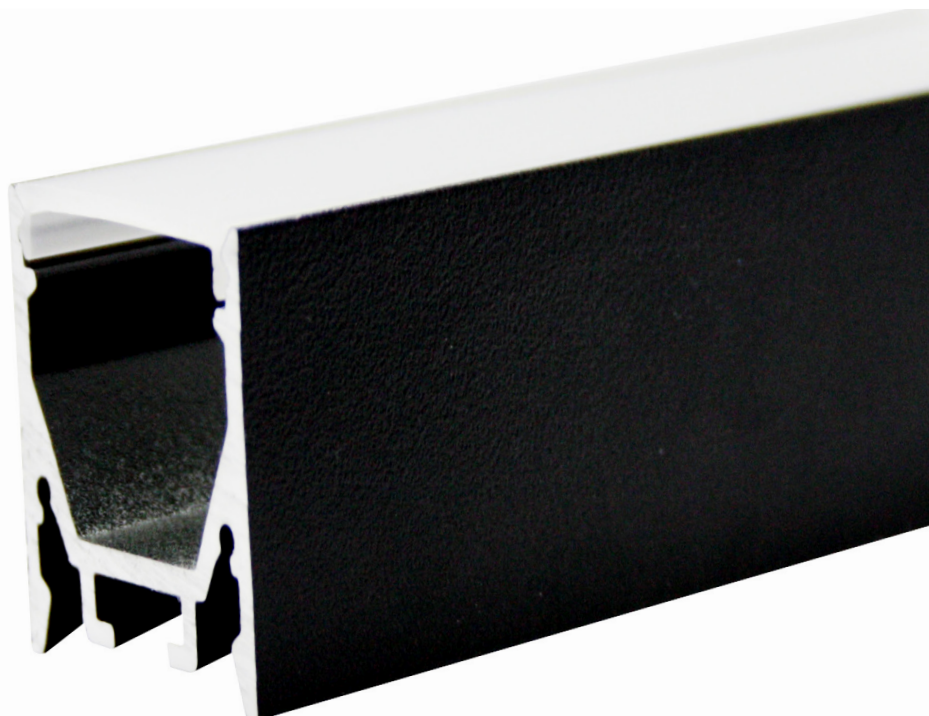

Dimension	25mm x 25mm x 2000mm 1" x 1" x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	13,2mm 1/2"
Couvercle	PC diffusé



Accessoires



TT-54-CLIP



TT-54-SUSP




TT-54-END-BK

CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	54	-	2000	-	O	-	BK

TT-54-2000-O-WH

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique blanche.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄ ").

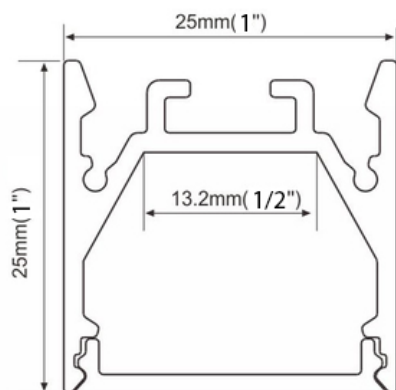

Dimension	25mm x 25mm x 2000mm 1" x 1" x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	13,2mm 1/2"
Couvercle	PC diffusé



Accessoires



TT-54-CLIP



TT-54-SUSP







TT-54-END-WH

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	54	-	2000	-	O	-	WH

TT-R25-600

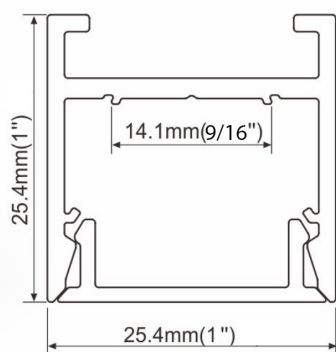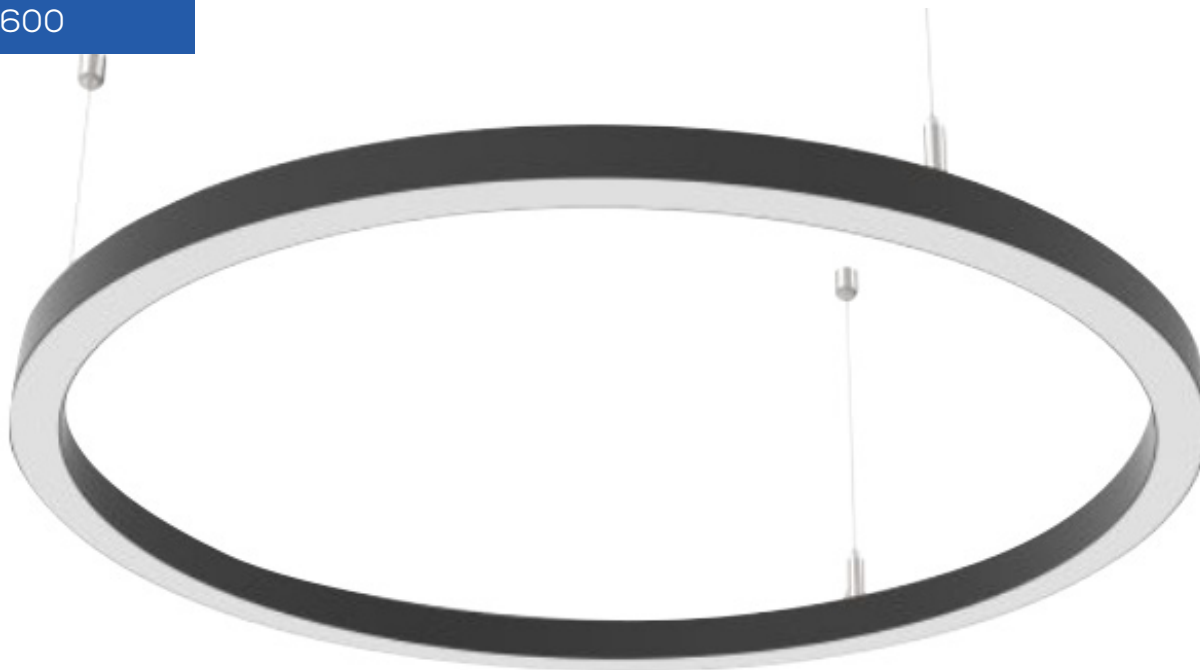

Dimension	25,4mm x 25,4mm x Ø 600mm 1" x 1" x 23 ⁵ / ₈ "
-----------	---

Diamètre	Ø 600mm 23 ⁵ / ₈ "
----------	---

Largeur interne	14,1mm 9/16"
-----------------	-----------------





Accessoires et transformateur inclus



CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R25	-	600

TT-R25-900

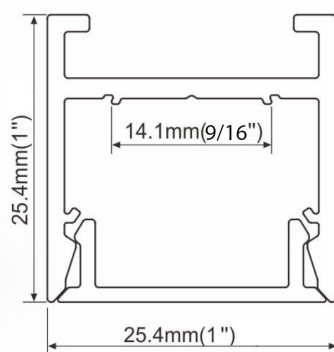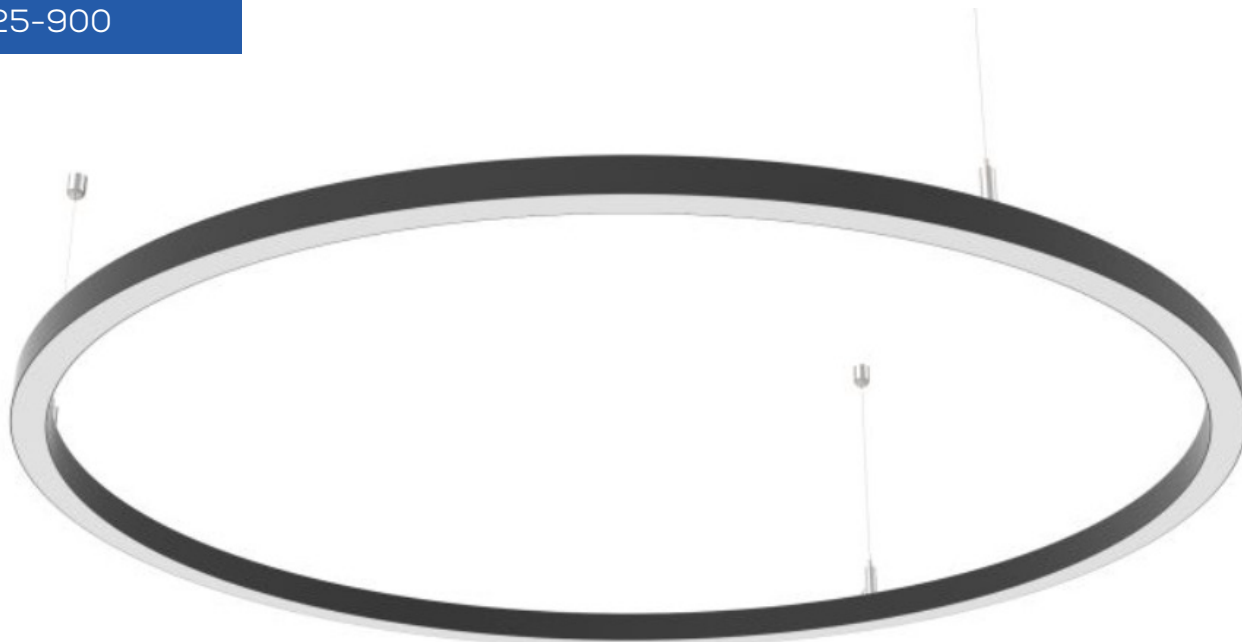

Dimension	25,4mm x 25,4mm x Ø 900mm 1" x 1" x 35 ⁷ / ₁₆ "
Diamètre	Ø 900mm 35 ⁷ / ₁₆ "
Largeur interne	14,1mm 9 ⁹ / ₁₆ "





Accessoires et transformateur inclus



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R25	-	900

TT-R25-1270

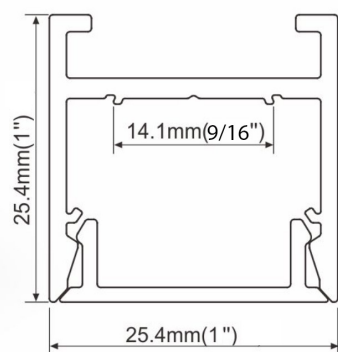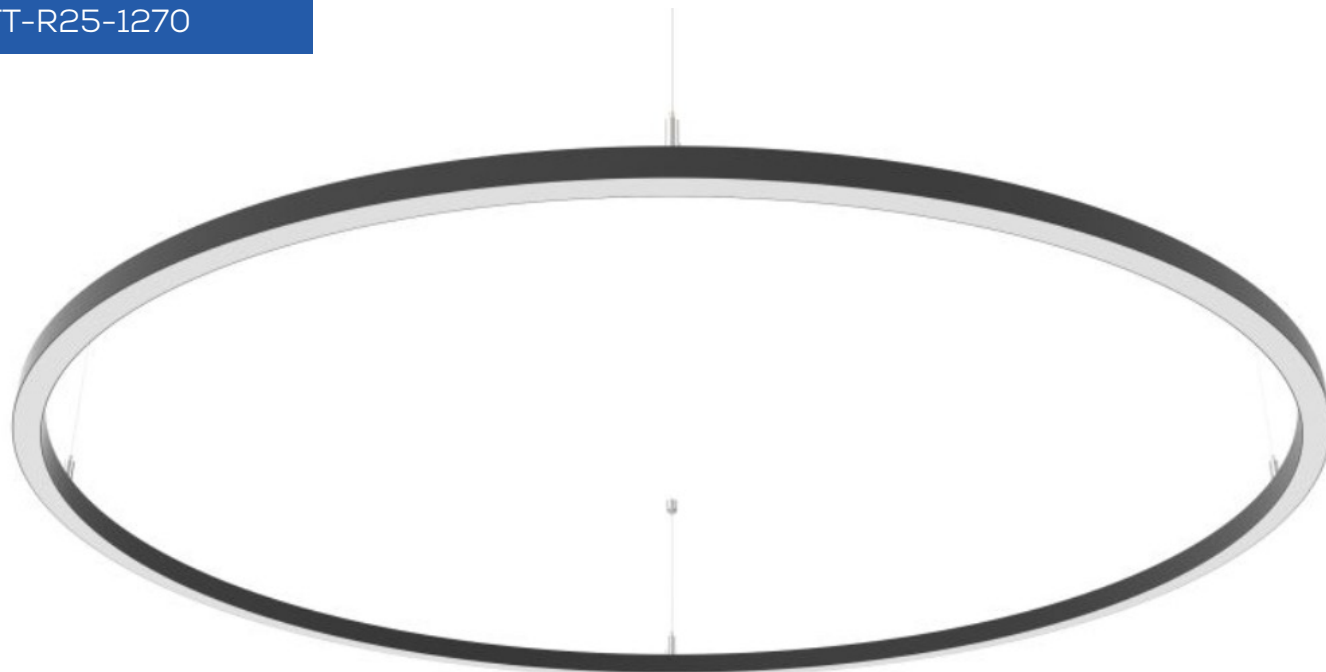

Dimension	25,4mm x 25,4mm x Ø 1270mm 1" x 1" x 50"
-----------	---

Diamètre	Ø 1270mm 50"
----------	-----------------

Largeur interne	14,1mm 9/16"
-----------------	-----------------




Accessoires et transformateur inclus



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R25	-	1270


TT-R25-1800

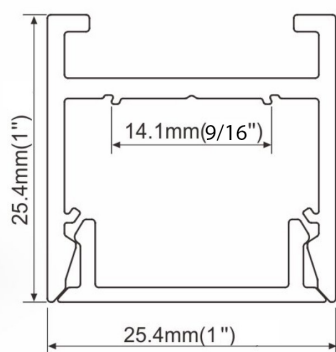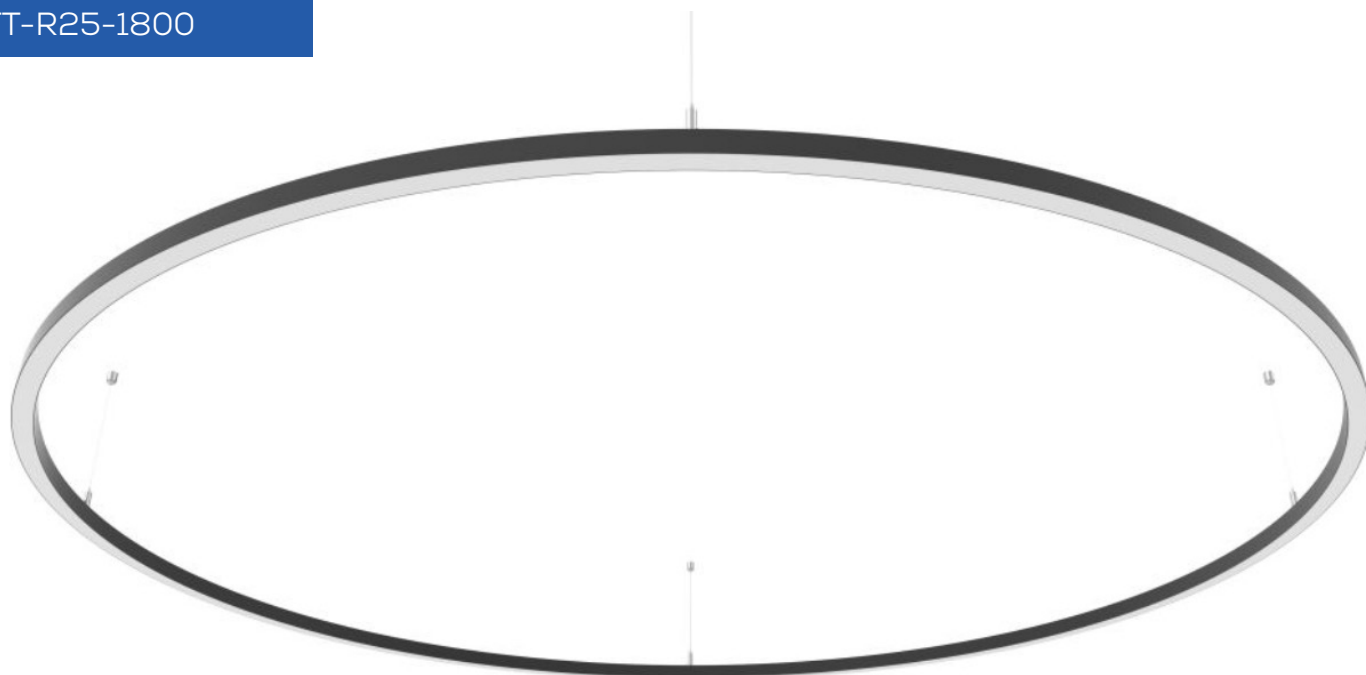

Dimension	25,4mm x 25,4mm x Ø 1800mm 1" x 1" x 70 ⁷ / ₈ "
-----------	--

Diamètre	Ø 1800mm 70 ⁷ / ₈ "
----------	--

Largeur interne	14,1mm 9/16"
-----------------	-----------------







Accessoires et transformateur inclus



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R25	-	1800

TT-R30-600

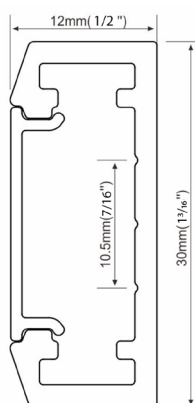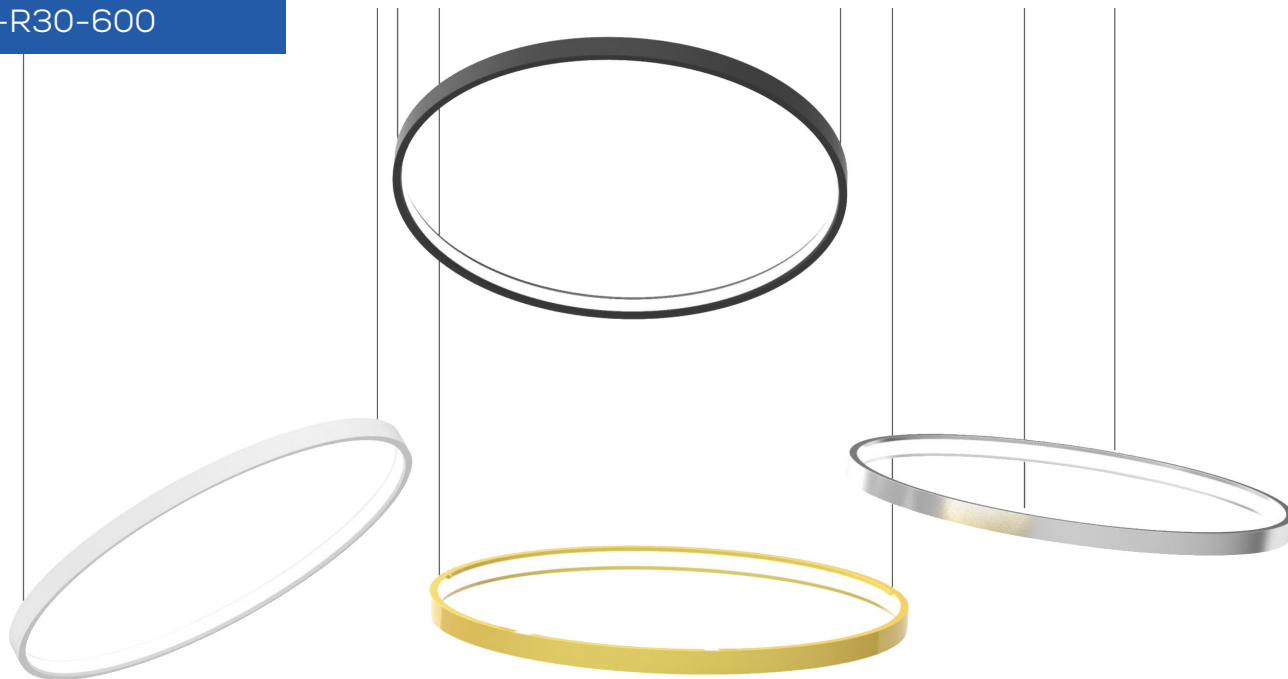

Dimension	12mm x 30mm x Ø 600mm $1/2" \times 1\frac{3}{16}" \times 23\frac{5}{8}"$
Diamètre	Ø 600mm $23\frac{5}{8}"$
Largeur interne	10,5mm $7/16"$

Accessoires et transformateur inclus







TT-R30-SUSP

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R30	-	600

TT-R30-900

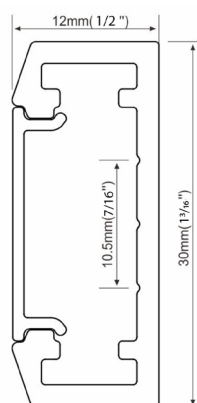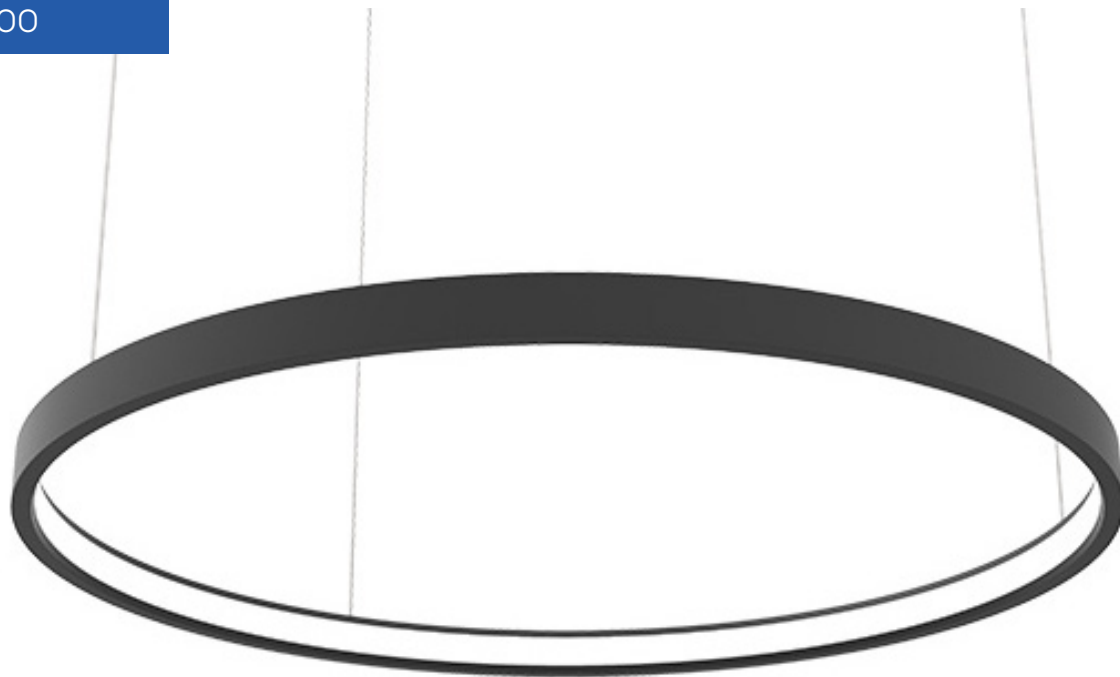

Dimension 12mm x 30mm x Ø 900mm
1/2" x 1 3/16" x 35 7/16"

Diamètre Ø 900mm
35 7/16"

Largeur interne 10,5mm
7/16"

Accessoires et transformateur inclus







TT-R30-SUSP

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R30	-	900

TT-R30-1200

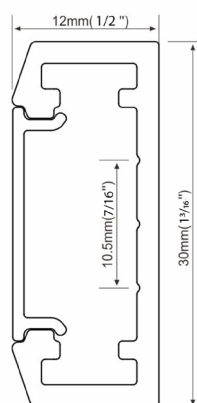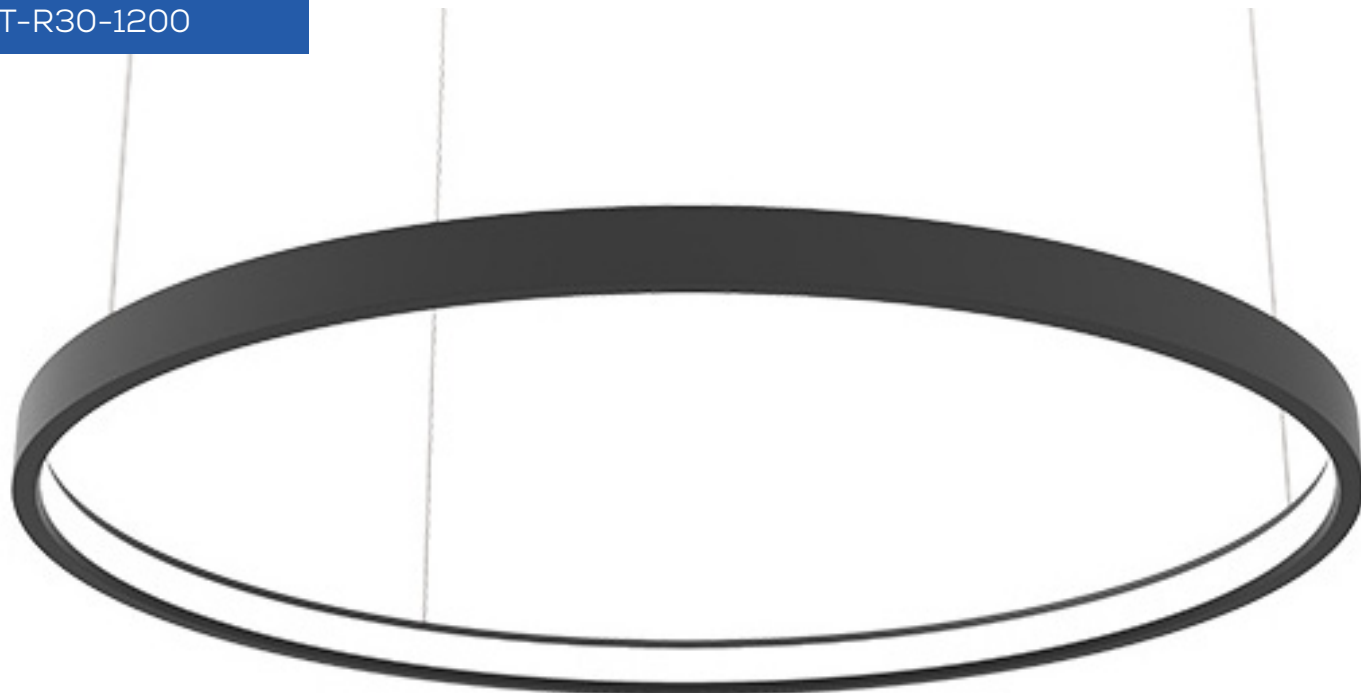

Dimension 12mm x 30mm x Ø 1200mm
1/2" x 1 3/16" x 47 1/4"

Diamètre Ø 1200mm
47 1/4"

Largeur interne 10,5mm
7/16"





Accessoires et transformateur inclus



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R30	-	1200

TT-R50-900

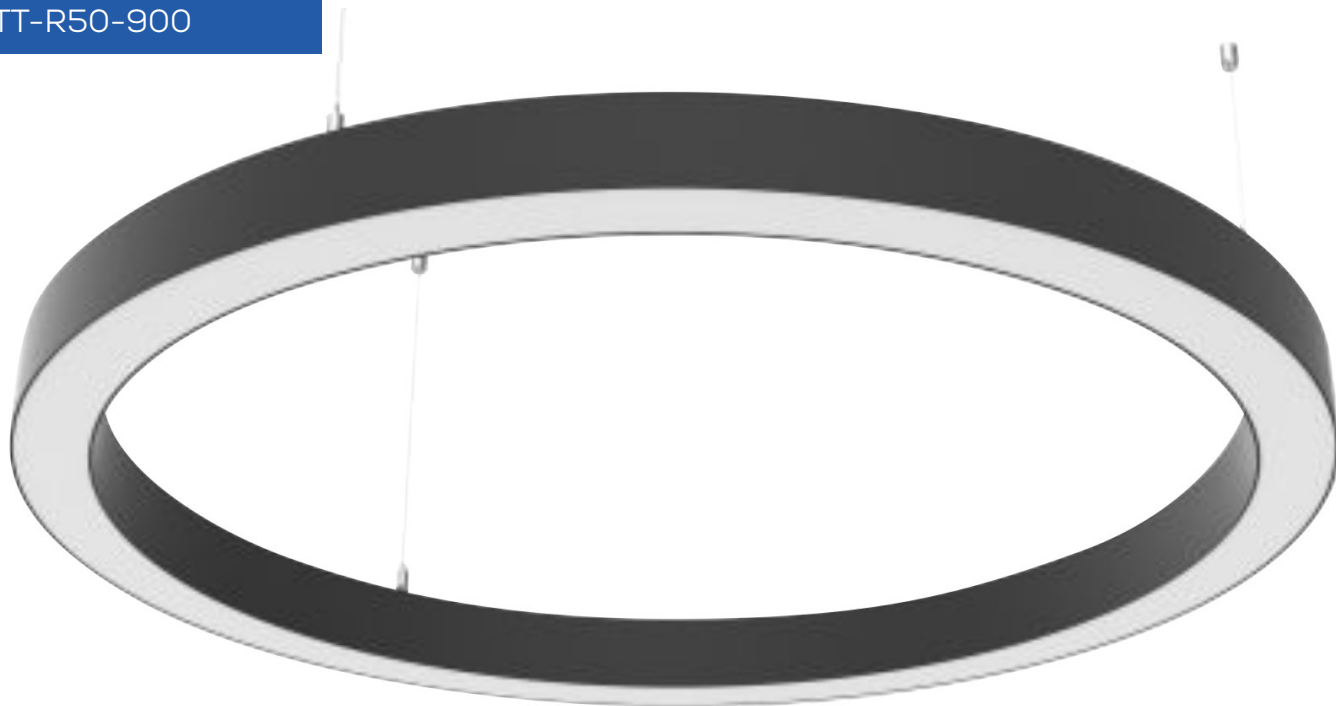

Dimension	53,6mm x 60,4mm x Ø 900mm 2 ¹ / ₈ " x 2 ³ / ₈ " x 35 ⁷ / ₁₆ "
Diamètre	Ø 900mm 35 ⁷ / ₁₆ "
Largeur interne	41,1mm 1 ⁵ / ₈ "

Accessoires et transformateur inclus



TT-R50-LED



TT-R50-SUSP



TT-R50-EXT







TT-R50-CLIP

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R50	-	900

TT-R50-1270

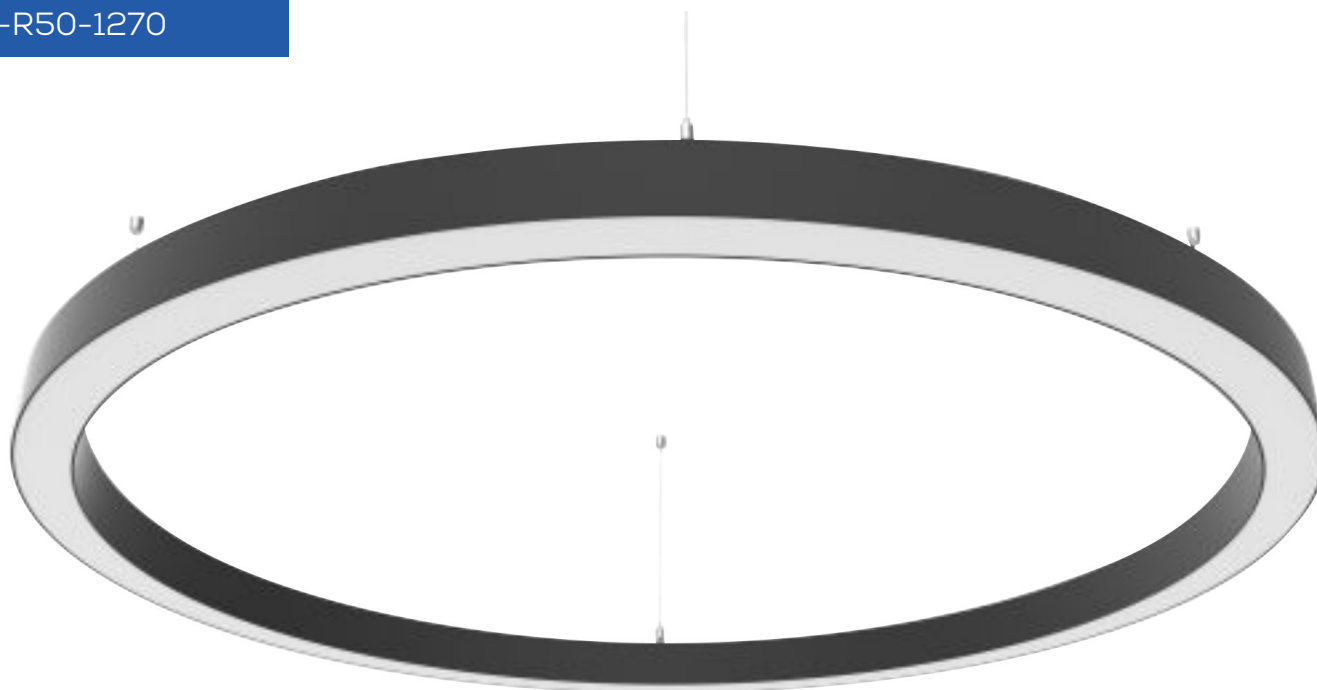

Dimension	53,6mm x 60,4mm x Ø 1270mm 2 ¹ / ₈ " x 2 ³ / ₈ " x 50"
Diamètre	Ø 1270mm 50"
Largeur interne	41,1mm 1 ⁵ / ₈ "

Accessoires et transformateur inclus



TT-R50-LED



TT-R50-SUSP



TT-R50-EXT







TT-R50-CLIP

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R50	-	1270

TT-R50-1800

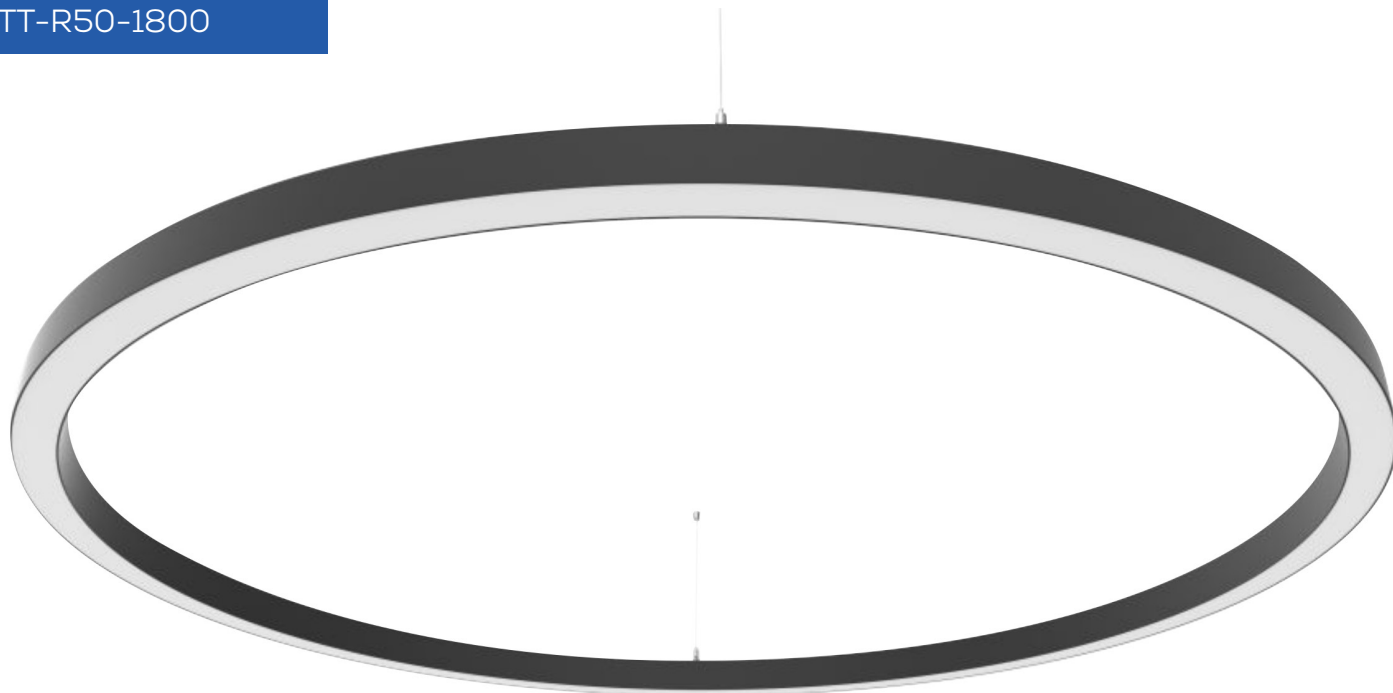



Dimension	53,6mm x 60,4mm x Ø 1800mm 2 ¹ / ₈ " x 2 ³ / ₈ " x 70 ⁷ / ₈ "
Diamètre	Ø 1800mm 70 ⁷ / ₈ "
Largeur interne	41,1mm 1 ⁵ / ₈ "

Accessoires et transformateur inclus



CODE PRODUIT



TT	-	MODÈLE	-	DIAMÈTRE (mm)
TT	-	R50	-	1800

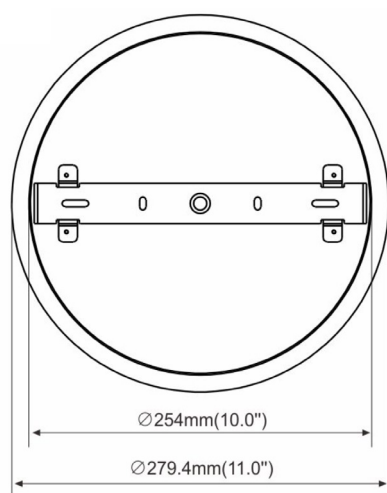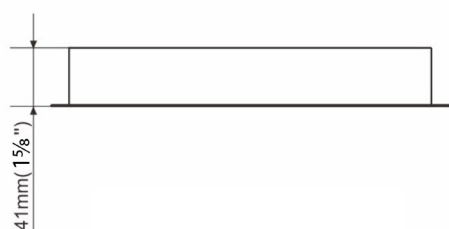

Dimension	41mm x Ø 279,4mm 1 ⁵ / ₈ " x 11"
Diamètre	Ø 279,4mm 11"
Largeur interne	254mm 10"
Couleur	BK

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	COULEUR	-	MODÈLE
TT	-	CANOPY	-	BK	-	01

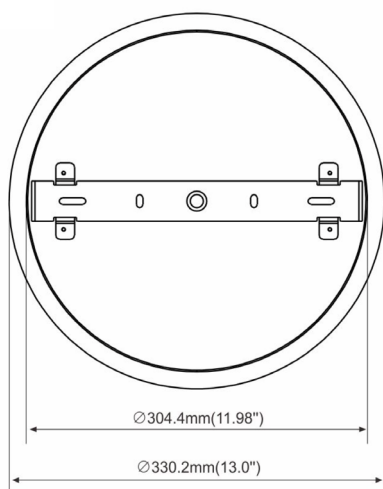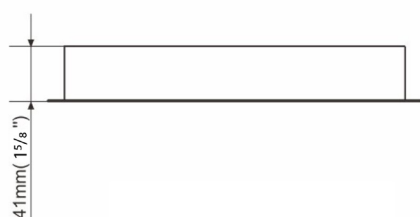

Dimension 41mm x $\varnothing 330,2\text{mm}$
1 5/8" x 13"

Diamètre $\varnothing 330,2\text{mm}$
13"

Largeur interne $\varnothing 304,4\text{mm}$
12"

Couleur BK

CODE PRODUIT




TT	-	TYPE	-	COULEUR	-	MODÈLE
TT	-	CANOPY	-	BK	-	02



Dimension 60mm x 150mm x 380mm
2 3/8" x 5 7/8" x 1'-3"

Largeur interne 120mm x 350mm
4 3/4" x 1'-1 3/4"

Couleur **BK**
WH

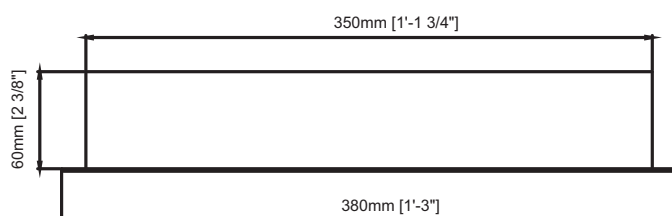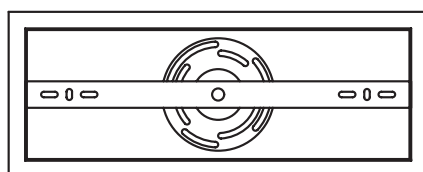

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	COULEUR	-	MODÈLE
TT	-	CANOPY	-	BK	-	03
TT	-	CANOPY	-		-	03



Dimension

60mm x 150mm x 730mm

2' ³/₈" x 5' ⁷/₈" x 2'-4' ³/₄"

Largeur interne




120mm x 700mm

4' ³/₄" x 2'-3' ¹/₂"

Couleur

BK

WH

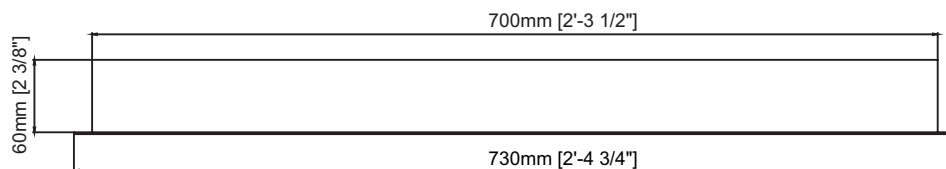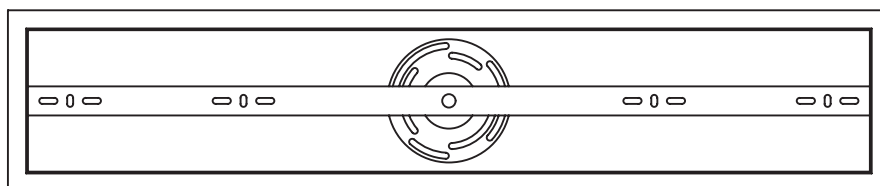

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	COULEUR	-	MODÈLE
TT	-	CANOPY	-	BK	-	04
TT	-	CANOPY	-		-	04

SÉRIE FUMÉE NOIRE



Crédit photo: Cuisines Simard



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-55-3000-BK Page 138




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-56-3000-BK Page 139



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-57-3000-BK Page 143



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-58-3000-BK Page 144



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-59-3000-BK Page 145



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-60-3000-BK Page 146




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-61-3000-BK Page 147




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-62-3000-BK Page 148



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-63-3000-BK Page 149




TT-73-3000 Page 150

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-74-3000-O-BK Page 151

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-75-3000-O-BK Page 152

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



CRÉATEUR DE CODE PRODUITS

TT	-	PROFILÉ	-	LONGUEUR (pouce)	-	LUMENS	-	COULEUR CCT	-	IP	-	TENSION	-	ENTRÉE (pouce)	-	SORTIE (pouce)	-	CAP FINITION	-	FIXATION	-	PSU
TT	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

28/6
221 lm/pied
5W/pied

28/6 H
527 lm/
pied
6,25W/pied
*24v seulement

28/12
456 lm/
pied
9W/pied
*24v seulement

35/3
45 lm/pied
1,5W/pied

35/6
120 lm/pied
3W/pied

22/15
425 lm/pied
9W/pied
*24v seulement

50/3
4,5W/pied

DX/24
DIGITAL DMX
*24v seulement

27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K

60
6000K

RE
ROUGE

GR
VERT

BL
BLEU

AM
AMBRE

PK
ROSE

CB
CYAN

OR
ORANGE

UV
*28/6 seul.

RGB
*50/3, 28/6
ou 35/6 seul.

RGBWW
*50/3 seul.

RGBNW
*50/3 seul.

RGBCW
*50/3 seul.

RGBCCT
*50/3 seul.

20

65

12

24

Hxxxx
12 pouces
minimum

DCxxxx
12 pouces
minimum

empty
Pas de sortie

Hxxxx
12 pouces
minimum

DCxxxx
12 pouces
minimum

NE
PAS de
capuchon de
 finition

EC
AVEC un
capuchon de
 finition

NC
PAS de
 fixation

xC
x=OTE

n/a
Pas de psu

P
Connexion directe

CV
Gradable

CV-BOX
Gradable avec
boite

CV67
IP67 psu

120V
Pas gradable
120v psu

347V
Pas Gradable
347V PSU


010
0-10v PSU

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.

TT-55-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

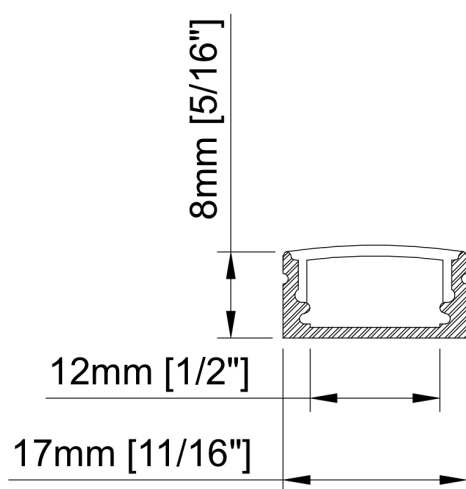

Dimension	17mm x 8mm x 3000mm 1 ¹ / ₁₆ " x 5 ⁵ / ₁₆ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	12mm 1 ¹ / ₂ "
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



TT-55-CLIP




TT-55-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	55	-	3000	-	O	-	BK

TT-56-3000-O-BK

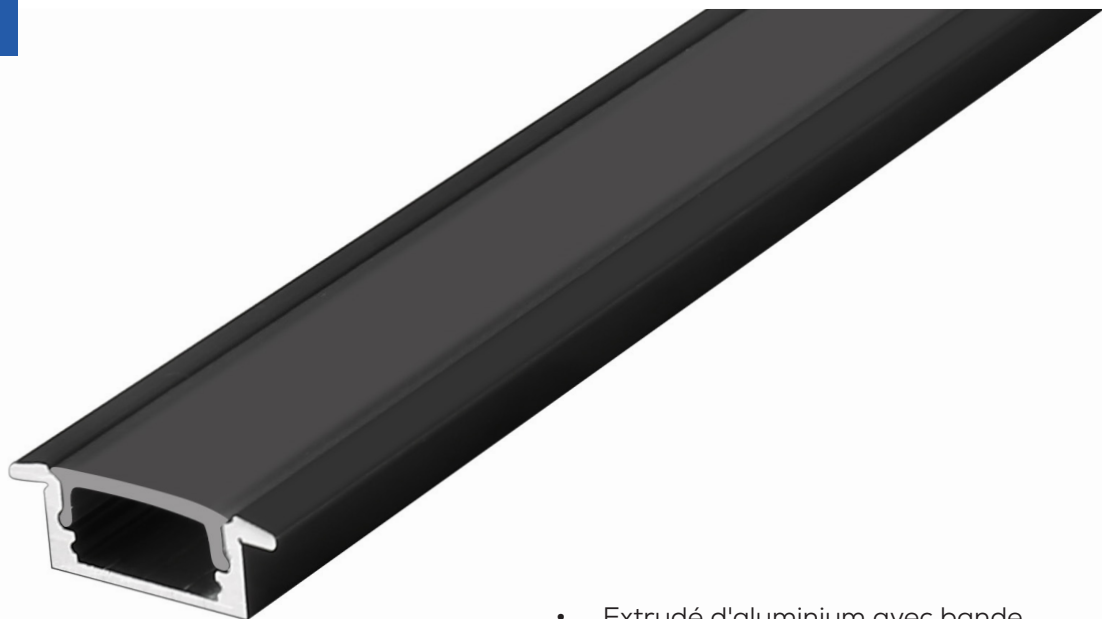

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

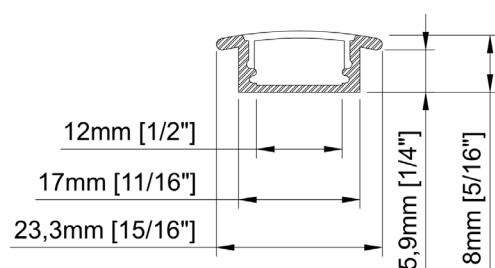

Dimension 23,3mm x 8mm x 3000mm
15¹/₁₆" x 5¹/₁₆" x 118¹/₈"

Longueur 3000mm
118¹/₈"

Largeur interne 12mm
1¹/₂"

Couvercle Fumé
PMMA Opale Mat
PMMA Transparent
PC diffusé

Finition BK-Noir

Accessoires



TT-56-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	56	-	3000	-	O	-	BK

TT-57-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

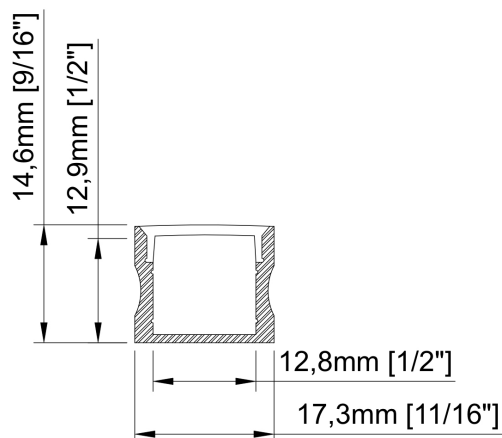

Dimension	17mm x 14,6mm x 3000mm 11/16" x 9/16" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	12,8mm 1/2"
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



TT-57-CLIP



TT-57-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	57	-	3000	-	O	-	BK

TT-58-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

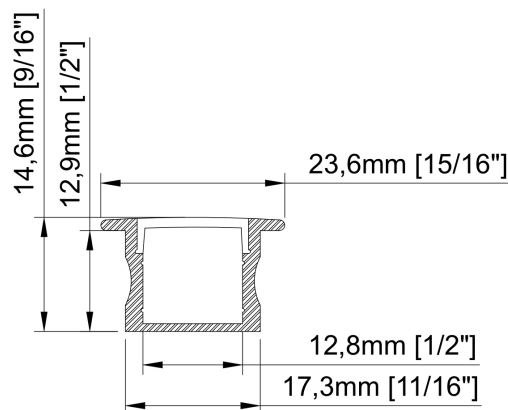

Dimension	23,6mm x 14,6mm x 3000mm $15/16" \times 9/16" \times 118^{1/8}"$
Longueur	3000mm $118^{1/8}"$
Largeur interne	12,8mm $1/2"$
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



TT-58-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	58	-	3000	-	O	-	BK

TT-59-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

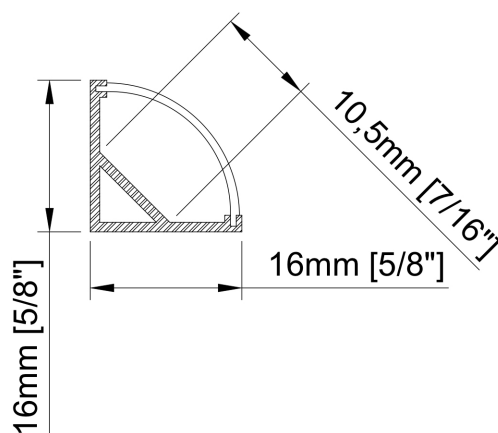

Dimension	16mm x 16mm x 3000mm 5/8" x 5/8" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	10,5mm 7/16"
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



TT-59-CLIP



TT-59-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	59	-	3000	-	O	-	BK

TT-60-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

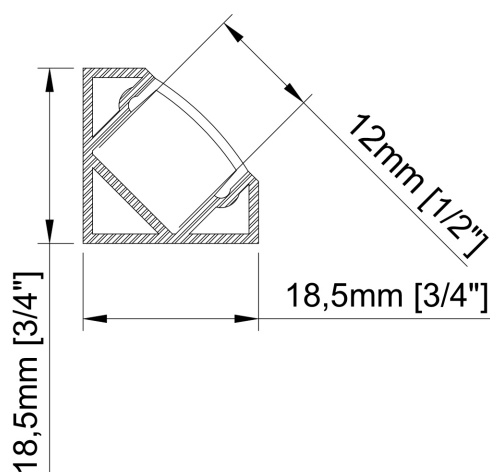

Dimension	18,5mm x 18,5mm x 3000mm $\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}''$
Largeur interne	12mm $\frac{1}{2}''$
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



TT-60-CLIP



TT-60-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	60	-	3000	-	O	-	BK

TT-61-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

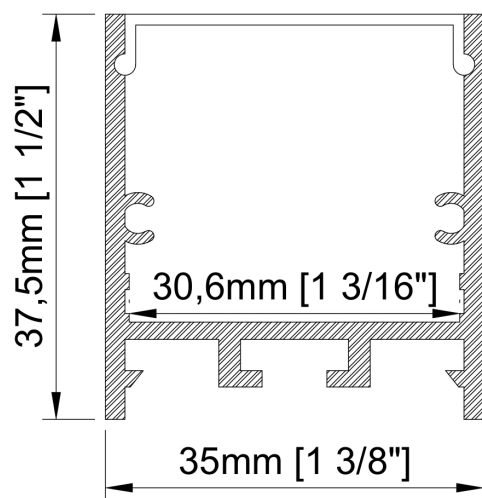

Dimension	35mm x 37,5mm x 3000mm 1 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₂ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	30,6mm 1 ³ / ₁₆ "
Couvercle	Fumé PC diffusé
Finition	BK-Noir


Accessoires



TT-61-CLIP



TT-61-SUSP



TT-61-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	61	-	3000	-	O	-	BK

TT-62-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm ($118\frac{1}{8}$ ").

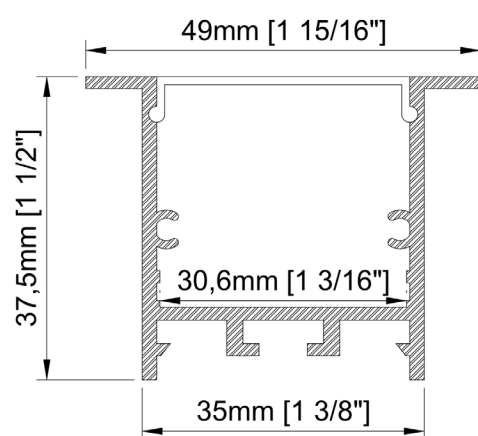


Dimension 49mm x 37,5mm x 3000mm
 $1\frac{15}{16}$ " x $1\frac{1}{2}$ " x $118\frac{1}{8}$ "

Longueur 3000mm
 $118\frac{1}{8}$ "

Largeur interne 30,6mm
 $1\frac{3}{16}$ "

Couvercle Fumé
PC diffusé

Finition BK-Noir

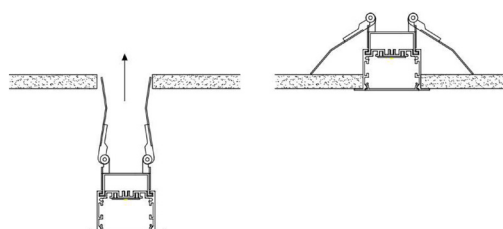

Accessoires



TT-62-SNAP




TT-62-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	62	-	3000	-	O	-	BK

TT-63-3000-O-BK

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm ($118\frac{1}{8}"$).

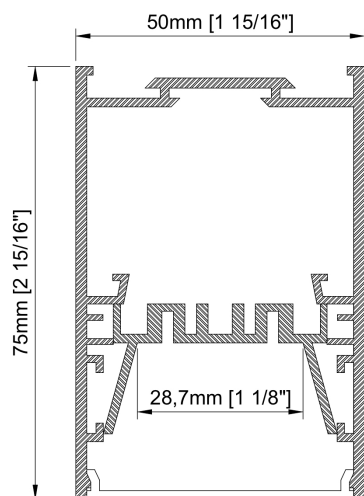

Dimension	50mm x 75mm x 3000mm $1\frac{15}{16}" \times 2\frac{15}{16}" \times 118\frac{1}{8}"$
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}"$
Largeur interne	28,7mm $1\frac{1}{8}"$
Couvercle	Fumé PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	63	-	3000	-	O	-	BK



TT-63-CLIP



TT-63-SUSP



TT-63-SNAP




TT-63-CABLE



TT-63-END

TT-74-3000-O-BK

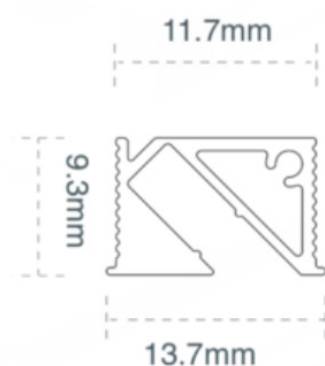

Dimension	13,7mm x 9,3mm x 3000mm $9/16" \times 3/8" \times 118 1/8"$
Longueur	3000mm $118 1/8"$
Largeur interne	11,7mm $7/16"$
Couvercle	Silicone

Accessoires




TT-74-END-BK

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	74	-	3000	-	O	-	BK

TT-75-3000-O-BK



Dimension	15mm x 10mm x 3000mm $\frac{5}{8}" \times \frac{3}{8}" \times 118\frac{1}{8}"$
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}"$
Largeur interne	10mm $\frac{3}{8}"$
Couvercle	PMMA

Accessoires




TT-75-END-BK

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	75	-	3000	-	O	-	BK

TT-73-3000-O-BK



Dimension	15mm x 12,5mm x 3000mm $5/8" \times 1/2" \times 78^{3/4}"$
-----------	---

Longueur	3000mm 118 $1/8"$
----------	----------------------

Largeur interne	13mm $1/2"$
-----------------	----------------

Couvercle	PMMA
-----------	------

Accessoires



TT-73-END-BK



TT-73-MAG

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	73	-	3000	-	O	-	BK

INCORPORÉ AU PLÂTRE




Crédit photo: Godomo




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-26-3000 Page 153




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-27-3000 Page 154



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-28-3000 Page 159



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-29-3000 Page 160



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-33-2000 Page 161



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-34-2000 Page 162



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-36-2000 Page 163




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-41-2000 Page 164



Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT-72-2000 Page 165




Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

TT	-	PROFILÉ	-	LONGUEUR (pouce)	-	LUMENS	-	COULEUR CCT	-	IP	-	TENSION	-	ENTRÉE (pouce)	-	SORTIE (pouce)	-	CAP FINITION	-	FIXATION	-	PSU
----	---	---------	---	---------------------	---	--------	---	----------------	---	----	---	---------	---	-------------------	---	-------------------	---	-----------------	---	----------	---	-----


[illegible]

158 TITANIUM TECHNOLOGIE - 2025


TT-26-3000-O

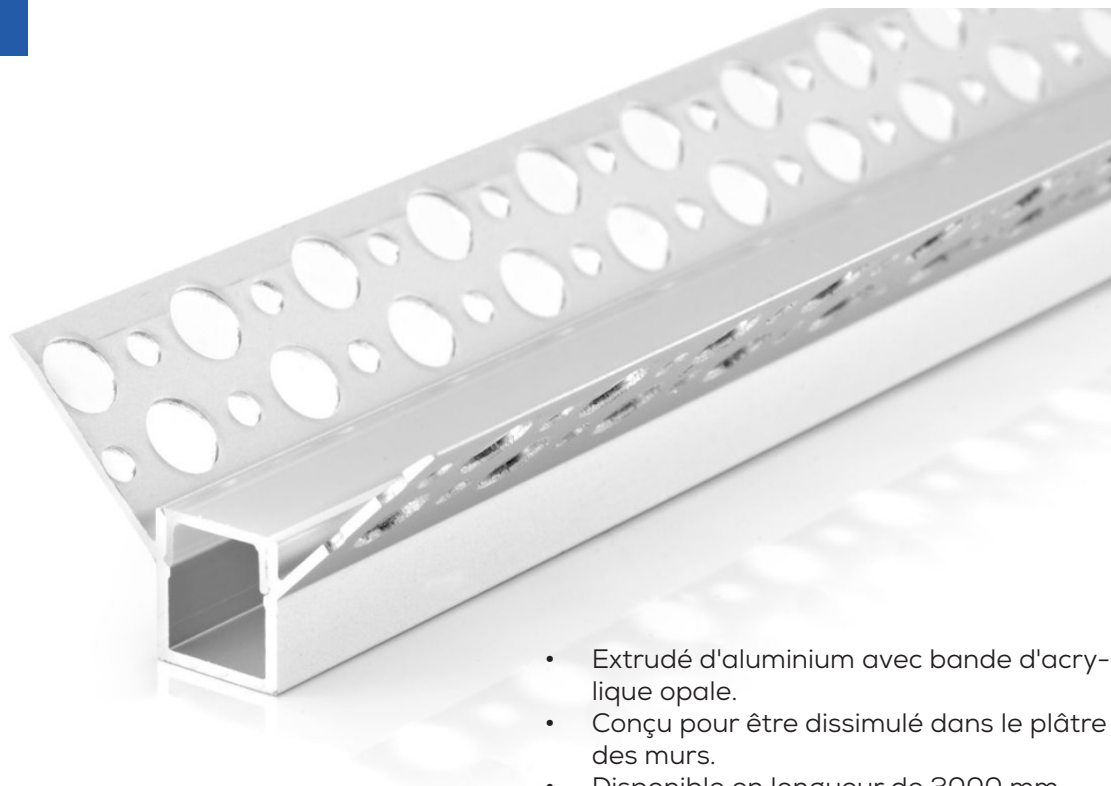

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

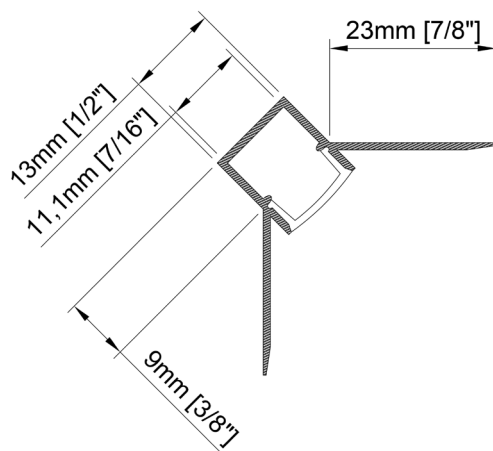

Dimension	13mm x 14mm x 3000mm $\frac{3}{8}$ " x $\frac{9}{16}$ " x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000 mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	11,1mm $\frac{7}{16}$ "
Couvercle	PC diffusé

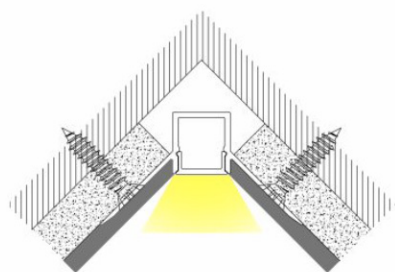

Accessoires



TT-26-END


CODE PRODUIT

TT	MODÈLE	LONGUEUR (mm)	COUVERCLE
TT	26	3000	O


TT-27-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

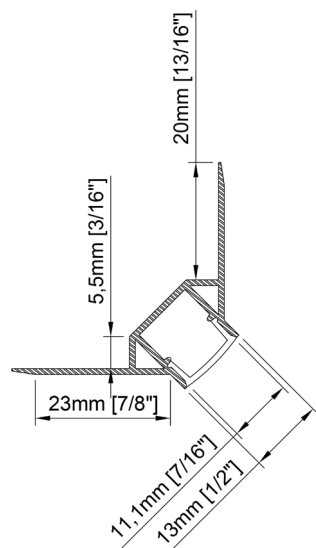

Dimension	13mm x 14mm x 3000mm $\frac{3}{8}'' \times \frac{9}{16}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000 mm $118\frac{1}{8}''$
Largeur interne	11,1mm $\frac{7}{16}''$
Couvercle	PC diffusé

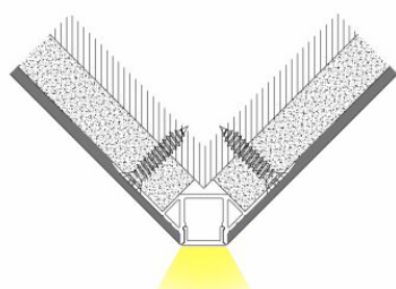

Accessoires




TT-27-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	27	-	3000	-	O


TT-28-3000-O

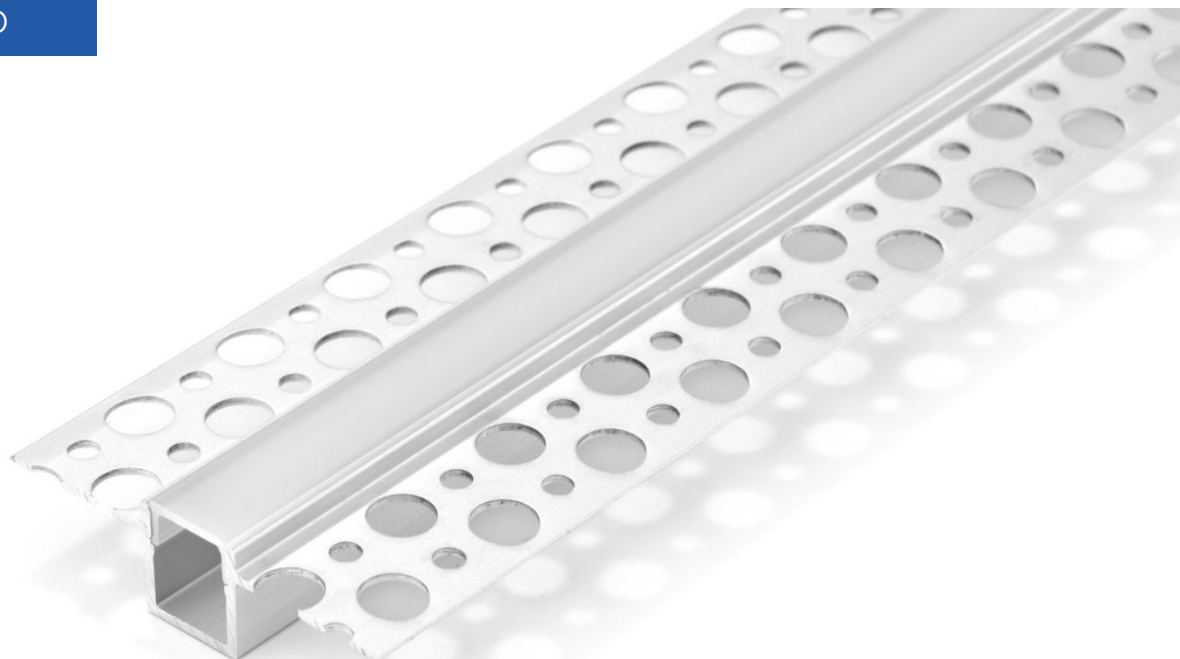

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

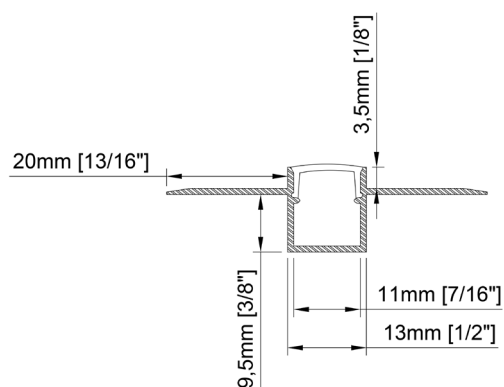

Dimension	13mm x 14mm x 3000mm $\frac{3}{8}'' \times \frac{9}{16}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000 mm $118\frac{1}{8}''$
Largeur interne	11,1mm $\frac{7}{16}''$
Couvercle	PC diffusé

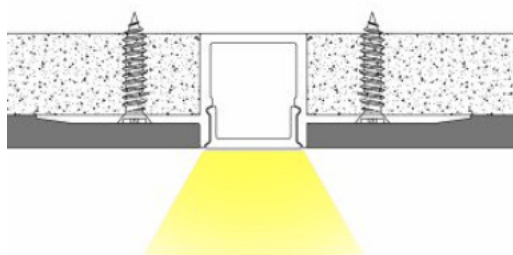

Accessoires




TT-28-END


CODE PRODUIT

TT	MODÈLE	LONGUEUR (mm)	COUVERCLE
TT	28	3000	O

TT-29-3000-O

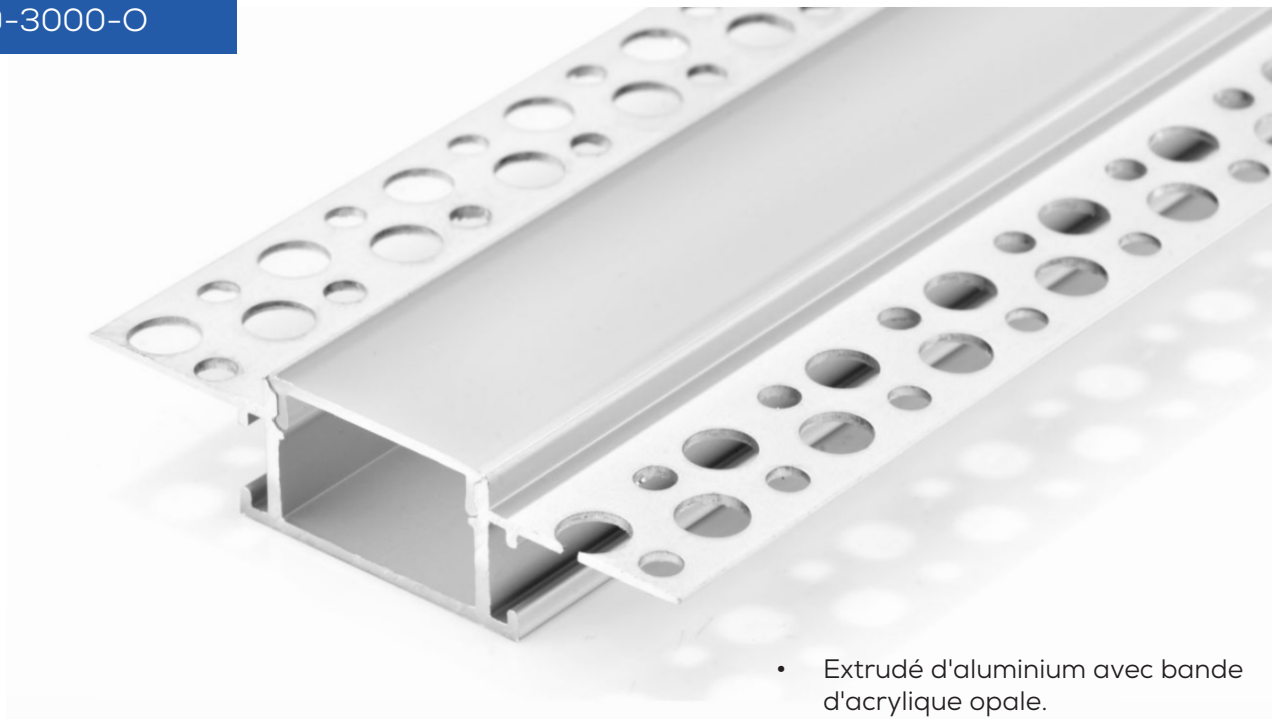

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

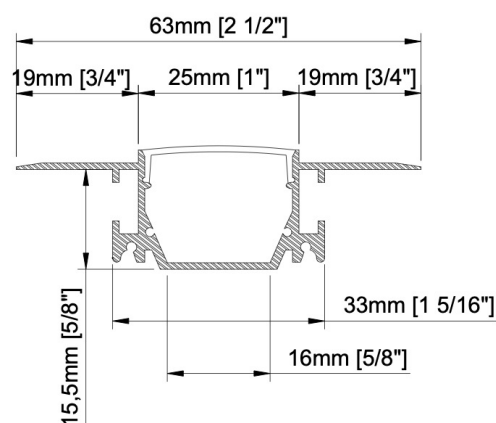

Dimension

25mm x 15,5mm x 3000mm
³/₈" x ⁵/₈" x 118¹/₈"

Longueur


3000 mm
 118¹/₈"

Largeur interne

16mm
⁵/₈"

Couvercle

PC diffusé

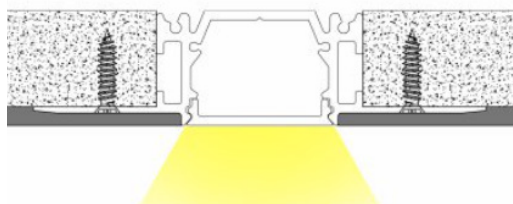

Accessoires



TT-29-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	29	-	3000	-	O

TT-33-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

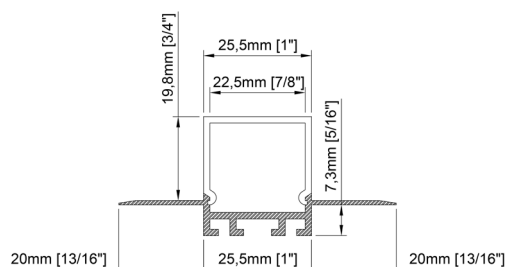


Dimension 25,5mm x 28mm x 2000mm
1" x 1¹/₈" x 78³/₄"

Longueur 2000mm
78³/₄"

Largeur interne 22,5mm
7/8"

Couvercle PC diffusé



Accessoires



TT-33-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	33	-	2000	-	O


TT-34-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

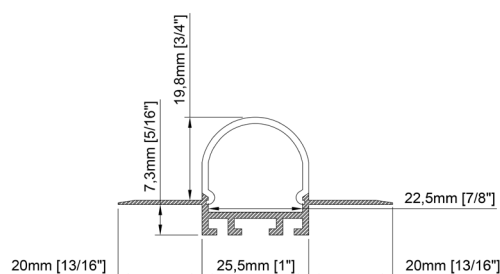

Dimension	25,5mm x 28mm x 2000mm 1" x 1 ¹ / ₈ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	22,5mm 7/ ₈ "
Couvercle	PC diffusé



Accessoires



TT-34-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	34	-	2000	-	O


TT-36-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

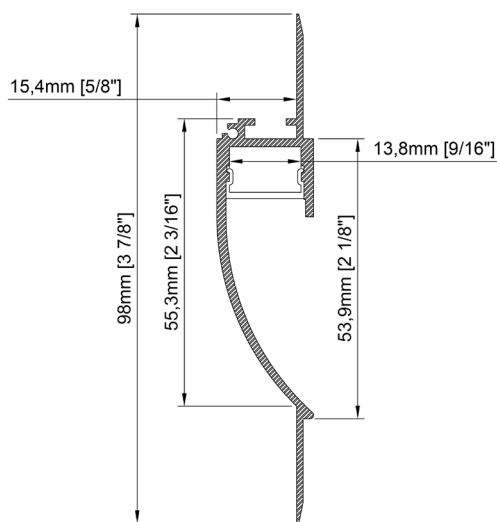

Dimension	98mm x 15mm x 2000mm 3 ⁷ / ₈ " x 5/ ₈ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	13,8mm 9/ ₁₆ "
Couvercle	PC diffusé
Finition	Blanc



Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	36	-	2000	-	O


TT-41-2000-O




- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

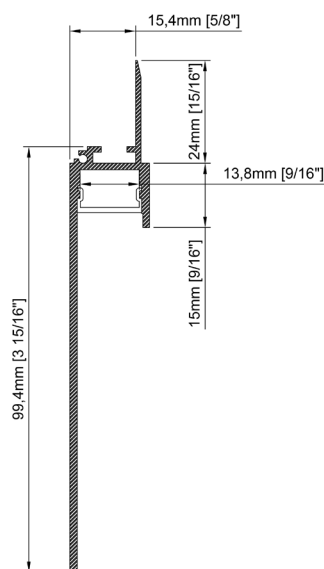

Dimension	99,4mm x 15,4mm x 2000mm 3 ¹⁵ / ₁₆ " x 5/ ₈ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	13,8mm 9/ ₁₆ "
Couvercle	PC diffusé
Finition	Blanc

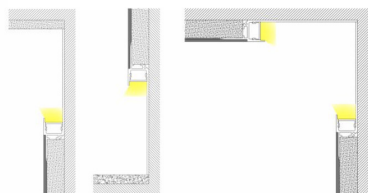

Accessoires




TT-41-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	41	-	2000	-	O


TT-72-2000-0

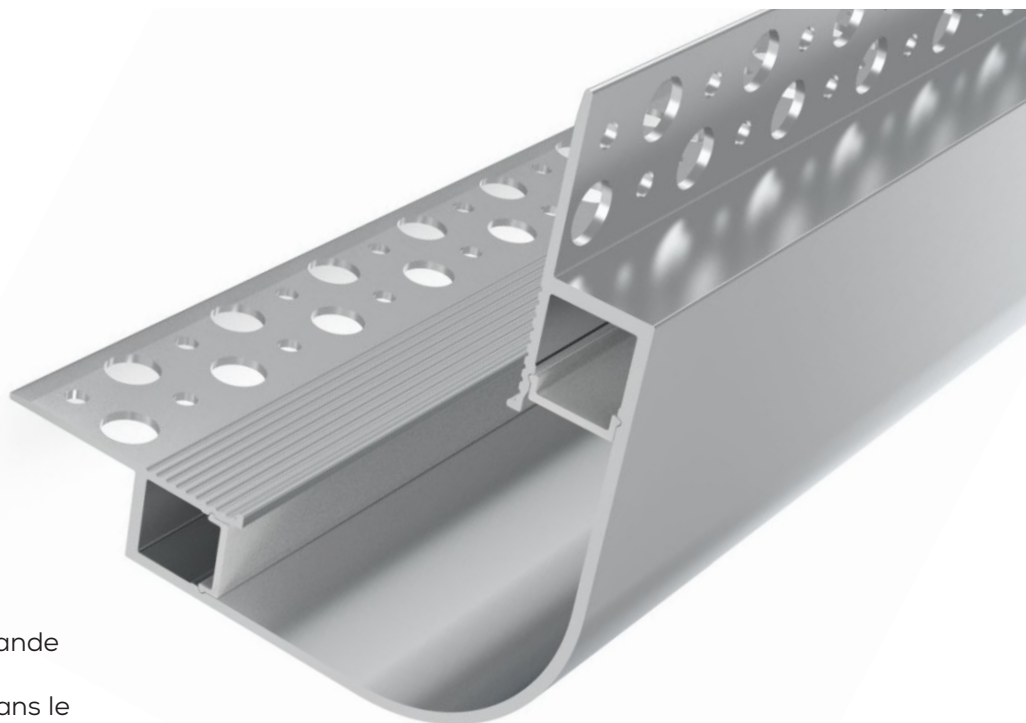

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

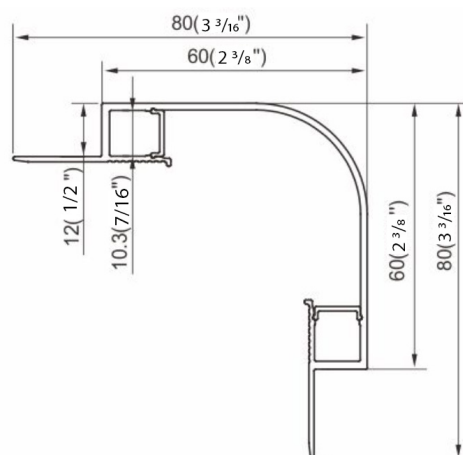

Dimension	80mm x 80mm x 2000mm $3\frac{3}{16}$ " x $3\frac{3}{16}$ " x $78\frac{3}{4}$ "
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}$ "
Largeur interne	10,3mm X 2 $\frac{7}{16}$ "
Couvercle	PC diffusé
Finition	Blanc




Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	72	-	2000	-	0

TT-78-2000-O

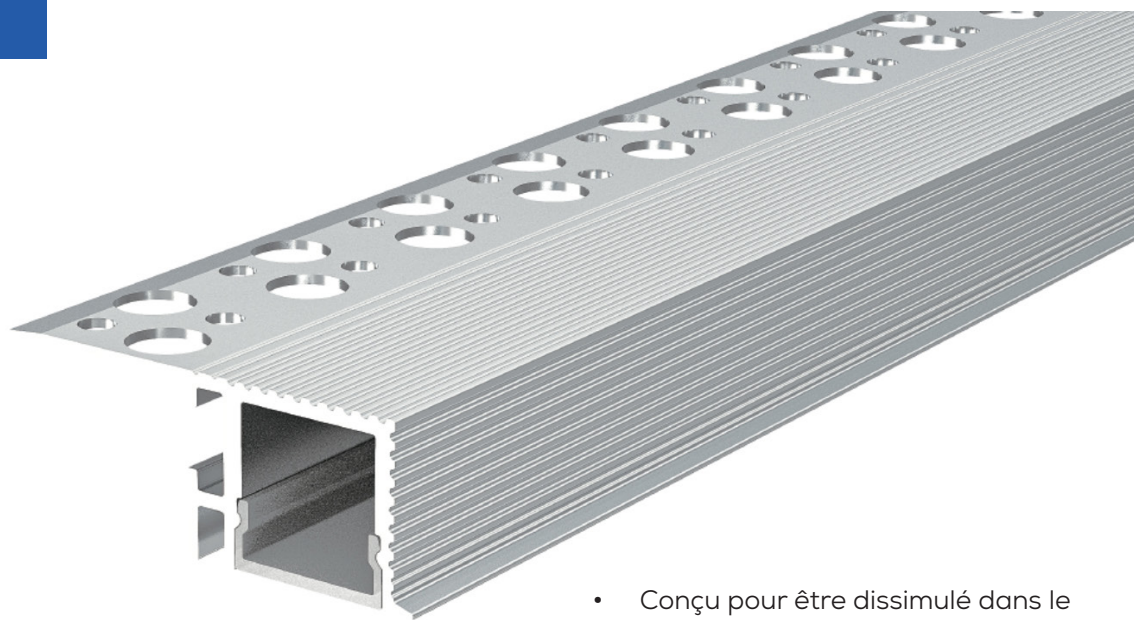


- Conçu pour être dissimulé dans le plâtre des murs.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

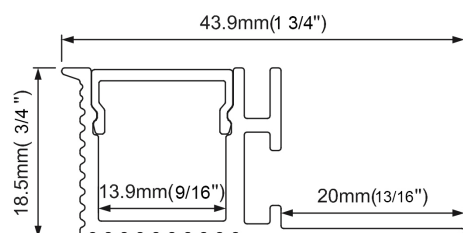

Dimension	43,9mm x 18,5mm x 2000mm 1 ³ / ₄ " x 3 ³ / ₄ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	13,9mm 9 ⁹ / ₁₆ "
Couvercle	PC diffusé
Finition	Blanc

Accessoires

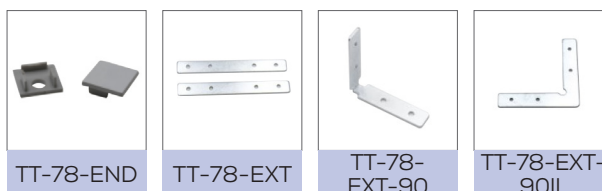

CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	78	-	2000	-	O

INCORPORÉ AUX TUILES



Crédit photo: Godomo


Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

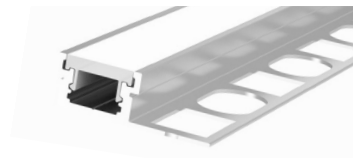

TT-43-2000				
Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-44-2000				
Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118




TT-45-2000				
Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118

[illegible]


28/6 221 lm/pied 5W/pied	27 2700K	20	12	Hxxxx 12 pouces minimum	empty Pas de sortie	NE PAS de capuchon de finition	NC PAS de fixation	n/a Pas de psu
28/6 H 527 lm/ pied 6,25W/pied *24v seulement	30 3000K	65	24	DCxxxx 12 pouces minimum	Hxxxx 12 pouces minimum	EC AVEC un capuchon de finition	xC x=QTE	P Connexion directe
28/12 456 lm/ pied 9W/pied *24v seulement	35 3500K				DCxxxx 12 pouces minimum			CV Gradable
35/3 45 lm/pied 1,5W/pied	40 4000K							CV-BOX Gradable avec boite
35/6 120 lm/pied 3W/pied	60 6000K							CV67 IP67 psu
22/15 425 lm/pied 9W/pied *24v seulement	RE ROUGE							120V Pas gradable 120v psu
50/3 4,5W/pied	GR VERT							347V Pas Gradable 347V PSU
DX/24 DIGITAL DMX *24v seulement	BL BLEU							O10 0-10v PSU
	AM AMBRE							
	PK ROSE *28/6 seul.							
	CB CYAN *28/6 seul.							
	OR ORANGE *28/6 seul.							
	UV *28/6 seul.							
	RGB *50/3, 28/6 ou 35/6 seul.							
	RGBWW *50/3 seul.							
	RGBNW *50/3 seul.							
	RGBCW *50/3 seul.							
	RGBCCT *50/3 seul.							

TITANIUM TECHNOLOGIE - 2025 171

TT-11-2000-O

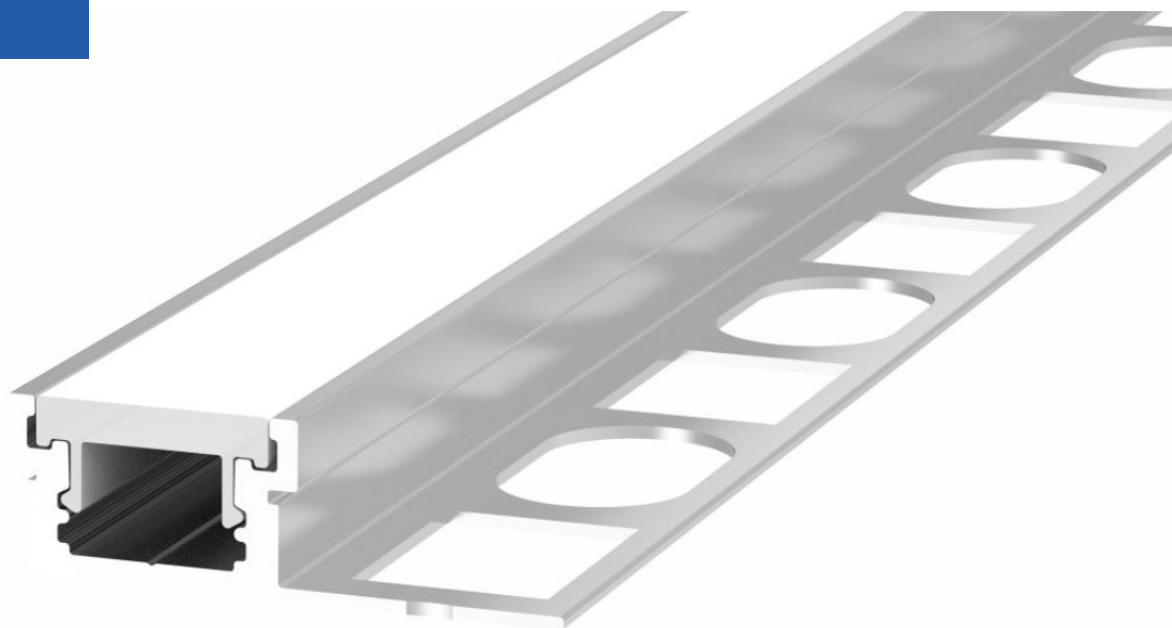

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

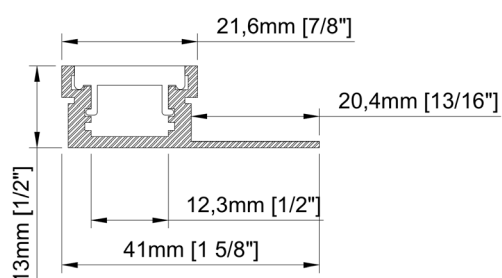


Dimension 41mm x 13mm x 2000mm
 $1\frac{5}{8}$ " x $1\frac{1}{2}$ " x $78\frac{3}{4}$ "

Longueur 2000mm
 $78\frac{3}{4}$ "

Largeur interne 12,3mm
 $1/2$ "

Couvercle PC diffusé

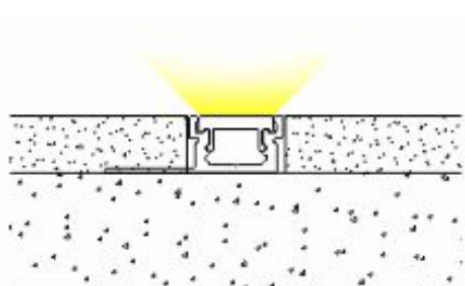

Accessoires




TT-11-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	11	-	2000	-	O


TT-43-2000-O

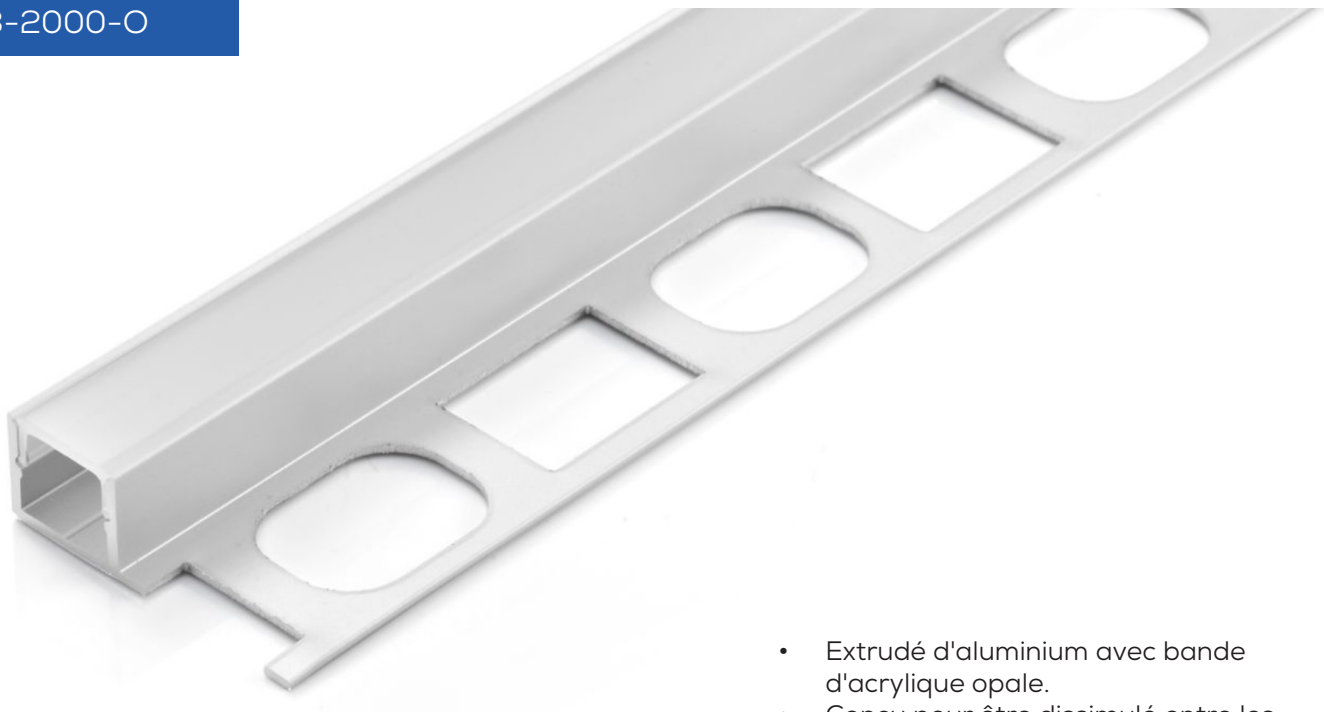

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé entre les tuiles de céramique murales.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

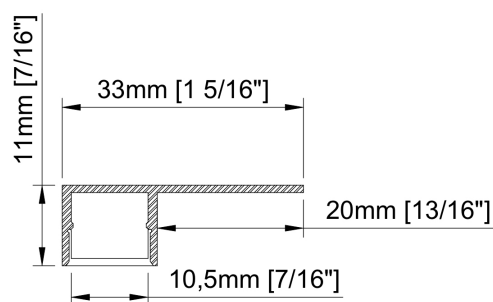

Dimension	33mm x 11mm x 2000mm 1 ⁵ / ₁₆ " x 7/ ₁₆ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	10,5mm 7/ ₁₆ "
Couvercle	PC diffusé

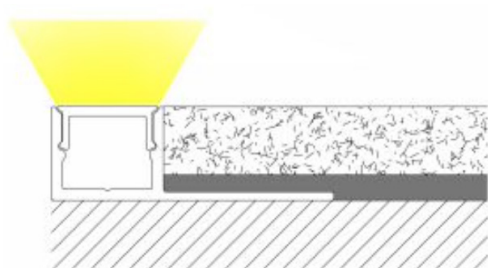


Accessoires




CODE PRODUIT

TT	MODÈLE	LONGUEUR (mm)	COUVERCLE
TT	43	2000	O


TT-44-2000-O

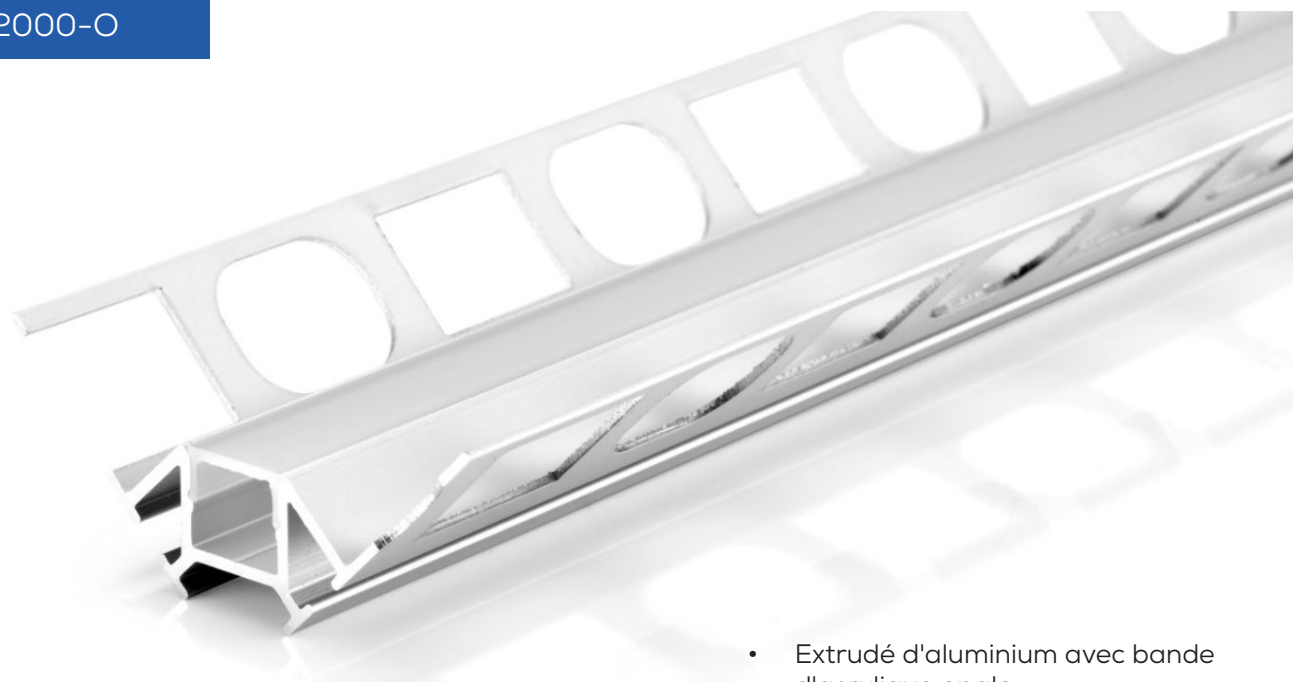

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé entre les tuiles de céramique murales.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

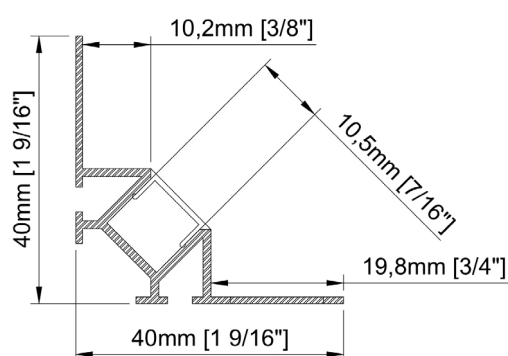

Dimension	40mm x 40mm x 2000mm $1\frac{9}{16}$ " x $1\frac{9}{16}$ " x $78\frac{3}{4}$ "
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}$ "
Largeur interne	10,5mm $\frac{7}{16}$ "
Couvercle	PC diffusé

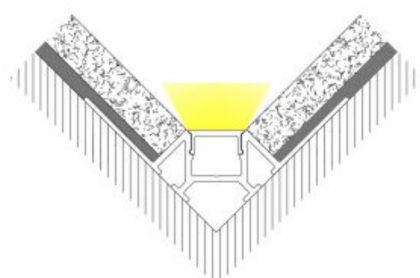

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	44	-	2000	-	O


TT-45-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour être dissimulé entre les tuiles de céramique murales.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

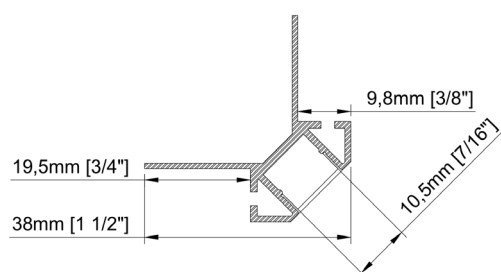

Dimension	38mm x 38mm x 2000mm 1 ¹ / ₂ " x 1 ¹ / ₂ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	10,5mm 7/ ₁₆ "
Couvercle	PC diffusé

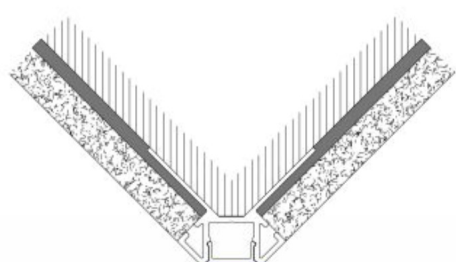

Accessoires



CODE PRODUIT

TT	MODÈLE	LONGUEUR (mm)	COUVERCLE
TT	45	2000	O

PLINTHE MURALE



Crédit photo: Cuisines Simard



TT-30-2000 Page 174

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-51-2000 Page 175

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



CRÉATEUR DE CODE PRODUITS

TT	-	PROFILÉ	-	LONGUEUR (pouce)	-	LUMENS	-	COULEUR CCT	-	IP	-	TENSION	-	ENTRÉE (pouce)	-	SORTIE (pouce)	-	CAP FINITION	-	FIXATION	-	PSU
TT	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

28/6
221 lm/pied
5W/pied

28/6 H
527 lm/
pied
6,25W/pied
*24v seulement

28/12
456 lm/
pied
9W/pied
*24v seulement

35/3
45 lm/pied
1,5W/pied

35/6
120 lm/pied
3W/pied

22/15
425 lm/pied
9W/pied
*24v seulement

50/3
4,5W/pied

DX/24
DIGITAL DMX
*24V seulement

27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K

60
6000K

RE
ROUGE

GR
VERT

BL
BLEU

AM
AMBRE

PK
ROSE

CB
CYAN

OR
ORANGE

UV
*28/6 seul.

RGB
*50/3, 28/6
ou 35/6 seul.

RGBWW
*50/3 seul.

RGBNW
*50/3 seul.

RGBCW
*50/3 seul.

RGBCCT
*50/3 seul.

20

65

12

24

Hxxxx
12 pouces
minimum

DCxxxx
12 pouces
minimum

empty
Pas de sortie

Hxxxx
12 pouces
minimum

DCxxxx
12 pouces
minimum

NE
PAS de
capuchon de
finition

EC
AVEC un
capuchon de
finition

NC
PAS de
fixation

xC
x=QTE

n/a
Pas de psu

P
Connexion directe

CV
Gradable

CV-BOX
Gradable avec
boîte

CV67
IP67 psu

120V
Pas gradable
120v psu



347V
Pas Gradable
347V PSU

010
0-10v PSU


Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.

TT-30-2000-O

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

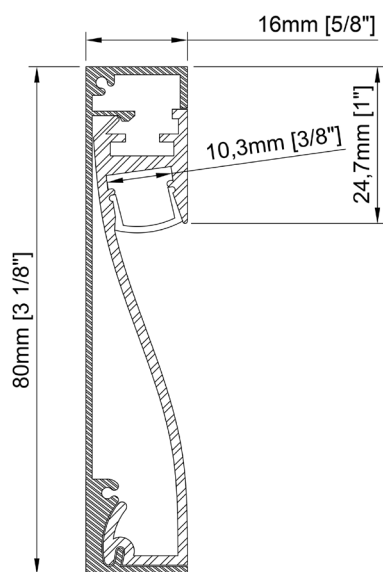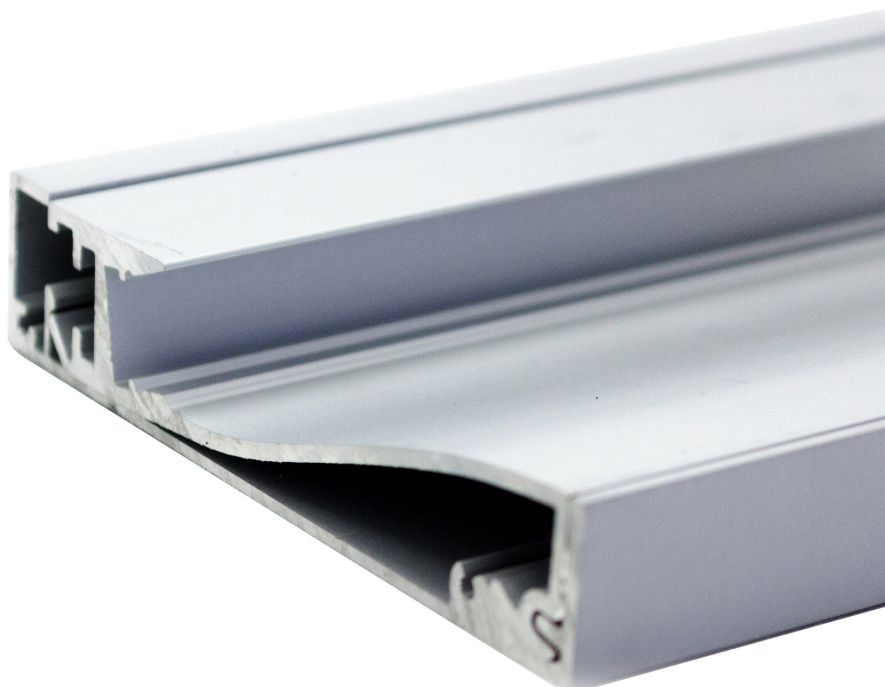

Dimension	80mm x 16mm x 2000mm $3\frac{1}{8}$ " x $\frac{5}{8}$ " x $78\frac{3}{4}$ "
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}$ "
Largeur interne	10,3mm $\frac{3}{8}$ "
Couvercle	PC diffusé

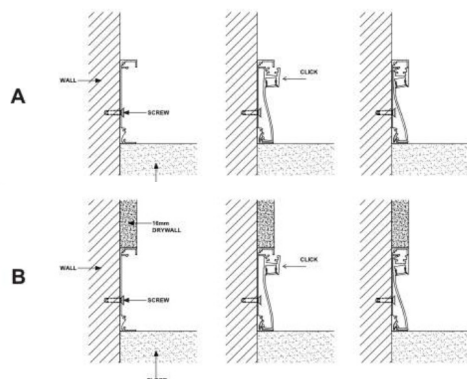

Accessoires





CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	30	-	2000	-	O


TT-51-2000-O

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

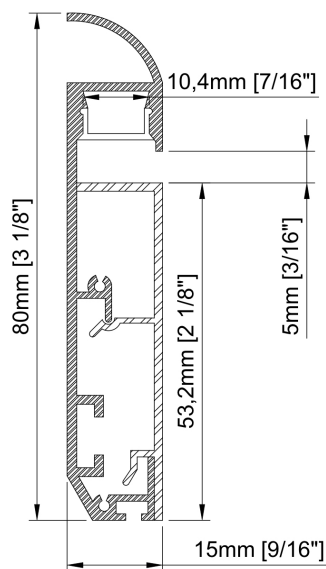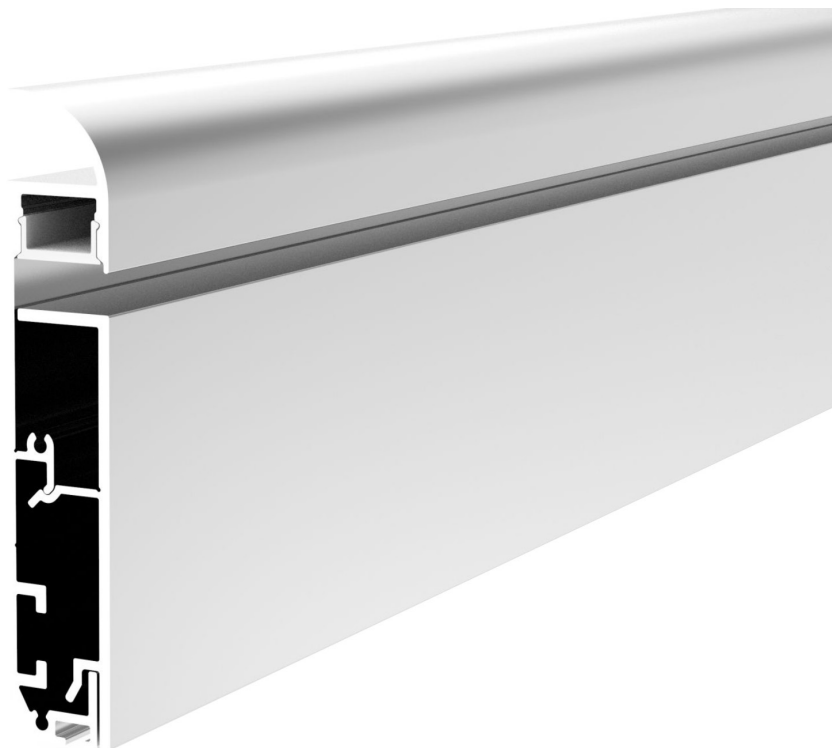

Dimension	80mm x 15mm x 2000mm $3\frac{1}{8}" \times \frac{9}{16}" \times 78\frac{3}{4}"$
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}"$
Largeur interne	10,4mm $\frac{7}{16}"$
Couvercle	PC diffusé

Accessoires

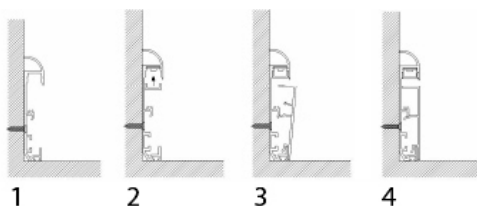

TT-51-END




TT-51-EXT

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	51	-	2000	-	O

GARDE-ROBE

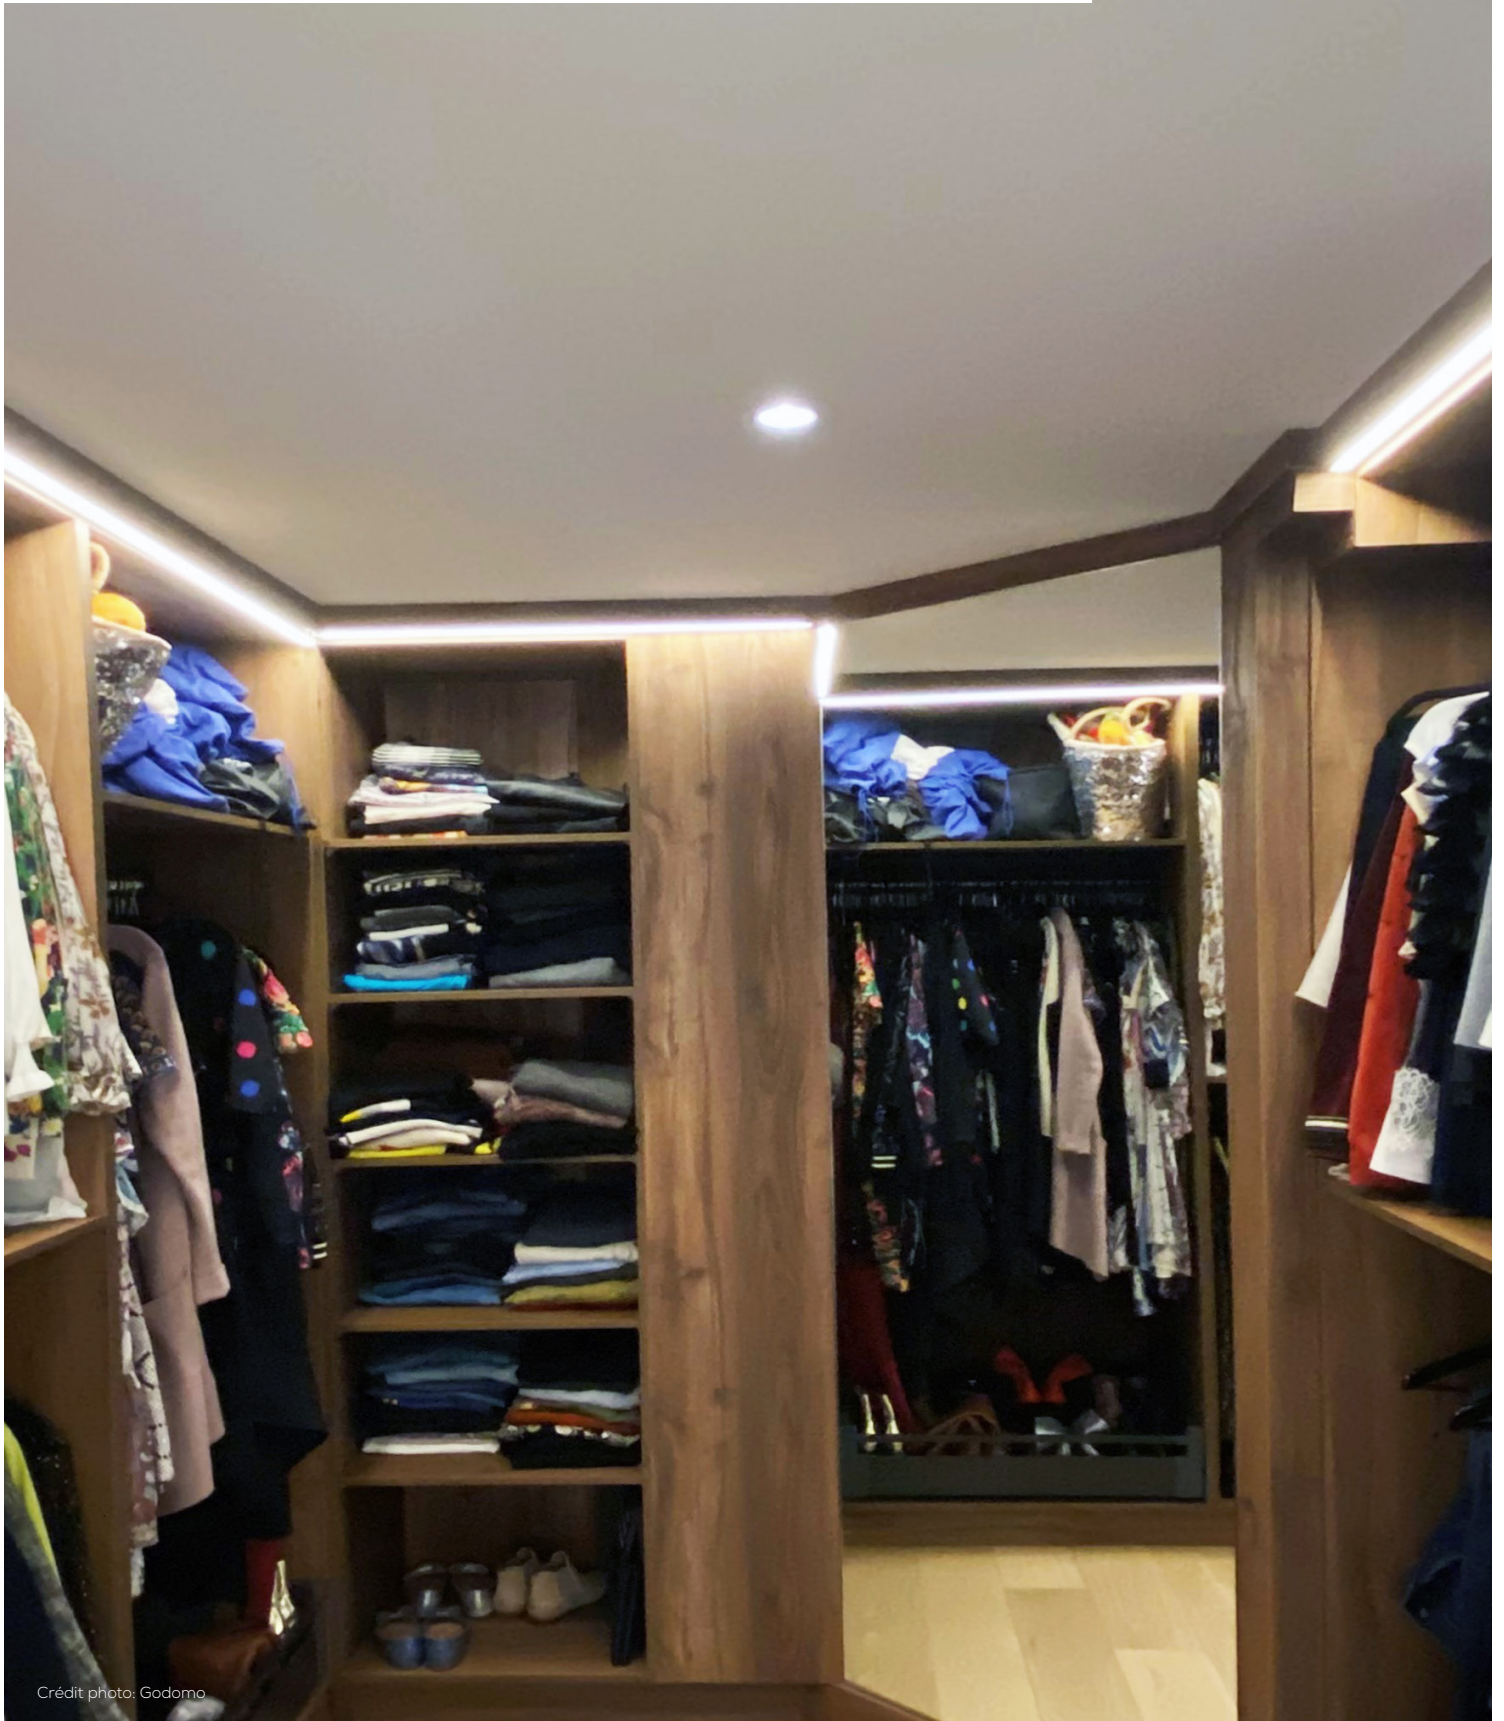


Crédit photo: Godomo


TT-35-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour les garde-robe.
- Disponible en longueur de 2000 mm (78³/₄").

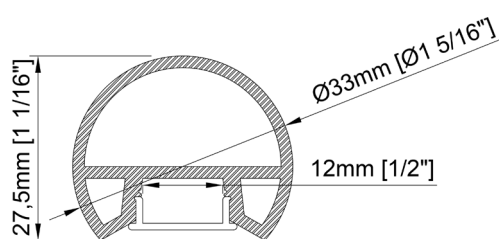

Dimension	27,5mm x 33mm x 2000mm 1 ¹ / ₁₆ " x 1 ⁵ / ₁₆ " x 78 ³ / ₄ "
Longueur	2000mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	12mm 1/2"
Couvercle	PC diffusé

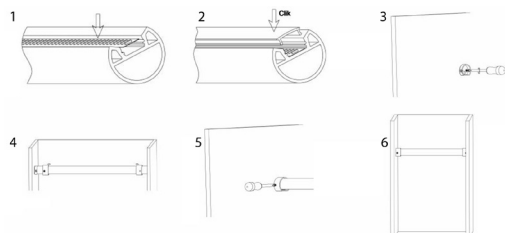

Accessoires



CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	35	-	2000	-	O

ESCALIERS




TT-42-2000-O

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour les escaliers avec bande de caoutchouc antidérapante.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

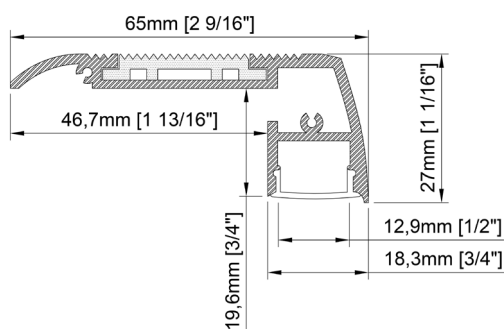

Dimension	65mm x 27mm x 2000mm $2\frac{9}{16}$ " x $1\frac{1}{16}$ " x $78\frac{3}{4}$ "
Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}$ "
Largeur interne	12,9mm $\frac{1}{2}$ "
Couvercle	PC diffusé
Finition	Noir

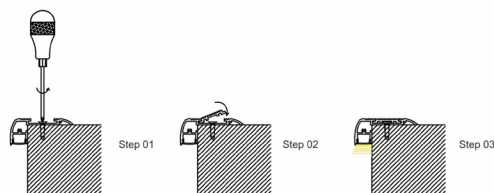

Accessoires



CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	42	-	2000	-	O

INCORPORÉ AU BÉTON




Crédit photo: Maison Profab

TT-12-3000-O

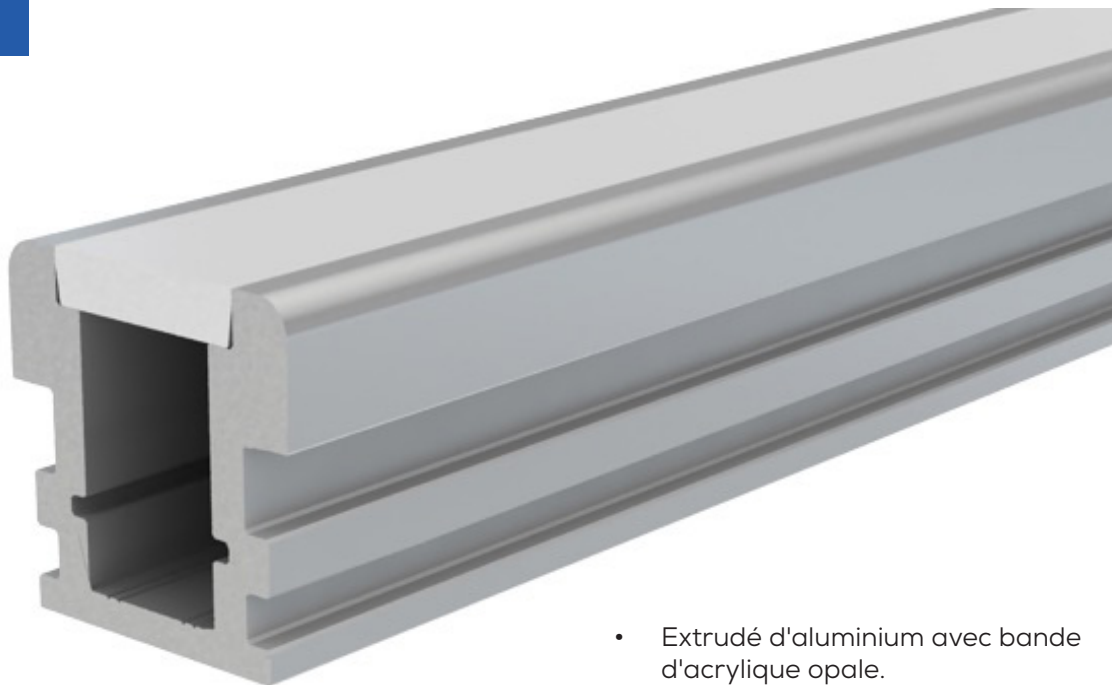

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

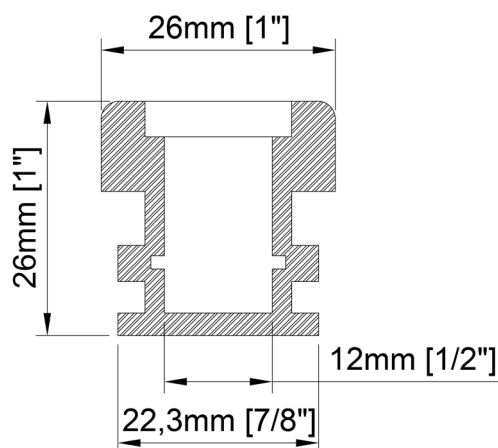

Dimension	26mm x 26mm x 3000mm 1" x 1" x 118 ¹ / ₈ "
Longueur	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Largeur interne	12mm 1/2"
Couvercle	PC diffusé

Accessoires



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	12	-	3000	-	O

PLAFOND SUSPENDU




Crédit photo: Godomo

TT-67-2000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 2000 mm ($78\frac{3}{4}$ ").

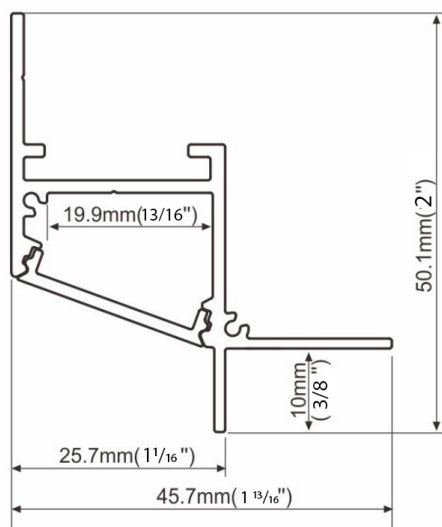


Dimension	45,7mm x 50,1mm x 2000mm $1\frac{13}{16}$ " x 2" x $78\frac{3}{4}$ "
-----------	---

Longueur	2000mm $78\frac{3}{4}$ "
----------	-----------------------------

Largeur interne	19,9mm $\frac{13}{16}$ "
-----------------	-----------------------------

Couvercle	PC diffusé
-----------	------------



Accessoires



TT-67-END

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	67	-	2000	-	O

BORDURE



Crédit photo: Groupe Dallaire



TT-70-2000 Page 178

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-71-2000 Page 179

Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (pouce)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



CRÉATEUR DE CODE PRODUITS

TT	-	PROFILÉ	-	LONGUEUR (pouce)	-	LUMENS	-	COULEUR CCT	-	IP	-	TENSION	-	ENTRÉE (pouce)	-	SORTIE (pouce)	-	CAP FINITION	-	FIXATION	-	PSU
TT	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

28/6
221 lm/pied
5W/pied

28/6 H
527 lm/
pied
6,25W/pied
*24v seulement

28/12
456 lm/
pied
9W/pied
*24v seulement

35/3
45 lm/pied
1,5W/pied

35/6
120 lm/pied
3W/pied

22/15
425 lm/pied
9W/pied
*24v seulement

50/3
4,5W/pied

DX/24
DIGITAL DMX
*24V seulement

27
2700K

30
3000K

35
3500K

40
4000K

60
6000K

RE
ROUGE

GR
VERT

BL
BLEU

AM
AMBRE

PK
ROSE

CB
CYAN

OR
ORANGE

UV
*28/6 seul.

RGB
*50/3, 28/6
ou 35/6 seul.

RGBWW
*50/3 seul.

RGBNW
*50/3 seul.

RGBCW
*50/3 seul.

RGBCCT
*50/3 seul.

20

65

12

24

Hxxxx
12 pouces
minimum

DCxxxx
12 pouces
minimum

empty
Pas de sortie

Hxxxx
12 pouces
minimum

DCxxxx
12 pouces
minimum

NE
PAS de
capuchon de
finition

EC
AVEC un
capuchon de
finition

NC
PAS de
fixation

xC
x=QTE

n/a
Pas de psu

P
Connexion directe

CV
Gradable

CV-BOX
Gradable avec
boîte

CV67
IP67 psu



120V
Pas gradable
120v psu

347V
Pas Gradable
347V PSU


010
0-10v PSU

Pour une couleur personnalisée, ajouter à la fin du numéro de code fabricant COULEUR RAL K7. Contactez votre revendeur au sujet du coût supplémentaire d'une couleur spéciale.

TT-70-2000-O

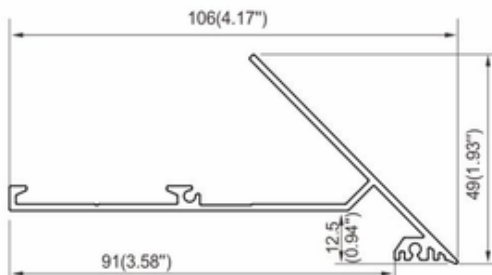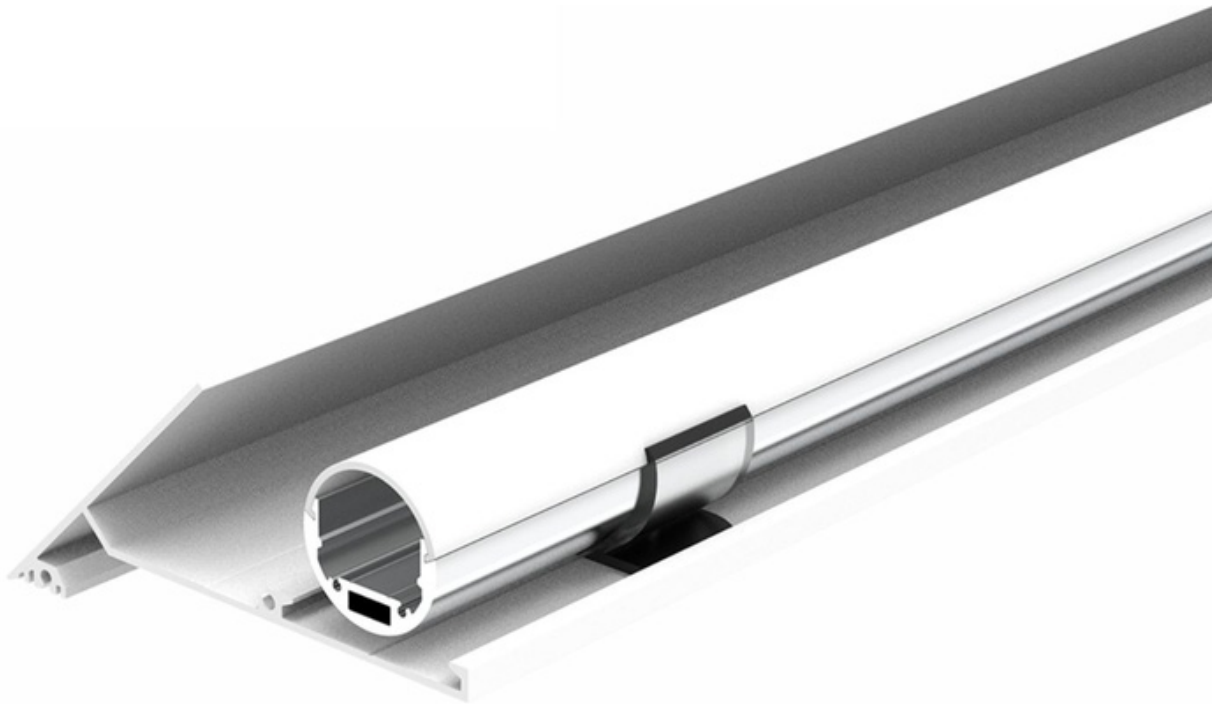


Dimension	2000 mm x 91 mm x 49 mm 78 ³ / ₄ " x 3 ¹ / ₂ " x 1 ⁷ / ₈ "
Longueur	2000 mm 78 ³ / ₄ "
Largeur interne	13 mm 1/2"
Couvercle	PC diffusé




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	70	-	2000	-	O

Accessoires

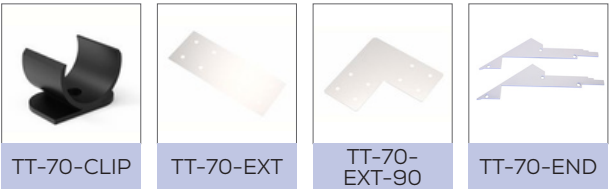

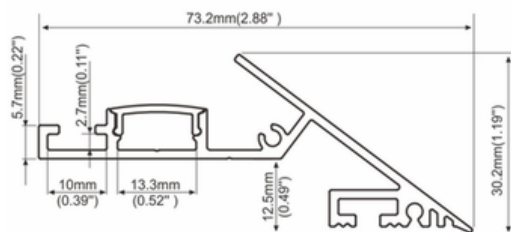


Dimension 73,2mm x 30,2mm x 2000mm
27/8" x 13/16" x 783/4"


Longueur 2000mm
783/4"

Largeur interne 13,3mm
9/16"

Couvercle PMMA semi transparent

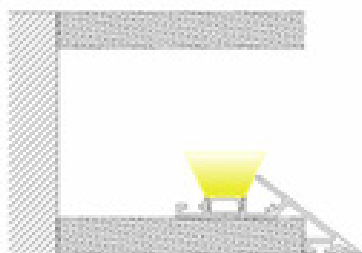

Accessoires



TT-71-END

CODE PRODUIT

TT	MODÈLE	LONGUEUR (mm)	COUVERCLE
TT	71	2000	O


FLEX




Crédit photo: Godomo

TT	-	PROFILÉ	-	LONGUEUR (pouce)	-	LUMENS	-	COULEUR CCT	-	IP	-	TENSION	-	ENTRÉE (pouce)	-	SORTIE (pouce)	-	CAP FINITION	-	FIXATION	-	PSU
----	---	---------	---	---------------------	---	--------	---	----------------	---	----	---	---------	---	-------------------	---	-------------------	---	-----------------	---	----------	---	-----


TITANIUM TECHNOLOGIE - 2025 193

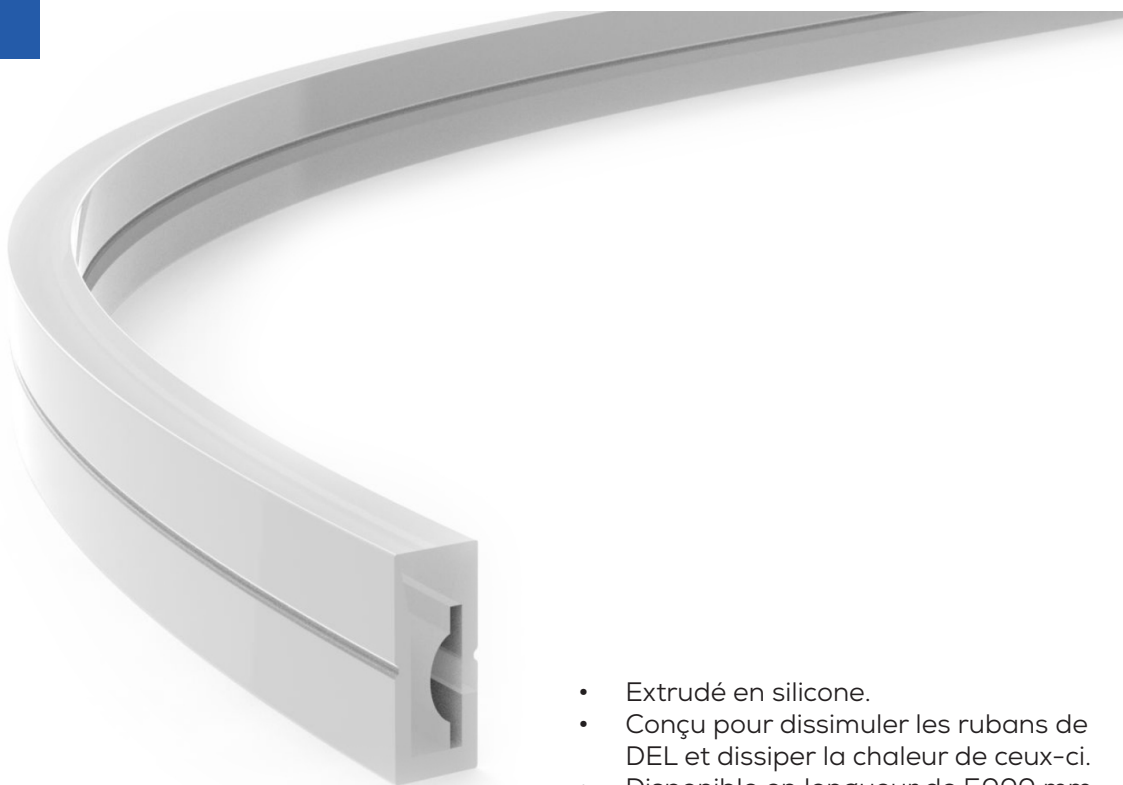

- Extrudé en silicone.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 5000 mm (197").

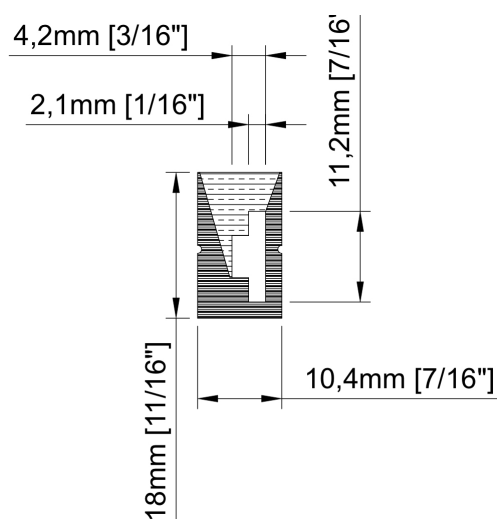


Dimension	10,4mm x 18mm x 5000mm $7/16" \times 11/16" \times 197"$
Longueur	5000mm 197"
Largeur interne	11,2mm $7/16"$
Couvercle	Silicone blanc

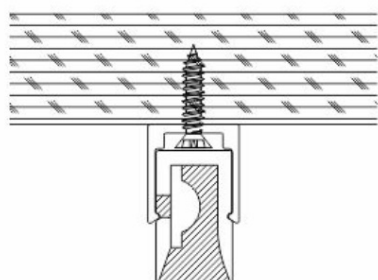

Accessoires



TT-FLEX-01-CLIP



TT-FLEX-01-AC



TT-FLEX-01-END


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	FLEX	-	01


TT-FLEX-02



- Extrudé en silicone.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 5000 mm (197").

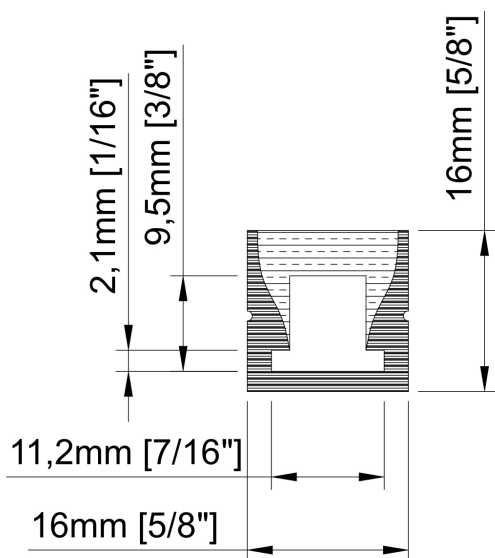


Dimension	16 mm x 16 mm x 5000 mm $\frac{5}{8}" \times \frac{5}{8}" \times 197"$
Longueur	5000mm 197"
Largeur interne	11,2mm $\frac{7}{16}"$
Couvercle	Silicone blanc




Accessoires



TT-FLEX-02-CLIP



TT-FLEX-02-AC



TT-FLEX-02-END

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	FLEX	-	02

RUBAN DEL







Crédit photo: Sommet V3



TT-2216-L1500 Page 194

Tension

Flux lumineux (lm/m)

Puissance

24vDC	27K 1399	30K 1403	35K 1438	40K 1502	60K 1649	34,12w /m	10,40w / pied	170,56w / rouleau
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	---------------	----------------------



TT-2835-L600 Page 195

Tension

Flux lumineux (lm/m)

Puissance

12vDC 24vDC	27K 800	30K 808	35K 810	40K 815	60K 817	16,4w /m	5w / pied	82w / rouleau
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	-----------	------------------



TT-2835-L600-CCT Page 202

Tension

Flux lumineux (lm/m)

Puissance

12vDC 24vDC		CCT 20K-40K				15,6w /m	-	65,4w / rouleau
----------------	--	----------------	--	--	--	----------	---	--------------------



TT-2835-L600-RGB Page 203

Tension

Flux lumineux (lm/m)

Puissance

12vDC 24vDC		-				40w / rouleau		
						62,4w / rouleau		



TT-2835-L1200 Page 204

Tension

Flux lumineux (lm/m)

Puissance

24vDC	27K 1493	30K 1500	35K 1507	40K 1510	60K 1512	30,4w /m	9,26w / pied	152w / rouleau
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	--------------	-------------------



TT-3528-L300 Page 205

Tension

Flux lumineux (lm/m)

Puissance

12vDC 24vDC	27K 125	30K 147	35K 148	40K 149	60K 154	5,8w /m	1,77w / pied	29w / rouleau
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------	--------------	------------------



TT-3528-L600 Page 206

Tension

Flux lumineux (lm/m)

Puissance

12vDC 24vDC	27K 383	30K 391	35K 399	40K 402	60K 405	9,84w /m	3w / pied	49,2w / rouleau
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	-----------	--------------------



TT-3528-L600-5MM Page 207

Tension

Flux lumineux (lm/m)

Puissance

12vDC 24vDC	27K 117	30K 119	35K 91	40K 104	50K -	9,84w /m	3w / pied	49,2w / rouleau
----------------	------------	------------	-----------	------------	----------	----------	-----------	--------------------



TT-3538-L600 Page 208

Tension

Flux lumineux (lm/m)

Puissance

12vDC 24vDC		-				19,2w /m		
----------------	--	---	--	--	--	----------	--	--



TT-5050-L300-RGBW-4:1

Tension

Flux lumineux (lm/m)

Puissance


12vDC 24vDC		-				18,27w /m	5,57w / pied	91,35w / rouleau
----------------	--	---	--	--	--	-----------	--------------	---------------------





TT-5050-L300-RGBCCT-5:1 Page 209

Tension	Flux lumineux (lm/m)	Puissance			
12vDC	-	12vDC	-	10,32w /m	3,24w / pied
24vDC		24vDC	-	13,44w /m	4,08w / pied
					51,36w / roul.
					66,24w / roul.



TT-DIGITAL-DMX-05V Page 210

Tension	Flux lumineux (lm/m)	Puissance
5vDC	-	-



TT-DIGITAL-DMX-24V Page 211

Tension	Flux lumineux (lm/m)	Puissance
24vDC	-	-



TT-LLS-120-14 Page 212

Tension	Flux lumineux (lm/m)	Puissance
120vDC	900	10w / m



TT-LLS-COB-12 Page 213

Tension	Flux lumineux (lm/m)	Puissance
120vDC	- - - - -	15w / m



TT-SIL-0410 Page 214

Tension	Flux lumineux (lm/m)	Puissance				
12vDC	- - - - -	1000	1500	2000	2500	3000
24vDC		12w/m	18w/m	24w/m	30w/m	36w/m



TT-COB-280 Page 215

Tension	Flux lumineux (lm/m)					Puissance	
12vDC	12vDC / 27K - 1040	30K - 1040	35K - 1040	40K - 1120	50K - 1120	11w / m	3,35w / pied
24vDC	24vDC / 27K - 317	30K - 317	35K - 317	40K - 342	50K - 342		



TT-COB-320 Page 216

Tension	Flux lumineux (lm/m)					Puissance	
12vDC	12vDC / 27K - 1040	30K - 1040	35K - 1040	40K - 1120	50K - 1120	11w / m	3,35w / pied
24vDC	24vDC / 27K - 317	30K - 317	35K - 317	40K - 342	50K - 342		



TT-COB-528 Page 217

Tension	Flux lumineux (lm/m)					Puissance	
12vDC	12vDC / 27K - 1040	30K - 1040	35K - 1040	40K - 1120	50K - 1120	11w / m	3,35w / pied
24vDC	24vDC / 27K - 317	30K - 317	35K - 317	40K - 342	50K - 342		



TT-COB-576 Page 218

Tension	Flux lumineux (lm/m)					Puissance	
12vDC	12vDC / 27K - 1040	30K - 1040	35K - 1040	40K - 1120	50K - 1120	11w / m	3,35w / pied
24vDC	24vDC / 27K - 317	30K - 317	35K - 317	40K - 342	50K - 342		





TT-COB-840 Page 219

Tension	Flux lumineux (lm/m)					Puissance	
12vDC	12vDC / 27K - 1040	30K - 1040	35K - 1040	40K - 1120	50K - 1120	11w / m	3,35w / pied
24vDC	24vDC / 27K - 317	30K - 317	35K - 317	40K - 342	50K - 342		



TT-2025FR-L600 Page 220


Tension	Flux lumineux (lm/m)	Puissance	
12vDC	-	8w / m	2,5w / pied




TT-SH-36W-24V Page 221

Tension	Flux lumineux (lm/m)	Puissance
24vDC	-	36w



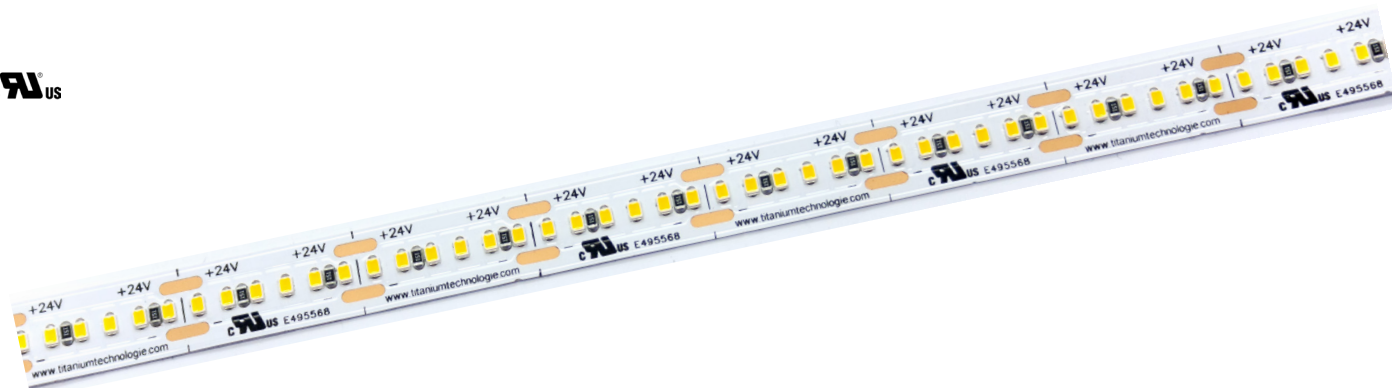



- Ruban Del SMD2216 en rouleau de 5 mètres.

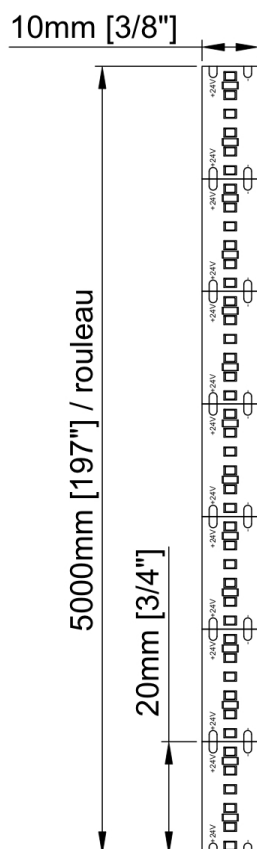

Tension	24vDC		
DEL/m	300 /m		
Puissance	9,84w/m	16,40w/m	22,85w/m
	3w /pied 49,21w/rouleau	5w /pied 82,02w/roul.	6w /pied 114,25w/roul.
Ampérage	0,39 / m	0,66 / m	0,82 / m
	0,12 / pied 1,95 / rouleau	0,2/ pied 3,3 / rouleau	0,25/ pied 4,1 / rouleau
Lumens	22K -	301lm/pied	-
	27K - 193 lm/pied	341 lm/pied	483 lm/pied
	30K - 243 lm/pied	391 lm/pied	433 lm/pied
	35K - 293 lm/pied	441 lm/pied	583 lm/pied
	40K - 343 lm/pied	491 lm/pied	633 lm/pied
	60K - 393 lm/pied	541 lm/pied	683 lm/pied
IRC	90		
Angle	120°		
Dimension	IP20	10mm x 1,1mm x 5000mm	
		3⁄8" x 1⁄16" x 196 7⁄8"	
Ligne de coupe	20 mm 3⁄4"		
Finition	Blanc		
Gradable	Oui		
Couleur DEL	22K - Blanc chaud 2200K (5W seulement) 27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 35K - Blanc neutre 3500K 40K - Blanc neutre 4000K 50K -Blanc froid 5000K		
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C		
IP	20		

CODE PRODUIT

TT	-	SMD	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	PUISANCE	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	2216	-	L1500	-	20	-	3W	-	27K	-	24V
TT	-	2216	-	L1500	-	20	-		-		-	24V

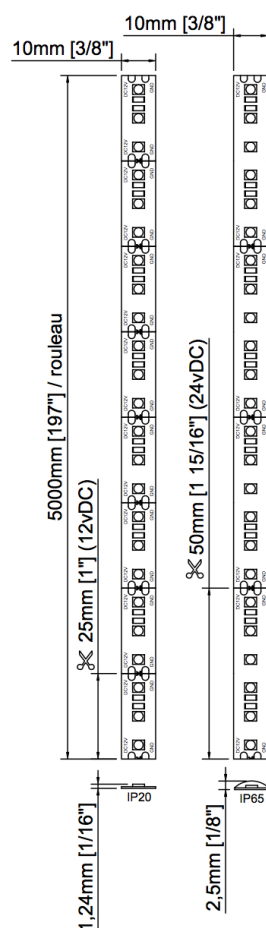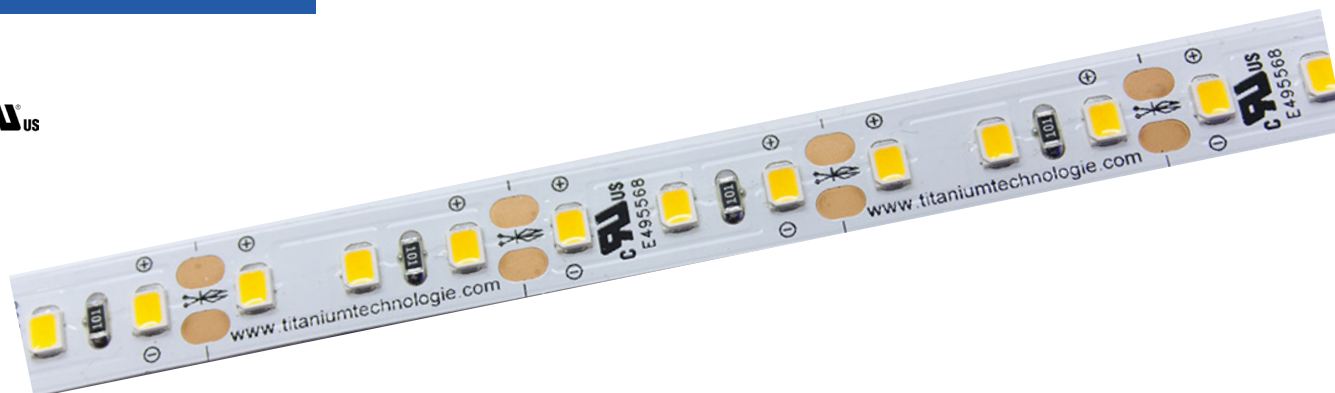


Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	120 / m	
Puissance	16,4w / m 5w / pied 82w / rouleau	
Ampérage	1,37A / m 0,42A / pied 6,84A / rouleau	0,69A / m 0,21A / pied 3,42A / rouleau
Lumens	27K - 243 lm/ pied 30K - 221 lm/ pied 35K - 246 lm/ pied 40K - 218 lm/ pied 60K - 245 lm/ pied	61 lm/ w 49 lm/ w 57 lm/ w 51 lm/ w -
IRC (RA)	90	
Angle	120°	
Dimension	IP20	10mm x 1,25mm x 5000mm $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{16}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
	IP65	10mm x 2,5mm x 5000mm $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{8}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
	IP67	13mm x 5mm x 5000mm $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{16}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
Ligne de coupe	25 mm 1"	50 mm 2"
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 35K - Blanc neutre 3500K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 6000K R - Rouge G - Vert B - Bleu CB - Bleu IRCstal A - Ambre O - Orange P - Rose UV - UV 395~400nm	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20, 65, 67	

CODE PRODUIT

TT	-	SMD	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	2835	-	L600	-	20	-	27K	-	24V
TT	-	2835	-	L600	-		-		-	



TT-2835-L600-CCT

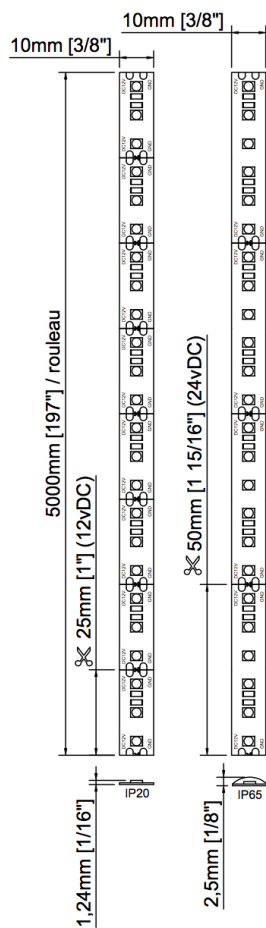

Tension	24vDC	
DEL/m	120 / m	
Puissance	15,6w / m 65,4w / rouleau	
Ampérage	0,65A / m 2,7A / rouleau	
IRC (RA)	90	
Angle	120°	
Dimension	IP20	10mm x 1,25mm x 5000mm 3/8" x 1/16" x 196 7/8"
	IP65	10mm x 2,5mm x 5000mm 3/8" x 1/8" x 196 7/8"
Ligne de coupe	50 mm 2"	
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	CCT - 2000K-4000K	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	SMD	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	2835	-	L600	-	20	-	CCT	-	24V

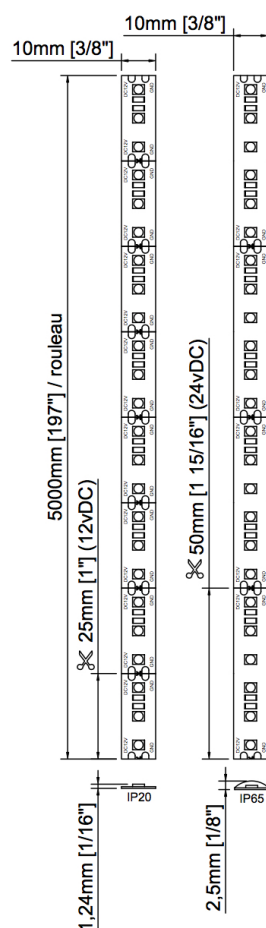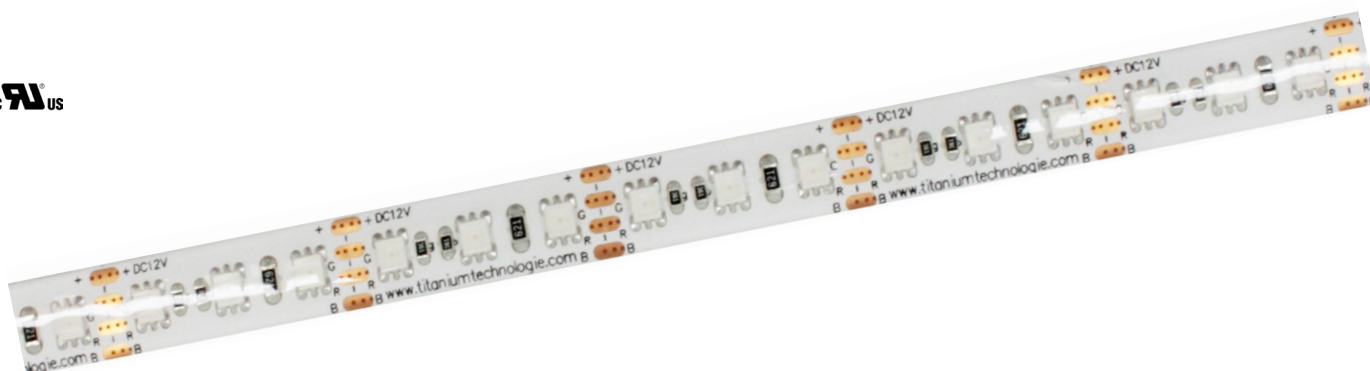


Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	120 / m	
Puissance	Rouge: 17,62 w / roul. Vert: 17,63 w /roul. Bleu: 16,4 w / roul. Tout: 40 w / roul.	Rouge: 20 w / roul. Vert: 24,7 w / roul. Bleu: 23,8 w / roul. Tout: 62,4 w / roul.
Ampérage	Rouge: 1,47 A/roul. Vert: 1,47 A/roul. Bleu: 1,38 A/roul. Tout: 3,34 A /roul.	Rouge: 0,84 A/roul. Vert: 1 A/roul. Bleu: 0,98 A/roul. Tout: 2,6 A /roul.
Lumens	-	-
IRC (RA)	90	
Angle	120°	
Dimension	IP20	10mm x 1,25mm x 5000mm $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{16}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
	IP65	10mm x 2,5mm x 5000mm $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{8}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
	IP67	13mm x 5mm x 5000mm $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{16}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
Ligne de coupe	25 mm 1"	50 mm 2"
Finition	White	
Gradable	Yes	
Couleur DEL	RGB - Mixte couleurs	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20, 65, 67	

CODE PRODUIT

TT	-	SMD	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	2835	-	L600	-	20	-	RGB	-	24V
TT	-	2835	-	L600	-		-		-	24V



- Ruban DEL SMD2835 en rouleau de 5 mètres.

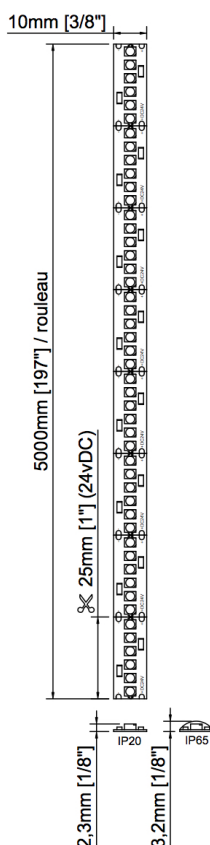


Tension	24vDC	
DEL/m	240 / m	
Puissance	30,4 w / m 9,26 w / pied 152 w / rouleau	
Ampérage	1,27 A / m 0,39 A / pied 6,34 A / rouleau	
Lumens	27K - 448 lm / pied - 30K - 456 lm / pied 55 lm / w 35K - 452 lm / pied - 40K - 422 lm / pied 64 lm / w 60K - 384 lm / pied 57 lm / w	
Angle	120°	
Dimension	IP20	10mm x 2,3mm x 5000mm 3/8" x 1/8" x 196 7/8"
	IP65	10mm x 3,2mm x 5000mm 3/8" x 1/8" x 196 7/8"
	IP67	13mm x 5mm x 5000mm 1/2" x 3/16" x 196 7/8"
Ligne de coupe	25 mm 1"	
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 35K - Blanc neutre 3500K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 6000K R - Rouge G - Vert B - Bleu A - Ambre	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	SMD	DEL PAR ROULEAU	IP	COULEUR DEL	TENSION
TT	2835	L1200	20	27K	24V
TT	2835	L1200	20		24V



- Ruban DEL SMD3528 en rouleau de 5 mètres.

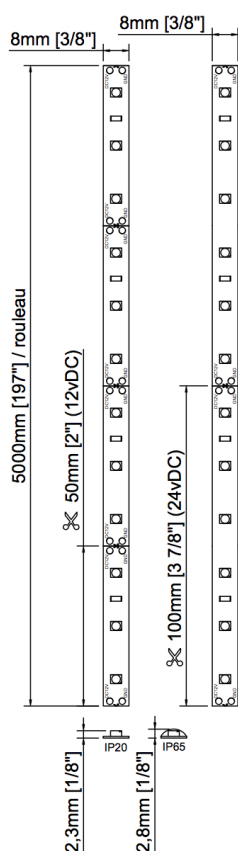

CODE PRODUIT


TT	-	SMD	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	3528	-	L300	-	20	-	27K	-	24V
TT	-	3528	-	L300	-		-		-	

Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	60 / m	
Puissance	5,8w / m 1,77w / pied 29w / rouleau	
Ampérage	0,49A / m 0,15A / pied 2,42A / rouleau	0,25A / m 0,07A / pied 1,21A / rouleau
Lumens	27K - 38 lm / pied 30K - 45 lm / pied 35K - 51 lm / pied 40K - 37 lm / pied 60K - 35 lm / pied	28 lm / w 32 lm / w 35 lm / w 28 lm / w 25 lm / w
IRC (RA)	90	
Angle	120°	
Dimension	IP20	10mm x 2,3mm x 5000mm 3/8" x 1/8" x 196 7/8"
	IP65	10mm x 2,8mm x 5000mm 3/8" x 1/8" x 196 7/8"
	IP67	13mm x 5mm x 5000mm 1/2" x 3/16" x 196 7/8"
Ligne de coupe	50 mm 2"	100 mm 4"
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 35K - Blanc neutre 3500K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 6000K R - Rouge G - Vert B - Bleu A - Ambre	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20, 65, 67	

TT-3528-L600



- Ruban DEL SMD3528 en rouleau de 5 mètres.

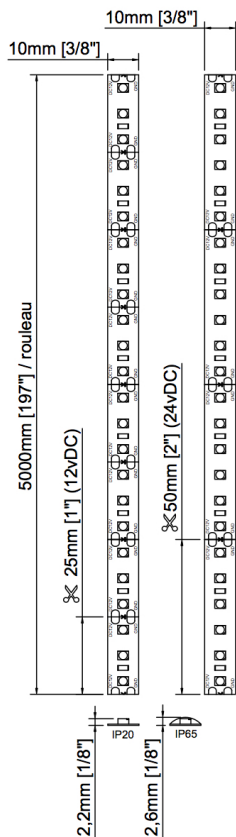

Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	120 / m	
Puissance	9,84w / m 3w / pied 49,2w / rouleau	
Ampérage	0,82A / m 0,25A / pied 4,1A / rouleau	0,41A / m 0,13A / pied 2,05A / rouleau
Lumens	27K - 117 lm / pied 30K - 119 lm / pied 35K - 91 lm / pied 40K - 104 lm / pied 60K - 88 lm / pied	45 lm / w 44 lm / w 35 lm / w 39 lm / w 33 lm / w
IRC (RA)	90	
Angle	120°	
Dimension	IP20	10mm x 2,2mm x 5000mm 3/8" x 1/8" x 196 7/8"
	IP65	10mm x 2,6mm x 5000mm 3/8" x 1/8" x 196 7/8"
	IP67	13mm x 5mm x 5000mm 1/2" x 3/16" x 196 7/8"
Ligne de coupe	25 mm 1"	50 mm 2"
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 35K - Blanc neutre 3500K 40K - Blanc neutre 4000K 60K -Blanc froid 6000K R - Rouge G - Vert B - Bleu A - Ambre RGB - Couleurs mixtes 3:1	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20, 65, 67	

CODE PRODUIT

TT	-	SMD	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	3528	-	L600	-	20	-	27K	-	24V
TT	-	3528	-	L600	-		-		-	

TT-3528-L600-5MM



- Rouleau de 5 mètres.

Tension	24vDC	
DEL/m	120 / m	
Puissance	9,84w / m 3w / pied 49,2w / rouleau	
Ampérage	0,82A / m 0,25A / pied 4,1A / rouleau	
Lumens	27K - 117 lm / pied 30K - 119 lm / pied 35K - 91 lm / pied 40K - 104 lm / pied	
IRC (RA)	90	
Angle	120°	
Dimension	IP20	5mm x 2,2mm x 5000mm $\frac{3}{16}" \times \frac{1}{8}" \times 196 \frac{7}{8}"$
Ligne de coupe	50 mm 2"	
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	22K - Blanc chaud 2200K 27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 35K - Blanc neutre 3500K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20	


CODE PRODUIT

TT	-	SMD	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	LARGEUR	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	3528	-	L600	-	20	-	5MM	-	27K	-	24V
TT	-	3528	-	L600	-	20	-	5MM	-		-	24V

TT-3538-L600



- Rouleau de 5 mètres.

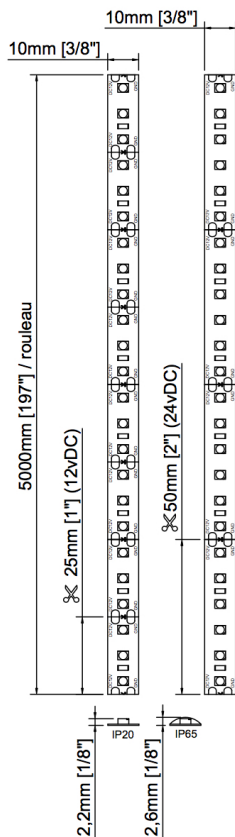


Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	120 / m	
Puissance	19,2w / m	
Ampérage	0,46A / pied	0,23A / pied
Lumens	77,7 lm / w	78,4 lm/w
IRC (RA)	90	
Angle	120°	
Dimension	IP20	10mm x 2,2mm x 5000mm 3/8" x 1/8" x 196 7/8"
	IP65	10mm x 2,6mm x 5000mm 3/8" x 1/8" x 196 7/8"
Ligne de coupe	25 mm 1"	50 mm 2"
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	RGBWW - RGB + Blanc chaud 3000K RGBNW - RGB + Blanc neutre 4000K RGBCW - RGB + Blanc froid 6000K	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20, 65	


CODE PRODUIT

TT	-	SMD	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	3528	-	L600	-	20	-	RGBWW	-	24V
TT	-	3528	-	L600	-		-		-	

TT-5050-L300-RGBW 4:1

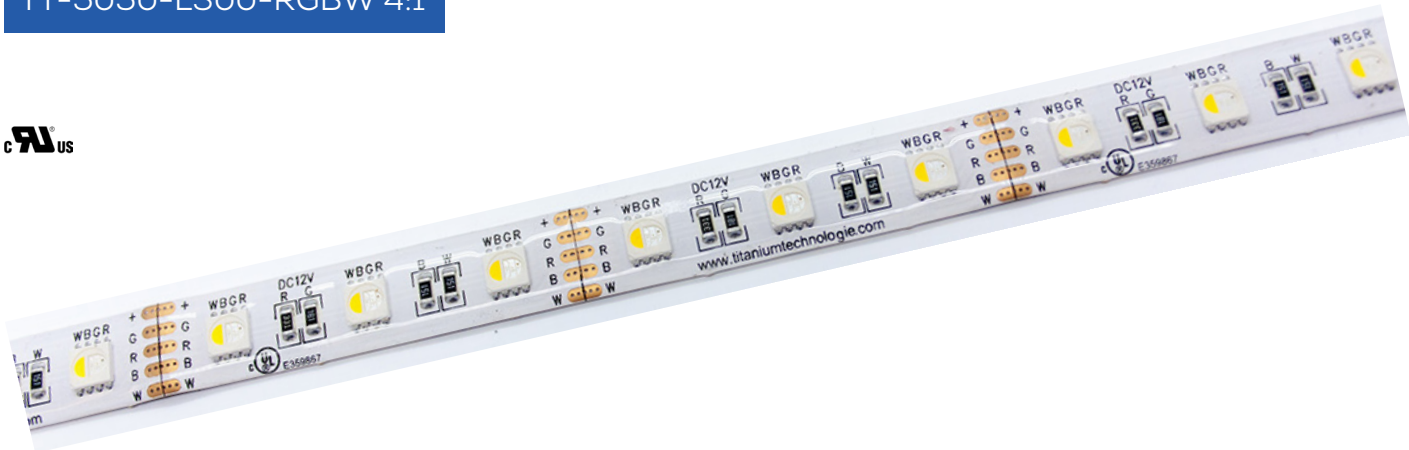

- Ruban DEL 4 en 1 SMD5050

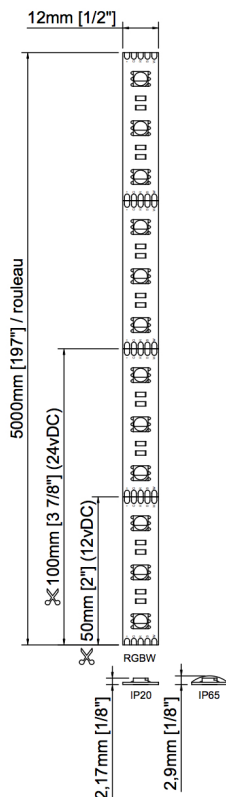


CODE PRODUIT

TT	SMD	DEL PAR ROULEAU	IP	COULEUR DEL	TENSION
TT	5050	L300	20	RGBWW	24V
TT	5050	L300			

Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	60 / m	
Puissance	18,27w / m 5,57w / pied 91,35w / rouleau	
Ampérage	1,53A / m 0,47A / pied 7,62A / rouleau	0,77A / m 0,23A / pied 3,81A / rouleau
Angle	120°	
Dimension	IP20	12mm x 2,17mm x 5000mm 1/2" x 1/8" x 196 7/8"
	IP65	12mm x 2,9mm x 5000mm 1/2" x 1/8" x 196 7/8"
	IP67	13mm x 5mm x 5000mm 1/2" x 3/16" x 196 7/8"
Ligne de coupe	50 mm 2"	100 mm 4"
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	RGBA - RGB + Ambre 4:1 RGBWW - RGB + Blanc chaud 3000K 4:1 RGBNW - RGB + Blanc neutre 4000K 4:1 RGBCW - RGB + Blanc froid 6000K 4:1	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20, 65, 67	



- Ruban DEL SMD5050 en rouleau de 5 mètres.

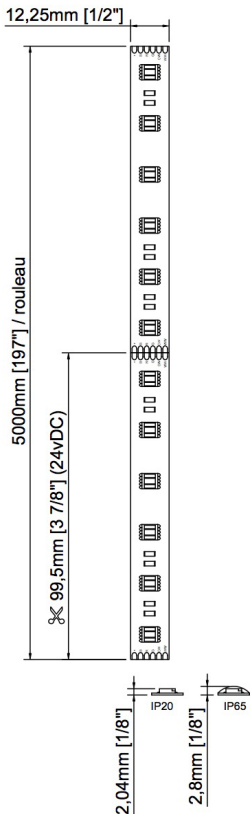

Tension	12vDC		24vDC
DEL/m	60 / m		
Puissance	10,32w / m		13,44w / m
	3,24w / pied		4,08w / pied
	51,36 / rouleau		66,24 / rouleau
Ampérage	0,86A / m		0,56A / m
	0,27A / pied		0,17A / pied
	4,28A / rouleau		2,76A / rouleau
Angle	120°		
Dimension	IP20	12,25mm x 2,04mm x 5000mm 1/2" x 1/8" x 196 7/8"	
	IP65	12,25mm x 2,8mm x 5000mm 1/2" x 1/8" x 196 7/8"	
	IP67	13mm x 5mm x 5000mm 1/2" x 3/16" x 196 7/8"	
Ligne de coupe	99,5 mm 3 7/8"		
Finition	Blanc		
Gradable	Oui		
Couleur DEL	RGBCCT - RGB + Blanc chaud 3000K + Blanc froid 6000K		
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C		
IP	20, 65, 67		


CODE PRODUIT

TT	-	SMD	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	5050	-	L300	-	20	-	RGBCCT	-	24V
TT	-	5050	-	L300	-		-	RGBCCT	-	

TT-DIGITAL-DMX-05V



- Ruban digital à contrôle DMX directement sur le ruban.
- Ne nécessite aucun contrôleur supplémentaire.
- Le ruban peut être adressé à l'aide d'un module d'adressage.

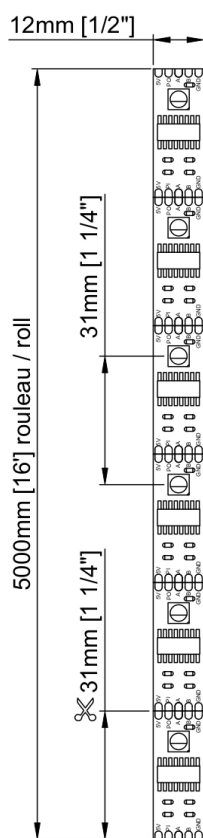

Tension	5vDC	
DEL/m	32 / m	
Puissance	w / m w / pied w / rouleau	
Ampérage	A / m A / pied A / rouleau	
LED / pixel	1 LED / pixel	
Pixel / m	32 pixels / m	
Longueur / Univers DMX	4 m (158") / DMX (RGBW) 5,3 m (209") / DMX (RGB)	
Angle	120°	
Dimension	IP20	12mm x 2,3mm x 5000mm 1/2" x 1/8" x 196 7/8"
	IP67	16mm x 5mm x 5000mm 5/8" x 3/16" x 196 7/8"
Ligne de coupe	31 mm 1 1/4"	
Finition	Noir	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K 4:1 RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K 4:1 RGB60K - RGB + Blanc froid 6000K 4:1 RGB - Couleurs mixtes 3:1	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20, 67	

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	SIGNAL	-	TENSION	-	IP	-	COULEUR DEL
TT	-	DIGITAL	-	DMX	-	05V	-	20	-	RGB30K
TT	-	DIGITAL	-	DMX	-	05V	-		-	

TT-DIGITAL-DMX-24V



- Ruban digital à contrôle DMX directement sur le ruban.
- Ne nécessite aucun contrôleur supplémentaire.
- Le ruban peut être adressé à l'aide d'un module d'adressage.

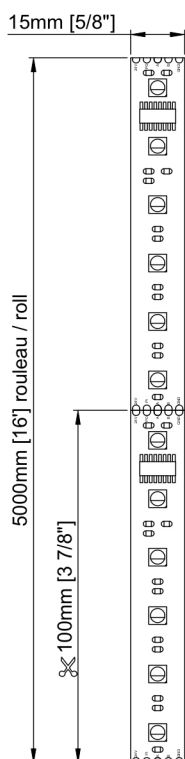

Tension	24vDC	
DEL/m	60 / m	
Puissance	w / m w / pied w / rouleau	
Ampérage	A / m A / pied A / rouleau	
LED / pixel	6 LED / pixel	
Pixel / m	10 pixels / m	
Longueur / Univers DMX	12,8 m (504") / DMX (RGBW) 17 m (670") / DMX (RGB)	
Angle	120°	
Dimension	IP20	15mm x 2,3mm x 5000mm 5/8" x 1/8" x 196 7/8"
	IP67	16mm x 5mm x 5000mm 5/8" x 3/16" x 196 7/8"
Ligne de coupe	100 mm 4"	
Finition	Noir	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K 4:1 RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K 4:1 RGB60K - RGB + Blanc froid 6000K 4:1 RGB - Couleurs mixtes 3:1	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20, 67	

Accessoires



CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	SIGNAL	-	TENSION	-	IP	-	COULEUR DEL
TT	-	DIGITAL	-	DMX	-	24V	-	20	-	RGB30K
TT	-	DIGITAL	-	DMX	-	24V	-		-	

TT-LLS-120-14



Accessoires



TT-LLS-ACC-1M-AC



TT-LLS-ACC-GLU



TT-LLS-ACC-JNR



TT-LLS-ACC-PIN



TT-LLS-ACC-END



TT-LLS-ACC-PLG



TT-LLS-ACC-JMP-10

Tension	100~130 vAC
DEL/m	120 / m
Puissance	10w / m
Ampérage	0.19A / m
Lumens	900lm / m
IRC	90
Dimension	14mm x 7mm x 50 000mm $\frac{9}{16}$ " x $\frac{5}{16}$ " x 1968 $\frac{1}{2}$ "
Ligne de coupe	à chaque LED (voir détails)
Finition	PCB blanc, enveloppe claire
Gradable	Oui 3%~100%
Couleur DEL	30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
IP	67
Garantie limitée	3 ans

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	DEL PAR MÈTRE	-	LARGEUR (mm)	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	LLS	-	120	-	14	-	30K	-	120V
TT	-	LLS	-	120	-	14	-		-	120V

TT-LLS-COB-12



Tension	120V
DEL/m	480 / m
Puissance	15w / m
Lumens	1200 lm / m
IRC	90
Dimension	12 x 5 x 5000mm 1/2" x 3/16" x 196 7/8"
Ligne de coupe	100 mm 4"
Gradable	Yes
Couleur DEL	2700 - Blanc chaud 2700K 3000 - Blanc chaud 3000K 3500 - Blanc neutre 3500K 4000 - Blanc neutre 4000K 6500 - Blanc froid 6500K
IP	65

Accessoires



TT-LLS-COB-
END



TT-LLS-COB-
HEAD



TT-LLS-COB-
PLUG

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	LARGEUR (mm)	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	LLS	-	COB	-	12	-	2700	-	120
TT	-	LLS	-	COB	-	12	-		-	120

TT-SIL-0410



- Ruban DEL flexible en silicone avec câble à chaque extrémité.
- Connecteur Dupont à chaque extrémité.




Tension	12vDC		24vDC		
DEL/m	144 / m				
Puissance	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm
	12w	18w	24w	30w	36w
Longueur câble	2m 78 ³ / ₄ "				
Dimension	4mm x 10mm 5/ ₃₂ " x 13/ ₃₂ "				
	1000mm 39 ³ / ₈ "	1500mm 59 ¹ / ₁₆ "	2000mm 78 ³ / ₄ "	2500mm 98 ⁷ / ₁₆ "	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Ligne de coupe	25 mm 1"		50 mm 2"		
Finition	Silicone blanc				
Gradable	Yes				
Couleur DEL	30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K				
IP	66				

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	VERSION	-	LONGUEUR (mm)	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	SIL	-	0410	-	1000	-	30K	-	24V
TT	-	SIL	-	0410	-		-		-	

TT-COB-L280



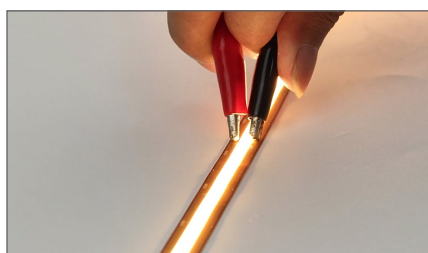


- Adhésif 3M pour une tenue longue durée

Tension	24vDC	
DEL/m	280 / m	
Puissance	6 w / pied 20 w / m	
Lumens	27K - 900 lm / m	27K - 274 lm / pied
	65K - 1000 lm / m	65K - 305 lm / pied
	TOTAL - 1900 lm / m	TOTAL - 579 lm / pied
IRC	90	
Dimension	10mm x 5000mm 7/16" x 196 7/8"	
Ligne de coupe	50mm 2"	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	CCT - 2700K à 6500K	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	COB	-	L280	-	20	-	CCT	-	24V

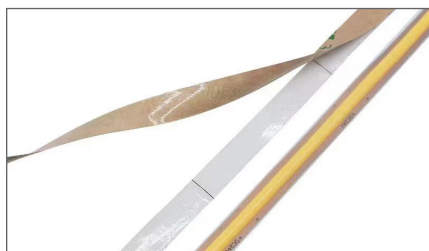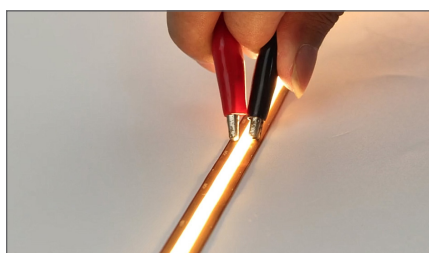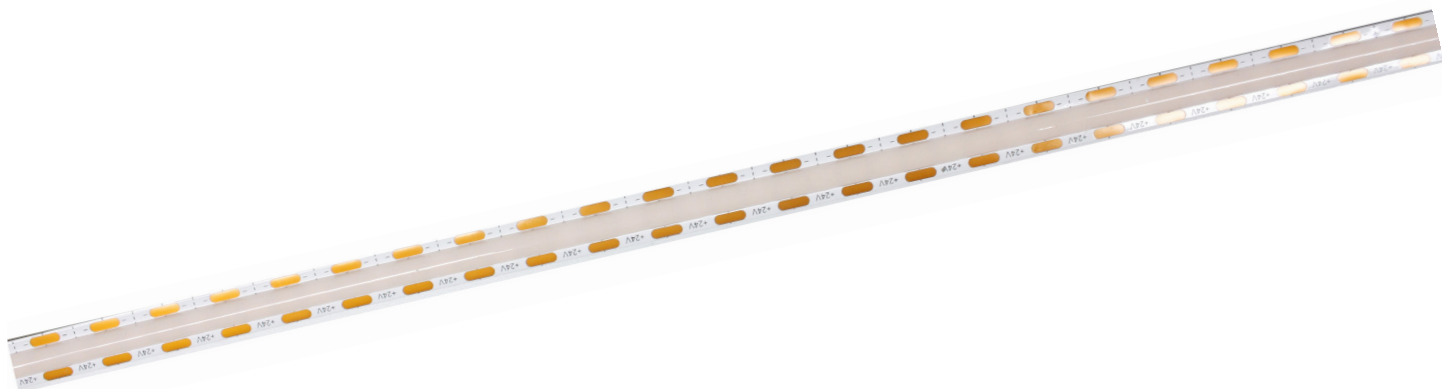


- Adhésif 3M pour une tenue longue durée


Tension	24vDC
DEL/m	320 / m
Puissance	4,6 w / pied 15 w / m
Lumens	27K - 1713 lm / m 30K - 1745 lm / m 35K - 1778 lm / m 40K - 1811 lm / m 50K - 1843 lm / m 522 lm / pied 532 lm / pied 542 lm / pied 552 lm / pied 562 lm / pied
IRC	90
Dimension	10mm x 5000mm 7/16" x 196 7/8"
Ligne de coupe	7mm 5/16"
Gradable	Oui
Couleur DEL	2700 - Blanc chaud 2700K 3000 - Blanc chaud 3000K 3500 - Blanc neutre 3500K 4000 - Blanc neutre 4000K 5000 - Blanc froid 5000K
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	COB	-	L320	-	20	-	2700	-	24V
TT	-	COB	-	L320	-	20	-		-	24V

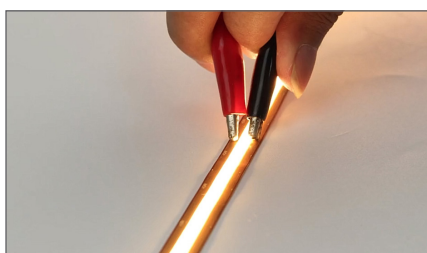

- Adhésif 3M pour une tenue longue durée


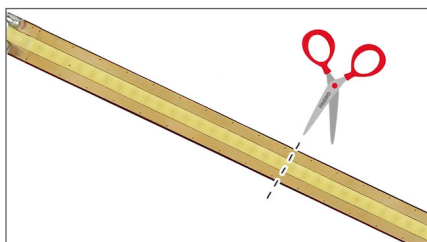


- Peut être coupé à n'importe quel endroit

Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	528 / m	
Puissance	3,35 w / pied 11 w / m	
Lumens	27K - 1040 lm / m 30K - 1040 lm / m 35K - 1040 lm / m 40K - 1120 lm / m 50K - 1120 lm / m	317 lm / pied 317 lm / pied 317 lm / pied 342 lm / pied 342 lm / pied
IRC	90	
Dimension	8mm x 5000mm 5/16" x 196 7/8"	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	2700 - Blanc chaud 2700K 3000 - Blanc chaud 3000K 3500 - Blanc neutre 3500K 4000 - Blanc neutre 4000K 5000 - Blanc froid 5000K	
IP	20, 67	

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	COB	-	L528	-	20	-	2700	-	24V
TT	-	COB	-	L528	-	20	-		-	

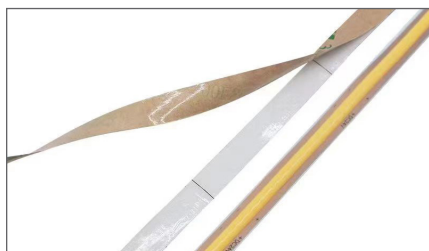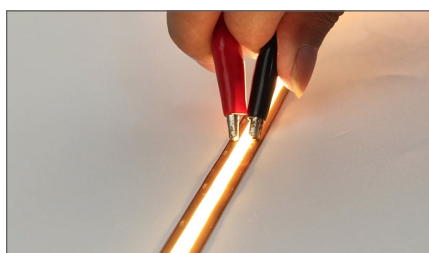


- Adhésif 3M pour une tenue longue durée

Tension	24vDC
DEL/m	576 / m
Puissance	3,7 w / pied 12 w / m
IRC	90
Dimension	10mm x 5000mm 7/16" x 196 7/8"
Ligne de coupe	32mm 1 1/4"
Gradable	Oui
Couleur DEL	RGB - Couleurs mixtes
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	COB	-	L576	-	20	-	RGB	-	24V

TT-COB-L840

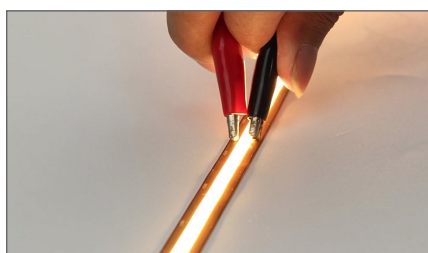

- Adhésif 3M pour une tenue longue durée


Tension	24vDC
DEL/m	840 / m
Puissance	6w / pied 19 w / m
IRC	90
Dimension	12mm x 5000mm 1/2" x 196 7/8"
Ligne de coupe	34mm 1 5/16"
Gradable	Oui
Couleur DEL	RGBWW - RGB + Blanc chaud RGBNW - RGB + Blanc neutre RGBCW - RGB + Blanc froid
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	COB	-	L840	-	20	-	RGBWW	-	24V
TT	-	COB	-	L840	-	20	-		-	24V



- Ruban DEL disponible en rouleau de 6 mètres et en rouleau de 100 mètres.
- Le dernier DEL n'allumera pas si la coupe se situe entre le dernier DEL et la fin de la dernière résistance.

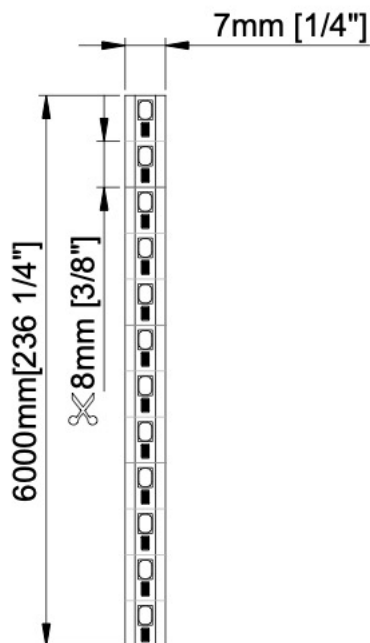

Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	120 / m	
Puissance	2,5w / pied 8w / m	
Ampérage	0,21A / pied	0,1A / pied
Lumens	301 lm / pied	308 lm / pied
IRC	90	
Dimension	6,7mm x 6000mm 1/4" x 236 1/4"	
Ligne de coupe	Peut être coupé à n'importe quel endroit. (voir note)	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	2700 - Blanc chaud 2700K 3000 - Blanc chaud 3000K 3500 - Blanc neutre 3500K 4000 - Blanc neutre 4000K	
IP	20	


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	2025FR	-	L600	-	IP20	-	2700	-	12V
TT	-	2025FR	-	L600	-	IP20	-		-	

TT-SH-36W-24V



- Feuille DEL pour rétroéclairage.
- Peut être coupée sur mesure en suivant les lignes noires prévues à cet effet.

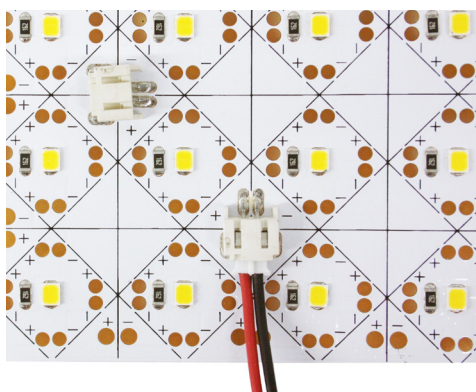

Tension	24vAC
Puissance	36w
Dimensions	500mm x 240mm 19 11/16" x 9 7/16"
Couleur DEL	30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Bland froid 5000K
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	TENSION	-	COULEUR DEL
TT	-	SH	-	36W	-	24V	-	30K
TT	-	SH	-	36W	-	24V	-	

ARMOIRES ET MENUISERIE



Crédit photo: Christian Marcoux





Crédit photo: Christian Marcoux



TT-PUCK-3W Page 222

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)			Ouverture d'installation (mm)
12	3	30K 230	40K 240	60K 260	63




TT-PUCK-400-V4 Page 223

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)			Ouverture d'installation (mm)
12	3	30K 330	40K 350	60K 360	63



TT-PUCK-2.2W Page 224

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Ouverture d'installation (mm)
12	2.2	175	56



TT-ACC-RELAY-CONTACTOR Page 230



Tension (VAC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Ouverture d'installation (mm)
120	2000	-	-



TT-PUCK-3W



- Rondelles pour armoires de cuisine.

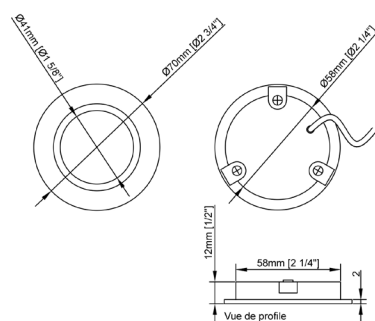

Tension	12vDC
Puissance	3w
Ampérage	0,25A
Angle	120°
IRC	90
Lumens	230 (30K) 240 (40K) 260 (60K)
Dimension	Ø70mm x 13mm Ø2 3/4" x 1/2"
Ouverture d'installation	63 mm 2 1/2"
Finition	W - Blanc BK - Noir C - Argent BR - Nickel Brossé
Gradable	Oui
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K CCT - Blanc chaud 3000K (finition W et BK) Blanc neutre 4000K
IP	20



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	PUCK	-	3W	-	BK	-	27K
TT	-	PUCK	-	3W	-		-	


TT-PUCK-400-V4



- Lumière pour armoires de cuisine.

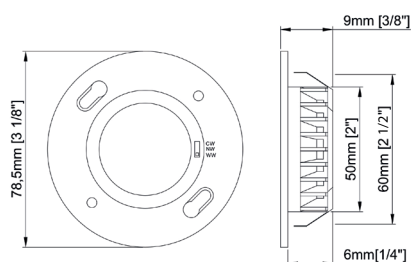

Accessoires




Tension	12vDC	24vDC
Puissance	3,5w	
Ampérage	0,25A	0.125A
Angle	120°	
Lumens	330 (30K) 350 (40K) 360 (60K)	
IRC	90	
Dimension	Ø78,5mm x 9mm Ø3 1/8" x 3/8"	
Ouverture d'installation	63 mm 2 1/2"	
Finition	W - Blanc BK - Noir C - Argent BR - Nickel Brossé OR - Doré GM - Or mat	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	CCT - Blanc chaud 3000K Blanc neutre 4000K Blanc froid 5000K	
IP	20	


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	TYPE	-	TENSION	-	FINITION
TT	-	PUCK	-	400-V4	-	12V	-	BK
TT	-	PUCK	-	400-V4	-		-	

TT-PUCK-2.2W

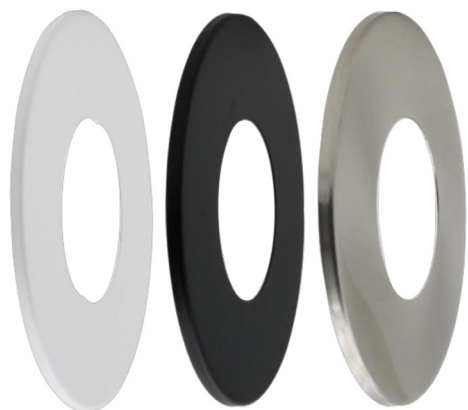

- Rondelles minces pour armoires de cuisine.
- Trois choix d'anneaux de finition.

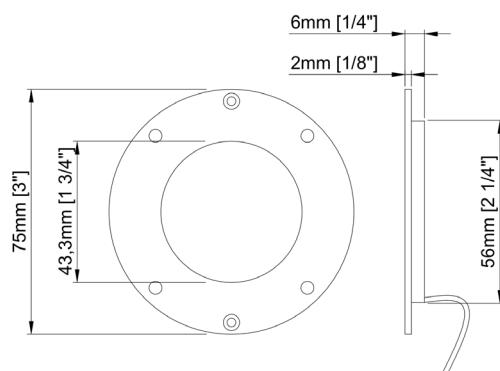

Tension	12vDC
Puissance	2,2w
Ampérage	0,183A
Angle	110°
Lumens	175 lm
IRC	90
Dimension	Ø75mm x 6mm Ø3\" x 1/4\"
Ouverture d'installation	56 mm 2 1/4\"
Gradable	Oui
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
IP	20

Accessoires




TT-PUCK-2.2W-WH



TT-PUCK-2.2W-BN




TT-PUCK-2.2W-BK



TT-PUCK-2.2W-WH-A



TT-PUCK-2.2W-BN-A



TT-PUCK-2.2W-BK-A


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	COULEUR DEL
TT	-	PUCK	-	2.2W	-	27K
TT	-	PUCK	-	2.2W	-	


TT-ACC-RELAY-CONTACTOR



- Protégez votre cuisine avec notre relais électrique innovant, conçu pour les cabinets d'armoires. Ce dispositif intelligent coupe automatiquement l'alimentation électrique des prises lorsque le tiroir à l'intérieur. Résultat : vos électroménagers cessent de produire de la chaleur, évitant les risques de surchauffe et de dommages. Certifié ETL et conforme aux normes du code du bâtiment, ce relais assure sécurité et tranquillité d'esprit. Idéal pour les cuisines modernes, il combine efficacité énergétique et protection. Faites passer vos espaces au niveau supérieur avec cette solution simple et fiable!

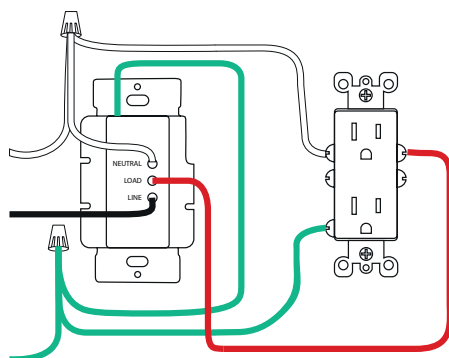

Tension	120 vAC
Puissance	2000 w
Ampérage	20 A
Longueur fil du détecteur IR	1m 39 3/8"
Finition	Blanc
Modèle	Decora

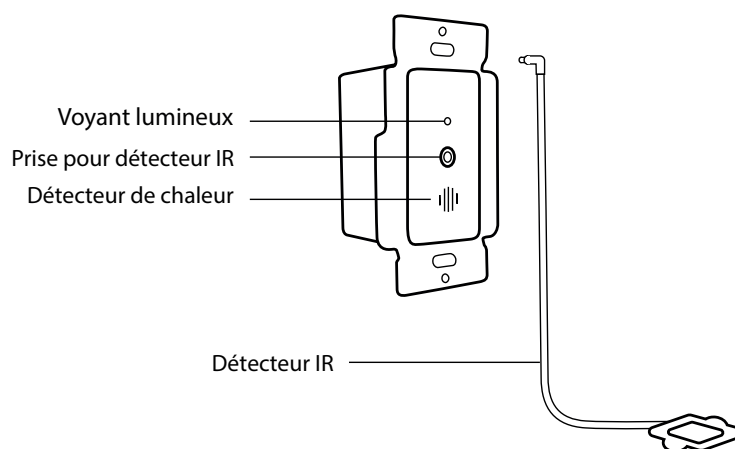

CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	TYPE
TT	-	ACC	-	RELAY-CONTACTOR

TT-ACC-IR-02



- Détecteur IR en surface.

Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	30w-60w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm

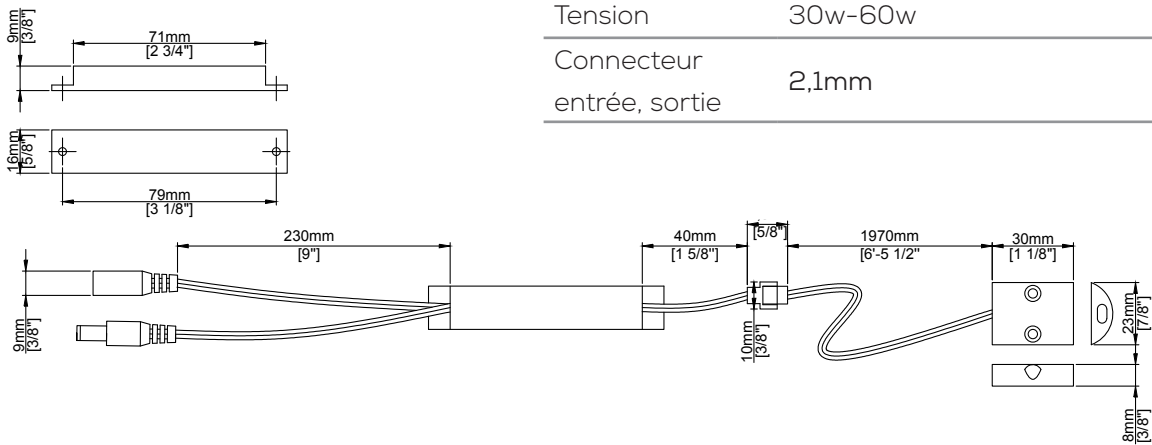


TT-ACC-IR-06



- Détecteur double IR en surface.

Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	30w-60w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm

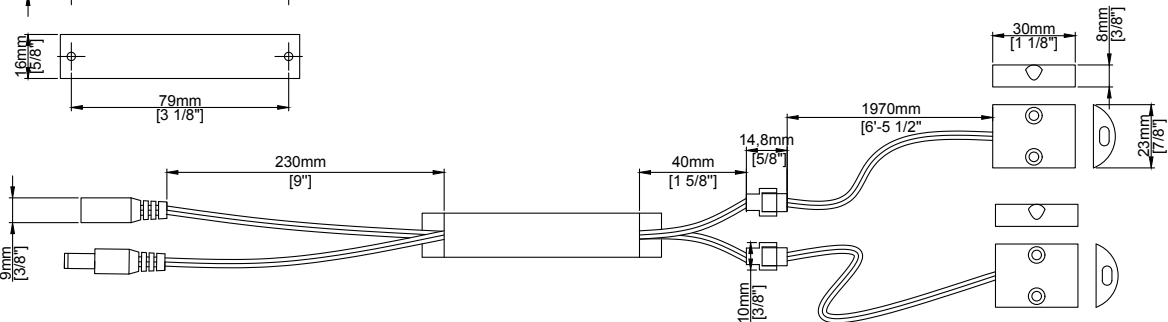

TT-ACC-IR-11



- Détecteur IR encastré.
- Apparaît et disparaît graduellement

Ampérage	12 ~ 24vCC
----------	------------

Tension	36w-72w
---------	---------

Connecteur entrée, sortie	2,1mm
------------------------------	-------

Ouverture d'installation	8mm 3/8"
-----------------------------	-------------

TT-ACC-IR-12



- Détecteur infrarouge à montage en surface.
- Apparaît et disparaît graduellement.

Ampérage	12 ~ 24vCC
----------	------------

Tension	36w-72w
---------	---------

Connecteur entrée, sortie	2,1mm
------------------------------	-------

TT-ACC-IR-15



- Détecteur double IR encastrable.

Ampérage	12 ~ 24vC
Tension	36w-72w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm
Ouverture d'installation	8mm 3/8"

TT-ACC-IR-16



- Détecteur double IR montage en surface.
- Apparaît et disparaît graduellement

Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	36w-72w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm

TT-U-13



- Gradateur tactile.

Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	30w-60w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm
Ouverture d'installation	14mm 1/2"

TT-U-14



- Commutateur tactile.
- Passer sur la surface du panneau de bois

Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	36w-72w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm
Ouverture d'installation	32mm 15/16"



- Détecteur de mouvement encastrable.

Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	30w-60w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm
Ouverture d'installation	16mm 5/8"

ARCHITECTURAL







Crédit photo: Salle Dussault



TT-FL02-6W Page 231

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
24	6	15	Blancs - Triac RGBW - DMX



TT-FL02-18W Page 232

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
24	18	Une couleur - 8,15,30,45 RGBW - 12,24,36	Blancs - Triac RGBW - DMX



TT-FL02-24W Page 233

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
24	24	Une couleur - 8,15,30,45 RGBW - 12,24,36	Blancs - Triac RGBW - DMX



TT-FL02-36W Page 245

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
120	36	Une couleur - 8,15,30,45 RGBW - 12,24,36	Blancs - Triac RGBW - DMX



TT-FL05-60W Page 246

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
120	60	Une couleur - 8,15,30,45 RGBW - 12,24,36	Blancs - Triac RGBW - DMX



TT-FL02-65W Page 247

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
120	65	8, 15, 25, 45, 60, 10 x 30°	Blancs - Triac RGBW - DMX



TT-FL07-100W Page 248

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
120	100	Une couleur - 8,15,30,45 RGBW - 12,24,36	Blancs - Triac RGBW - DMX



TT-FL02-192W Page 249

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
120	192	Une couleur - 8 RGBW - 15, 10 x 30°	Blancs - Triac RGBW - DMX



TT-FL04-24W-RGBW Page 250

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
24	24	15, 30	DMX





TT-FL04-24W Page 251

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
24	24	15, 30	DMX



TT-FL04-12W Page 252

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
24	12	15, 30	DMX




TT-FL10-150W Page 253

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
100 ~ 277	150	Une couleur - 8, 30, 40, 60 RGBW - 25	Blancs - Triac RGBW - DMX



TT-UGD-001-3W Page 254

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
24	3	15	Triac



TT-UGD-001-6W Page 255

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
24	6	15	Triac



TT-STEP Page 256



Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Angle de projection (°)	Contrôle
12	0,7 0,8 RGB	-	Blancs - Triac RGBW - PWM



TT-FL02-6W



- Projecteur architectural à couleurs fixes ou variables.
- Contrôlé par signal DMX (RGBW) ou par triac (Une couleur).

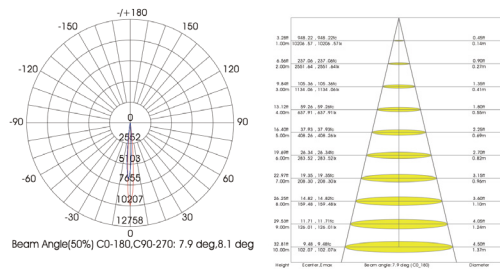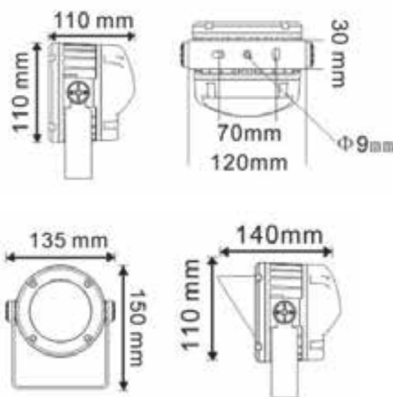

Tension	24vDc
Puissance	6w
Ampérage	0,25A
Angle	15°
Dimension	100 x 110 x 150mm 3 ¹⁵ / ₁₆ " x 4 ⁵ / ₁₆ " x 5 ¹⁵ / ₁₆ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc GR - Gris
Gradable	Oui
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K 4:1 RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K 4:1 RGB60K - RGB + Blanc froid 6000K 4:1 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 6000K
IP	66
Temperature de fonctionnement	-30°C ~ 45°C


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL	-	FINITION
TT	-	FL02	-	6W	-	15	-	RGB30K	-	BK
TT	-	FL02	-	6W	-	15	-		-	

TT-FL02-18W



- Projecteur architectural à couleurs fixes ou variables. Contrôlé par signal DMX (RGBW) ou par triac (une couleur).

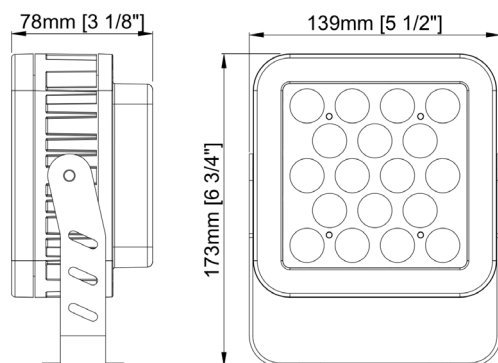


Tension	24vDC	
Puissance	18w	
Ampérage	0,75A	
Angle	une couleur	8°, 15°, 30°, 45°
	RGBW	12°, 24°, 36°
Dimension	173 x 139 x 78 mm 6 ³ / ₄ " x 5 ¹ / ₂ " x 3 ¹ / ₈ "	
Finition	BK - Noir WH - Blanc GR - Gris	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K 4:1 RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K 4:1 RGB60K - RGB + Blanc froid 6000K 4:1 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 6000K	
IP	65	
Poids	1,94 Kg	
Température opérationnelle	-40°C ~ 50°C	

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL	-	FINITION
TT	-	FL02	-	18W	-	8	-	RGB30K	-	BK
TT	-	FL02	-	18W	-		-		-	



- Projecteur architectural à couleurs fixes ou variables. Contrôlé par signal DMX (RGBW) ou par triac (une couleur).

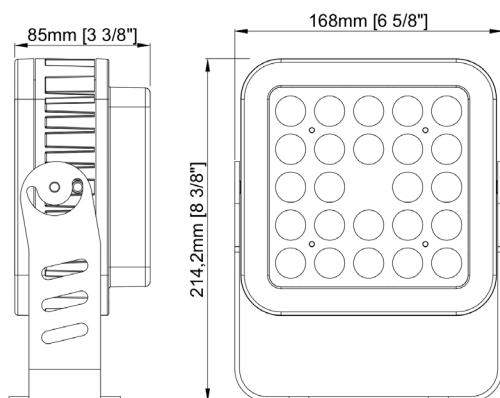

Tension	24vDC	
Puissance	24w	
Ampérage	1A	
Angle	une couleur	8°, 15°, 30°, 45°
	RGBW	12°, 24°, 36°
Dimension	214 x 168 x 85 mm 8 ³ / ₈ " x 6 ⁵ / ₈ " x 3 ³ / ₈ "	
Finition	BK - Noir WH - Blanc GR - Gris	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K 4:1	
	RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K 4:1	
	RGB60K - RGB + Blanc froid 6000K 4:1	
	30K - Blanc chaud 3000K	
	40K - Blanc neutre 4000K	
	60K - Blanc froid 6000K	
IP	65	
Température opérationnelle	-40°C ~ 50°C	


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL	-	FINITION
TT	-	FL02	-	24W	-	8	-	RGB30K	-	BK
TT	-	FL02	-	24W	-		-		-	

TT-FL02-36W



- Projecteur architectural à couleurs fixes ou variables. Contrôlé par signal DMX (RGBW) ou par triac (une couleur).

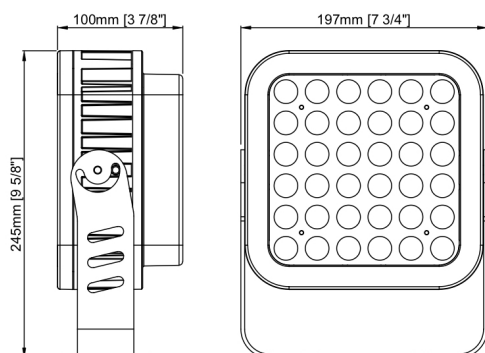



Tension	120vAC	
Puissance	36w	
Ampérage	0,3A	
Angle	une couleur	8°, 15°, 30°, 45°
	RGBW	12°, 24°, 36°
Dimension	245 x 197 x 100 mm 9 ⁵ / ₈ " x 7 ³ / ₄ " x 3 ⁷ / ₈ "	
Finition	BK - Noir WH - Blanc GR - Gris	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K 4:1	
	RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K 4:1	
	RGB60K - RGB + Blanc froid 6000K 4:1	
	30K - Blanc chaud 3000K	
	40K - Blanc neutre 4000K	
	60K - Blanc froid 6000K	
IP	65	
Température opérationnelle	-40°C ~ 50°C	

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL	-	FINITION
TT	-	FL02	-	36W	-	8	-	RGB30K	-	BK
TT	-	FL02	-	36W	-		-		-	



- Projecteur architectural à couleurs fixes ou variables. Contrôlé par signal DMX (RGBW) ou par triac (une couleur).

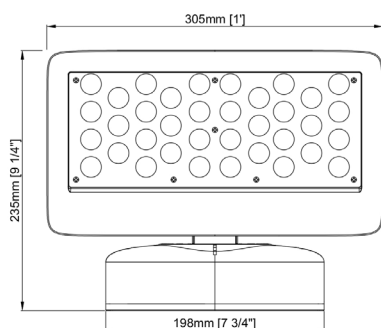

Tension	120vAC	
Puissance	60w	
Ampérage	0,5A	
Angle	une couleur	8°, 15°, 30°, 45°
	RGBW	12°, 24°, 36°
Dimension	235 x 305 x 130 mm 9 1/4" x 1" x 5 1/8"	
Finition	BK - Noir WH - Blanc GR - Gris	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K 4:1	
	RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K 4:1	
	RGB60K - RGB + Blanc froid 6000K 4:1	
	30K - Blanc chaud 3000K	
	40K - Blanc neutre 4000K	
IP	65	
	Température opérationnelle -40°C ~ 50°C	



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL	-	FINITION
TT	-	FL05	-	60W	-	8	-	RGB30K	-	BK
TT	-	FL05	-	60W	-		-		-	

TT-FL02-65W



- Projecteur architectural à couleurs fixes ou variables. Contrôlé par signal DMX (RGBW) ou par triac (une couleur).

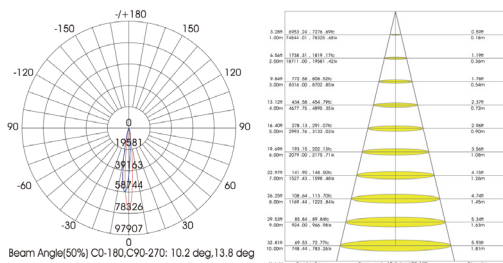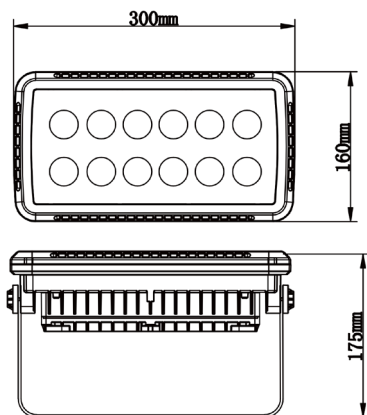

Tension	120vAC
Puissance	65w
Ampérage	0,83A
Angle	8°, 15°, 25°, 45°, 60°, 10 x 30°
Dimension	300 x 160 x 175 mm 15" x 9 1/8" x 4 3/4"
Finition	BK - Noir WH - Blanc GR - Gris
Gradable	Oui
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K 4:1 RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K 4:1 RGB60K - RGB + Blanc froid 6000K 4:1 27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 6000K
IP	66
Température opérationnelle	-30°C ~ 45°C



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL	-	FINITION
TT	-	FL02	-	65W	-	8	-	RGB30K	-	BK
TT	-	FL02	-	65W	-		-		-	

TT-FL07-100W



- Projecteur architectural à couleurs fixes ou variables. Contrôlé par signal DMX (RGBW) ou par triac (une couleur).

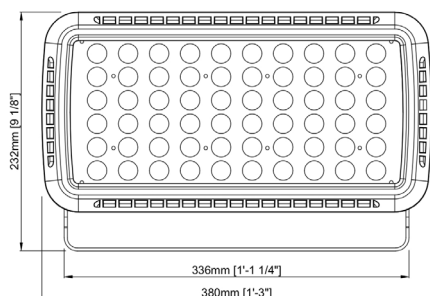

Tension	120vAC	
Puissance	100w	
Ampérage	0,83A	
Angle	une couleur	8°, 15°, 30°, 45°
	RGBW	12°, 24°, 36°
Dimension	380x 232 x 122 mm 15" x 9 1/8" x 4 3/4"	
Finition	BK - Noir WH - Blanc GR - Gris	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K 4:1	
	RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K 4:1	
	RGB60K - RGB + Blanc froid 6000K 4:1	
	30K - Blanc chaud 3000K	
	40K - Blanc neutre 4000K	
	60K - Blanc froid 6000K	
IP	65	
Température opérationnelle	-40°C ~ 50°C	



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL	-	FINITION
TT	-	FL07	-	100W	-	8	-	RGB30K	-	BK
TT	-	FL07	-	100W	-		-		-	

TT-FL02-192W



- Projecteur architectural à couleurs fixes ou variables. Contrôlé par signal DMX (RGBW) ou par triac (une couleur).

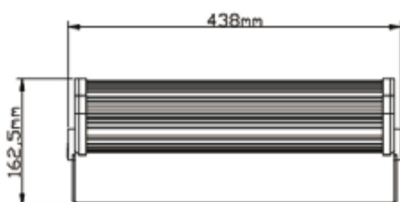



Tension	120vAC	
Puissance	192w	
Ampérage	1,6A	
Angle	une couleur	8°
	RGBW	15°, 10 x 30°
Dimension	438 x 182 x 163mm 17 ¹ / ₄ " x 7 ⁵ / ₁₆ " x 6 ⁷ / ₁₆ "	
Finition	BK - Noir WH - Blanc GR - Gris	
Gradable	30K, 40K, 60K	Oui par Triac
	RGBW	Oui par DMX
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K 4:1 RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K 4:1 RGB60K - RGB + Blanc froid 6000K 4:1 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 6000K	
IP	65	
Température opérationnelle	-30°C ~ 45°C	

CODE PRODUIT


TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL	-	FINITION
TT	-	FL02	-	192W	-	8	-	RGB30K	-	BK
TT	-	FL02	-	192W	-		-		-	



- Barre lumineuse quad couleur RGBW.
- Se contrôle par DMX sur douze canaux.
- Connecteurs étanches



Tension	24vDC
Puissance	36w
Ampérage	1,5A
Angle	15°, 30°
Dimension	1000mm x 45mm x 75mm 39 ³ / ₈ " x 1 ³ / ₄ " x 3"
Finition	Noir
Contrôle	DMX (12 canaux)
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K RGB50K - RGB + Blanc froid 5000K
IP	65

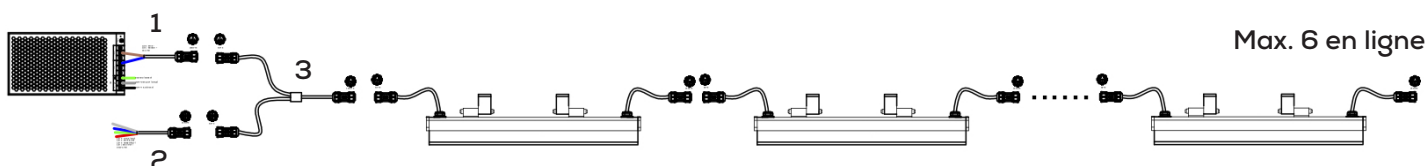

Accessoires



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL
TT	-	FL04	-	36W	-	15	-	RGB30K
TT	-	FL04	-	36W	-		-	



TITANIUM

TECHNOLOGIE


TT-FL04-36W




- Barre lumineuse quad blanc.
- Se contrôle par DMX sur douze canaux.
- Connecteurs étanches



Tension	24vDC
Puissance	36w
Ampérage	1,5A
Angle	15°, 30°
Dimension	1000mm x 45mm x 75mm 39 ³ / ₈ " x 1 ³ / ₄ " x 3"
Finition	Noir
Contrôle	DMX (12 canaux)
Couleur DEL	30K - Blanc chaud 3000K
	40K - Blanc neutre 4000K
	50K - Blanc neutre 5000K
IP	65



Accessoires






CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL
TT	-	FL04	-	36W	-	15	-	30K
TT	-	FL04	-	36W	-		-	

TT-FL04-15W



- Barre lumineuse quad couleur RGBW.
- Se contrôle par DMX sur quatre canaux.
- Connecteurs étanches

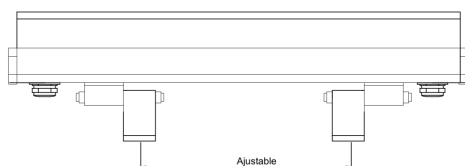

Tension	24vDC
Puissance	12w
Ampérage	0,5A
Angle	15°, 30°
Dimension	330mm x 45mm x 75mm 13" x 1 3/4" x 3"
Finition	Noir
Contrôle	DMX (4 canaux)
Couleur DEL	RGB30K - RGB + Blanc chaud 3000K
	RGB40K - RGB + Blanc neutre 4000K
	RGB50K - RGB + Blanc froid 5000K
	30K - Blanc chaud 3000K
	40K - Blanc neutre 4000K
	50K - Blanc neutre 5000K
IP	65



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL
TT	-	FL04	-	12W	-	15	-	RGB30K
TT	-	FL04	-	12W	-		-	

TT-FL10-150W




- Conception solide et résistante, lumière IP66 pour lèche-murs, sa conception permet une dissipation thermique pour assurer pleinement la stabilité et la durée de vie du luminaires. Le corps léger en alliage d'aluminium # 6063 anodisé, ainsi que le verre trempé, offre une excellente capacité de nettoyage avec l'eau de pluie.

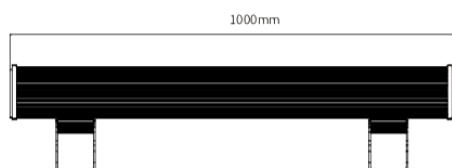


Tension	100~277vAC	
Puissance	150w	
Ampérage	1,25A	
Angle	une couleur	8°, 30°, 40°, 60°
	RGBW	25°
Dimension	1000x 236 x 136 mm 39" x 9 1/4" x 5 3/8"	
Finition	BK - Noir	
	WH - Blanc	
	GR - Gris	
Gradable	30K, 40K, 60K	Non
	RGBW	Oui par DMX
Couleur DEL	RGB50K - RGB + Blanc froid 5000K 4:1 50K - Blanc froid 5000K	
IP	66	
Température opérationnelle	-40°C ~ 50°C	

CODE PRODUIT

TT	- MODÈLE -	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL	-	FINITION
TT	- FL10	150W	-	8	-	RGB30K	-	BK
TT	- FL10	150W	-		-		-	

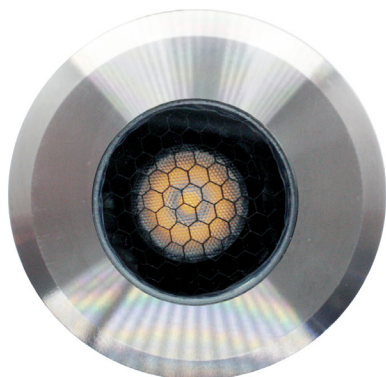

- Lumière IP67, résistante à l'eau, pour une utilisation intérieure, extérieure et dans un endroit humide.

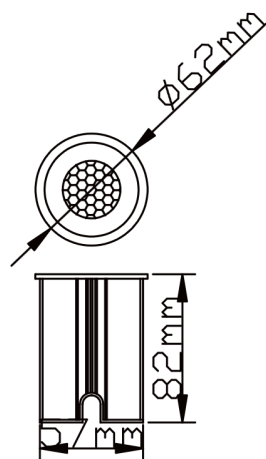




Tension	24vDC
Puissance	3w
Ampérage	0,125A
Angle	15°
Dimension	Ø62 X 82mm Ø2 ⁷ / ₁₆ " X 3 ¹ / ₄ "
Ouverture d'installation	56 mm 2 ¹ / ₄ "
Finition	Nickel brossé
Gradable	Oui
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K
	30K - Blanc chaud 3000K
	40K - Blanc neutre 4000K
	60K - Blanc froid 5 0000K
IP	67
Température opérationnelle	-30°C ~ 45°C

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	TYPE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL
TT	-	UGD	-	001	-	3W	-	15	-	30K
TT	-	UGD	-	001	-	3W	-	15	-	



- Lumière IP67, résistante à l'eau, pour une utilisation intérieure, extérieure et dans un endroit humide.



Tension	24vDC
Puissance	6w
Ampérage	0,25A
Angle	15°
Dimension	Ø80 mm x 63 mm Ø3 1/8" x 2 1/2"
Ouverture d'installation	56 mm 2 1/4"
Finition	Nickel brossé
Gradable	Oui
Couleur DEL	30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 5 0000K
IP	67
Température opérationnelle	-40°C ~ 50°C


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	TYPE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL
TT	-	UGD	-	001	-	6W	-	15	-	30K
TT	-	UGD	-	001	-	6W	-	15	-	

TT-STEP



- Lumière IP65, résistante à l'eau, pour une utilisation intérieure, extérieure et dans un endroit humide.
- Idéale pour les escaliers.

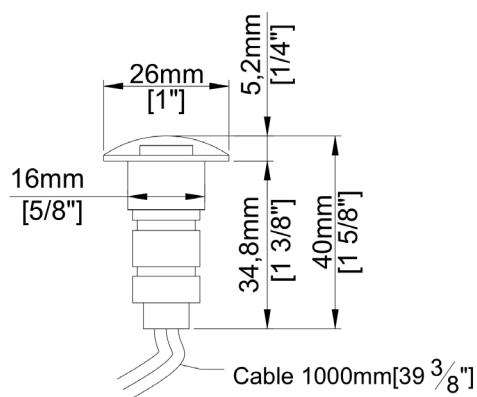

Tension	12vDC
Puissance	0,7W RGB 0.8W
Ampérage	0,06A
Lumens	17 lm (30K) 20 lm (40K) 22 lm (50K)
Dimension	Ø26mm x 40mm Ø1" x 1 5/8"
Ouverture d'installation	16mm 5/8"
Finition	SA - Argent
Gradable	Oui
Couleur DEL	30K - Blanc chaud 3000K
IP	65

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	STEP	-	SA	-	30K
TT	-	STEP	-	SA	-	

PROJECTEURS ENCASTRÉS



Crédit photo: Dualtech





Crédit photo: Armoire Passion



TT-DOWN-007-3W Page 257

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux			Ouverture d'installation (mm)	Gradable
12	3	30K 150	40K 165	60K 180	45	Oui



TT-DOWN-008-3W Page 258

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux			Ouverture d'installation (mm)	Gradable
12	3	30K 150	40K 165	60K 180	50	Oui



TT-DOWN-016 Page 259

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (L/W)	Ouverture d'installation (mm)	Gradable
120, 12	12	72	86	Oui avec application



TT-P120D-9W-120V Page 264

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux	Ouverture d'installation (mm)	Gradable
120	9	800 ~ 850	102	Oui



TT-P120D-9W-12V Page 265

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux	Ouverture d'installation (mm)	Gradable
12	9	800 ~ 850	102	Oui



TT-P120S Page 266

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux	Ouverture d'installation (mm)	Gradable
120	7-9-12	690 ~ 1000	85-134	Oui




TT-P120 Page 267

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux	Ouverture d'installation (mm)	Gradable
120	7-9-12	680 ~ 1000	70-156	Oui






- Projecteur encastré avec faisceau orientable.

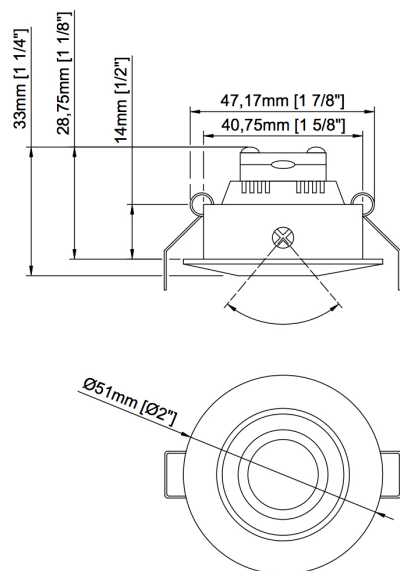


Tension	12vDC
Puissance	3w
Ampérage	0,25A
Angle	15°, 30°, 45°, 60°
Lumens	150 (30K)
	165 (40K)
	180 (60K)
Dimension	Ø51 mm x 32 mm Ø2" x 1 1/4"
Ouverture d'installation	45 mm 1 3/4"
Finition	WH - Blanc
	C - Argent
	BK - Noir
Gradable	Oui
Couleur DEL	30K - Blanc chaud 2800~3200K
	40K - Blanc neutre 4000~4500K
	60K - Blanc froid 6000~6500K
IP	44

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL	-	FINITION
TT	-	DOWN	-	007	-	3W	-	45	-	30K	-	BK
TT	-	DOWN	-	007	-	3W	-		-		-	

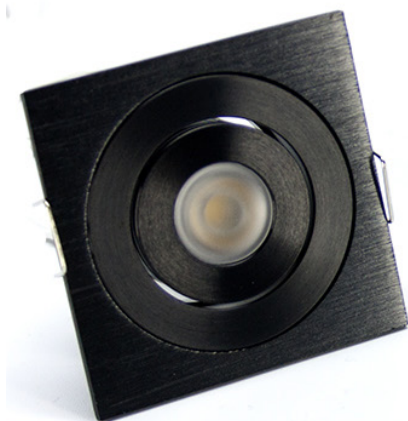

- Projecteur encastré avec faisceau orientable.

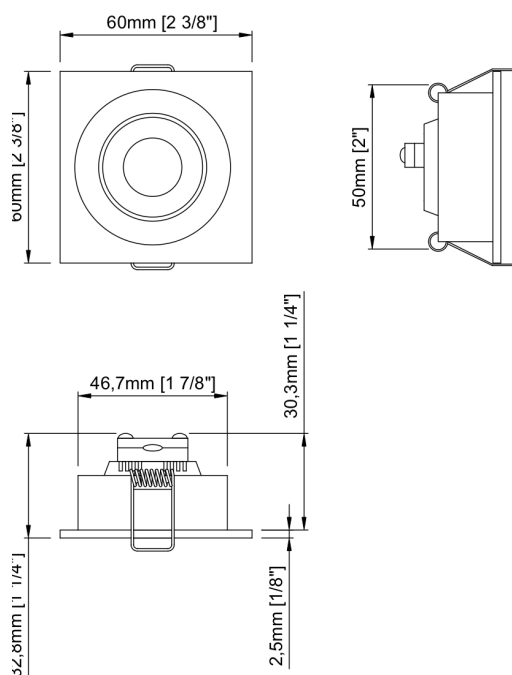

Tension	12vDC
Puissance	3w
Ampérage	0,25A
Angle	15°, 30°, 45°, 60°
Lumens	150 (30K) 165 (40K) 180 (60K)
Dimension	60 mm x 60 mm x 32 mm 2 ³ / ₈ " x 2 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₄ "
Ouverture d'installation	50 mm 2"
Finition	WH - Blanc C - Argent BK - Noir
Gradable	Oui
Couleur DEL	30K - Blanc chaud 2800~3200K 40K - Blanc neutre 4000~4500K 60K - Blanc froid 6000~6500K
IP	44


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ANGLE	-	COULEUR DEL	-	FINITION
TT	-	DOWN	-	008	-	3W	-	45	-	30K	-	BK
TT	-	DOWN	-	008	-	3W	-		-		-	


TT-DOWN-016



- Ce luminaire est doté d'un COB RGB + blanc ajustable qui communique par le hub Hue/ Echo Plus
- Convient pour emplacement humide.
- Boîte de jonction 120vAC incluse.

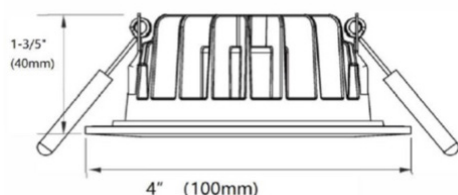

Tension	120vAC, 12vDC
Puissance	12W
Ampérage	1A
Angle	60°
Lumens	72lm/w
Dimension	Ø100mm x 40mm Ø4" x 1 ⁵ / ₈ "
Ouverture d'installation	86mm 3 ³ / ₈ "
Finition	WH - Blanc BR - Nickel brossé BK - Noir
Gradable	Oui avec application
Couleur DEL	RGB CCT - RGB + Blanc chaud 2700K + Blanc froid 5000K
IP	44

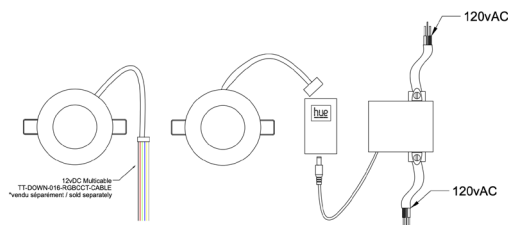

Accessoires





CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	COULEUR DEL	-	FINITION
TT	-	DOWN	-	016	-	RGB CCT	-	BK
TT	-	DOWN	-	016	-	RGB CCT	-	

TT-P120D-9W



- Encastré mince avec boîte de jonction 120vAC Gradable incluse.
- Idéal pour les plafonds suspendus et endroit restreint en dégagement.
- Faisceau orientable.
- Sélecteur de température couleur pour la version CCT.
- Température couleur gradable selon l'intensité pour la version DW (100%-3000K à 10%-2000K)

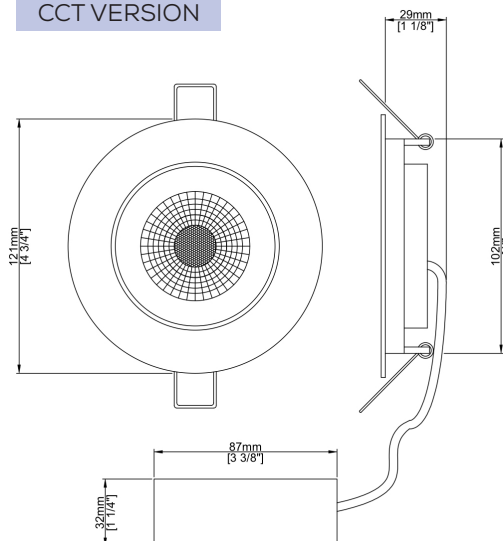

Tension	120vAC
Puissance	9W
Ampérage	0,06A
Angle	40°
Lumens	800~850
IRC	90
Dimension	Ø121 mm x 30mm Ø 4 ³ / ₄ " x 1 ¹ / ₈ "
Ouverture d'installation	102mm 4"
Finition	WH - Blanc BR - Nickel brossé BK - Noir
Gradable	Oui
Couleur DEL	CCT - Blanc 3000K-4000K-5000K DIM - Gradation vers le chaud (3000K lorsque à 100%) (2000K lorsque à 10%)
IP	44


CODE PRODUIT

TT	MODÈLE	PUISSANCE	FINITION	COULEUR DEL
TT	P120D	9W	BK	CCT
TT	P120D	9W		

TT-P120D-9W-12V



- Idéal pour les plafonds suspendus et endroit restreint en dégagement.
- Faisceau orientable.

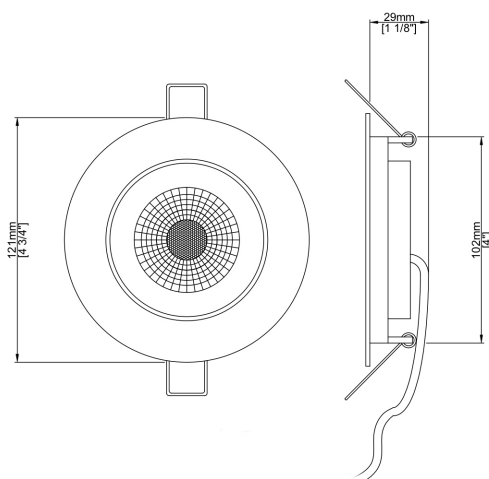

Tension	12vDC
Puissance	9W
Ampérage	0,75A
Angle	40°
Lumens	800
Dimension	Ø121 mm x 30mm Ø 4 ³ / ₄ " x 1 ¹ / ₈ "
Ouverture d'installation	102mm 4"
Finition	WH - Blanc BR - Nickel brossé BK - Noir
Gradable	Oui
Couleur DEL	2700 - Blanc chaud 2700K WW - Blanc chaud 3000K NW - Blanc neutre 4000K CW - Blanc froid 5000K
IP	44


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	FINITION	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	P120D	-	9W	-	BK	-	WW	-	12V
TT	-	P120D	-	9W	-		-		-	12V


TT-P120S



- Encastré mince.
- Idéal pour les plafonds suspendus et endroit restreint en dégagement.
- Faisceau orientable.
- Module de rotation à un point et inclinaison à 90°

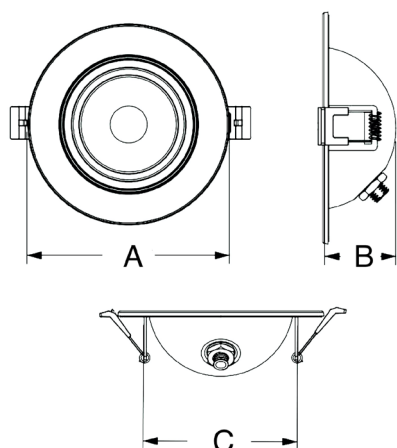

Tension	120vAC		
Puissance	7W	9W	12W
Ampérage	0,07A	0,08A	0,11A
Angle	40°		
Lumens	690lm	850lm	1000lm
IRC	90		
Dimension	A - Ø 111 mm Ø 4 ³ / ₈ "	A - Ø 125 mm Ø 4 ¹⁵ / ₁₆ "	A - Ø 191 mm Ø 7 ¹ / ₂ "
	B - 35 mm 1 ³ / ₈ "	B - 39.5 mm 1 ¹ / ₂ "	B - 51 mm 2"
Ouverture d'installation	C - 85 mm 3 ¹ / ₂ "	C - 95 mm 3 ³ / ₄ "	C - 153 mm 6"
Finition	WH - Blanc BR - Nickel brossé BK - Noir		
Gradable	Oui		
Couleur DEL	CCT - Blanc 2700K-3000K-3500K- 4000K-5000K		
Température opérationnelle	-40°C~40°C		
IP	44 (endroit humide)		

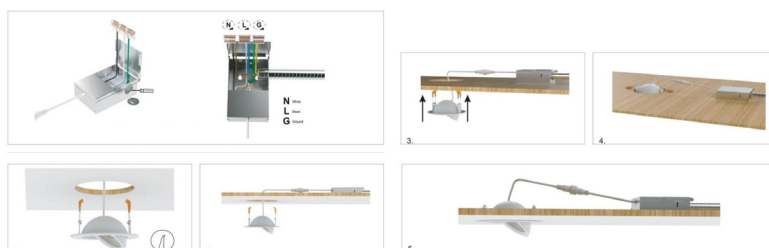


CODE PRODUIT



TT	MODÈLE	PUISSANCE	FINITION	COULEUR DEL
TT	P120S	9W	BK	CCT
TT	P120S			CCT



- Idéal pour les plafonds suspendus et endroit restreint en dégagement.

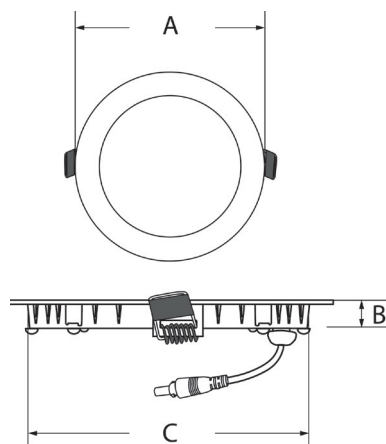

Tension	120vAC		
Puissance	7W	9W	12W
Ampérage	0,05A	0,08A	0,11A
Angle	120°		
Lumens	680lm	800lm	1000lm
Dimensions	A - Ø 88mm Ø 3 7/16" B - 8mm 5/16"	A - Ø 119mm Ø 4 11/16" B - 8mm 5/16"	A - Ø 168mm Ø 6 5/8" B - 8mm 5/16"
Ouverture d'installation	C - 70mm 2 3/4"	C - 105mm 4 1/8"	C - 156mm 6 1/8"
IRC	80		
Finition	WH - Blanc BK - Noir		
Gradable	Yes		
Couleur DEL	CCT - Blanc 2700K-3000K-3500K-4000K-5000K		
Température opérationnelle	-40°C~40°C		
IP	65 (peut être en contact passager avec l'eau)		



CODE PRODUIT

TT	MODÈLE	PUISANCE	FINITION	COULEUR DEL
TT	P120	9W	BK	CCT
TT	P120			CCT

SYSTÈME DE RAIL AIMANTÉE








TT-TRK-TRACK Page 268

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	-	-	-



TT-TRK-TRACK-PL Page 269

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	-	-	-



TT-TRK-1X1 Page 270

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	2	120	34



TT-TRK-3X1 Page 281

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	4	380	34



TT-TRK-6X1 Page 282

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	8	790	34



TT-TRK-12X1 Page 283

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	16	1550	34



TT-TRK-3X1D Page 284

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	4	380	34



TT-TRK-6X1D Page 285

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	8	790	34



TT-TRK-12X1D Page 286

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	16	1550	34





TT-TRK-322 Page 287

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	13	980	120




TT-TRK-640 Page 288

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	26	1900	120



TT-TRK-958 Page 289

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	39	2850	120



TT-TRK-84D Page 290

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	4	280	120



TT-TRK-164D Page 291

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	8	500	120



TT-TRK-323D Page 292

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	16	980	120



TT-TRK-BALL Page 293

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	5	290	360



TT-TRK-15 Page 294

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	8	380	120



TT-TRK-30 Page 295

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	16	880	120





TT-TRK-5W-1 Page 296

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	5	440	40



TT-TRK-5W-2 Page 297

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	2 x 5W	880	40



TT-TRK-8W-1 Page 298

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	8	405	20



TT-TRK-10W-1 Page 299

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	10	780	24



TT-TRK-15W-1 Page 300

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	15	905	0



TT-TRK-20W-1 Page 301

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	20	1450	24



TT-TRK-10W-1Z Page 302

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	10	780	200



TT-TRK-120C Page 303

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	12	650	Diffuse



TT-TRK-164C Page 304

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	12	650	Diffuse



TT-TRK-12X1W-C Page 305			
Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	12	1150	34



TT-TRK-18X1W-C Page 306			
Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	18	1750	34



TT-TRK-SUSP-BALL Page 307			
Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	5	290	-



TT-TRK-SUSP-8W Page 308			
Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	8	405	24



TT-TRK-SUSP-5W Page 309			
Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	5	450	30



TT-TRK-SUSP-5W-10 Page 310			
Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	5	450	30





TT-TRK-SUSP-10W Page 311

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	10	780	36



TT-TRK-SUSP-CONE Page 312

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	10	480	Diffuse



TT-TRK-TRACK-R Page 313

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	200 max.	-	-



TT-TRK-TRACK-R1/2 Page 314

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	200 max.	-	-



TT-TRK-TRACK-R1/4 Page 315

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	200 max.	-	-



TT-TRK-TRACK-R1/8 Page 316

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	200 max.	-	-



TT-TRK-8W-1R Page 317

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	8	405	30





TT-TRK-SUSP-10W-R Page 318

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	10	780	36



TT-TRK-15W-1R Page 319

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	15	905	30




TT-TRK-6X1R Page 320

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	8	790	34



TT-TRK-163R Page 321

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	8	500	Diffuse



TT-TRK-5W-1R Page 322

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	5	440	90



TT-TRK-10W-1R Page 323

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	10	780	24



TT-TRK-BALL-R Page 324

Tension (VDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Angle de projection (°)
24	5	290	220




TT-TRK-TRACK






CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	TRACK	-	BK
TT	-	TRK	-	TRACK	-	

Tension	24vDC	
Dimension	1000mm x 40mm x 76mm	3000mm x 40mm x 76mm
	$39\frac{3}{8}" \times 1\frac{9}{16}" \times 3"$	$118\frac{1}{4}" \times 1\frac{9}{16}" \times 3"$
Ouverture d'installation	40mm $1\frac{9}{16}"$	
Finition	BK - Noir WH - Blanc WOOD - Bois	
IP	20	



TT-TRK-TRACK-PL

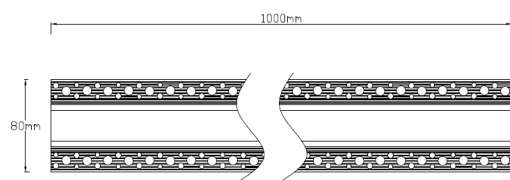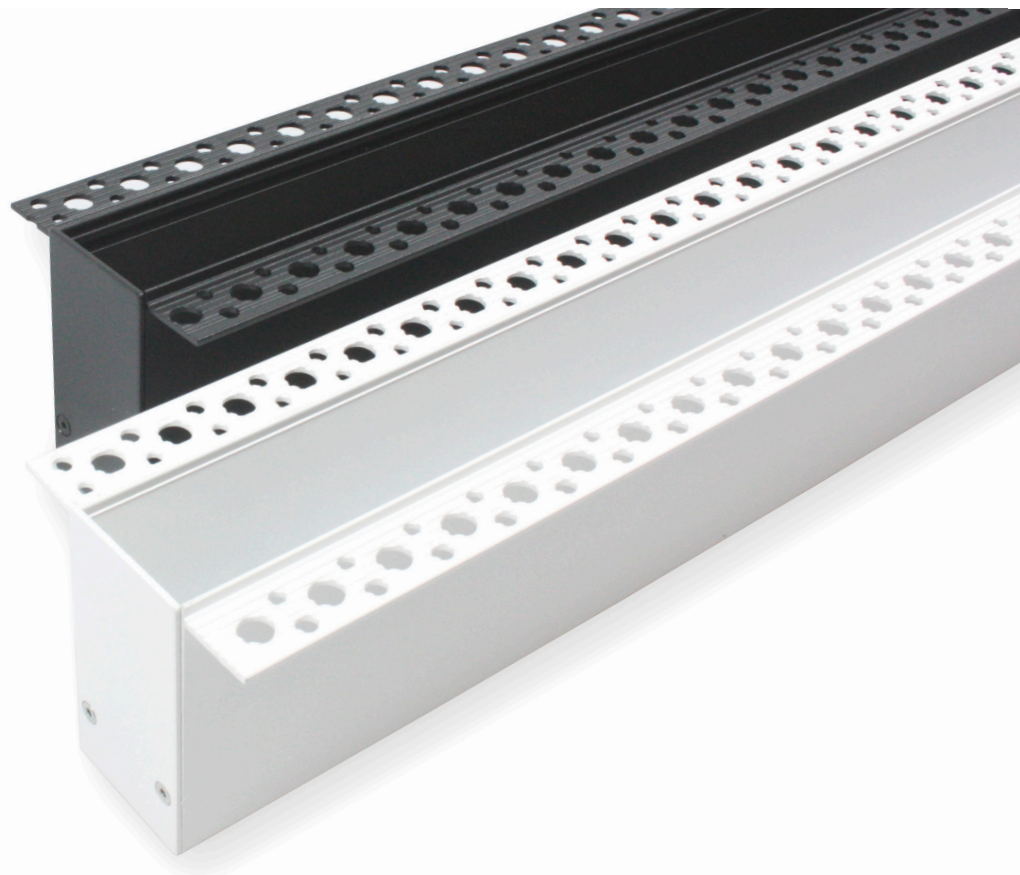

Tension 24vDC

Dimension 1000mm x 40mm x 76mm
39³/₈" x 1⁹/₁₆" x 3"

Ouverture d'installation 40mm
1⁹/₁₆"





Finition **WH** - Blanc
BK - Noir

IP 20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	UTILITÉ	-	FINITION
TT	-	TRK	-	TRACK	-	PL	-	BK
TT	-	TRK	-	TRACK	-	PL	-	

TT-TRK-1X1



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	429	Φ0.71
2	107	Φ1.43
3	47	Φ2.15
4	26	Φ2.87
5	17	Φ3.59

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	1X1	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	1X1	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,09A

Puissance DEL 2,16W

Lumens 120 lm

IRC 90

Angle 34°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K




Gradable Oui

Dimension 34 x 34 x 56 mm
 $1\frac{5}{16}" \times 1\frac{5}{16}" \times 2\frac{3}{16}"$

Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-3X1

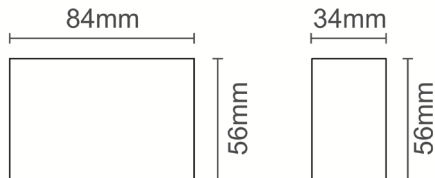

h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	1238	Φ0.61
2	309	Φ1.22
3	137	Φ1.83
4	77	Φ2.44
5	49	Φ3.05

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	3X1	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	3X1	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,19A

Puissance DEL 4,56W

Lumens 380 lm

IRC 90

Angle 34°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K




Gradable Oui

Dimension 84 x 34 x 56 mm
 3¹/₄" x 1⁵/₁₆" x 2³/₁₆"

Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-6X1






h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	2660	Φ0.57
2	664	Φ1.14
3	295	Φ1.72
4	166	Φ2.29
5	106	Φ2.86

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	6X1	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	6X1	-		-	

Tension	24vDC
Ampérage	0,36A
Puissance DEL	8,64W
Lumens	790 lm
IRC	90
Angle	34°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Gradable	Oui
Dimension	164 x 34 x 56 mm 6 ⁷ / ₁₆ x 1 ⁵ / ₁₆ " x 2 ³ / ₁₆ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

TT-TRK-12X1



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	5127	Φ0.55
2	1282	Φ1.11
3	569	Φ1.67
4	320	Φ2.23
5	205	Φ2.78

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	12X1	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	12X1	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,72A

Puissance DEL 17,28W

Lumens 1550 lm

IRC 90

Angle 34°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K



Gradable Oui

Dimension 320 x 34 x 56 mm
12^{1/2} x 1^{5/16} x 2^{3/16}"

Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-3X1D

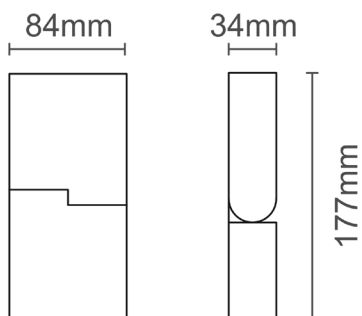

h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	1238	Φ0.61
2	309	Φ1.22
3	137	Φ1.83
4	77	Φ2.44
5	49	Φ3.05

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	3X1D	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	3X1D	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,19A

Puissance DEL 4,56W

Lumens 380 lm

IRC 90

Angle 34°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K



Gradable Oui

Dimension 84 x 34 x 177 mm
 3 1/4" x 1 5/16" x 7"

Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-6X1D

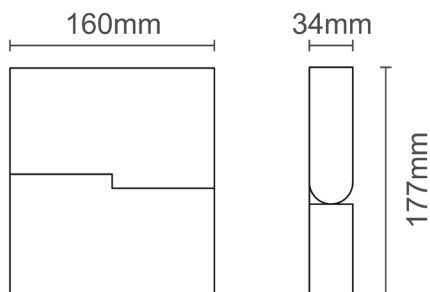



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	2660	Φ0.57
2	664	Φ1.14
3	295	Φ1.72
4	166	Φ2.29
5	106	Φ2.86

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	6X1D	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	6X1D	-		-	

Tension	24vDC
Ampérage	0,36A
Puissance DEL	8,64W
Lumens	790 lm
IRC	90
Angle	34°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Gradable	Oui
Dimension	160 x 34 x 177 mm 6 ¹ / ₄ " x 1 ³ / ₈ " x 7"
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

TT-TRK-12X1D

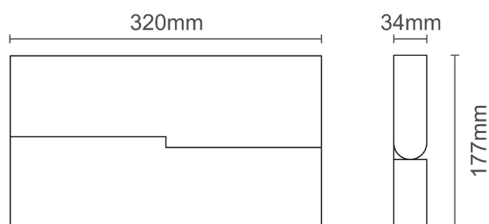


h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	5127	Φ0.55
2	1282	Φ1.11
3	569	Φ1.67
4	320	Φ2.23
5	205	Φ2.78

CODE PRODUIT


TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	12X1D	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	12X1D	-		-	

Tension	24vDC
Ampérage	0,72A
Puissance DEL	17,28W
Lumens	1550 lm
IRC	90
Angle	34°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Gradable	Oui
Dimension	320 x 34 x 177 mm 12 ¹ / ₂ " x 1 ⁵ / ₁₆ " x 7"
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

TT-TRK-322

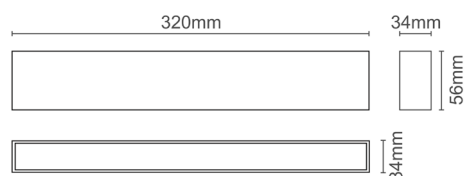

Diffuse



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	426	Φ2.51
2	106	Φ5.02
3	47	Φ7.53
4	26	Φ10.04
5	17	Φ12.55

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	322	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	322	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,7A

Puissance DEL 16,8W

Lumens 980 lm

IRC 90

Angle 120°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K


Gradable Oui

Dimension 320 x 34 x 56 mm
 12⁵/₈" x 1⁵/₁₆" x 2³/₁₆"


Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-640

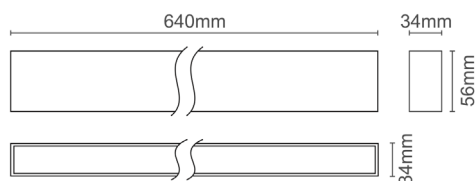

Diffuse



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	479	Φ2.65
2	119	Φ5.30
3	53	Φ7.95
4	29	Φ10.60
5	19	Φ13.25

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	640	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	640	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 1,08A

Puissance DEL 26W

Lumens 1900 lm

IRC 90

Angle 120°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K



Gradable Oui

Dimension 640 x 34 x 56 mm
 25¹/₄" x 1⁵/₁₆" x 2³/₁₆"


Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-958

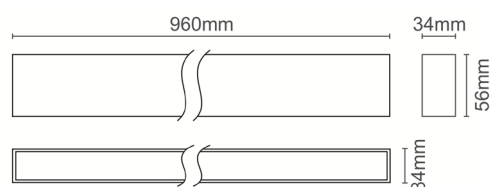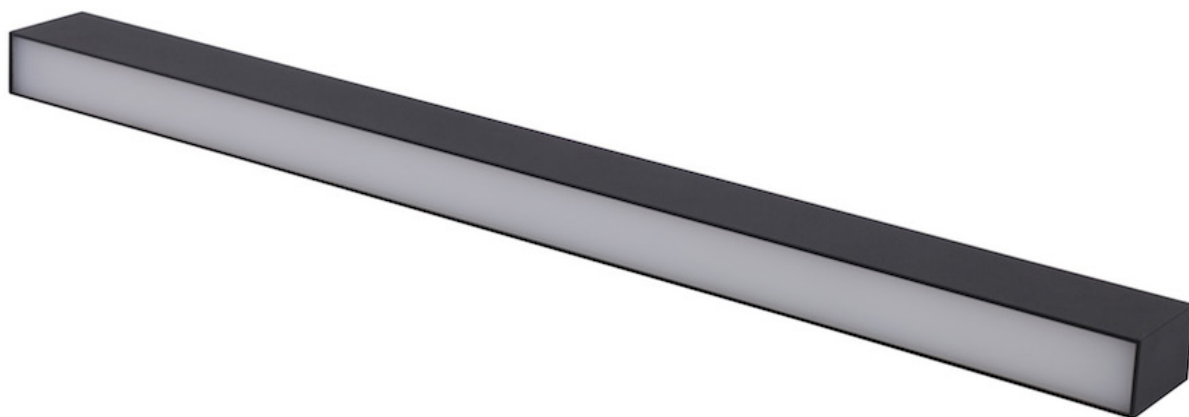

Diffuse



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	889	Φ2.23
2	222	Φ4.46
3	98	Φ6.69
4	55	Φ8.92
5	35	Φ11.15

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	958	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	958	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 1,625A

Puissance DEL 39W

Lumens 2850 lm

IRC 90

Angle 120°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K


Gradable Oui

Dimension 960 x 34 x 56 mm
 37¹³/₁₆" x 1⁵/₁₆" x 2³/₁₆"


Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-84D

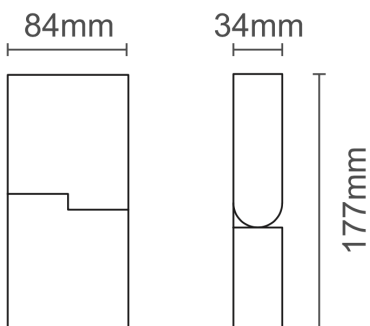

Diffuse




h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	105.5	Φ2.60
2	26.3	Φ5.20
3	11.7	Φ7.80
4	6.5	Φ10.40
5	4.2	Φ13.00

CODE PRODUIT


TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	84D	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	84D	-		-	

Tension	24vDC
Ampérage	0,18A
Puissance DEL	4,32W
Lumens	280 lm
IRC	90
Angle	120°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Gradable	Oui
Dimension	84 x 34 x 177 mm 3 ¹ / ₄ " x 1 ⁵ / ₁₆ " x 6 ¹⁵ / ₁₆ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

TT-TRK-164D

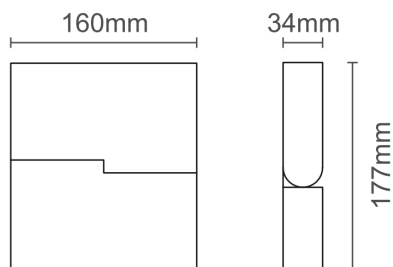

Diffuse



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	236	Φ2.59
2	59	Φ5.19
3	26	Φ7.79
4	14	Φ10.39
5	9	Φ12.99

Tension 24vDC

Ampérage 0,36A

Puissance DEL 8,64W

Lumens 500 lm

IRC 90

Angle 120°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K

Gradable Oui

Dimension 160 x 34 x 177 mm
6⁵/₁₆" x 1⁵/₁₆" x 6¹⁵/₁₆"


Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	164D	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	164D	-		-	

TT-TRK-323D

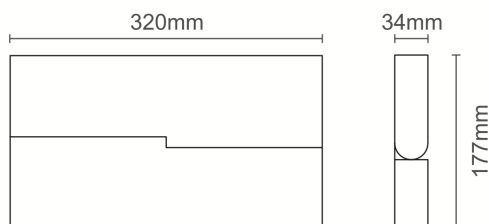

Diffuse



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	234	Φ2.47
2	58	Φ4.95
3	26	Φ7.43
4	14	Φ9.90
5	9	Φ12.38

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	323D	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	323D	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,7A

Puissance DEL 16,8W

Lumens 980 lm

IRC 90

Angle 120°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K


Gradable Oui

Dimension 320 x 34 x 177 mm
 12⁵/₈" x 1⁵/₁₆" x 6¹⁵/₁₆"


Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-BALL

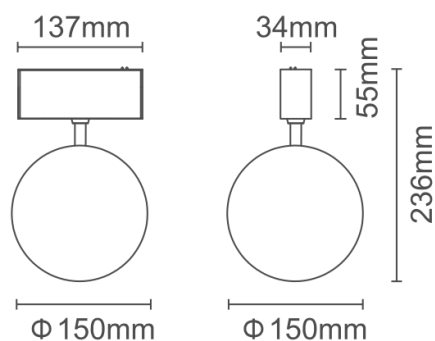

Diffuse



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	24	Φ2
2	6	Φ4
3	2	Φ6
4	1	Φ8
5	0.9	Φ10

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	FORME	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	BALL	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	BALL	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,30A

Puissance DEL 7,2W

Lumens 290 lm

IRC 90

Angle 360°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K



Gradable Oui

Dimension 137 x 34 x 55 mm Ø140mm
5³/₈ " x 1⁵/₁₆ " x 2³/₁₆ " Ø5¹/₂ "


Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-15

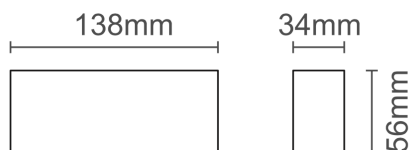

Wallwasher



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	137	Φ0.97
2	34	Φ1.94
3	15	Φ2.91
4	8	Φ3.88
5	5	Φ4.85

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	15	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	15	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,29A

Puissance DEL 6,96W

Lumens 380 lm

IRC 90

Angle 120°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K


Gradable Oui

Dimension 138 x 34 x 56 mm
5⁷/₁₆" x 1⁵/₁₆" x 2³/₁₆"


Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-30

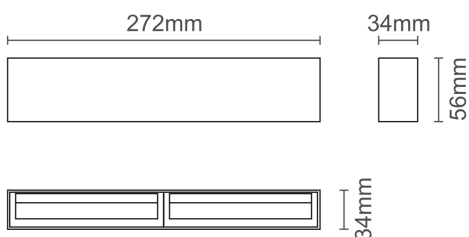

Wallwasher



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	344	Φ0.90
2	86	Φ1.80
3	38	Φ2.70
4	21	Φ3.59
5	13	Φ4.49

Tension 24vDC

Ampérage 0,58A

Puissance DEL 13,92W

Lumens 880 lm

IRC 90

Angle 120°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K

Gradable Oui

Dimension 272 x 34 x 56 mm
10¹¹/₁₆ " x 1⁵/₁₆ " x 2³/₁₆ "


Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	30	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	30	-		-	

TT-TRK-5W-1

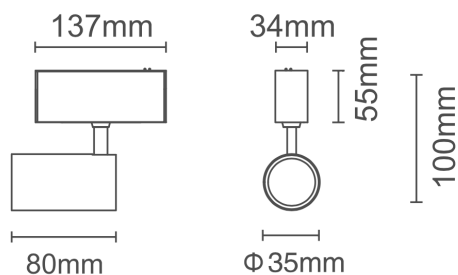

40°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
2	278	Φ0.96
3	124	Φ1.44
3.5	91	Φ1.68
4	69	Φ1.92
5	44	Φ2.40

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	PUISSANCE	-	PROJECTEUR	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	5W	-	1	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	5W	-	1	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,24A

Puissance DEL 5,76W

Lumens 440 lm

IRC 90

Angle 40°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K



Gradable Oui

Dimension Ø35 x 80 mm
 Ø1³/₈" x 3¹/₈"

Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-5W-2

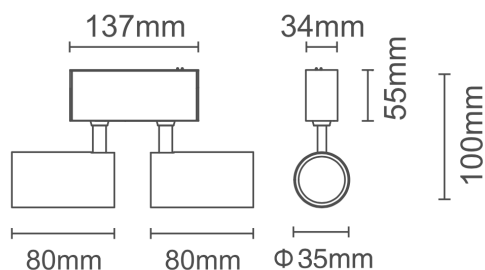




h(m)	E(lx)	Φ(m)
2	278	Φ0.96
3	124	Φ1.44
3.5	91	Φ1.68
4	69	Φ1.92
5	44	Φ2.40

CODE PRODUIT

TT	TYPE	PUISSANCE	PROJECTEUR	FINITION	COULEUR DEL
TT	TRK	5W	2	BK	27K
TT	TRK	5W	2		

Tension	24vDC
Ampérage	0,48A
Puissance DEL	11,52W
Lumens	880 lm
IRC	90
Angle	40°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Gradable	Oui
Dimension	2 x Ø35 x 80 mm 2 x Ø1 ³ / ₈ " x 3 ¹ / ₈ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

TT-TRK-8W-1





h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	2675	Φ0,26
2	668	Φ0,53
3	297	Φ0,80
4	167	Φ1,06
5	107	Φ1,33

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	PUISANCE	-	PROJECTEUR	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	8W	-	1	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	8W	-	1	-		-	

Tension	24vDC
Ampérage	0,36A
Puissance DEL	8,64W
Lumens	405 lm
IRC	90
Angle	20°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Gradable	Oui
Dimension	Ø65 mm Ø2 1/2"
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

TT-TRK-10W-1

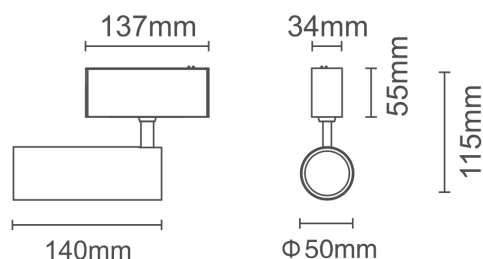

h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	3857	Φ0.40
2	964	Φ0.81
3	428	Φ1.22
4	241	Φ1.62
5	154	Φ2.03

Tension 24vDC

Ampérage 0,44A

Puissance DEL 10,56W

Lumens 780 lm

IRC 90

Angle 24°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K

Gradable Oui

Dimension Ø50 x 140 mm
 Ø2" x 5 1/2"


Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	PUISSANCE	-	PROJECTEUR	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	10W	-	1	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	10W	-	1	-		-	

TT-TRK-15W-1

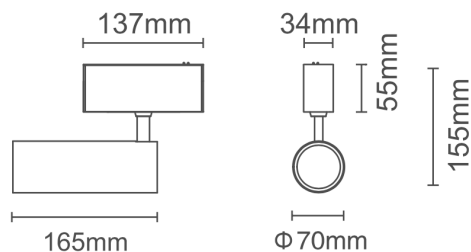

20°




h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	4847	Φ 0.30
2	1212	Φ 0.60
3	538	Φ 0.90
4	302	Φ 1.20
5	193	Φ 1.51

CODE PRODUIT


TT	-	TYPE	-	PUISSANCE	-	PROJECTEUR	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	15W	-	1	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	15W	-	1	-		-	

Tension	24vDC
Ampérage	0,68A
Puissance DEL	16,32W
Lumens	905 lm
IRC	90
Angle	30°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Gradable	Oui
Dimension	Ø92 mm Ø3 ⁵ / ₈ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

TT-TRK-20W-1

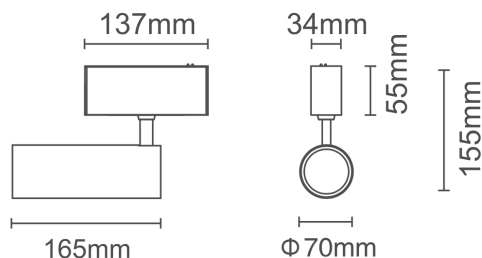

24°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	5787	Φ0.47
2	1447	Φ0.95
3	643	Φ1.42
4	361	Φ1.90
5	231	Φ2.37

Tension 24vDC

Ampérage 0,9A

Puissance DEL 21,6W

Lumens 1450 lm

IRC 90

Angle 24°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K

Gradable Oui

Dimension Ø70 x 165 mm
 Ø2³/₄" x 6¹/₂"


Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	PUISSANCE	-	PROJECTEUR	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	20W	-	1	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	20W	-	1	-		-	



TT-TRK-10W-1Z

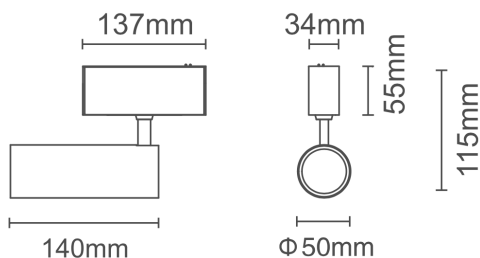

Tension	24vDC
Ampérage	0,43A
Puissance DEL	10,32W
Lumens	780 lm
IRC	90
Angle	10° to 50°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Gradable	Oui
Dimension	Ø50 x 140 mm Ø2" x 5 1/2"
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	PUISSANCE	-	PROJECTEUR	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	10W	-	1Z	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	10W	-	1Z	-		-	

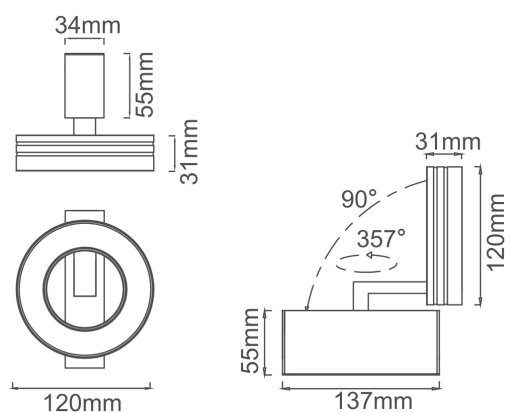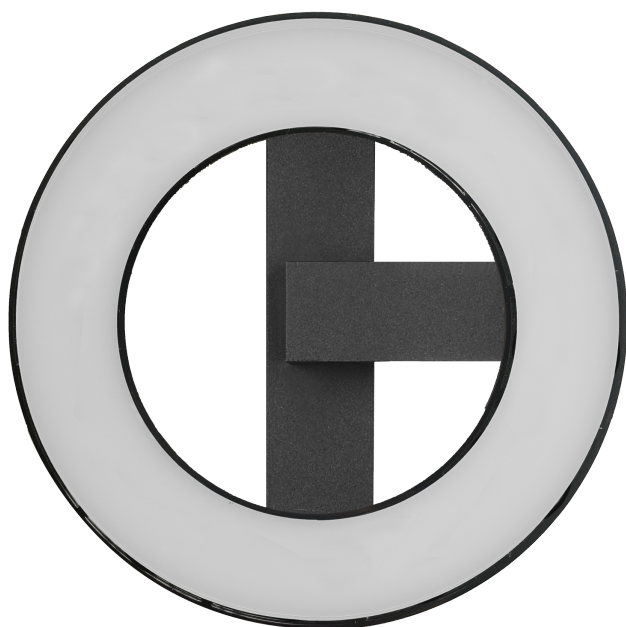

Tension 24vDC

Ampérage 0,5A

Puissance DEL 12W

Lumens 650 lm

IRC 90

Angle Diffuse

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K

Gradable Oui


Dimension 137 mm x 34 mm x 56 mm x Ø120 mm
 $5\frac{3}{8}'' \times 1\frac{3}{8}'' \times 2\frac{3}{16}'' \times \varnothing 4\frac{3}{4}''$

Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20

CODE PRODUIT



TT	TYPE	MODÈLE	COURBE	FINITION	COULEUR DEL
TT	TRK	120	C	BK	27K
TT	TRK	120	C		

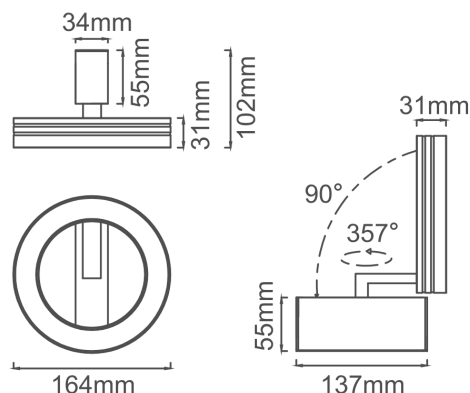

Tension	24vDC
Ampérage	0,75A
Puissance DEL	18W
Lumens	650 lm
IRC	90
Angle	Diffuse
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Gradable	Oui
Dimension	137 mm x 34 mm x 55 mm x Ø164 mm 5 ³ / ₈ " x 1 ³ / ₈ " x 2 ³ / ₁₆ " x Ø6 ⁷ / ₁₆ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

CODE PRODUIT


TT	TYPE	MODÈLE	COURBE	FINITION	COULEUR DEL
TT	TRK	164	C	BK	27K
TT	TRK	164	C		

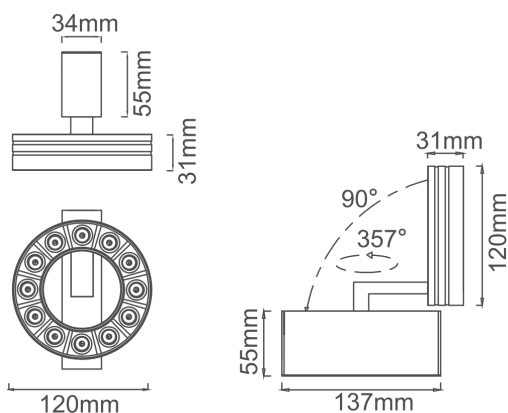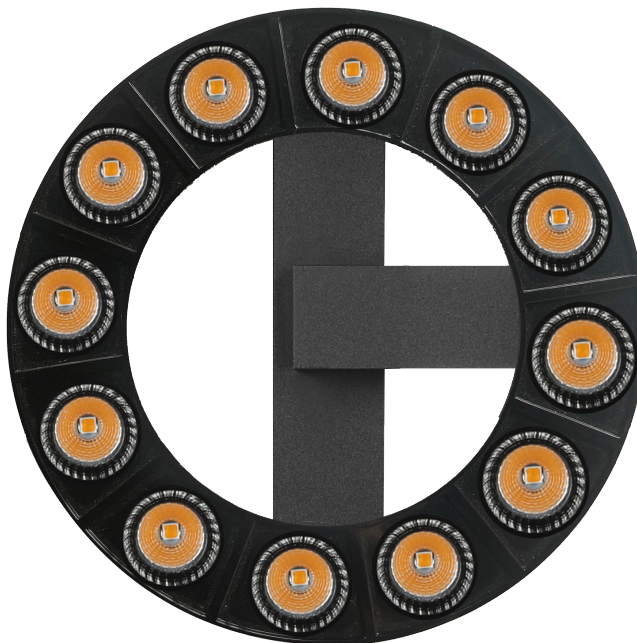

Tension	24vDC
Ampérage	0,52A
Puissance DEL	12,48W
Lumens	1150 lm
IRC	90
Angle	34°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Gradable	Oui
Dimension	137 mm x 34 mm x 55 mm x Ø120 mm 5 ³ / ₈ " x 1 ³ / ₈ " x 2 ³ / ₁₆ " x Ø4 ³ / ₄ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

CODE PRODUIT

TT	TYPE	PUISSANCE	COURBE	FINITION	COULEUR DEL
TT	TRK	12X1W	C	BK	27K
TT	TRK	12X1W	C		

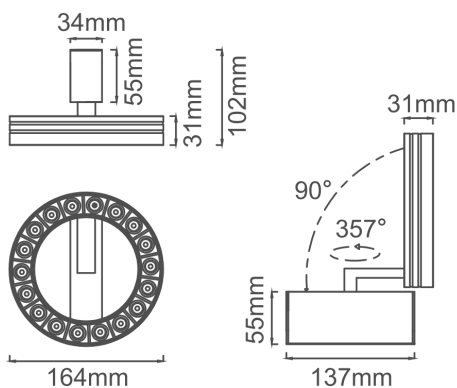

Tension 24vDC

Ampérage 0,75A

Puissance DEL 18W

Lumens 1750 lm

IRC 90

Angle 34°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K

Gradable Oui

Dimension 137 mm x 34 mm x 55 mm x Ø164 mm
 $5\frac{3}{8}'' \times 1\frac{3}{8}'' \times 2\frac{3}{16}'' \times \text{Ø}6\frac{7}{16}''$


Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20


CODE PRODUIT

TT	TYPE	PUISANCE	COURBE	FINITION	COULEUR DEL
TT	TRK	18X1W	C	BK	27K
TT	TRK	18X1W	C		

TT-TRK-SUSP-BALL

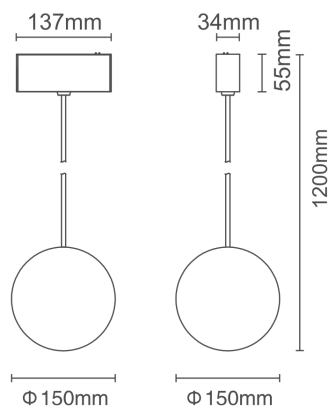

Diffuse



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	24	Φ2
2	6	Φ4
3	2	Φ6
4	1	Φ8
5	0.9	Φ10

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FORME	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	SUSP	-	BALL	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	SUSP	-	BALL	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,30A

Puissance DEL 7,2W

Lumens 290 lm

IRC 90

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K


Gradable Oui

Dimension 137 x 34 x 55 mm Ø1200mm
 $5\frac{3}{8}$ " x $1\frac{5}{16}$ " x $2\frac{3}{16}$ " x $\varnothing 47\frac{1}{4}$ "

Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-SUSP-8W


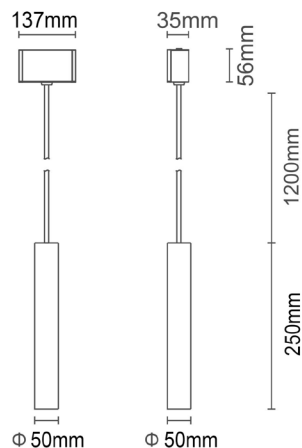


Tension	24vDC
Ampérage	0,33A
Puissance DEL	8W
Lumens	405 lm
IRC	90
Angle	24°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Gradable	Oui
Dimension	Ø50 x 250 mm Ø2" x 9 ⁷ / ₈ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

CODE PRODUIT

TT	TYPE	MODÈLE	PUISSANCE	FINITION	COULEUR DEL
TT	TRK	SUSP	8W	BK	27K
TT	TRK	SUSP	8W		

TT-TRK-SUSP-5W

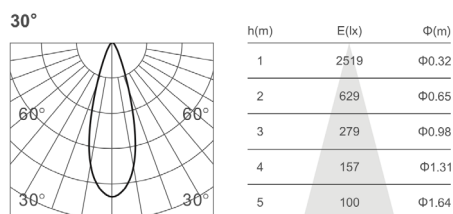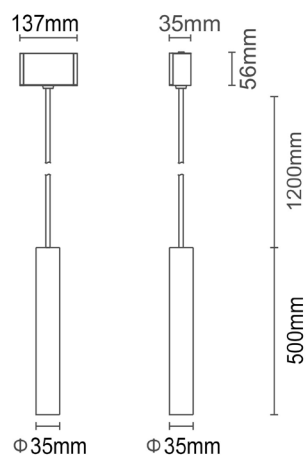

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	SUSP	-	5W	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	SUSP	-	5W	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,29A

Puissance DEL 6,96W

Lumens 450 lm

IRC 90

Angle 30°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K

Gradable Oui

Dimension Ø35 mm x 500mm
 Ø3⁵/₈" x 19¹¹/₁₆"

Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-SUSP-5W-10




Tension	24vDC
Ampérage	0,29A
Puissance DEL	6,96W
Lumens	450 lm
IRC	90
Angle	30°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Longueur acrylique (cm)	10 20 30 40
Gradable	Oui
Dimension	Ø35 mm x 500mm Ø3 ⁵ / ₈ " x 19 ¹¹ / ₁₆ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	ACRYLIQUE LONG. (CM)	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	SUSP	-	5W	-	10	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	SUSP	-	5W	-		-		-	

TT-TRK-SUSP-10W

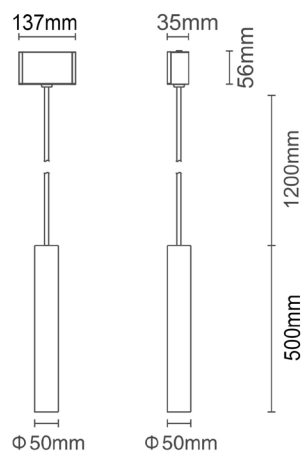

36°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	2154	Φ0.64
2	538	Φ1.28
3	239	Φ1.92
4	134	Φ2.56
5	86	Φ3.21

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	PUISANCE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	SUSP	-	10W	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	SUSP	-	10W	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,46A

Puissance DEL 11,04W

Lumens 780 lm

IRC 90

Angle 36°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K


Gradable Oui

Dimension Ø50 x 500 mm
 Ø2" x 19¹¹/₁₆"


Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-SUSP-CONE

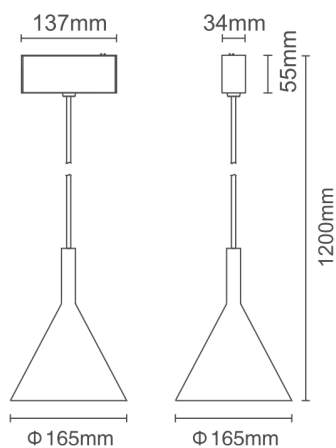

Diffuse



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	500	Φ1.20
2	125	Φ2.40
3	55.6	Φ3.60
4	31.2	Φ4.80
5	20	Φ6.00

CODE PRODUIT

TT	TYPE	MODÈLE	FORME	FINITION	COULEUR DEL
TT	TRK	SUSP	CONE	BK	27K
TT	TRK	SUSP	CONE		

Tension 24vDC

Ampérage 0,43A

Puissance DEL 10,32W

Lumens 480 lm

IRC 90

Angle Diffuse

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K
50K - Blanc froid 5000K



Gradable Oui

Dimension 137 x 34 x 55 x 1200mm
 $5\frac{3}{8}$ " x $1\frac{5}{16}$ " x $2\frac{3}{16}$ " x $47\frac{1}{4}$ "

Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-TRACK-R

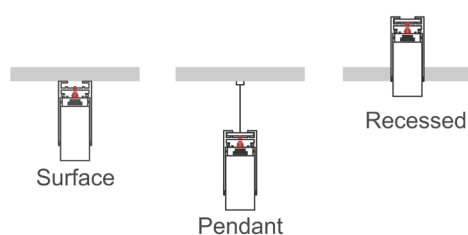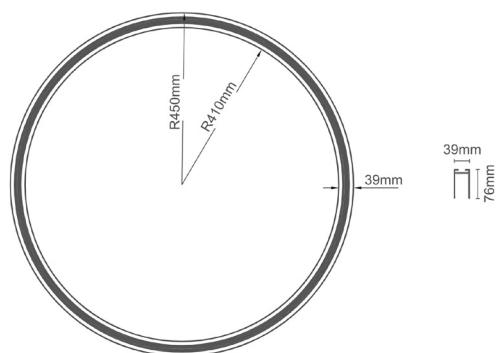

Tension 24vDC

Dimension 900mm x 39mm x 76mm
35³/₈" x 1¹/₂" x 3"

Puissance 200w max.

Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	UTILITÉ	-	FINITION
TT	-	TRK	-	TRACK	-	R	-	BK
TT	-	TRK	-	TRACK	-	R	-	

Accessoires





TT-TRACK-SUSP



TT-TRK-R-PL

TT-TRK-TRACK-R1/2

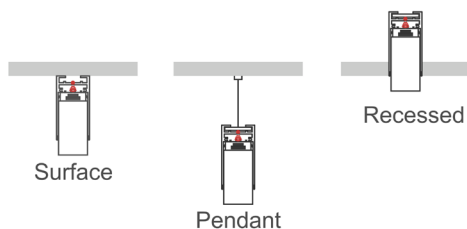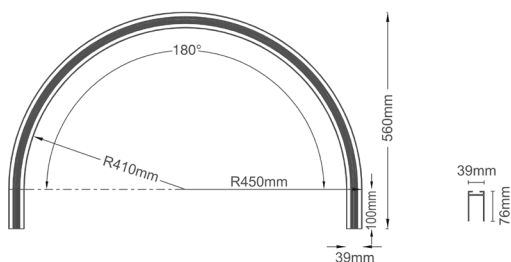

Tension 24vDC

Dimension 906mm x 39mm x 76mm
35⁵/₈" x 1¹/₂" x 3"

Puissance 200w max.

Ouverture d'installation 40mm
1⁹/₁₆"

Finition **BK** - Noir
WH - Blanc


IP 20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	UTILITÉ	-	FINITION
TT	-	TRK	-	TRACK	-	R1/2	-	BK
TT	-	TRK	-	TRACK	-	R1/2	-	




TT-TRACK-SUSP



TT-TRK-R-PL

Accessoires

TT-TRK-TRACK-R1/4

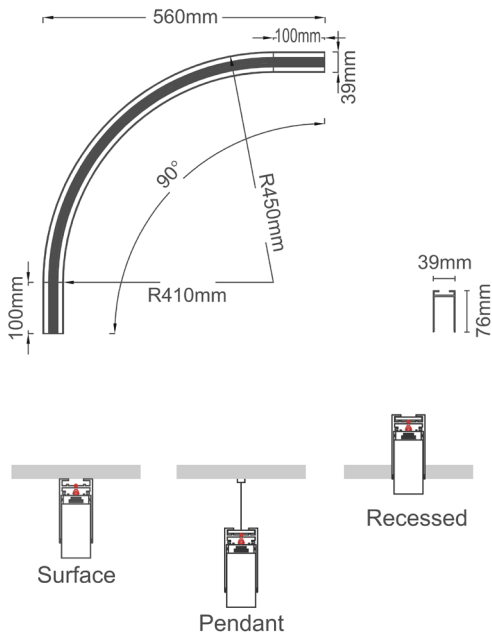

Tension	24vDC
Dimension	560mm x 39mm x 76mm 22" x 1½" x 3"
Puissance	200w max.
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

Accessoires

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	UTILITÉ	-	FINITION
TT	-	TRK	-	TRACK	-	R1/4	-	BK
TT	-	TRK	-	TRACK	-	R1/4	-	





TT-TRACK-SUSP



TT-TRK-R-PL

TT-TRK-TRACK-R1/8

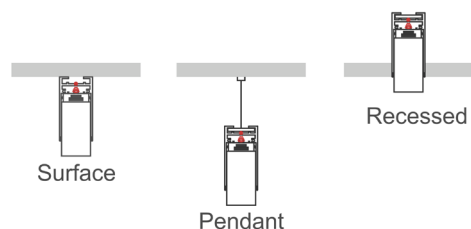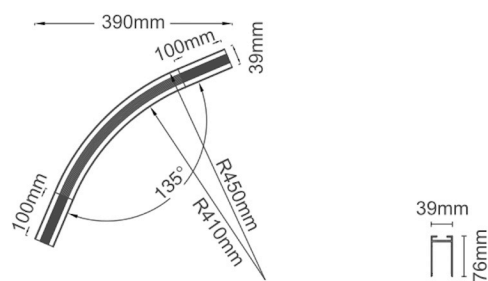

Tension 24vDC

Dimension 390mm x 39mm x 76mm
15³/₈" x 1¹/₂" x 3"

Puissance 200w max.

Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

IP 20


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	UTILITÉ	-	FINITION
TT	-	TRK	-	TRACK	-	R1/8	-	BK
TT	-	TRK	-	TRACK	-	R1/8	-	

Accessoires





TT-TRACK-SUSP



TT-TRK-R-PL

TT-TRK-8W-1R

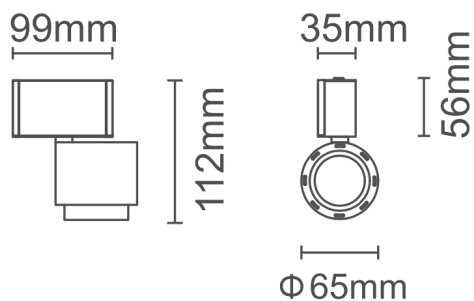

h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	2675	Φ0.26
2	668	Φ0.53
3	297	Φ0.80
4	167	Φ1.06
5	107	Φ1.33

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	PUISSANCE	-	PROJECTEUR	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	8W	-	1R	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	8W	-	1R	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,36A

Puissance DEL 8,64W

Lumens 405 lm

IRC 90

Angle 30°



Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K

Dimension 137 x 125 x 34 mm
5³/₈" x 4⁷/₈" x 1³/₈"

Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-SUSP-10W-R

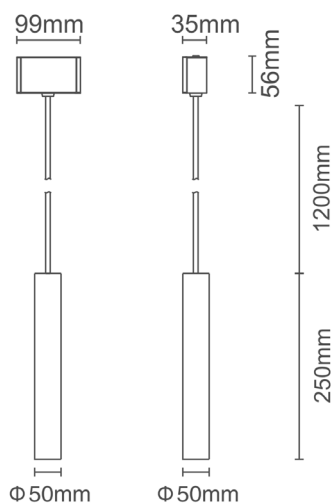

h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	2154	Φ0.64
2	538	Φ1.28
3	239	Φ1.92
4	134	Φ2.56
5	86	Φ3.21

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	FORME	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	SUSP	-	10W	-	R	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	SUSP	-	10W	-	R	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,46A

Puissance DEL 11,04W

Lumens 780 lm

IRC 90

Angle 36°


Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K

Dimension
 99 x 38 x 1450 mm
 3 7/8" x 1 3/8" x 57 1/8"


Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-15W-1R

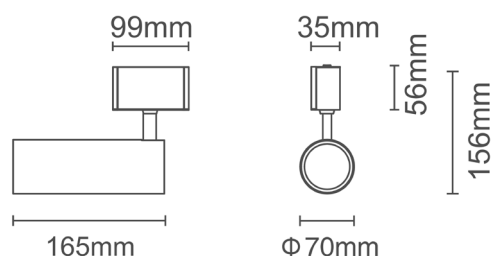

20°





h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	4847	Φ 0.30
2	1212	Φ 0.60
3	538	Φ 0.90
4	302	Φ 1.20
5	193	Φ 1.51

CODE PRODUIT


TT	-	TYPE	-	PUISSANCE	-	PROJECTEUR	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	15W	-	1R	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	15W	-	1R	-		-	

Tension	24vDC
Ampérage	0,68A
Puissance DEL	16,32W
Lumens	905 lm
IRC	90
Angle	30°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40Ka - Blanc neutre 4000K
Dimension	99 x 35 x 156 mm 3 ⁷ / ₈ " x 1 ³ / ₈ " x 6 ¹ / ₈ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

TT-TRK-6X1R



34°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	2800	Φ 0.53
2	700	Φ 1.07
3	311	Φ 1.60
4	175	Φ 2.14
5	112	Φ 2.67

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	6X1R	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	6X1R	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,36A

Puissance DEL 8,64W

Lumens 790 lm

IRC 90

Angle 34°

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K


Gradable Oui

Dimension 190 mm x 42 mm x 56 mm
 $7\frac{1}{2}'' \times 1\frac{5}{16}'' \times 2\frac{3}{16}''$


Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-163R



Diffuse





h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	119	Φ 2.56
2	29	Φ 5.12
3	13	Φ 7.68
4	7	Φ 10.24
5	4	Φ 12.81

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	163R	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	163R	-		-	

Tension	24vDC
Ampérage	0,36A
Puissance DEL	8,64W
Lumens	500 lm
IRC	90
Angle	Diffuse
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K
Gradable	Oui
Dimension	190 mm x 42 mm x 56 mm 7 ¹ / ₂ " x 1 ⁵ / ₁₆ " x 2 ³ / ₁₆ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

TT-TRK-5W-1R

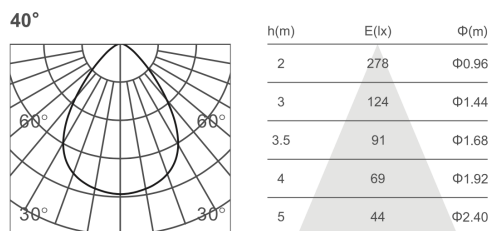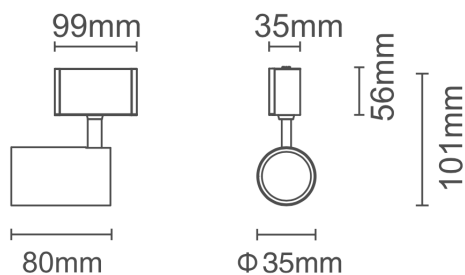

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	PUISSANCE	-	PROJECTEUR	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	5W	-	1R	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	5W	-	1R	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,24A

Puissance DEL 5,76W

Lumens 440 lm

IRC 90

Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K



Gradable Oui

Dimension 99 mm x 35 mm x 101
 3 7/8" x 1 3/8" x 4"

Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-10W-1R

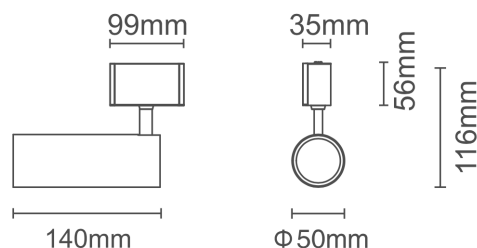


h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	3857	Φ0.40
2	964	Φ0.81
3	428	Φ1.22
4	241	Φ1.62
5	154	Φ2.03

CODE PRODUIT


TT	-	TYPE	-	PUISSANCE	-	PROJECTEUR	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	10W	-	1R	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	10W	-	1R	-		-	

Tension	24vDC
Ampérage	0,44A
Puissance DEL	10,56W
Lumens	780 lm
IRC	90
Angle	24°
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K
Gradable	Oui
Dimension	99 mm x 35 mm x 116 $3\frac{7}{8}" \times 1\frac{3}{8}" \times 3\frac{9}{16}"$
Finition	BK - Noir WH - Blanc
IP	20

TT-TRK-BALL-R

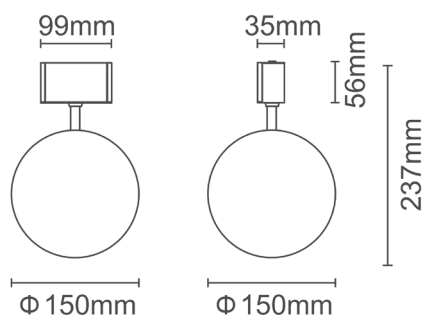

Diffuse



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	24	Φ2
2	6	Φ4
3	2	Φ6
4	1	Φ8
5	0.9	Φ10

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	FORME	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	TRK	-	BALL-R	-	BK	-	27K
TT	-	TRK	-	BALL-R	-		-	

Tension 24vDC

Ampérage 0,30A

Puissance DEL 7,2W

Lumens 290 lm

IRC 90

Angle 220°


Couleur DEL
27K - Blanc chaud 2700K
30K - Blanc chaud 3000K
40K - Blanc neutre 4000K

Dimension 99 x 35 x 237 mm
 3⁷/₈" x 1³/₈" x 9³/₈"

Finition
BK - Noir
WH - Blanc

IP 20

TT-TRK-L

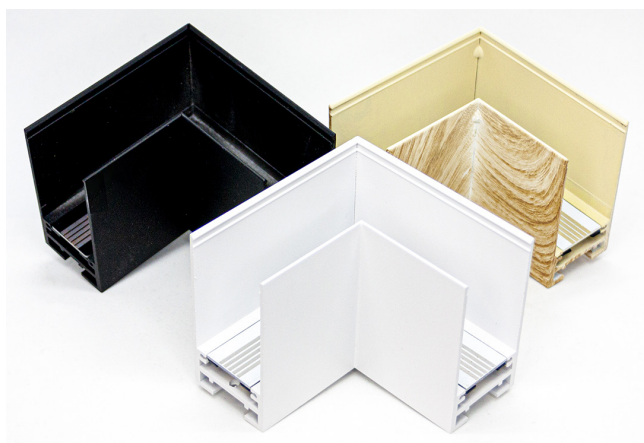


- Union en coin

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	L	-	BK
TT	-	TRK	-	L	-	

Dimension	39 x 76 x 90 mm 1 9/16" x 3" x 3 9/16"
Finition	BK - Noir WH - Blanc WOOD - Bois

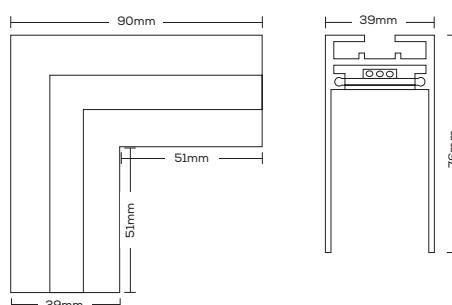

TT-TRK-Lo




- Union en coin extérieur


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	Lo	-	BK
TT	-	TRK	-	Lo	-	

Dimension	39 x 76 x 123 mm 1 9/16" x 3" x 4 7/8"
Finition	BK - Noir WH - Blanc

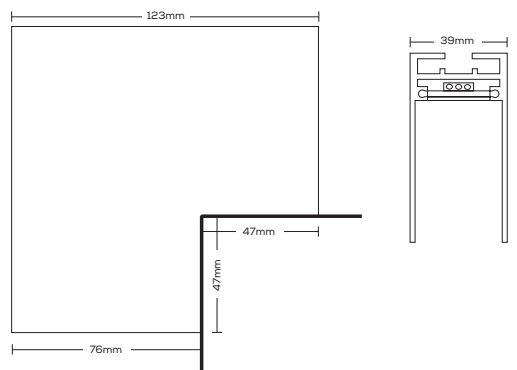

TT-TRK-Li

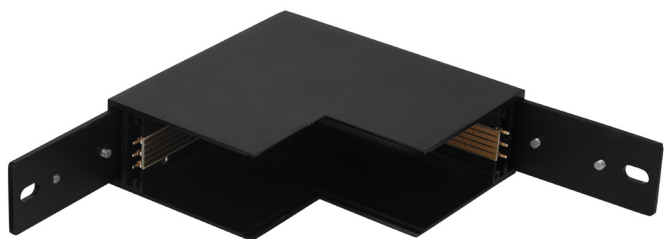


- Union en coin intérieur


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	Li	-	BK
TT	-	TRK	-	Li	-	

Dimension	39 x 76 x 123 mm 1 9/16" x 3" x 4 7/8"
Finition	BK - Noir WH - Blanc

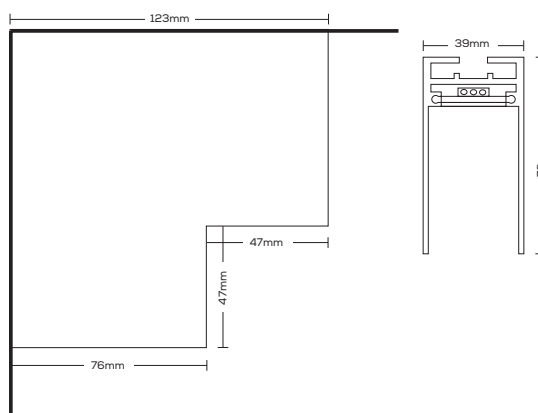

TT-TRK-T

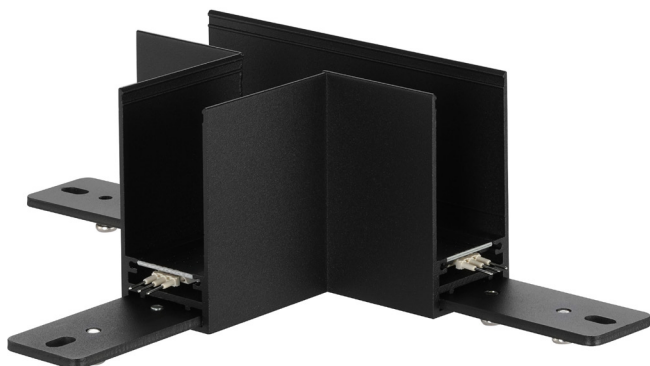


- Union en T

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	T	-	BK
TT	-	TRK	-	T	-	

Dimension	39 x 76 x 141 mm 1 9/16" x 3" x 5 9/16"
Finition	BK - Noir WH - Blanc

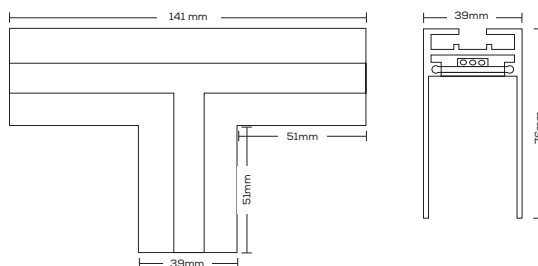

TT-TRK-X




- Union en croix

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	X	-	BK
TT	-	TRK	-	X	-	

Dimension	39 x 76 x 141 mm 1 9/16" x 3" x 5 9/16"
Finition	BK - Noir WH - Blanc

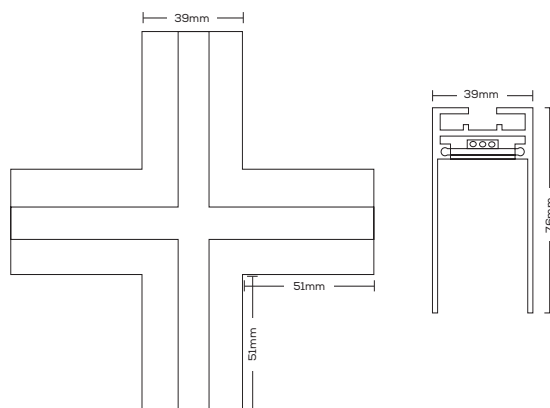

TT-TRK-V




- Union en V


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	V	-	BK
TT	-	TRK	-	V	-	

Dimension	39 x 76 x 110 mm 1 9/16" x 3" x 5 9/16"
Finition	BK - Noir WH - Blanc

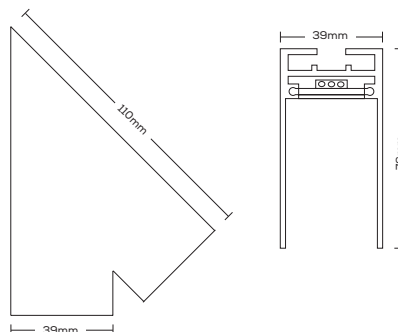

TT-TRK-L-PL

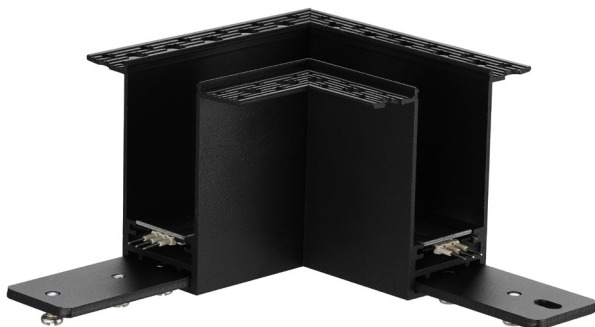


- Union en coin


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	L-PL	-	BK
TT	-	TRK	-	L-PL	-	

Dimension	39 x 76 x 90 mm 1 9/16" x 3" x 3 9/16"
Finition	BK - Noir WH - Blanc

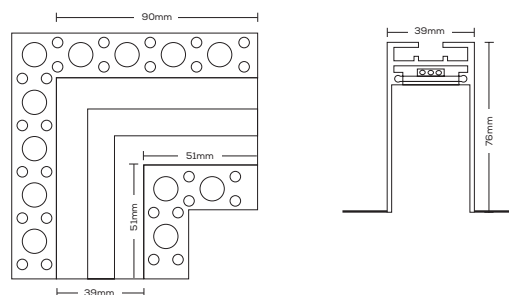

TT-TRK-Lo-PL

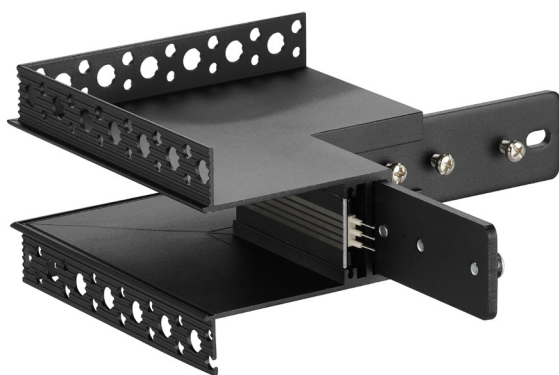


- Union en coin extérieur

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	Lo-PL	-	BK
TT	-	TRK	-	Lo-PL	-	

Dimension	39 x 76 x 90 mm 1 9/16" x 3" x 3 9/16"
Finition	BK - Noir WH - Blanc

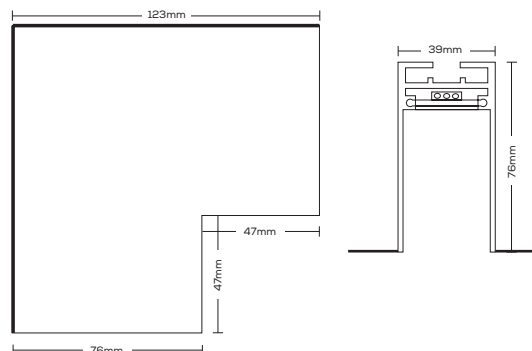

TT-TRK-Li-PL




- Union en coin intérieur

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	Li-PL	-	BK
TT	-	TRK	-	Li-PL	-	

Dimension	39 x 76 x 90 mm
	1 9/16" x 3" x 3 9/16"
Finition	BK - Noir
	WH - Blanc

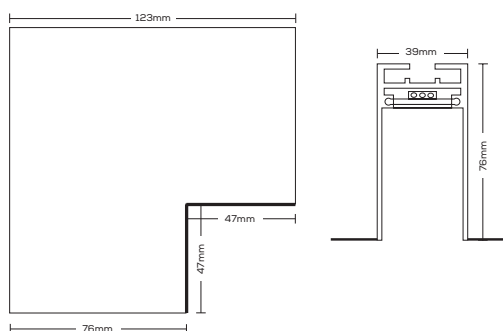

TT-TRK-T-PL




- Union en T

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	T-PL	-	BK
TT	-	TRK	-	T-PL	-	

Dimension	39 x 76 x 141 mm
	1 9/16" x 3" x 5 9/16"
Finition	BK - Noir
	WH - Blanc

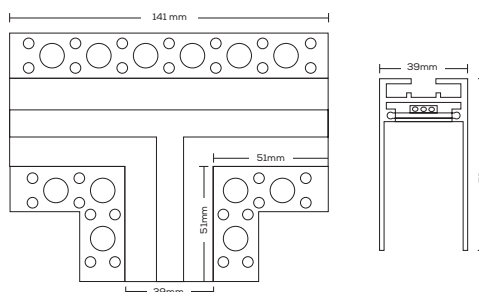

TT-TRK-END




- Capuchon de finition

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	END	-	BK
TT	-	TRK	-	END	-	

Dimension	39 x 76 x 2.5mm 1 9/16" x 3" x 1/8"
Finition	BK - Noir WH - Blanc WOOD - Bois

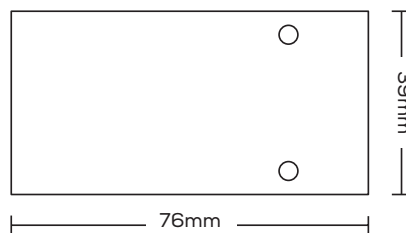

TT-TRK-CLIP




- Fixation

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	CLIP	-	BK
TT	-	TRK	-	CLIP	-	

Dimension	43 x 67 x 39 mm 1 11/16" x 2 5/8" x 1 9/16"
Finition	BK - Noir WH - Blanc

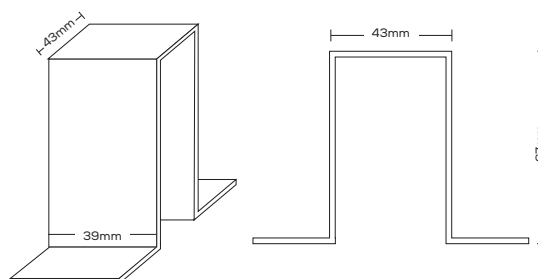


TT-TRK-COVER



Dimension	36 x 1000 mm x 2.5mm $1\frac{7}{16}" \times 39\frac{3}{8}" \times \frac{1}{8}"$
Finition	BK - Noir WH - Blanc WOOD - Bois

- Couvercle



CODE PRODUIT


TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	COVER	-	BK
TT	-	TRK	-	COVER	-	

TT-TRK-EXT



Dimension	130 x 33 x 4 mm $5\frac{1}{8}" \times 1\frac{5}{16}" \times \frac{3}{16}"$
Finition	BK - Noir WH - Blanc WOOD - Bois


- Barre de jonction

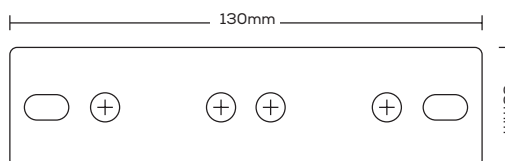

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	EXT	-	BK
TT	-	TRK	-	EXT	-	


TT-TRK-O

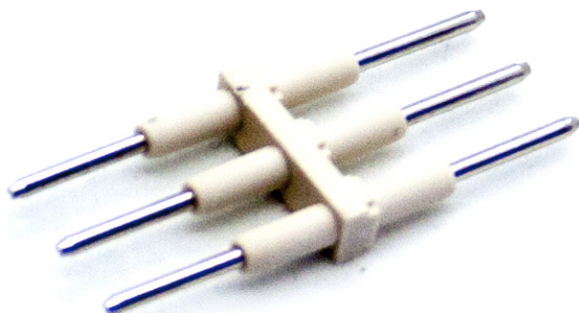

Dimension

26 x 11 x 3 mm

1" x $\frac{7}{16}$ " x $\frac{1}{8}$ "




- Broche pour union électrique

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	TRK	-	O
TT	-	TRK	-	O

TT-TRK-I

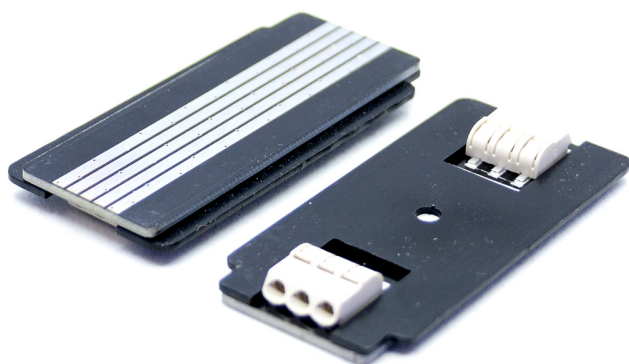


Dimension

65 x 31 x 3 mm

2 $\frac{9}{16}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{8}$ "

Finition

BK - Noir

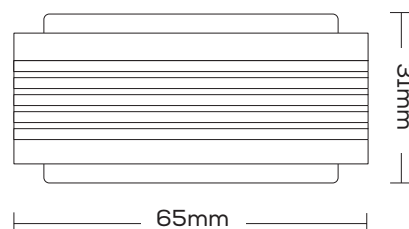

- Conducteur électrique

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	I	-	BK
TT	-	TRK	-	I	-	

TT-TRK-SUSP-A



- Ensemble de suspension avec câble d'alimentation

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	SUSP-A	-	BK
TT	-	TRK	-	SUSP-A	-	

TT-TRK-SUSP-B



- Ensemble de suspension


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	SUSP-B	-	BK
TT	-	TRK	-	SUSP-B	-	

Dimension $\varnothing 80 \times 30 \text{ mm}$
 $\varnothing 3 \frac{3}{16}'' \times 1 \frac{3}{16}''$

Longueur câble 1,5 M


Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

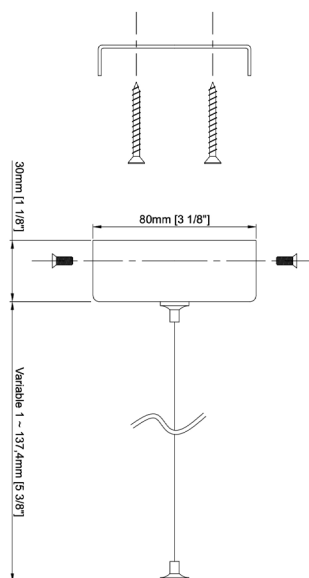

Dimension $\varnothing 80 \times 30 \text{ mm}$
 $\varnothing 3 \frac{3}{16}'' \times 1 \frac{3}{16}''$

Longueur câble 1,5 M

Finition **BK** - Noir
WH - Blanc

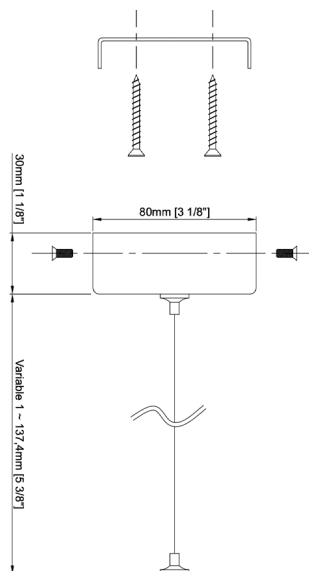

TT-TRK-SUSP-C




- Ensemble de suspension avec câble d'alimentation

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	SUSP-C	-	BK
TT	-	TRK	-	SUSP-C	-	

Dimension	Ø110 x 25 mm Ø4 5/8" x 1"
Longueur câble	1,5 M
Finition	BK - Noir WH - Blanc

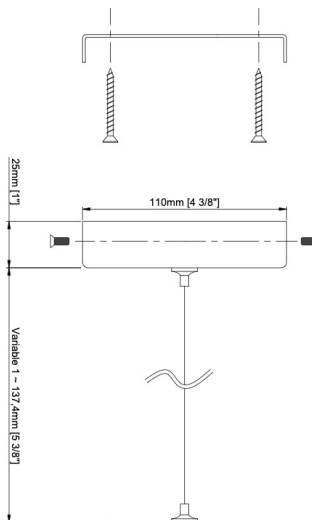

TT-TRK-SUSP-D




- Ensemble de suspension

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	SUSP-D	-	BK
TT	-	TRK	-	SUSP-D	-	

Dimension	Ø110 x 25 mm Ø4 5/8" x 1"
Longueur câble	1,5 M
Finition	BK - Noir WH - Blanc

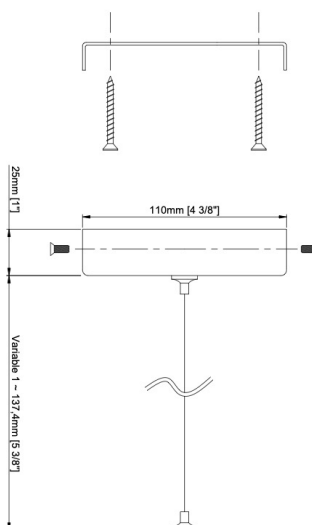


TT-TRK-CONNECT-PL

- Jonction électrique


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	CONNECT-PL	-	BK
TT	-	TRK	-	CONNECT-PL	-	

Dimension	39 x 76 x 47 mm 1 ⁹ / ₁₆ " x 3" x 1 ⁷ / ₈ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc

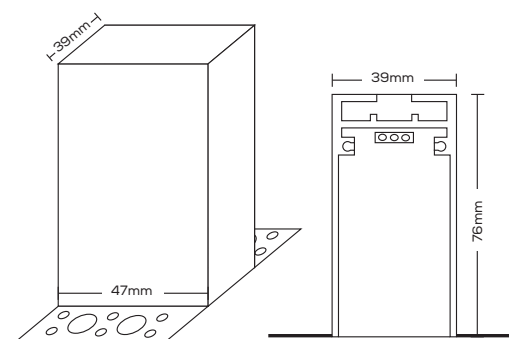

TT-TRK-CONNECT

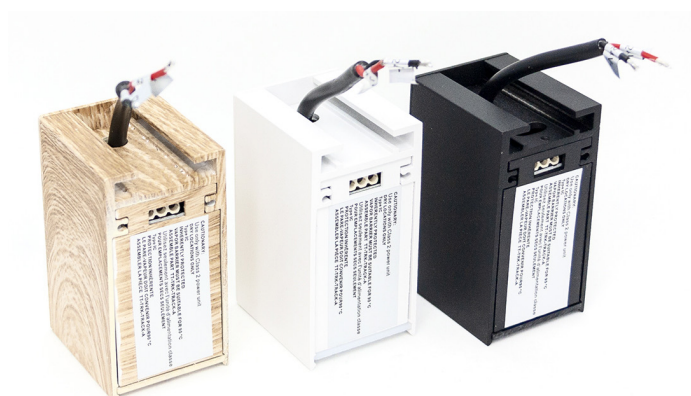


- Jonction électrique


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FINITION
TT	-	TRK	-	CONNECT	-	BK
TT	-	TRK	-	CONNECT	-	

Dimension	39 x 76 x 47 mm 1 ⁹ / ₁₆ " x 3" x 1 ⁷ / ₈ "
Finition	BK - Noir WH - Blanc WOOD - Bois

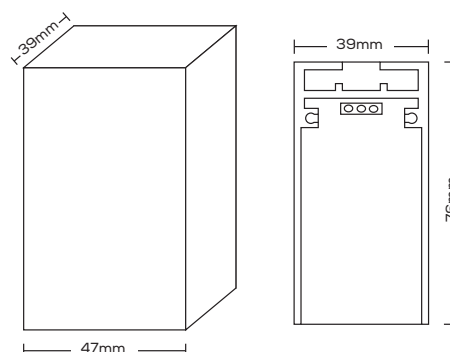

TRANSFORMATEURS

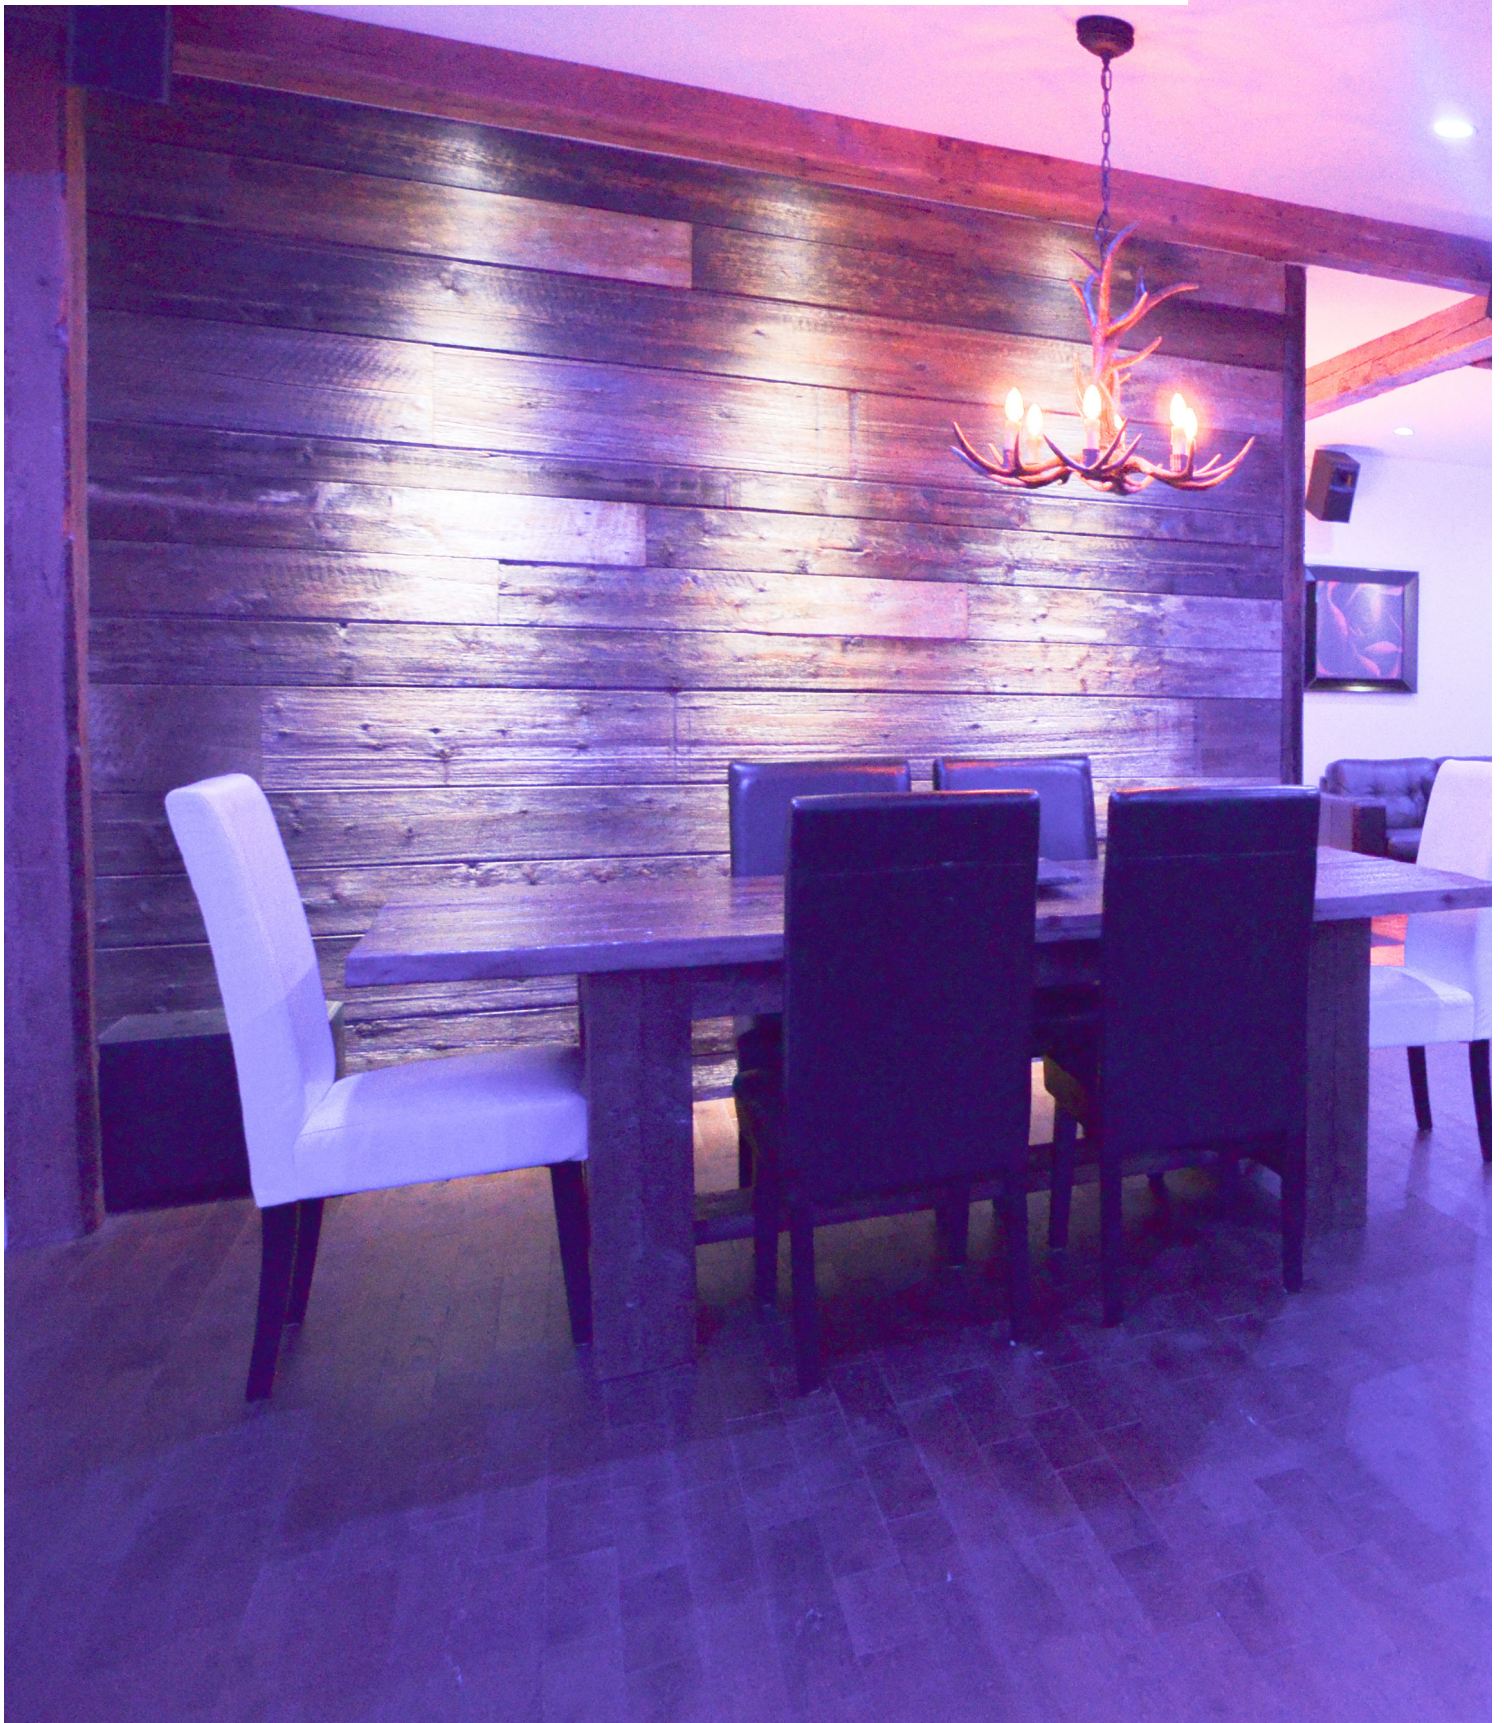





TT-DR-CV-020 Page 325

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,24A	1600mA	19,2	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,22A	830mA		



TT-DR-CV-030 Page 326

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,27A	2000mA	30	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,35A	1250mA		



TT-DR-CV-040 Page 327

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,47A	3300mA	39,6	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,47A	1700mA		



TT-DR-CV-060 Page 349

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,54A	4000mA	60	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,7A	2500mA		



TT-DR-CV-080 Page 350

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	1,1A	6000mA	72	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	1A	3300mA		



TT-DR-CV-025-BOX Page 351

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,9A	2,1A	25	Oui 5% ~ 100% Triac, Phase en aval, Basse tension magnétique
	24	0,9A	1,05A		



TT-DR-CV-050-BOX Page 352

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	1,6A	4,16A	50	Oui 5% ~ 100% Triac, Phase en aval, Basse tension magnétique
	24	1,6A	2,1A		




TT-DR-CV-096-BOX Page 353

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	10,4 mm	Gradable
120	12	1,7A	8,33A	96	Oui 5% ~ 100% Triac - ELV - MLV Phase en aval et en amont
	24 Classe 2	1,6A	4A		



TT-DR-CV-200-BOX Page 354

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	3,2A	16,6A	200	Oui 5% ~ 100% Triac, Phase en aval, Basse tension magnétique
	24	3,2A	8,3A		




TT-DR-CV-096-24V-BOX-TRK Page 355

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	1,6A	4A	96	Oui Phase en aval et en amont 5% ~ 100% Triac - ELV - MLV



TT-DR-CV-200-24V-BOX-TRK Page 356

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	3,2A	8,3A	200	Oui 5% ~ 100% Triac, Phase en aval, Basse tension magnétique



TT-DR-CV-384-24V-BOX-5IN1 Page 357

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	4,8A	4 x 4A	4 x 96 Classe 2	Oui 5% ~ 100% Triac - 0-10V - Potentiomètre - 10V PWM



TT-DR-CV-384-24V-BOX Page 358

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	4,8A	4 x 4A	4 x 96 Classe 2	Oui 5% ~ 100% Triac - ELV - MLV Phase en aval et en amont



TT-DR-CVB-030 Page 359

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,27A	2000mA	30	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,35A	1250mA		



TT-DR-CVB-040 Page 360

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,47A	3300mA	39,6	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,47A	1700mA		



TT-DR-CVB-060 Page 361

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,54A	4000mA	60	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,7A	2500mA		



TT-DR-CVB-080 Page 362

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	1,1A	6000mA	72	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	1A	3400mA		



TT-DR-CVB-100 Page 363

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	1,2A	8a	100	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	1,2a	4a		



TT-DR-CVB65-DMX Page 364

Tension d'entrée (vAC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
110 ~ 277	24	-	-	300	Oui 0,1% ~ 100%



TT-DR-CVZ-022 Page 365

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Puissance (W)	Gradable
100 ~ 240	12	1,8A	22	Oui 5% ~ 100% Triac
	24 Classe 2	0,92A		



TT-DR-CVZ-060 Page 366

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
100 ~ 240	12	5A	2,5A	60	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-DR-CVZ-090 Page 367

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
100 ~ 240	24	7,5A	2,5A	90	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-DR-CVZD-020 Page 368

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	0,22A	0,83A	19,9	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-DR-CVZD-030 Page 369

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	0,35A	1,25A	30	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-DR-CVZD-040 Page 370

Tension d'entrée (vAC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	0,47A	1,7A	40	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-DR-CVZD-060 Page 371

Tension d'entrée (vAC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	0,7A	2,5A	60	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-DR-CVZD-080 Page 372

Tension d'entrée (vAC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	1A	3,3A	80	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-PSU-PWM-060 Page 373

Tension d'entrée (vAC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
90 ~ 305	24	0,8A ~ 0,32A	2,5A	60	Oui 0-10V 0% ~ 100%



TT-PSU-PWM-120 Page 374

Tension d'entrée (vAC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
90 ~ 305	12	1,3A ~ 55A	10A	120	Oui 0-10V 0% ~ 100%
	24		5A		



TT-PSU-PWM-200 Page 375

Tension d'entrée (vAC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
100 ~ 305	24	2,2A ~ 0,9A	8,3A	200	Oui 0-10V 0% ~ 100%




TT-PSU-IP20-015W Page 376

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
85 ~ 264	12	0,35A	1,3A	15	Non
	24	0,35A	0,7A		



TT-PSU-IP20-025W Page 377

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
85 ~ 264	12	0,55A	2,1A	25	Non
	24	0,55A	1,1A		



TT-PSU-IP20-050W Page 378

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
85 ~ 264	12	0,95A	4,2A	50	No
	24	0,95A	2,2A		



TT-PSU-IP20-075W Page 379

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
85 ~ 264	12	1,4A	6A	75	Non
	24	1,4A	3,2A		



TT-PSU-IP20-100W Page 380

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
85 ~ 264	12	1,4A	8,5A	100	Non
	24	1,4A	4,5A		



TT-PSU-IP20-200W Page 381

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
85 ~ 264	12	4A	17A	200	Non
	24	4A	8,8A		



TT-PSU-IP20-500W Page 382

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
85 ~ 264	12	4,85A	41,7A	500	Non
	24	4,85A	20,9A		



TT-RSD-60 Page 383

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
9 ~ 36	12	3A	5A	60	Non



TT-PSU-IP65-150W Page 384

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
347	24	0,5A	6,25A	150	Non



TT-PSU-IP67-150W Page 385

Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
90 ~ 132	12	3A	10A	120	Non
	24	6,3A	10A	150	



TT-PSU-IP67-240W-120V/24V-B Page 386


Tension d'entrée (VDC)	Tension de sortie (VDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
100 ~ 240	24	4A	10A	240	0 - 10V



TT-DR-CV-020




- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 16 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

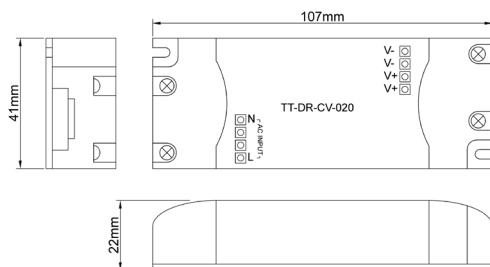


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,24A	0,22A
Ampérage de sortie	1600mA	830mA
Puissance	19,2w	19,9w
Dimension	107mm x 41mm x 22mm 4 1/4" x 1 5/8" x 7/8"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CV	-	020	-	12v
TT	-	DR	-	CV	-	020	-	

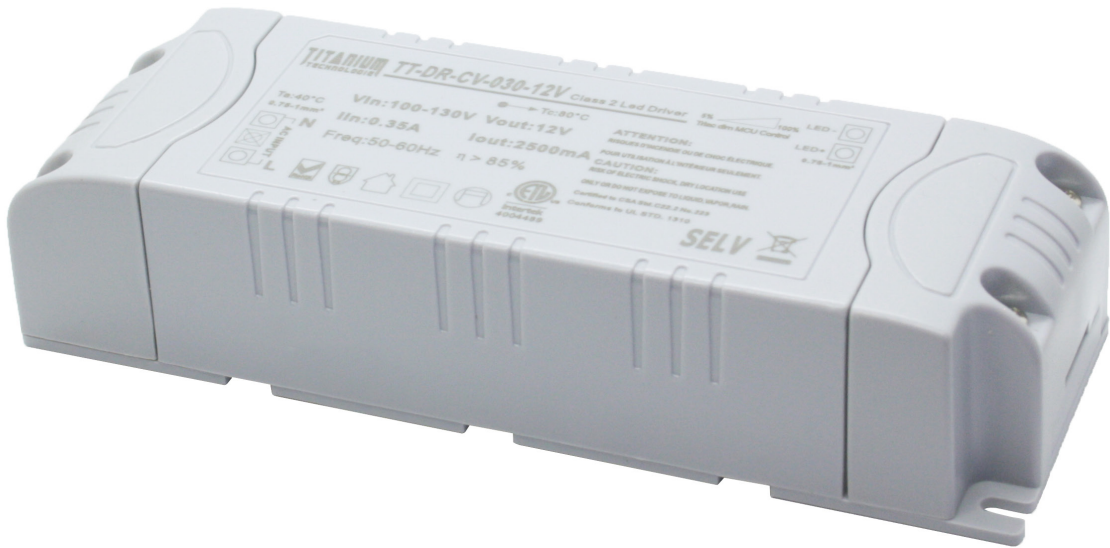

- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 24 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

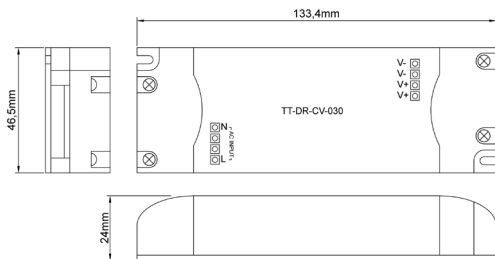


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,27A	0,35A
Ampérage de sortie	2500mA	1250mA
Puissance	30w	
Dimension	133mm x 46,5mm x 24mm 5 1/4" x 1 7/8" x 1"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CV	-	030	-	12V
TT	-	DR	-	CV	-	030	-	




- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 32 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

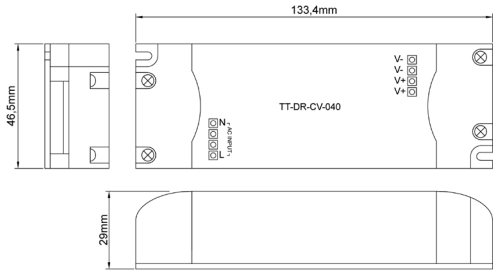


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,47A	0,47A
Ampérage de sortie	3300mA	1700mA
Puissance	39,6w	40,8w
Dimension	133mm x 46,5mm x 29mm 5 1/4" x 1 7/8" x 1 1/8"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CV	-	040	-	12V
TT	-	DR	-	CV	-	040	-	

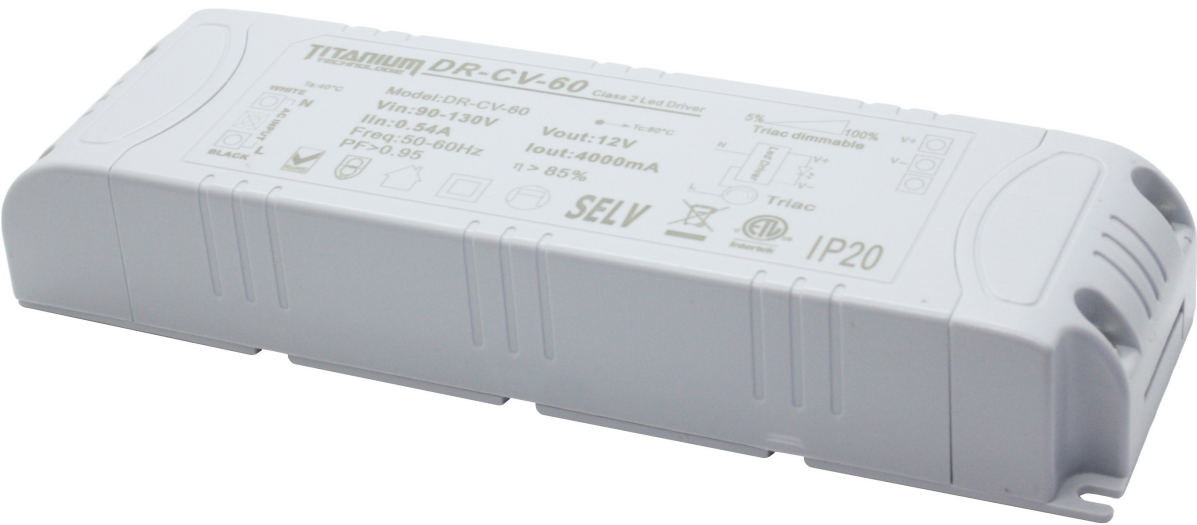

- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 48 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

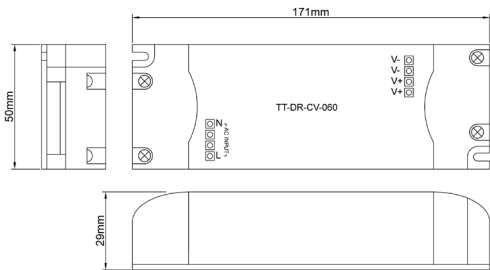

Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,54A	0,7A
Ampérage de sortie	5000mA	2500mA
Puissance	60w	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	20	


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CV	-	060	-	12V
TT	-	DR	-	CV	-	060	-	

TT-DR-CV-080



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 64 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

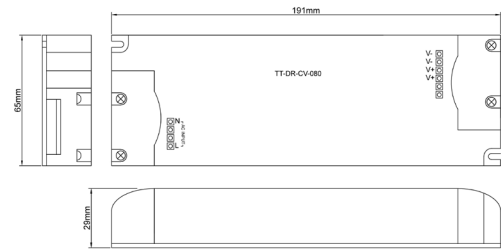


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	1,1A	1A
Ampérage de sortie	5500mA	3300mA
Puissance	66w	79,2w
Dimension	191mm x 65mm x 29mm 7 1/2" x 2 1/2" x 1 1/8"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CV	-	080	-	12V
TT	-	DR	-	CV	-	080	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 20 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

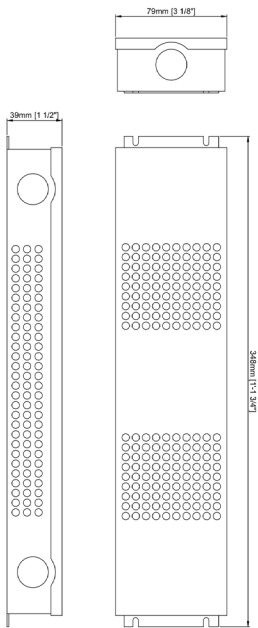


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,9 A	0,9 A
Ampérage de sortie	2,1A	1,05A
Puissance	25w	
Charge minimum	1w	
Dimension	350 mm x 77 mm x 37 mm 13 ³ / ₄ " x 3" x 1 ⁷ / ₁₆ "	
Gradable	Oui - Phase en aval, Basse tension magnétique 5% ~100% Triac	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE	-	BOITE
TT	-	DR	-	CV	-	025	-	12V	-	BOX
TT	-	DR	-	CV	-	025	-		-	BOX



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 40 watts.
- Charge minimum 1 watt.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

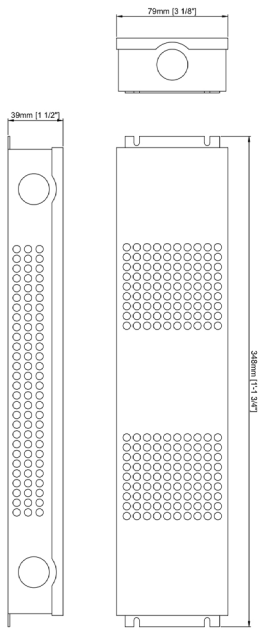

Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	1,6 A	1,6 A
Ampérage de sortie	4,16 A	2,1 A
Puissance	50w	
Charge minimum	1w	
Dimension	350 mm x 77 mm x 37 mm 13 ³ / ₄ " x 3" x 1 ⁷ / ₁₆ "	
Gradable	Oui - Phase en aval, Basse tension magnétique 5% ~100% Triac	
IP	20	


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE	-	BOITE
TT	-	DR	-	CV	-	050	-	12V	-	BOX
TT	-	DR	-	CV	-	050	-		-	BOX

TT-DR-CV-096-BOX



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 80 watts.
- Charge minimum 1 watt.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

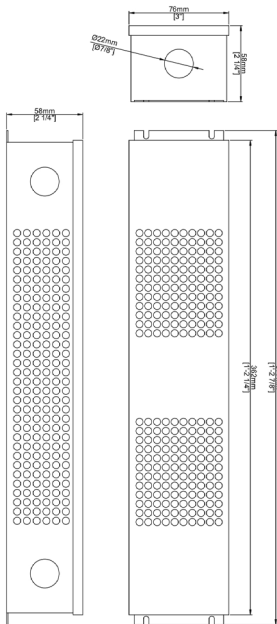


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC Classe 2
Ampérage d'entrée	1,7A	1,6A
Ampérage de sortie	8,33A	4A
Puissance	100w	96w
Charge minimum	1w	
Dimension	377mm x 76mm x 58mm 14 ⁷ / ₈ " x 3" x 2 ¹ / ₄ "	
Gradable	Oui - Phase en aval et en amont 5% ~100% Triac - ELV - MLV	
IP	66	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE	-	BOITE
TT	-	DR	-	CV	-	096	-	12V	-	BOX
TT	-	DR	-	CV	-	096	-		-	BOX



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 160 watts.
- Charge minimum 1 watt.
- Gradable par triac de 5% à 100%

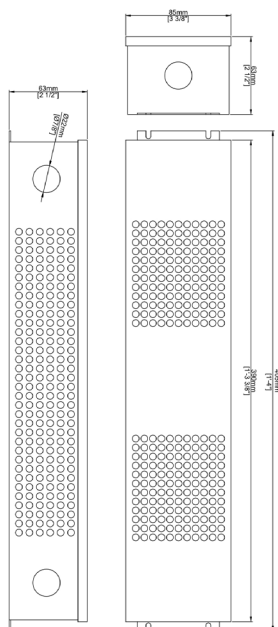

Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	3,2A	3,2A
Ampérage de sortie	16,6A	8,3A
Puissance	200w	
Charge minimum	1w	
Dimension	405mm x 85mm x 63mm 16" x 3 3/8" x 2 1/2"	
Gradable	Oui - Phase en aval, Basse tension magnétique 5% ~100% Triac	
IP	66	


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE	-	BOITE
TT	-	DR	-	CV	-	200	-	12V	-	BOX
TT	-	DR	-	CV	-	200	-		-	BOX

TT-DR-CV-096-24V-
BOX-TRK



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 80 watts.
- Charge minimum 1 watt.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2
- Fréquence de 2000Hz
- Optimisé pour la série TT-TRK

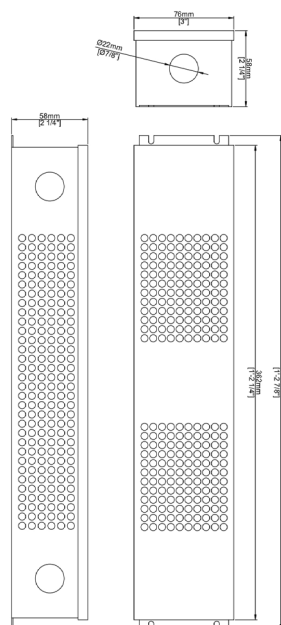

Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC Classe 2
Ampérage d'entrée	1,6A
Ampérage de sortie	4A
Puissance	96w
Charge minimum	1w
Dimension	377mm x 76mm x 58mm 14 ⁷ / ₈ " x 3" x 2 ¹ / ₄ "
Gradable	Oui - Phase en aval et en amont 5% ~100% Triac - ELV - MLV
IP	66


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE	-	BOITE	-	SÉRIE
TT	-	DR	-	CV	-	096	-	24V	-	BOX	-	TRK

TT-DR-CV-200-24V-
BOX-TRK



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 160 watts.
- Charge minimum 1 watt.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Fréquence de 2000Hz
- Optimisé pour la série TT-TRK

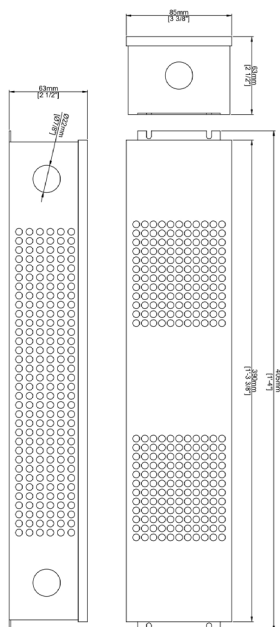

Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	3,2A
Ampérage de sortie	8,3A
Puissance	200w
Charge minimum	1w
Dimension	405mm x 85mm x 63mm 16" x 3 3/8" x 2 1/2"
Gradable	Oui - Phase en aval, Basse tension magnétique 5% ~100% Triac
IP	66


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE	-	BOITE	-	SÉRIE
TT	-	DR	-	CV	-	200	-	24V	-	BOX	-	TRK

TT-DR-CV-384-
24V-BOX- 5 IN 1



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- 4 x sortie 96w.
- 5 en 1
- Classe 2

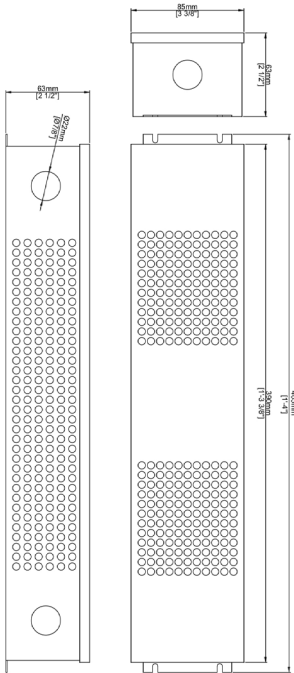


Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC Classe 2
Ampérage d'entrée	4,8A
Ampérage de sortie	4 x 4A
Puissance	4 x 96w
Dimension	405mm x 85mm x 63mm 16" x 3 3/8" x 2 1/2"
Gradable	Oui 5% ~100% Triac - 0-10V - Potentiomètre - 10V PWM
IP	66
Gradation	Triac 0-10V Potentiomètre 10V pwm Phase

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE	-	BOITE
TT	-	DR	-	CV	-	384	-	24V	-	BOX-5IN1



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- 4 x sortie 96w.
- ELV Gradation
- Classe 2

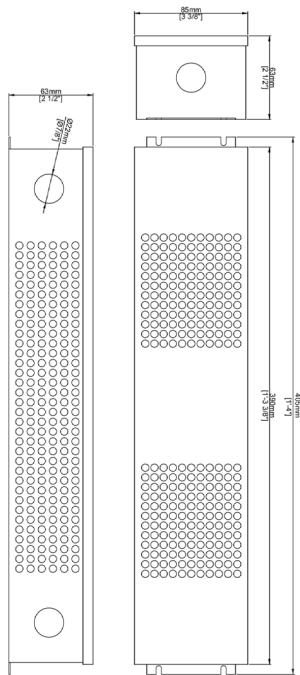


Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC Classe 2
Ampérage d'entrée	4,8A
Ampérage de sortie	4 x 4A
Puissance	4 x 96w
Dimension	405mm x 85mm x 63mm 16" x 3 3/8" x 2 1/2"
Gradable	Oui - Phase en aval et en amont 5% ~100% Triac - ELV - MLV
IP	66
Gradation	Phase en aval Phase en amont ELV MLV Triac

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE	-	BOITE
TT	-	DR	-	CV	-	384	-	24V	-	BOX-ELV



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 24 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

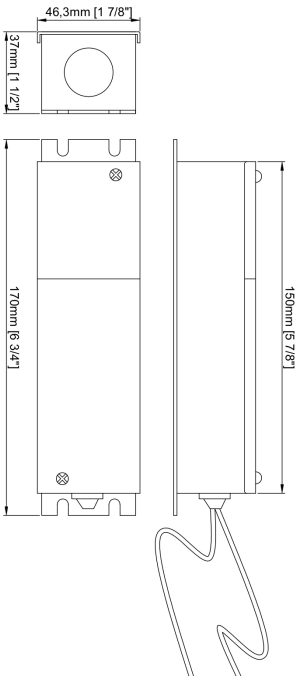


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,27A	0,35A
Ampérage de sortie	2500mA	1250mA
Puissance	30w	
Dimension	170mm x 46,3mm x 37mm 6 ³ / ₄ " x 1 ⁷ / ₈ " x 1 ¹ / ₂ "	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	65	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB	-	030	-	12V
TT	-	DR	-	CVB	-	030	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 32 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

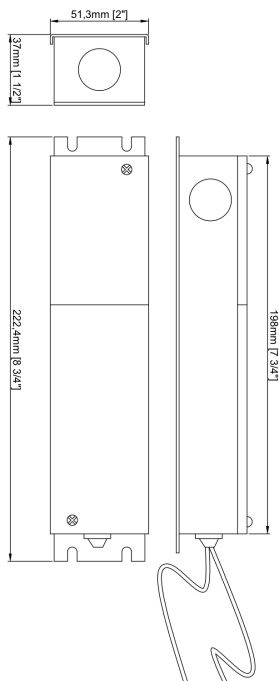


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,47A	0,47A
Ampérage de sortie	3300mA	1700mA
Puissance	39,6w	40,8w
Dimension	222,3mm x 51,3mm x 37mm 8 3/4" x 2" x 1 1/2"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	65	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB	-	040	-	12V
TT	-	DR	-	CVB	-	040	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 48 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

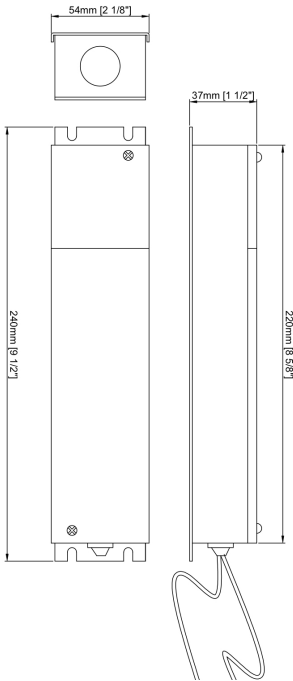


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,54A	0,7A
Ampérage de sortie	5000mA	2500mA
Puissance	60w	
Dimension	240mm x 54mm x 37mm 9 1/2" x 2 1/8" x 1 1/2"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	65	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB	-	060	-	12V
TT	-	DR	-	CVB	-	060	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 64 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

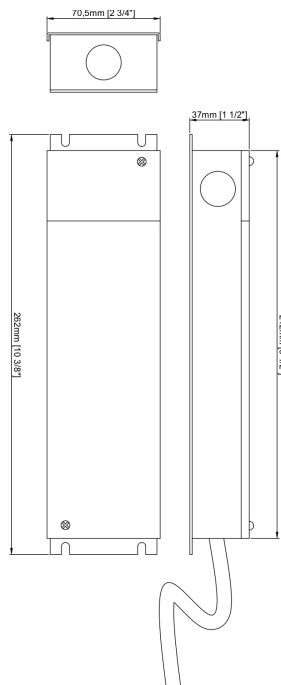


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC Classe 2
Ampérage d'entrée	1,1A	1A
Ampérage de sortie	6000mA	3300mA
Puissance	72w	79,2w
Dimension	262mm x 70,5mm x 37mm 10 3/8" x 2 3/4" x 1 1/2"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	65	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB	-	080	-	12V
TT	-	DR	-	CVB	-	080	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 77 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

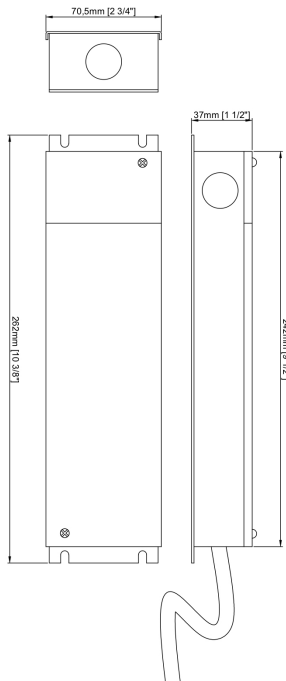

Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC Classe 2
Ampérage d'entrée	1,2A	1,2A
Ampérage de sortie	7A	4,2A
Puissance	84w	100,2w
Dimension	262mm x 70,5mm x 37mm 10 3/8" x 2 3/4" x 1 1/2"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	65	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB	-	100	-	12V
TT	-	DR	-	CVB	-	100	-	



- Gradable par triac de 0,1% à 100%
- Classe 2
- Pour location sec et humide.

Tension d'entrée	110~277vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	?
Ampérage par couleur	DW : 12,5 A CCT : 6,25 A RGB : 4,17 A RGBW : 3,13 A RGBCW : 2,5 A
Puissance	300w
Nombre de canaux	3C - 3 Canaux 4C - 4 Canaux 5C - 5 Canaux
Dimension	316mm x 125mm x 42,7mm 12 7/16" x 4 15/16" x 1 11/16"
Gradable	Oui 0,1% ~100%
Température de fonctionnement	-40°C ~ 60°C
IP	65

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	NOMBRE DE CANAUX	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB65	-	DMX	-	3C	-	300	-	24V
TT	-	DR	-	CVB65	-	DMX	-		-	300	-	24V

TT-DR-CVZ-022



- Charge maximale 22 watts.
- Gradable par télécommande via le port de contrôle
- Non gradable par Triac
- Classe 2
- Connecteur Dupont



Le port de contrôle n'utilise que les ports de sortie à ses côtés. Il ne contrôle pas les ports à l'extrémité du transformateur.

Tension d'entrée	100-240 vAC	
Tension de sortie	12vDC Classe 2	24vDC Classe 2
Ampérage	1,8A	0,92A
Puissance	22w	
Dimension	120mm x 60mm x 16mm	
Gradable	Oui	
IP	20	

Accessoires



TT-ACC-CVZ-IR-01



TT-ACC-CVZ-IR-02



TT-ACC-CVZ-IR-15



TT-ACC-CVZ-REM01



TT-ACC-CVZ-U-13

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZ	-	022	-	12V
TT	-	DR	-	CVZ	-	022	-	

TT-DR-CVZ-060



- Charge maximale 60 watts.
- Maximum de 30 watts par sortie.
- Gradable par télécommande via le port de contrôle
- Non gradable par Triac
- Classe 2
- Connecteur Dupont



Le port de contrôle n'utilise que les ports de sortie à ses côtés. Il ne contrôle pas les ports à l'extrémité du tranformateur.

Tension d'entrée	100-240 vAC
Tension de sortie	12vDC Classe 2
Ampérage de sortie totale	5A
Ampérage de sortie	2,5A par sortie
Puissance	60w
Dimension	254mm x 60mm x 16mm
Gradable	Oui
IP	20

Accessoires



CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZ	-	060	-	12V

TT-DR-CVZ-090



- Charge maximale 90 watts.
- Maximum de 30 watts par sortie.
- Gradable par télécommande via le port de contrôle
- Non gradable par Triac
- Classe 2
- Connecteur Dupont



Le port de contrôle n'utilise que les ports de sortie à ses côtés. Il ne contrôle pas les ports à l'extrémité du tranformateur.

Tension d'entrée	100-240 vAC
Tension de sortie	24vDC Classe 2
Ampérage de sortie totale	4,15A
Ampérage de sortie	2,5A par sortie
Puissance	99,6w
Dimension	308mm x 61,5mm x 16mm
Gradable	Oui
IP	20

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZ	-	090	-	24V



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 16 watts (80%).
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2
- Équipé d'un cordon d'alimentation avec fiche branchable.
- Connecteur avec 6 sorties dupont.

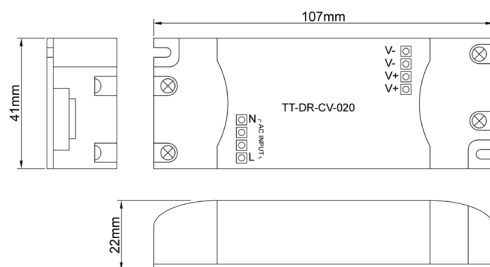


Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	0,22A
Ampérage de sortie	0,83A
Puissance	19,9w
Sorties	6 connecteurs dupont
Dimension	107mm x 41mm x 22mm 4 1/4" x 1 5/8" x 7/8"
Gradable	Oui 5% ~100% Triac
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZD	-	020	-	24V



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 24 watts (80%).
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2
- Équipé d'un cordon d'alimentation avec fiche branchable.
- Connecteur avec 6 sorties dupont.

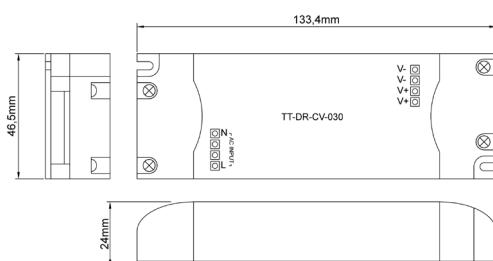


Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	0,35A
Ampérage de sortie	1,25A
Puissance	30w
Sorties	6 connecteurs dupont
Dimension	133mm x 46,5mm x 24mm 5 1/4" x 1 7/8" x 1"
Gradable	Oui 5% ~100% Triac
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZD	-	030	-	24V




- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 32 watts (80%).
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2
- Équipé d'un cordon d'alimentation avec fiche branchable.
- Connecteur avec 6 sorties dupont.

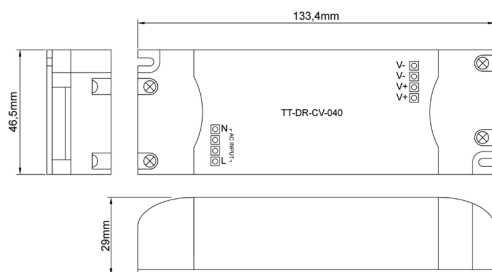


Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	0,47A
Ampérage de sortie	1,7A
Puissance	40,8w
Sorties	6 connecteurs dupont
Dimension	133mm x 46,5mm x 29mm 5 1/4" x 1 7/8" x 1 1/8"
Gradable	Oui 5% ~100% Triac
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZD	-	040	-	24V

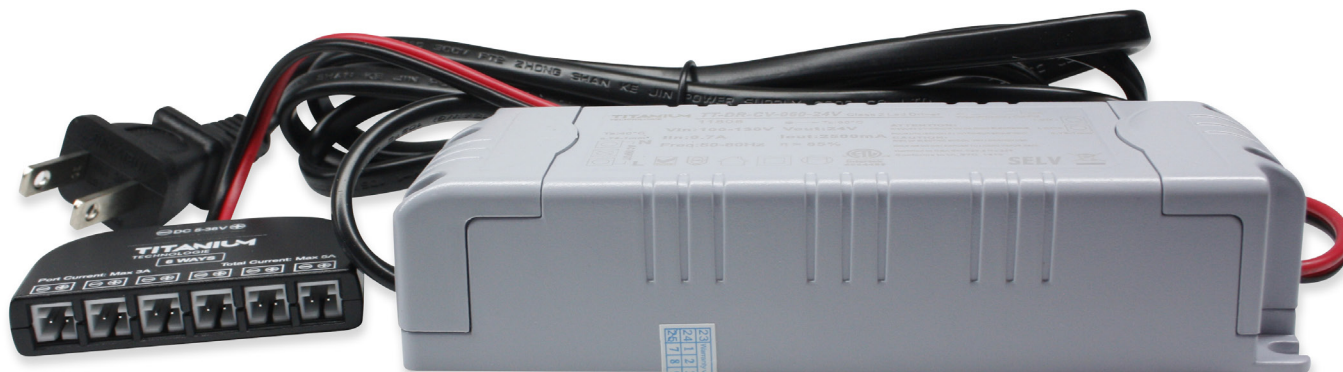

- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 48 watts (80%).
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2
- Équipé d'un cordon d'alimentation avec fiche branchable.
- Connecteur avec 6 sorties dupont.

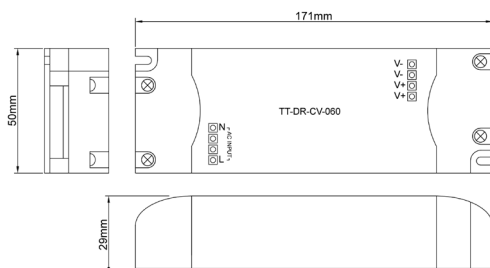


Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	0,7A
Ampérage de sortie	2,5A
Puissance	60w
Sorties	6 connecteurs dupont
Gradable	Oui 5% ~100% Triac
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZD	-	060	-	12V



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 64 watts (80%).
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2
- Équipé d'un cordon d'alimentation avec fiche branchable.
- Connecteur avec 6 sorties dupont.

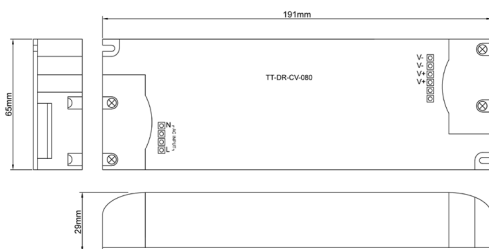

Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	1A
Ampérage de sortie	3A par sortie dupont 3,3A total
Puissance	79,2w
Sorties	6 connecteurs dupont
Dimension	191mm x 65mm x 29mm 7 1/2" x 2 1/2" x 1 1/8"
Gradable	Oui 5% ~100% Triac
IP	20


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZD	-	080	-	24V



- Sortie de style PWM à tension constante avec fréquence 1,47 kHz
- Unité de puissance de classe 2
- Entièrement encapsulé avec niveau IP67
- Fonction PFC active intégrée
- Consommations électriques à vide <0,5W

Tension d'entrée	90~305vAC		
Tension de sortie	24vDC		
Ampérage d'entrée	0,8A / 115vAC	0,4A / 230vAC	0,32A / 277vAC
Ampérage de sortie	2,5A		
Puissance	60w		
Dimension	150mm x 53mm x 35mm 57/8" x 21/16" x 13/8"		
Gradable	Oui sur 0-10 Volts 0% ~100%		
IP	67		

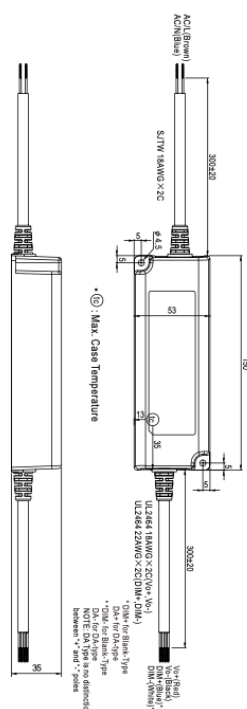


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	PWM	-	060	-	24
TT	-	PSU	-	PWM	-	060	-	24



- Sortie de style PWM à tension constante avec fréquence 1,47 kHz
- Unité de puissance de classe 2
- Entièrement encapsulé avec niveau IP67
- Fonction PFC active intégrée
- Consommations électriques à vide <0,5W

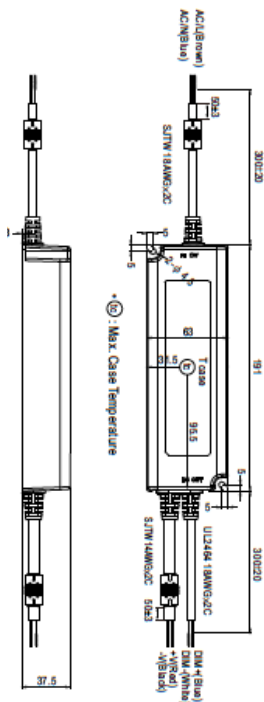


Tension d'entrée	90~305vAC		
Tension de sortie	12vDC		24vDC
Ampérage d'entrée	1,3A / 115vAC	0,65A / 230vAC	0,55A / 277vAC
Ampérage de sortie	10A		5A
Puissance	120w		
Dimension	191mm x 63mm x 37mm 7 1/2" x 2 1/2" x 1 1/2"		
Gradable	Oui sur 0-10 Volts 0% ~100%		
IP	67		

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	PWM	-	120	-	24
TT	-	PSU	-	PWM	-	120	-	



- Sortie de style PWM à tension constante avec fréquence 1,47 kHz
- Unité de puissance de classe 2
- Entièrement encapsulé avec niveau IP67
- Fonction PFC active intégrée
- Consommations électriques à vide <0,5W

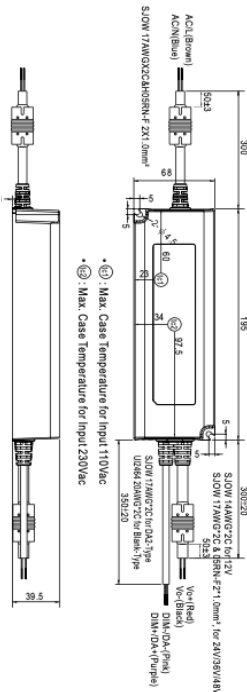

Tension d'entrée	100~305vAC		
Tension de sortie	24vDC		
Ampérage d'entrée	2,2A / 115vAC	1,1A / 230vAC	0,9A / 277vAC
Ampérage de sortie	8,3A		
Puissance	199,2w		
Dimension	195mm x 68mm x 39,5mm 7 ¹¹ / ₁₆ " x 2 ¹¹ / ₁₆ " x 1 ⁹ / ₁₆ "		
Gradable	Oui sur 0-10 Volts 0% ~100%		
IP	67		


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	PWM	-	200	-	24
TT	-	PSU	-	PWM	-	200	-	24



- Transformateur 120vAC 15 watts.
- Protection contre les courts-circuits, surcharge, surtension et surchauffe.
- Vis d'ajustement de tension +10% -10%.
- Refroidissement par convection.

Tension d'entrée	85~264vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,35A	0,35A
Ampérage de sortie	1,3A	0,7A
Puissance	15w	
Dimension	63mm x 51mm x 28mm 2½" x 2" x 1⅛"	
Gradable	Non	
IP	20	

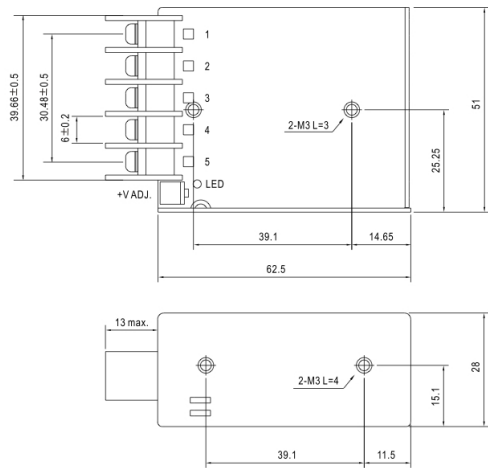

Accessoires




TT-BOX-05

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	IP	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	IP20	-	015W	-	12V
TT	-	PSU	-	IP20	-	015W	-	



- Transformateur 120 vAC 25 watts.
- Protection contre les courts-circuits, surcharge, surtension et surchauffe.
- Vis d'ajustement de tension +10% -10%.
- Refroidissement par convection.

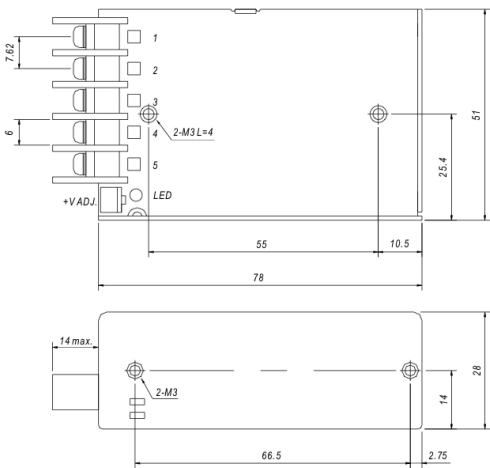

Tension d'entrée	85~264vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,55A	0,55A
Ampérage de sortie	2,1A	1,1A
Puissance	25w	
Dimension	67mm x 51mm x 28mm 2 ⁵ / ₈ " x 2" x 1 ¹ / ₈ "	
Gradable	Non	
IP	20	

Accessoires



TT-BOX-05


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	IP	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	IP20	-	025W	-	12V
TT	-	PSU	-	IP20	-	025W	-	



- Transformateur 120vAC 50 watts.
- Protection contre les courts-circuits, surcharge, surtension et surchauffe.
- Vis d'ajustement de Tension +10% -10%.
- Refroidissement par convection.

Tension d'entrée	85~264vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,95A	0,95A
Ampérage de sortie	4,2A	2,2A
Puissance	50w	
Dimension	99mm x 82mm x 30mm 3 7/8" x 3 1/4" x 1 1/8"	
Gradable	Non	
IP	20	

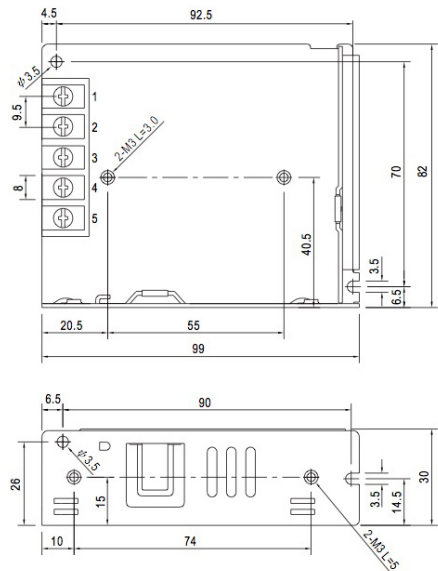

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	IP	-	PUISANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	IP20	-	050W	-	12V
TT	-	PSU	-	IP20	-	050W	-	



- Transformateur 120vAC 75 watts.
- Protection contre les courts-circuits, surcharge, surtension et surchauffe.
- Vis d'ajustement de tension +10% -10%.
- Refroidissement par convection.

Tension d'entrée	85~264vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	1,4A	1,4A
Ampérage de sortie	6A	3,2A
Puissance	75w	
Dimension	99mm x 97mm x 30mm 3 7/8" x 3 7/8" x 1 1/8"	
Gradable	Non	
IP	20	

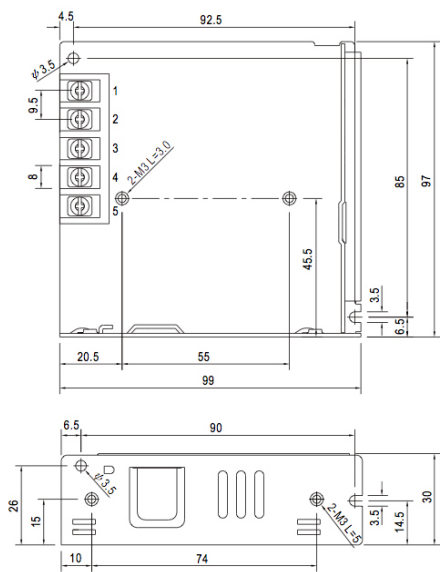

Accessoires




TT-BOX-05

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	IP	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	IP20	-	075W	-	12V
TT	-	PSU	-	IP20	-	075W	-	



- | | | |
|--------------------|--|--------------|
| Tension d'entrée | 85~264vAC | |
| Tension de sortie | 12vDC | 24vDC |
| Ampérage d'entrée | 1,4A | 1,4A |
| Ampérage de sortie | 8,5A | 4,5A |
| Puissance | 100w | |
| Dimension | 129mm x 97mm x 30mm
5 ¹ / ₈ " x 3 ⁷ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ " | |
| Gradable | Non | |
| IP | 20 | |

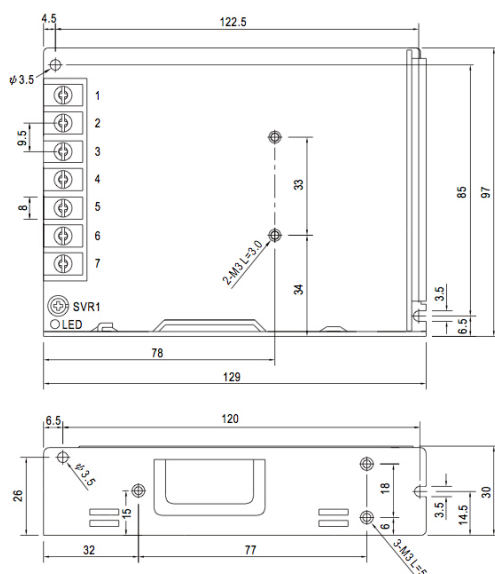


TT	-	TYPE	-	IP	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	IP20	-	100W	-	12V
TT	-	PSU	-	IP20	-	100W	-	



- Transformateur 120vAC 200 watts.
- Protection contre les courts-circuits, surcharge, surtension et surchauffe.
- Vis d'ajustement de tension +10% -10%.
- Refroidissement par convection.

Tension d'entrée	85~264vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	4A	4A
Ampérage de sortie	17A	8,8A
Puissance	200w	
Dimension	215mm x 115mm x 30mm 8 ¹ / ₂ " x 4 ¹ / ₂ " x 1 ¹ / ₈ "	
Gradable	Non	
IP	20	

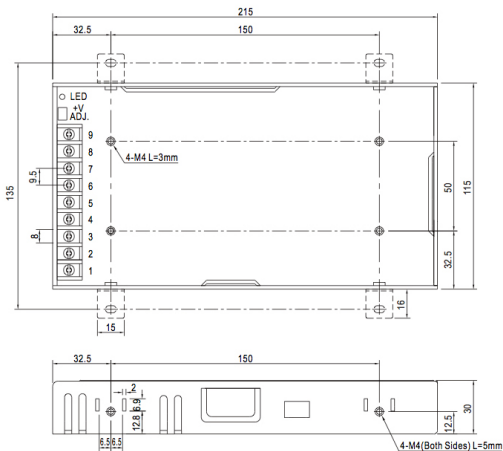

Accessoires




TT-BOX-05

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	IP	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	IP20	-	200W	-	12V
TT	-	PSU	-	IP20	-	200W	-	



- Transformateur 120vAC 500 watts.
- Protection contre les courts-circuits, surcharge, surtension et surchauffe.
- Vis d'ajustement de tension +10% -10%.
- Refroidissement par convection.

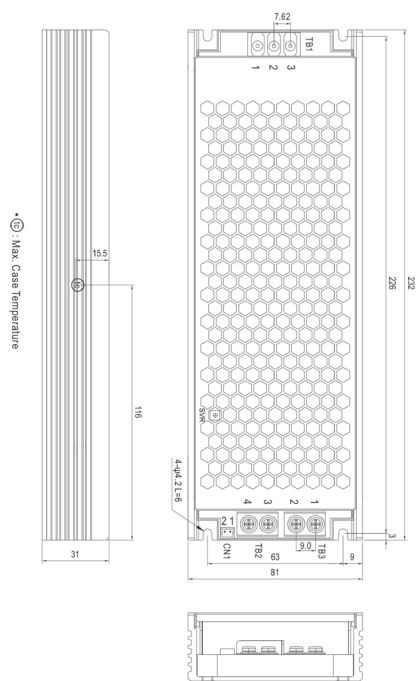

Tension d'entrée	85~264vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	4,85A	4,85A
Ampérage de sortie	41,7A	20,9A
Puissance	500w	
Dimension	232mm x 81mm x 31mm 9 ¹ / ₈ " x 3 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "	
Gradable	nNo	
IP	20	
Poids	0,905 Kg	


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	IP	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	IP20	-	500W	-	12V
TT	-	PSU	-	IP20	-	500W	-	

TT-RSD-60G-12



- Régulateur de tension 12 vDC 60 watts.
- Protection contre les courts-circuits, surcharges, surtensions et inversions de polarité d'entrée.
- Refroidissement par convection.
- Compatible seulement avec les transformateurs non gradables ou par l'alimentation directe d'une batterie.

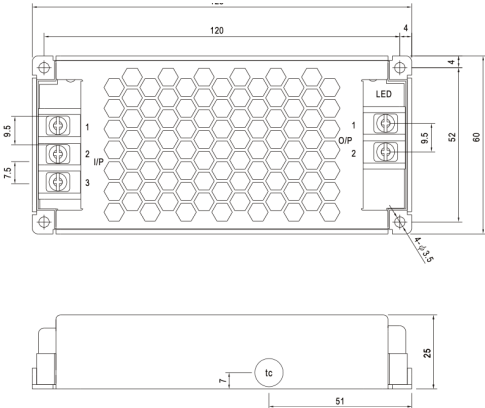


Tension d'entrée	9~36vDC
Tension de sortie	12vDC
Ampérage d'entrée	3A
Ampérage de sortie	5A
Puissance	60w
Dimension	128mm x 60mm x 25mm 5 ¹ / ₃₂ " x 2 ³ / ₈ " x 1"
Gradable	Non
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	RSD	-	60G	-	12



- Transformateur 347vAC 150w.
- Protection contre les courts-circuits, surcharge, surtension et surchauffe.
- Résistant à l'eau selon la norme IP65.
- Refroidissement par convection.

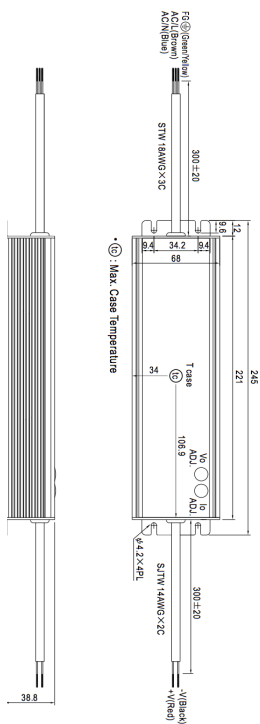

Tension d'entrée	347vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	0.5A
Ampérage de sortie	6.25A
Puissance	150w
Dimension	245mm x 68mm x 39mm 9 ⁵ / ₈ " x 2 ⁵ / ₈ " x 1 ¹ / ₂ "
Gradable	Non
IP	65


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	IP	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	IP65	-	150W	-	24V



- Transformateur 120vAC 150w pour 24V.
- Transformateur 120vAC 120w pour 12V.
- Protection contre les courts-circuits, surcharge, surtension et surchauffe.
- Résistant à l'eau selon la norme IP67.
- Refroidissement par convection.

Tension d'entrée	90~132vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	3A	6,3A
Ampérage de sortie	10A	10A
Puissance	120w	150w
Dimension	191mm x 63mm x 38mm 7 ¹ / ₂ " x 2 ¹ / ₂ " x 1 ¹ / ₂ "	
Gradable	Non	
IP	67	

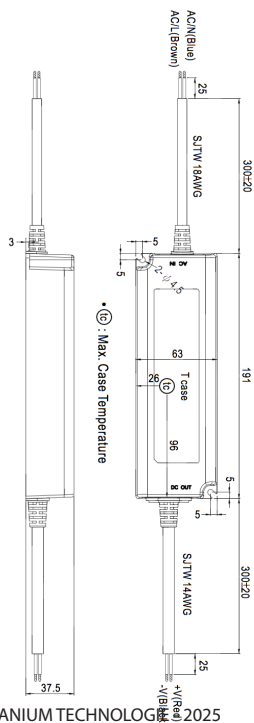


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	IP	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	IP67	-	150W	-	12V
TT	-	PSU	-	IP67	-		-	

TT-PSU-IP67-
240W-120V/24V-B



- Transformateur 120 VAC 240w.
- Gradation 0-10V
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surchauffes.
- Résistant à l'eau selon IP67.
- Refroidissement par convection à air libre.

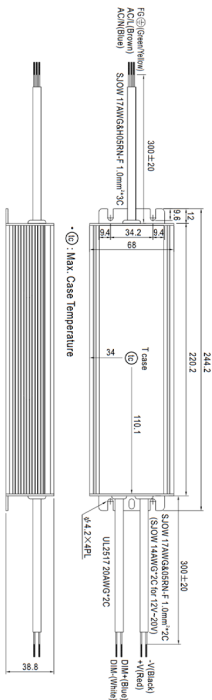

Tension d'entrée	100~240vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	4A
Ampérage de sortie	10A
Puissance	240w
Dimension	244,2mm x 68mm x 38,8mm 9 ⁵ / ₈ " x 2 ⁵ / ₈ " x 1 ¹ / ₂ "
Gradable	0 - 10V
IP	67

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	IP	-	PUISANCE / TENSION	/	TENSION DE SORTIE
TT	-	PSU	-	IP67	-	240W-120V	/	24V-B

CONTRÔLEURS







Crédit photo: Pub universitaire

TT-U-E4S Page 387

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12	36	Écran tactile
24	72	



TT-U-E5S Page 388

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12	36	Écran tactile
24	72	



TT-UB1 Page 389

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12, 24	-	Écran tactile



TT-UB4 Page 398

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12, 24	-	Écran tactile



TT-UB5 Page 399

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12, 24	-	Écran tactile



TT-Q4 Page 400

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Télécommande



TT-Q5 Page 401

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Télécommande



TT-RC4 Page 402

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Télécommande



TT-U-M1 Page 403

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12	60	Télécommande
24	120	



TT-U-M1-MINI Page 403

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12	36	Télécommande
24	72	



TT-U-M3-MINI Page 404

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12	36	Télécommande
24	72	



TT-U-M4 Page 405

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12	60	Télécommande
24	120	



TT-U-M5-MINI Page 406

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12	36	Télécommande
24	72	



TT-Y-5C-4A Page 407

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12	48	Récepteur
24	96	



TT-Y-5C-6A Page 408

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12	96	Récepteur
48	192	



TT-Y-R-CCT Page 409

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Télécommande



TT-Y-R-M Page 410

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Télécommande



TT-Y-R-RGBCCT Page 411

Tension (VDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Télécommande



TT-Y-R-RGBW Page 412

Tension (VDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Télécommande



TT-SDD-24096-DIM Page 413

Tension (VDC)	Puissance (W)	Description
24	96 Classe 2	Interrupteur gradateur



TT-SDD-24096-DIM Page 414

Tension (VDC)	Puissance (W)	Description
24	96 Classe 2	Interrupteur gradateur



TT-Y-W1-CCT Page 415

Tension (VDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Télécommande murale



TT-Y-W1-M Page 416

Tension (VDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Télécommande murale



TT-Y-W1-RGBW Page 417

Tension (VDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Télécommande murale




TT-STICK-GU2 Page 418

Tension (VDC)	Puissance (W)	Description
5 ~ 12	-	Écran tactile



TT-STICK-GA2 Page 419

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
5 ~ 12	-	Écran tactile



TT-STICK-CW4 Page 420

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
5 ~ 15	-	Écran tactile



TT-STICK-DE3 Page 427

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
5 ~ 6	-	Écran tactile



TT-STICK-KE2 Page 427

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
5 ~ 6	-	Écran tactile



TT-SUITE3-BC Page 427

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
5	-	Sunlite



TT-SUITE3-EC Page 427

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
5	-	Sunlite



TT-SLESA-U11 Page 427

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
5	-	Sunlite



TT-SLESA-U10 Page 428

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
5	-	Sunlite



TT-SLESA-U9 Page 428

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
5	-	Sunlite



TT-DMX-4C Page 429

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
5	30	DMX
12	72	
24	144	



TT-DMX-5C Page 429

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12	60	DMX
24	120	



TT-DMX-32C Page 429

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12	36	DMX
24	72	



TT-AMP-4-32 Page 430

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
5	40	-
12	96	
24	192	



TT-AMP-5-50 Page 431

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
5	50	-
12	120	
24	240	



TT-DMX-OPTO Page 432

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
12	8	DMX
24		



TT-DR-CVB65-DMX-100 Page 433

Tension (vAC)	Puissance (W)	Description
110 ~ 277	100	DMX



TT-DR-CVB65-DMX-300 Page 434


Tension (vAC)	Puissance (W)	Description
110 ~ 277	300	DMX





- Contrôleur tactile une zone RGBW.
- Se branche en 12vDC ou 24vDC.
- 4A par sortie, 16A total maximum.
- Se fixe au mur à l'aide d'une boîte de branchement de style européenne TT-BOX-03.

Tension	12vDC	24vDC
Puissance par canal	36w	72w
Ampérage par canal	3A	3A
Canaux	4	
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Dimension	86mm x 86mm x 36mm 3 ³ / ₈ " x 3 ³ / ₈ " x 1 ³ / ₈ "	
IP	20	

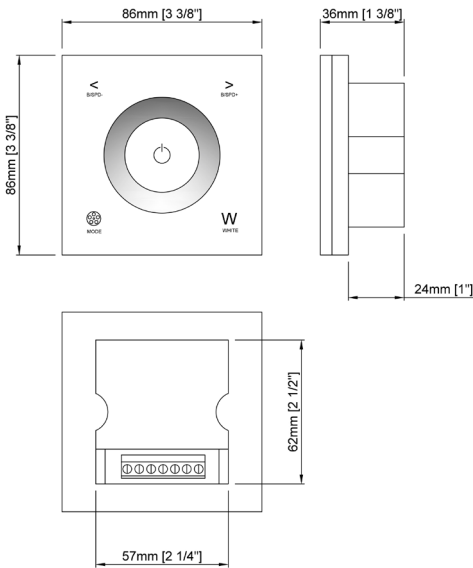

Accessoires



TT-BOX-03




TT-Q4

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	U	-	E4S



- Contrôleur tactile une zone RGB+CCT.
- Se branche en 12vDC ou 24vDC.
- 3A par sortie, 12A total maximum.
- Se fixe au mur à l'aide d'une boîte de branchement de style européenne TT-BOX-03.

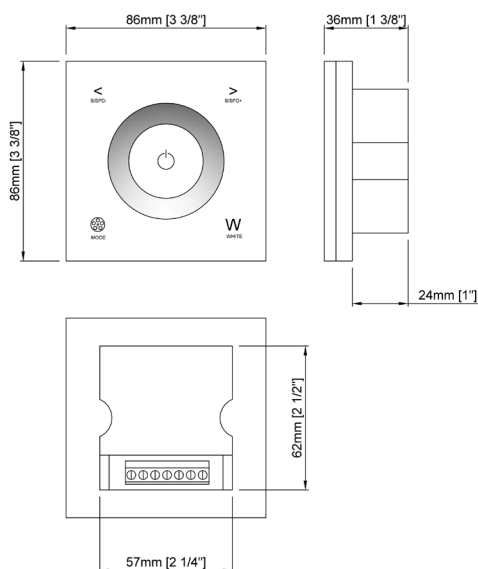

Tension	12vDC	24vDC
Puissance par canal	36w	72w
Ampérage par canal	3A	3A
Canaux	5	
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Dimension	86mm x 86mm x 36mm 3 ³ / ₈ " x 3 ³ / ₈ " x 1 ³ / ₈ "	
IP	20	

Accessoires



TT-BOX-03



TT-Q5


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	U	-	E5S

TT-UB1



- Écran tactile
- Contrôle 1 couleur
- 4 Zones
- 4 Clés de scène
- Contrôle par application

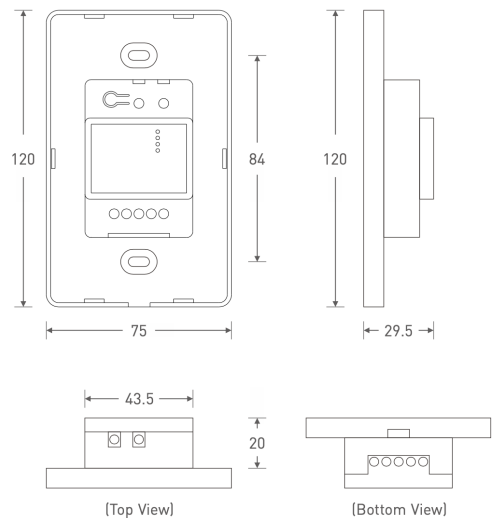

Tension	12vDC, 24vDC
Protocole sans fils	Bleutooth 5.0 Sig Mesh
Signal de sortie	DMX
Zones	4
Dimension	120 mm X 75 mm X 30 mm 4 ³ / ₄ " x 2 ¹⁵ / ₁₆ " x 1 ³ / ₁₆ "



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE
TT	-	UB1

TT-UB4



- Écran tactile
- Contrôle RGBW
- 4 Zones
- 4 Clés de scène
- Contrôle par application

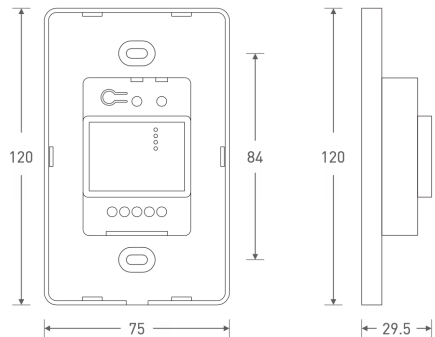

Tension	12vDC, 24vDC
Protocole sans fils	Bleutooth 5.0 Sig Mesh
Signal de sortie	DMX
Zones	4
Dimension	120 mm X 75 mm X 30 mm 4 ³ / ₄ " X 2 ¹⁵ / ₁₆ " X 1 ³ / ₁₆ "

Accessoires




CODE PRODUIT		
TT	-	MODÈLE
TT	-	UB4

TT-UB5



- Écran tactile
- Contrôle RGBCCT
- 4 Zones
- 4 Clés de scène
- Contrôle par application

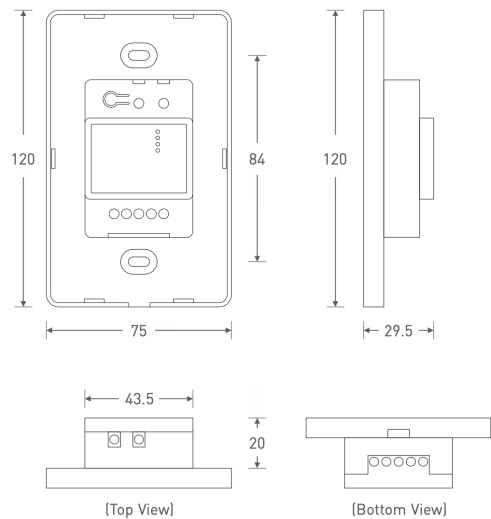

Tension	12vDC, 24vDC
Protocole sans fils	Bleutooth 5.0 Sig Mesh
Signal de sortie	DMX
Zones	4
Dimension	120 mm X 75 mm X 30 mm 4 ³ / ₄ " X 2 ¹⁵ / ₁₆ " X 1 ³ / ₁₆ "


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE
TT	-	UB5

TT-Q4



- 4 zones de contrôle RGBW
- RF 2,4 GHz
- Fonctionne avec TT-U-E4S

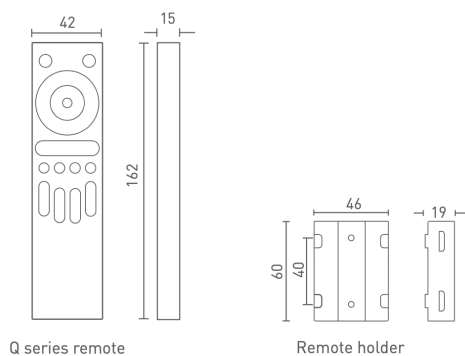

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE
TT	-	Q4

TT-Q5



- 4 zones de contrôle RGB CCT
- RF 2,4 GHz
- Fonctionne avec TT-U-E5S

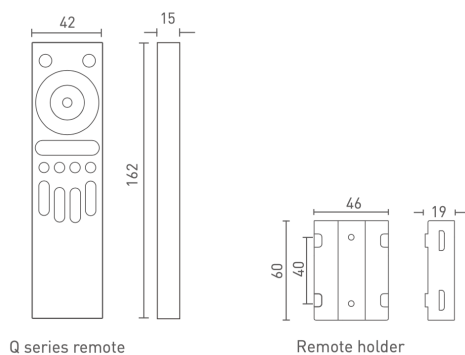

Accessoires



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE
TT	-	Q5

TT-RC4



- Contrôle TT-UB4
- 4 zones
- Télécommande DEL bluetooth

Accessoires




TT-UB4

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE
TT	-	RC4



- La série M est un ensemble de récepteur et télécommande tout-en-un.
- La télécommande à un canal permet de contrôler les quatre sorties du récepteur simultanément.
- L'ensemble inclut un support mural pour la télécommande.

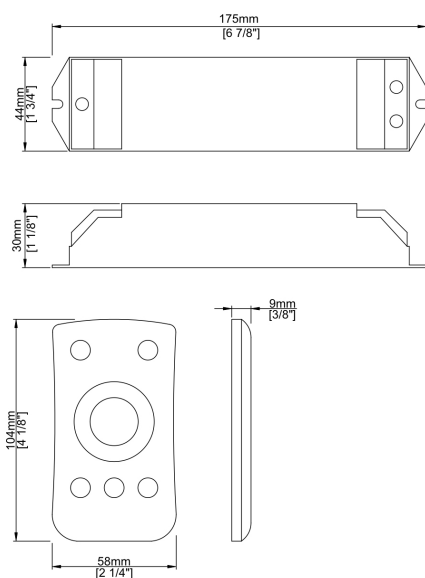



Tension	12vDC	24vDC
Puissance par canal	60w	120w
Ampérage par canal	5A	5A
Canaux	4	
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Dimension	Télécommande 104mm X 58mm X 9mm 4 ¹ / ₈ " x 2 ¹ / ₄ " x 3 ³ / ₈ " Récepteur 175mm X 44mm X 30mm 6 ⁷ / ₈ " x 1 ³ / ₄ " x 1 ¹ / ₈ "	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	U	-	M1



- La série M est un ensemble de récepteur et télécommande tout-en-un.
- La télécommande à un canal permet de contrôler les quatre sorties du récepteur simultanément.
- L'ensemble inclut un support mural pour la télécommande.



Tension	12vDC	24vDC
Puissance par canal	36w	72w
Ampérage par canal	3A	3A
Canaux	3	
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Dimension	Télécommande 104mm X 58mm X 9mm 4 ¹ / ₈ " x 2 ¹ / ₄ " x 3 ³ / ₈ " Récepteur 130mm X 30mm X 20mm 5 ¹ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ " x 3 ³ / ₄ "	
IP	20	



CODE PRODUIT

TT - TYPE - MODÈLE

TT - U - M1-MINI



- La série M est un ensemble de récepteur et télécommande tout-en-un.
- La télécommande à trois canaux permet de contrôler les trois sorties du récepteur indépendamment en mode RGB
- L'ensemble inclut un support mural pour la télécommande.




Tension	12vDC	24vDC
Puissance par canal	36w	72w
Ampérage par canal	3A	3A
Canaux	3	
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Dimension	Télécommande 104mm X 58mm X 9mm 4 ¹ / ₈ " x 2 ¹ / ₄ " x 3 ³ / ₈ " Récepteur 130mm X 30mm X 20mm 5 ¹ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ " x 3 ³ / ₄ "	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	U	-	M3-MINI



- La série M est un ensemble de récepteur et télécommande tout-en-un.
- La télécommande à quatre canaux permet de contrôler les quatre sorties du récepteur indépendamment en mode RGBW
- L'ensemble inclut un support mural pour la télécommande.

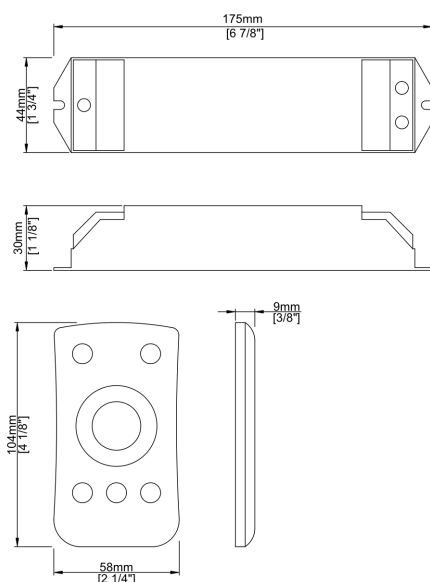

Tension	12vDC	24vDC
Puissance par canal	60w	120w
Ampérage par canal	5A	5A
Canaux	4	
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Dimension	Télécommande 104mm X 58mm X 9mm 4 ¹ / ₈ " x 2 ¹ / ₄ " x 3 ⁸ / ₈ " Récepteur 175mm X 44mm X 30mm 6 ⁷ / ₈ " x 1 ³ / ₄ " x 1 ¹ / ₈ "	
IP	20	



CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	U	-	M4

TT-U-M5-MINI



- La série M est un ensemble de récepteur et télécommande tout-en-un.
- La télécommande à trois canaux permet de contrôler les trois sorties du récepteur indépendamment en mode RGB
- L'ensemble inclut un support mural pour la télécommande.



Tension	12vDC	24vDC
Puissance par canal	36w	72w
Ampérage par canal	3A	3A
Canaux	2	
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Dimension	Télécommande 104mm X 58mm X 9mm 4 ¹ / ₈ " x 2 ¹ / ₄ " x 3 ³ / ₈ " Récepteur 130mm X 30mm X 20mm 5 ¹ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ " x 3 ³ / ₄ "	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	U	-	M5-MINI

TT-Y-5C-4A



- Récepteur RF WiFi multi mode pour la série TT-Y.

Tension	12vDC	24vDC
Puissance par canal	48w	96w
Ampérage par canal	4A	4A
Canaux	5	
Finition	Blanc	
Dimension	145mm x 46.5mm x 16mm 5 ¹¹ / ₁₆ " x 1 ¹³ / ₁₆ " x 5 ⁵ / ₈ "	
IP	20	


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	Y	-	5C-4A

TT-Y-5C-6A



- Récepteur RF WiFi multi mode pour la série TT-Y.

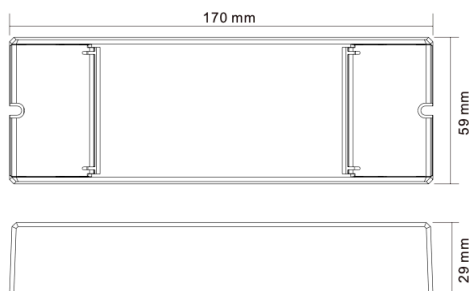

Tension	12vDC	48vDC
Puissance par canal	96w	192w
Ampérage par canal	8A	8A
Canaux	5	
Finition	Blanc	
Dimension	170mm x 59mm x 29mm 6 ¹¹ / ₁₆ " x 2 ⁵ / ₁₆ " x 1 ¹ / ₈ "	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	Y	-	5C-6A

TT-Y-R-CCT



- Télécommande RF pour la série TT-Y.

Canaux	2
Finition	Noir
Dimension	120mm X 55mm X 17mm 4 ³ / ₄ " X 2 ³ / ₁₆ " X 11/ ₁₆ "
CCT	CCT 2 blancs
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	R	-	CCT



- Télécommande RF pour la série TT-Y.

Canaux	1
Finition	Noir
Dimension	120mm X 55mm X 17mm $4\frac{3}{4}" \times 2\frac{3}{16}" \times \frac{11}{16}"$
CCT	Mono 1 blanc
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	R	-	M




- Télécommande RF pour la série TT-Y.

Canaux	5
Finition	Noir
Dimension	153mm X 52mm X 19mm 6 ¹ / ₃₂ " X 2 ¹ / ₁₆ " X 3 ³ / ₄ "
CCT	RGBCCT
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	R	-	RGBCCT

TT-Y-R-RGBW

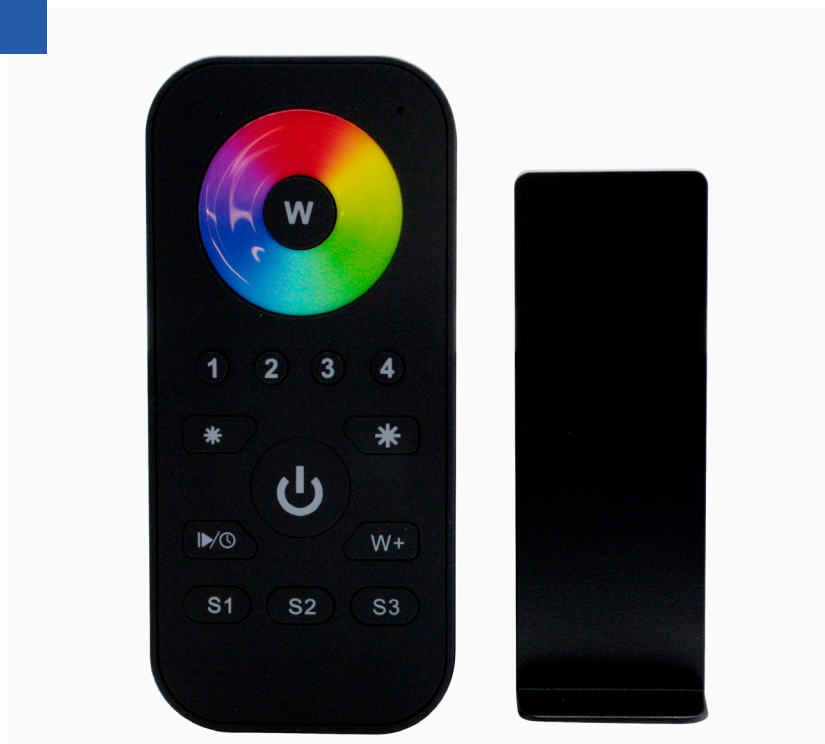

- Télécommande RF pour la série TT-Y.

Canaux	4
Finition	Noir
Dimension	120mm X 55mm X 17mm $4\frac{3}{4}" \times 2\frac{3}{16}" \times \frac{11}{16}"$
CCT	RGBW
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	R	-	RGBW

TT-SDD-24096-DIM



- Gradateur avec transformateur 24vDC intégré.
- Plaque séparatrice incluse permettant de compartimenter les deux voltages (120vAC et 24vDC)
- Plage de gradation de 0,3% à 100%

Tension d'entrée	120 VAC
Tension de sortie	24 V
Puissance de sortie	96 w (classe 2)
Ampérage	4 A
Dimension	105mm X 54mm X 51mm 4 1/8" x 2 1/8" x 2"
Finition	WH - Blanc BK - Noir

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FONCTION	-	FINITION
TT	-	SDD	-	24096	-	DIM	-	WH
TT	-	SDD	-	24096	-	DIM	-	



- Gradateur avec transformateur 24vDC intégré et contrôle CCT 2 canaux.
- Plaque séparatrice incluse permettant de compartimenter les deux voltages (120vAC et 24vDC)
- Plage de gradation de 0,3% à 100%

Tension d'entrée	120 VAC
Tension de sortie	24 vDC
Puissance de sortie	96 w (classe 2)
Ampérage d'entrée	4 A
Dimension	105mm X 54mm X 51mm 4 1/8" x 2 1/8" x 2"
Finition	WH - Blanc BK - Noir

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	FONCTION	-	FINITION
TT	-	SDD	-	24096	-	CCT	-	WH
TT	-	SDD	-	24096	-	CCT	-	

TT-Y-W1-CCT



- Télécommande murale RF de style Decora pour la série TT-Y.

Canaux	2
Finition	Blanc
Dimension	66mm X 32.5mm X 8.9mm $2\frac{5}{8}" \times 1\frac{5}{16}" \times \frac{3}{8}"$
CCT	CCT 2 blancs
IP	20

CODE PRODUIT

TT - TYPE - MODÈLE - MODE

TT - Y - W1 - CCT



- Télécommande murale RF de style Decora pour la série TT-Y.

Canaux	1
Finition	Blanc
Dimension	66mm X 32.5mm X 8.9mm 2 ⁵ / ₈ " X 1 ⁵ / ₁₆ " X 3 ³ / ₈ "
CCT	Mono 1 blanc
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	W1	-	M

TT-Y-W1-RGBW



- Télécommande murale RF de style Decora pour la série TT-Y.

Canaux	4
Finition	Blanc
Dimension	66mm X 32.5mm X 8.9mm $2\frac{5}{8}" \times 1\frac{5}{16}" \times \frac{3}{8}"$
CCT	RGBW
IP	20


CODE PRODUIT

TT - TYPE - MODÈLE - MODE


TT - Y - W1 - RGBW



- Gradateur universel RF et Bluetooth.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Contrôle cloud disponible pour l'accès à distance.
- Compatible avec Alexa et Google Home.

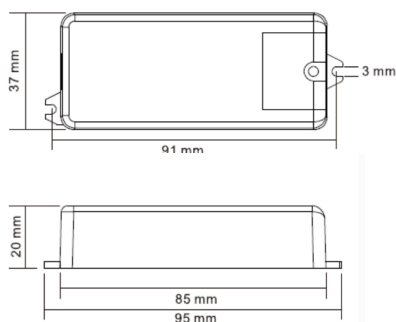

Tension d'entrée	12-36 vDC	48vDC
Ampérage de sortie	1 x 8 A	1 x 4 A
Puissance de sortie	96-288 W	192 W
Finition	Blanc	
Dimension	95mm X 37mm X 20mm 3 3/4" X 1 7/16" X 13/16"	
IP	20	

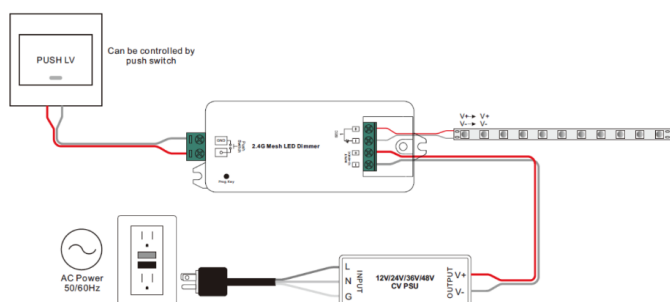


CODE PRODUIT

TT - TYPE - MODÈLE - MODE

TT - Y - SR - 1C-8A




- Contrôleur 4 en 1 basé sur RF et bluetooth.
- 4 différents mode disponibles : DIM, CCT, RGBW et RGBCCT. Sélectionnable par interrupteur.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Contrôle cloud disponible pour l'accès à distance. Compatible avec Alexa et Google Home.

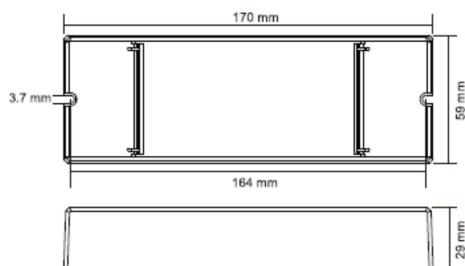


Tension d'entrée	12vDC	24vDC	36vDC	48vDC
Ampérage de sortie	8 A max.	8 A max.	6 A max.	4 A max.
Puissance de sortie	96 W	192 W	216 W	192 W
Finition	Blanc			
Dimension	170mm X 59mm X 29mm 6 11/16" X 2 5/16" X 1 1/8"			
Mode	DIM, CCT, RGBW, RGBCCT			
IP	20			


DIM




CCT



RGBW



RGBCCT

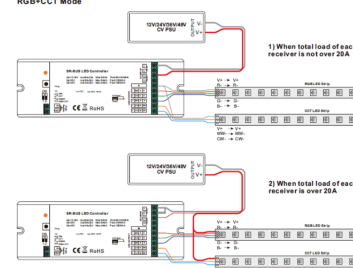


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	SR	-	5C-8A



- Contrôleur murale CCT basée sur RF et bluetooth.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Interrupteur Kinetic, n'utilise ni électricité ni batterie.

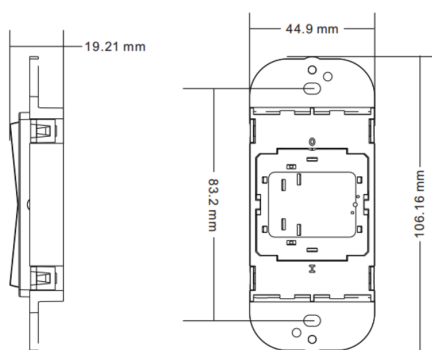

Zone	1
Finition	Blanc
Dimension	45mm X 106mm X 19mm $1\frac{3}{4}'' \times 4\frac{3}{16}'' \times \frac{3}{4}''$
IP	20


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	SR	-	CCT

TT-Y-SR-M



- Contrôleur murale DIM basée sur RF et bluetooth.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Interrupteur Kinetic, n'utilise ni électricité ni batterie.

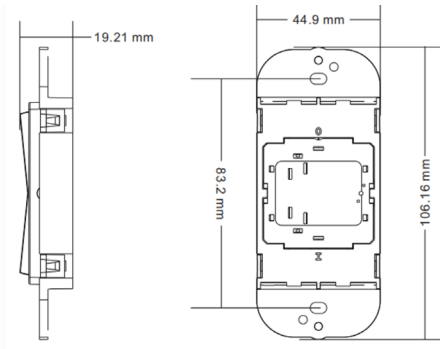

Zone	1
Finition	Blanc
Dimension	45mm X 106mm X 19mm 1 ³ / ₄ " X 4 ³ / ₁₆ " X 3 ³ / ₄ "
IP	20


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	SR	-	M

TT-Y-SR-M2



- Contrôleur murale DIM basée sur RF et bluetooth.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Interrupteur Kinetic, n'utilise ni électricité ni batterie.

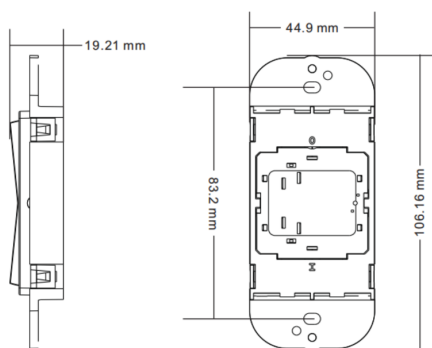

Zone	2
Finition	Blanc
Dimension	45mm X 106mm X 19mm $1\frac{3}{4}" \times 4\frac{3}{16}" \times \frac{3}{4}"$
IP	20

CODE PRODUIT


TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	SR	-	M2

TT-Y-SR-RGBCCT



- Contrôleur 3 en 1 basé sur RF et bluetooth.
- 3 différents mode disponibles : DIM, CCT, RGB. Sélectionnable par interrupteur.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Interrupteur Kinetic, n'utilise ni électricité ni batterie.

Zone	1
Finition	Blanc
Dimension	45mm X 106mm X 19mm 1 ³ / ₄ " X 4 ³ / ₁₆ " X 3 ³ / ₄ "
IP	20

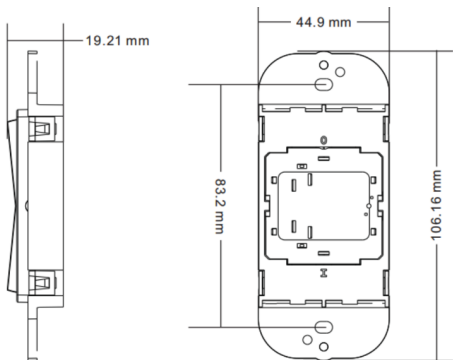


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	SR	-	RGBCCT

SÉRIE CONTRÔLEUR STICK

- Contrôleur d'éclairage tactile mural.
- Programmation par ordinateur et fonctionne en mode autonome par la suite.
- Peut être contrôlé par application mobile.



Code produit	TT-STICK-GU2	TT-STICK-GA2	TT-STICK-CW4	TT-STICK-DE3	TT-STICK-KE2
Connexion USB	•	•	•	•	•
Connexion Ethernet		•	•	•	•
Canaux DMX	128	512	1024	1024	1024
Easy Stand Alone 2 (PC/MAC)	•	•	•	•	•
Easy Stand Alone Pro	•	•	•	•	•
Stick Remote app			•	•	•
Arcolis app			•	•	•
Nombre de scènes	24	99	36	500	200
Nombre de zones	1	1	1	10	5
Mémoire interne	12K	79K	76K	microSD	microSD
Contrôle direct	Couleur et intensité	Couleur et intensité	Couleur et intensité	Couleur, intensité et vitesse	Couleur, intensité et vitesse
Boutons sensitifs	3	4	12 + roulette	10 + roulette	12 + curseur
Ports de déclenchement	1	8	8	8	8
Déclenchement temporel			100	100	40
Déclenchement RS232				•	•
Dimension	86 x 86 x 11 mm 3 ³ / ₈ " x 3 ³ / ₈ " x 3 ³ / ₈ "	86 x 110 x 11 mm 3 ³ / ₈ " x 3 ³ / ₈ " x 3 ³ / ₈ "	106 x 146 x 11 mm 4 ¹ / ₈ " x 5 ³ / ₄ " x 3 ³ / ₈ "	106 x 146 x 11 mm 4 ¹ / ₈ " x 5 ³ / ₄ " x 3 ³ / ₈ "	130 x 170 x 11 mm 5 ¹ / ₈ " x 6 ³ / ₄ " x 3 ³ / ₈ "
Puissance	5~12vDC 300mA	5~12vDC 300mA	5~15vDC 300mA	5~6vDC 300mA	5~6vDC 300mA

SÉRIE SUNLITE SUITE 3

- Module de contrôle d'éclairage par ordinateur.
- Peut être contrôlé à distance par application mobile.



Code produit	TT-SUITE3-BC	TT-SUITE3-EC
Connexion USB	•	•
Connexion Ethernet		
Connexion ArtNet	*option	*option
Canaux DMX	256	1024
Easy Stand Alone		
Easy Stand Alone 2	*option	
Sunlite Suite 3	Express	Full
Sunlite Suite 2	Express	Full
Easy Remote app		
Nombre de zones		
Mémoire interne	64K	100K
Boutons		3
Ports de déclenchement		8
Déclenchement temporel		
Déclenchement MIDI		
RDM	*option	*option
Dimension	88 x 50 x 38 mm 3 1/2" x 2" x 1 1/2"	79 x 92 x 43 mm 3 1/8" x 3 5/8" x 1 3/4"
Puissance	5vDC via USB-C	5vDC via USB-C

SÉRIE CONTRÔLEURS SLESA

- Gamme complète d'interfaces DMX autonomes.
- Destinée aux applications ou installations dites architecturales
- Chaque interface DMX correspond à une utilisation bien identifiée et son association avec l'un des logiciels de la gamme permet de contrôler les éclairages de lieux aussi divers que des maisons, hôtels, restaurants, bureaux, monuments, fontaines, jardins...




Product code	TT-SLESA-U11	TT-SLESA-U10	TT-SLESA-U9
Connexion USB	•	•	•
Connexion Ethernet	•		
Connexion WiFi		•	
Canaux DMX	1024	512	256
Easy Stand Alone		•	•
Easy Stand Alone 2	•	•	•
Easy Stand Alone Pro			
Easy Stand Alone Pro 2	•	•	•
Arcolis	•		
Nombre de scènes	99	99	20
Nombre de zones	5	1	1
Mémoire interne	microSD	100K	20K
Boutons		3	3
Ports de déclenchement	16	8	8
Déclenchement temporel			
Déclenchement InfraRouge			
Dimension	160 x 90 x 45 mm 6 ⁵ / ₁₆ " x 3 ⁹ / ₁₆ " x 1 ³ / ₄ "	79 x 92 x 43 mm 3 ¹ / ₈ " x 3 ⁵ / ₈ " x 1 ³ / ₄ "	79 x 92 x 43 mm 3 ¹ / ₈ " x 3 ⁵ / ₈ " x 1 ³ / ₄ "
Puissance	5vDC 300mA USB-C	5vDC 300mA USB-C	5vDC 300mA mini USB

TT-DMX-4C



- La communication du TT-DMX-4C permet la gestion à distance de la lecture et de l'écriture des adresses DMX (le contrôleur DMXmaster doit reconnaître le protocole RDM). Équipé d'une interface DMX XLR 3 broches standard, RJ45, d'une interface de terminal vert.
- Réaliser une atténuation ou un effet d'éclairage de 0 à 100%; utilisable avec des lampes monochromes, bicolores, RVB ou RGBW .avec le protocole standard de gestion des périphériques distants RDM, prend en charge le signal DMX512 bidirectionnel

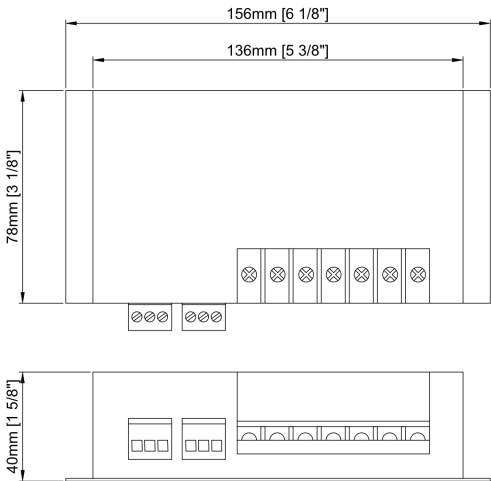

Tension	5vDC	12vDC	24vDC
Puissance par canal	30w	72w	144w
Ampérage par canal	6A	6A	6A
Canaux	4		
Finition	Noir		
Gradable	Oui		
Dimension	156mm X 78mm X 40mm 6 ¹ / ₈ " x 3 ¹ / ₈ " x 1 ⁵ / ₈ "		
IP	20		

CODE PRODUIT


TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	DMX	-	4C

TT-DMX-5C



- Conçu pour une utilisation maximale de 5 canaux de 5A maximum pour un total de 600W à la sortie.
- Cinq modes de contrôle : couleur simple, température variable, RGB, RGBW ou RGB CCT
- Supporte deux types de connections isolés de DMX: XLR5 ou RJ45.
- Les paramètres et configurations peuvent être ajustés à distance via une console DMX-RDM maître.

Tension	12vDC	24vDC
Puissance par canal	60W	120w
Ampérage par canal	5A	5A
Ampérage maximum	25A	
Canaux	5	
Finition	Noir	
Gradable	Oui	
Dimension	110mm X 122mm X 37mm 4 ³ / ₈ " x 4 ³ / ₄ " x 1 ¹ / ₂ "	
IP	20	

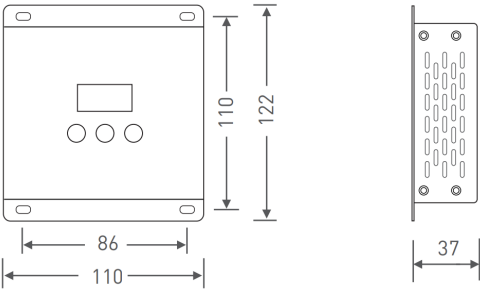

CODE PRODUIT


TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	DMX	-	5C

TT-DMX-32C



- Conçu pour une utilisation maximale de 32 canaux de 3A maximum pour un total de 2304W à la sortie.
- Quatre modes de contrôle : couleur simple, température variable, RGB ou RGBW.
- Supporte quatre types de connections isolés de DMX: XLR3, XLR5, RJ45 ou bornier amplifiés.
- Les paramètres et configurations peuvent être ajustés à distance via une console DMX-RDM maître.


Tension	12vDC	24vDC
Puissance par canal	36W	72W
Ampérage par canal	3A	3A
Ampérage maximum	96A	
Canaux	32	
Finition	Noir	
Gradable	Oui	
Dimension	300mm X 122mm X 38mm 11 ³ / ₄ " X 4 ³ / ₄ " X 1 ¹ / ₂ "	
IP	20	

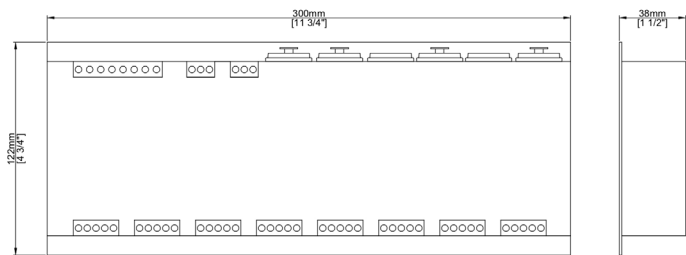

CODE PRODUIT			
TT	-	TYPE	- MODÈLE
TT	-	DMX	- 32C




- Amplificateur quatre canaux.
- Reproduit et amplifie un signal RVBW.
- 8A maximum par canal.

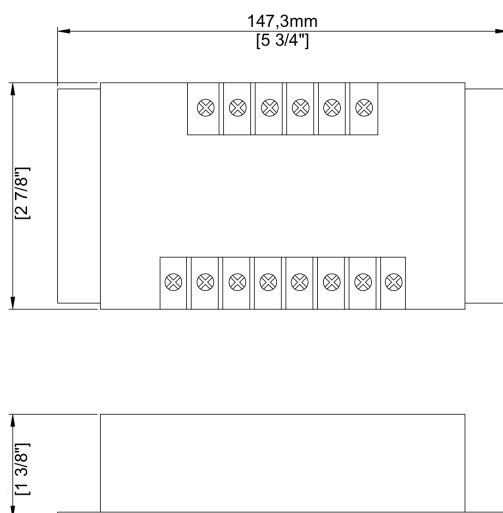

Tension	5vDC	12vDC	24vDC
Puissance par canal	40w	96w	192w
Ampérage par canal	8A	8A	8A
Canaux	4		
Finition	Noir		
Gradable	Oui		
Dimension	147,3mm X 74mm X 34mm 5 ³ / ₄ " x 2 ⁷ / ₈ " x 1 ³ / ₈ "		
IP	20		


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	AMP	-	4-32

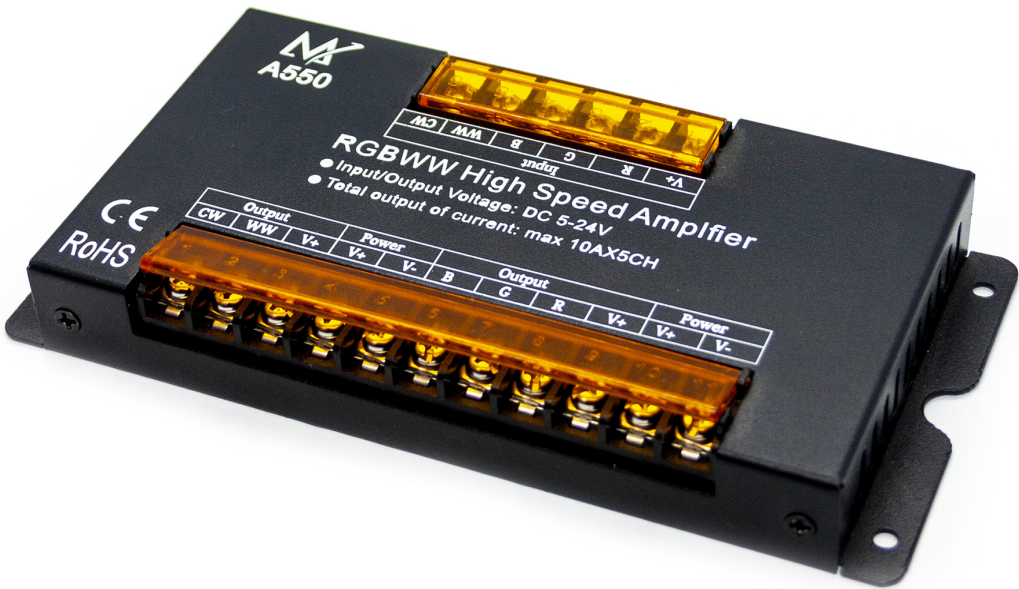

- Amplificateur cinq canaux.
- Reproduit et amplifie un Signal RGBCCT.
- 10A maximum chaque canal

Tension	5vDC	12vDC	24vDC
Puissance par canal	50w	120w	240w
Ampérage par canal	10A	10A	10A
Canaux	5		
Finition	Noir		
Gradable	Oui		
Dimension	170mm X 80mm X 20mm 6 ³ / ₄ " x 3 ¹ / ₈ " x 3 ³ / ₄ "		
IP	20		

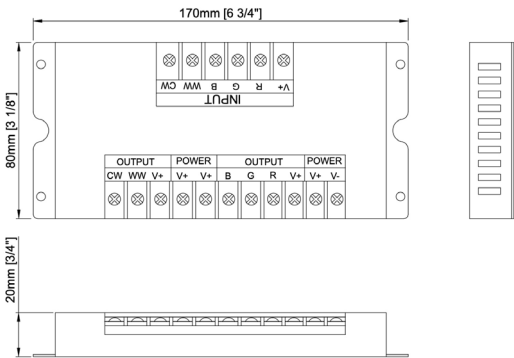

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	AMP	-	5-50



- Distribution de signaux DMX.
- Huit sorties amplifiées et isolées.
- Connecteur à borniers.

Tension	12vDC / 24vDC
Consommation	4,5 w
Sortie DMX	8
Finition	Noir
Gradable	Non
Dimension	215mm X 109mm X 21mm 8 ¹ / ₂ " X 4 ⁵ / ₁₆ " X 7/ ₈ "
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	DMX	-	OPTO

TT-DR-CVB65-
DMX-100



- Adressable via RDM
- Gradable de 0,1% à 100% par DMX
- Pour endroit sec et humide
- Classe 2

Tension d'entrée	110~277vAC
Tension de sortie	24vDC (classe 2)
Ampérage de sortie	12,5 A max.
Ampérage par couleur	RGBW : 4 x 3,13 A
Puissance	100w
Canaux	4 Canaux
Dimension	316mm x 125mm x 42,7mm 12 7/16" x 4 15/16" x 1 11/16"
Gradable	Oui 0,1% ~100% par DMX
Température de fonctionnement	-40°C ~ 60°C
IP	66

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	CANAUX	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB65	-	DMX	-	4C	-	100	-	24V
TT	-	DR	-	CVB65	-	DMX	-	4C	-	100	-	24V

TT-DR-CVB65-
DMX-300



- Adressable via RDM
- Gradable de 0,1% à 100% par DMX
- Pour endroit sec et humide

Tension d'entrée	110~277vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage de sortie	12,5 A max.
Ampérage par couleur	RGB : 3 x 4,17 A RGBW : 4 x 3,13 A RGCW : 5 x 2,5 A
Puissance	300w
Canaux	3C - 3 Canaux 4C - 4 Canaux 5C - 5 Canaux
Dimension	316mm x 125mm x 42,7mm 12 7/16" x 4 15/16" x 1 11/16"
Gradable	Oui 0,1% ~100% par DMX
Température de fonctionnement	-40°C ~ 60°C
IP	66


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	CANAUX	-	PUISSANCE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB65	-	DMX	-	3C	-	300	-	24V
TT	-	DR	-	CVB65	-	DMX	-		-	300	-	24V


ACCESSOIRES





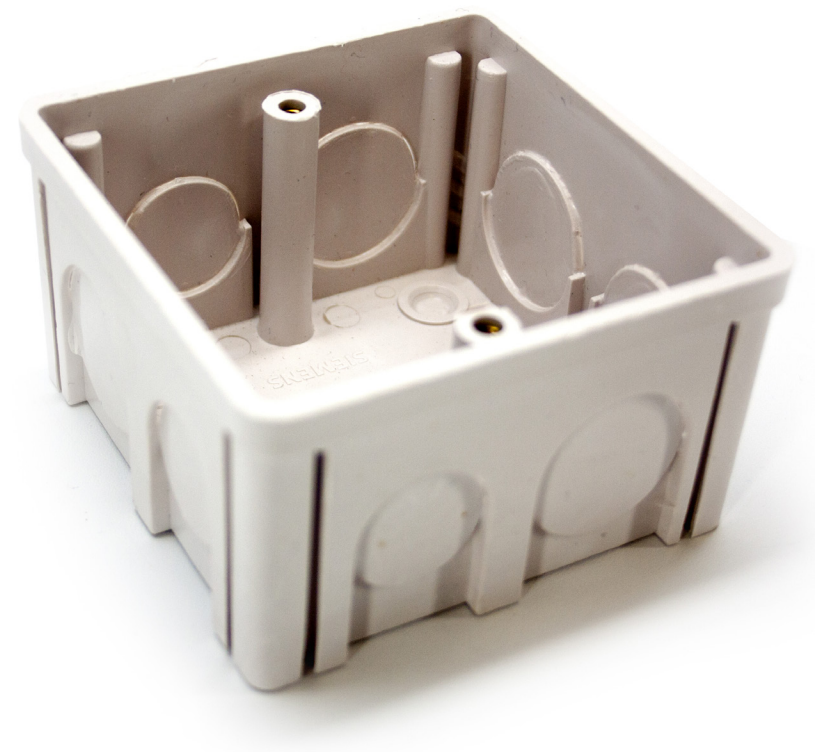

- Boîtier PVC pour contrôleurs.
- Permet la fixation au mur des contrôleurs :
TT-U-D4 et TT-DX-1/4/5/8.
- Nécessite deux vis de format M4 x 50.

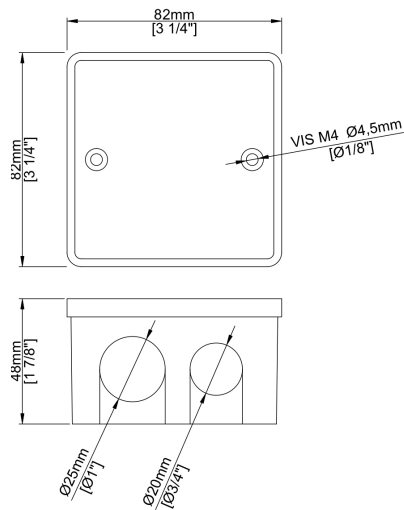


Matériel	Plastique
Finition	Beige
Dimension	82mm X 82mm X 48mm 3 1/4" x 3 1/4" x 1 7/8"
Vis	2 x M4x50mm

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	BOX	-	03




- Boîtier métallique pour transformateur.
- Pré perforé pour le montage des transformateur TT-PSU-IP20-025/050/075/100/200/350
- Découpe dans le boîtier pour maximiser la ventilation.

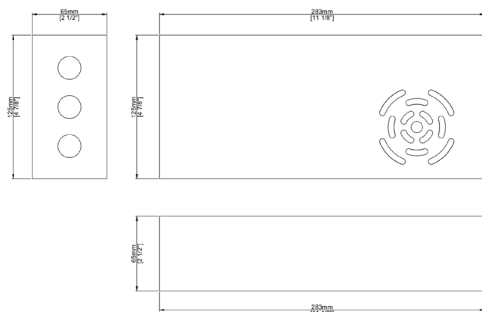

Matériel	Acier
Finition	Noir
Dimension	283mm X 125mm X 65mm 11 ¹ / ₈ " x 4 ⁷ / ₈ " x 2 ¹ / ₂ "
Vis	4 x M3x5mm

Accessoires



CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	BOX	-	05

TT-DIS-TRK



- Ce rail magnétique est conçu pour être coupé à tout moment sur sa longueur

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	TENSION	-	COULEUR
TT	-	DIS	-	TRK	-	12V	-	BK
TT	-	DIS	-	TRK	-		-	

Tension	12vDC	24vDC
Puissance	60w max.	120w max.
Ampérage	5A max.	5A max.
Couleur	BK - Noir WH - Blanc	
Longueur	2000mm 78 3/4"	

TT-DIS-CONNECT



- Ce connecteur alimente le rail magnétique à partir d'un transformateur équipé d'un connecteur dupont

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	TENSION	-	COULEUR
TT	-	DIS	-	CONNECT	-	12V	-	BK
TT	-	DIS	-	CONNECT	-		-	

Tension	12vDC	24vDC
Puissance	36w max.	72w max.
Ampérage	3A max.	3A max.
Couleur	BK - Noir WH - Blanc	
Longueur câble	1000mm 39 3/8"	

TT-DIS-PLUG




- Ce connecteur alimente le produit (rondelle, bande DEL) à partir d'un transformateur équipé d'un connecteur dupont

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	TENSION	-	COULEUR
TT	-	DIS	-	PLUG	-	12V	-	BK
TT	-	DIS	-	PLUG	-		-	

Tension	12vDC	24vDC
Puissance	36w max.	72w max.
Ampérage	3A max.	3A max.
Couleur	BK - Noir WH - Blanc	
Longueur câble	1000mm 39 3/8"	

TT-DIS-EXT



- Les extensions magnétiques sont utilisées pour relier 2 rails magnétiques (TT-DIS-TRK) ensemble.

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	DIS	-	EXT

TT-DIS-END



- Embout pour rails magnétiques (TT-DIS-TRK)
- Disponible en noir ou blanc

CODE PRODUIT


TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	COULEUR
TT	-	DIS	-	END	-	BK
TT	-	DIS	-	END	-	

TT-ACC-IR-02



- Détecteur IR en surface.

Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	30w-60w
Connecteur	2,1mm
entrée, sortie	

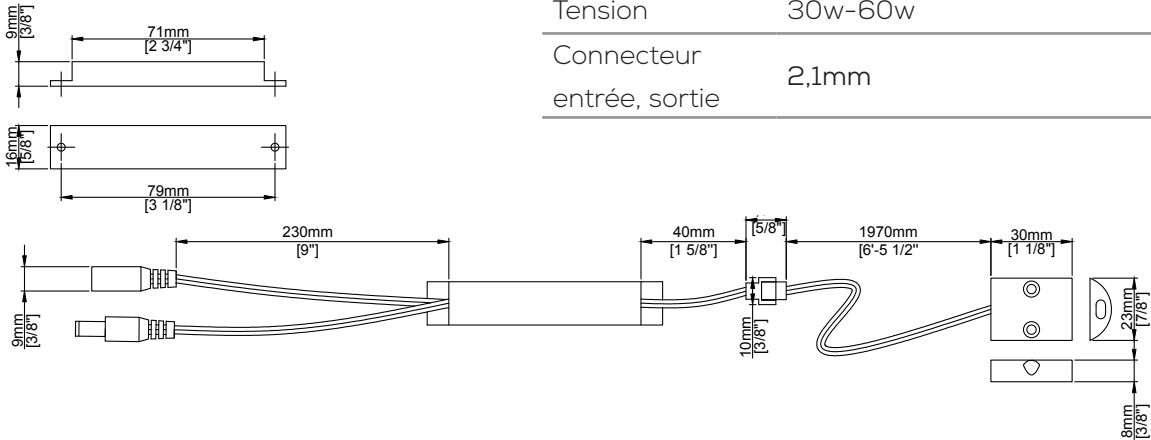


TT-ACC-IR-06



- Détecteur double IR en surface.

Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	30w-60w
Connecteur	2,1mm
entrée, sortie	

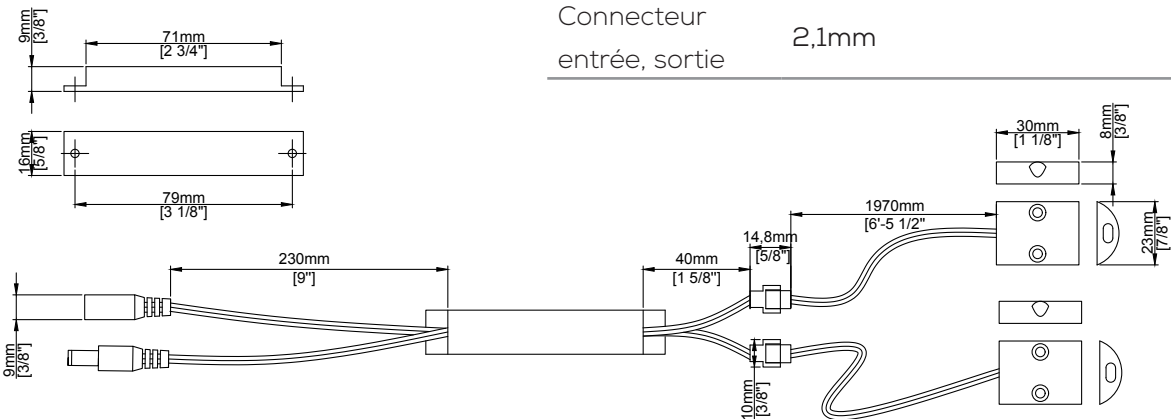

TT-ACC-IR-11



- Détecteur IR encastré.
- Apparaît et disparaît graduellement

Ampérage	12 ~ 24vCC
----------	------------

Tension	36w-72w
---------	---------

Connecteur entrée, sortie	2,1mm
------------------------------	-------

Ouverture d'installation	8mm 3/8"
-----------------------------	-------------

TT-ACC-IR-12



- Détecteur infrarouge à montage en surface.
- Apparaît et disparaît graduellement.

Ampérage	12 ~ 24vCC
----------	------------

Tension	36w-72w
---------	---------

Connecteur entrée, sortie	2,1mm
------------------------------	-------

TT-ACC-IR-15



- Détecteur double IR encastrable.

Ampérage	12 ~ 24vC
Tension	36w-72w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm
Ouverture d'installation	8mm 3/8"

TT-ACC-IR-16



- Détecteur double IR montage en surface.
- Apparaît et disparaît graduellement

Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	36w-72w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm

TT-ACC-IR-21



- Détecteur IR encastré.
- Apparaît et disparaît graduellement
- Connecteur Dupont

Tension	12 ~ 24vDC
---------	------------

Puissance	36w-72w
-----------	---------

Ampérage	3A max.
----------	---------

Trou de coupe	8mm 3/8"
---------------	-------------

TT-ACC-IR-22



- Détecteur IR de surface.
- Apparaît et disparaît graduellement
- Connecteur Dupont

Tension	12 ~ 24vDC
---------	------------

Puissance	36w-72w
-----------	---------

Ampérage	3A max.
----------	---------

TT-ACC-IR-25



- Détecteur IR double encastré.
- Apparaît et disparaît graduellement
- Connecteur Dupont

Tension	12 ~ 24vDC
---------	------------

Puissance	36w-72w
-----------	---------

Ampérage	3A max.
----------	---------

Trou de coupe	8mm 3/8"
---------------	-------------

TT-ACC-IR-26



- Détecteur IR double de surface.
- Apparaît et disparaît graduellement
- Connecteur Dupont

Tension	12 ~ 24vDC
---------	------------

Puissance	36w-72w
-----------	---------

Ampérage	3A max.
----------	---------

TT-U-13



- Gradateur tactile.

Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	30w-60w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm
Ouverture d'installation	14mm 1/2"

TT-U-14



- Commutateur tactile.
- Passer sur la surface du panneau de bois

Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	36w-72w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm
Ouverture d'installation	32mm 15/16"

TT-ACC-MOV-01



- Détecteur de mouvement encastrable.


Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	30w-60w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm
Ouverture d'installation	16mm 5/8"

TT-ACC-CVZ-IR-01



- Détecteur de mouvement encastrable.
- Compatible avec les transformateurs DR-CVZ via le port de contrôle.
- La tension, la puissance et l'ampérage sont déterminés selon le tranformateurs utilisés.

Connecteur entrée, sortie	dupont 3 pins
---------------------------	---------------

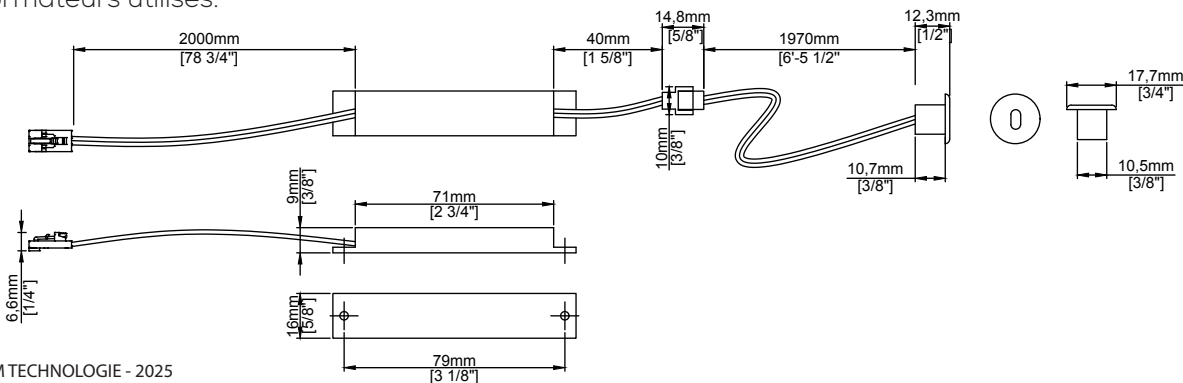


TT-ACC-CVZ-IR-02



- Détecteur IR de surface.
- Compatible avec les transformateurs DR-CVZ via le port de contrôle.
- La tension, la puissance et l'ampérage sont déterminés selon le tranformateurs utilisés.

Connecteur
entrée, sortie

dupont 3 pins

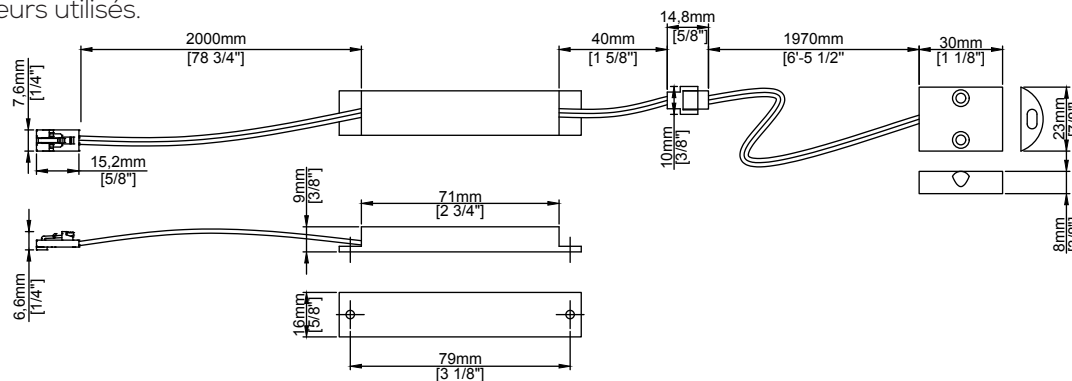


TT-ACC-CVZ-IR-15



- Détecteur de mouvement encastrable double.
- Compatible avec les transformateurs DR-CVZ via le port de contrôle.
- La tension, la puissance et l'ampérage sont déterminés selon le tranformateurs utilisés.

Connecteur
entrée, sortie

dupont 3 pins

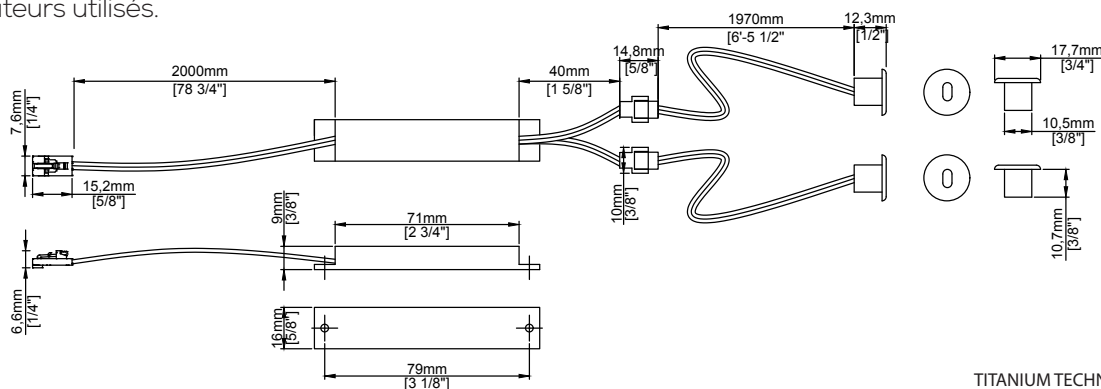


TT-ACC-CVZ-REM01



- Ensemble Télécommande et récepteur 2.4ghz.
- Permet un contrôle à distance de l'intensité des transformateurs de la série DR-CVZ via le port de contrôle.

Connecteur
entrée, sortie dupont 3 pins

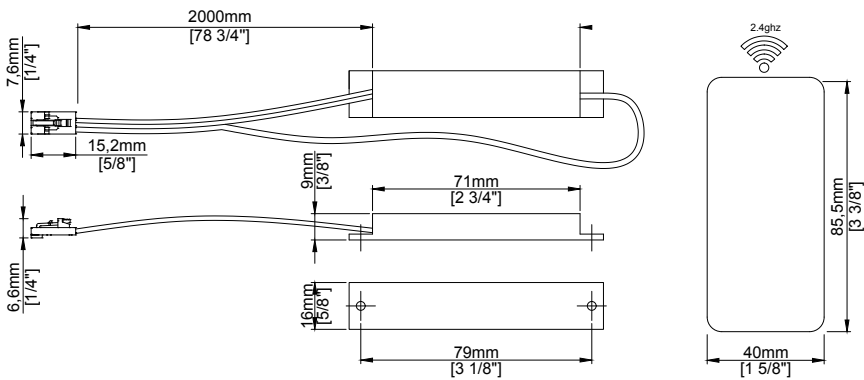


TT-ACC-CVZ-U-13



- Gradateur tactile.
- Compatible avec les transformateurs DR-CVZ via le port de contrôle.
- La tension, la puissance et l'ampérage sont déterminés selon le tranformateurs utilisés.

Connecteur
entrée, sortie dupont 3 pins

Couleur
WH - blanc
BK - noir

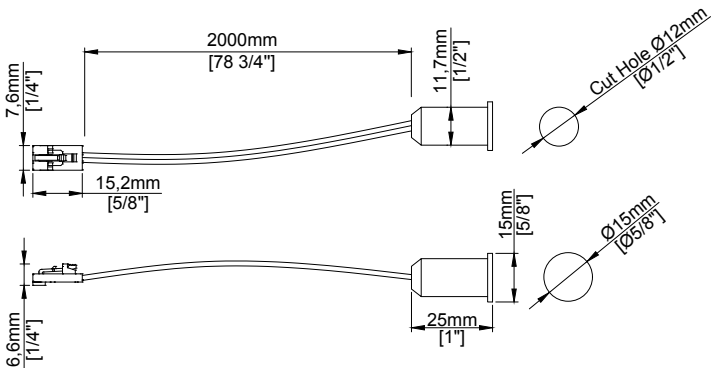

TT-ACC-CONNECT-SPLIT1X2



- Branchement un pour deux connecteurs 2.1mm AWG16

TT-ACC-CONNECT-SPLIT1X3



- Branchement un pour trois connecteurs 2.1mm AWG16

TT-ACC-CONNECT-SPLIT1X4



- Branchement un pour quatre connecteurs 2.1mm AWG16

TT-ACC-CONNECT-SPLIT1X8



- Branchement un pour huit connecteurs 2.1mm AWG16

TT-ACC-CONNECT-2.1-M



- Branchement à bornier vers 2.1mm mâle.

TT-ACC-CONNECT-2.1-F



- Branchement à bornier vers 2.1mm femelle.

TT-ACC-CONNECT-2.1-1M



- Câble 1 mètre avec connecteurs 2.1mm. AWG16

TT-ACC-CONNECT-2.1-M2



- Section de câble vers connecteur 2.1mm mâle.

TT-ACC-CONNECT-2.1-F2



- Section de câble vers connecteur 2.1mm femelle.

TT-ACC-CONNECT-D



- Câble d'extension avec connecteur Dupont.
- Disponible en longueur de : 500mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm and 5000mm
- Disponible en longueur de : 20in, 39in, 59in, 78in and 196in
- Maximum 3A

TT-ACC-CONNECT-D-SPLIT1X3



- Branchement 3 pour 1 avec connecteur Dupont.
- Maximum 3A

TT-ACC-CONNECT-D-SPLIT1X6



- Branchement 6 pour 1 avec connecteur Dupont.
- Maximum 3A

TT-FL00-2P-F-X

- Connecteur à souder.
- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- * Le marquage "S" est un sertissage à vis, adapté à une installation sur site.
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.




PIN 1 : DC +
PIN 2 : DC -



Ampérage	15A
Voltage	500 vDC
Cable	1.5mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-2P-M-X

- Connecteur à souder.
- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- * Le marquage "S" est un sertissage à vis, adapté à une installation sur site.
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.



PIN 1 : DC +
PIN 2 : DC -



Ampérage	15A
Voltage	500 vDC
Cable	1.5mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-3P-F-X

- Connecteur à souder.
- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- * Le marquage "S" est un sertissage à vis, adapté à une installation sur site.
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.



PIN 1 : DATA +
PIN 2 : DATA -
PIN 3 : GND



Ampérage	15A
Voltage	500 vDC
Cable	1.5mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-3P-M-X

- Connecteur à souder.
- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- * Le marquage "S" est un sertissage à vis, adapté à une installation sur site.
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.



PIN 1 : DATA +
PIN 2 : DATA -
PIN 3 : GND



Ampérage	15A
Voltage	500 vDC
Cable	1.5mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-4P-F-X

- Connecteur à souder.
- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- * Le marquage "S" est un sertissage à vis, adapté à une installation sur site.
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.



PIN 1 : DATA +
PIN 2 : DATA -
PIN 3 : GND
PIN 4 : PGM



Ampérage	15A
Voltage	500 vDC
Cable	1.5mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-4P-M-X

- Connecteur à souder.
- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- * Le marquage "S" est un sertissage à vis, adapté à une installation sur site.
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.




PIN 1 : DATA +
PIN 2 : DATA -
PIN 3 : GND
PIN 4 : PGM



Ampérage	15A
Voltage	500 vDC
Cable	1.5mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-2P4P-F-X

- Connecteur à souder.
- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- * Le marquage "S" est un sertissage à vis , adapté à une installation sur site.
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.



PIN 1 : DC +
PIN 2 : DC -
PIN 3 : DATA +
PIN 4 : DATA -
PIN 5 : GND
PIN 6 : PGM



Ampérage	15A + 3A
Voltage	500 vDC
Cable	1.5mm + 0.3mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-2P4P-M-X

- Connecteur à souder.
- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- * Le marquage "S" est un sertissage à vis , adapté à une installation sur site.
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.




PIN 1 : DC +
PIN 2 : DC -
PIN 3 : DATA +
PIN 4 : DATA -
PIN 5 : GND
PIN 6 : PGM



Ampérage	15A + 3A
Voltage	500 vDC
Cable	1.5mm + 0.3mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-2P-F

- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.




PIN 1 : BRUN (DC +)
PIN 2 : BLEU (DC -)



Ampérage	15A
Voltage	500 vDC
Longueur cable	500 mm
Cable	1.5mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-2P4P-F

- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.




PIN 1 : BRUN (N/A)
PIN 2 : NOIR (N/A)
PIN 3 : ROUGE (DATA +)
PIN 4 : VERT (DATA -)
PIN 5 : BLANC (GND)
PIN 6 : BLEU (PGM)



Ampérage	15A + 3A
Voltage	500 vDC
Longueur cable	500 mm
Cable	1.5mm + 0.3mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-4P-F

- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.




PIN 1 : ROUGE (DATA +)
PIN 2 : NOIR (DATA -)
PIN 3 : JAUNE (GND)
PIN 4 : BLEU (PGM)



Ampérage	15A
Voltage	500 vDC
Longueur cable	500 mm
Cable	1.5mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-4P-M

- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.




PIN 1 : ROUGE (DATA +)
PIN 2 : NOIR (DATA -)
PIN 3 : JAUNE (GND)
PIN 4 : BLEU (PGM)



Ampérage	15A
Voltage	500 vDC
Longueur cable	500 mm
Cable	1.5mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-2P4P-M

- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- Conception de filetage internationale standard M16 x 1.0.




PIN 1 : BRUN (DC +)
 PIN 2 : NOIR (DC -)
 PIN 3 : ROUGE (DATA +)
 PIN 4 : VERT (DATA -)
 PIN 5 : BLANC (GND)
 PIN 6 : BLEU (PGM)



Ampérage	15A + 3A
Voltage	500 vDC
Longueur cable	500 mm
Cable	1.5mm + 0.3mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-2P4P-MF

- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- Conception de filetage internationale standard M16 x 1.0.



PIN 1 : N/A
 PIN 2 : N/A
 PIN 3 : DATA +
 PIN 4 : DATA -
 PIN 5 : GND
 PIN 6 : PGM




PIN 1 : DC +
 PIN 2 : DC -
 PIN 3 : DATA +
 PIN 4 : DATA -
 PIN 5 : GND
 PIN 6 : PGM



Ampérage	15A + 3A
Voltage	500 vDC
Longueur cable	1000 mm
Cable	1.5mm + 0.3mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-4P-MF

- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.



PIN 1 : DATA +
PIN 2 : DATA -
PIN 3 : GND
PIN 4 : PGM



PIN 1 : DATA +
PIN 2 : DATA -
PIN 3 : GND
PIN 4 : PGM



Ampérage	15A
Voltage	500 vDC
Longueur cable	1000 mm
Cable	1.5mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67

TT-FL00-2P4P-Y

- Contacts plaqués or, résistance à la corrosion et conductivité à haute résistance. Répondent efficacement aux changements d'élévation de température causés par le courant électrique
- Matériau en nylon, performances électriques stables. haute résistance de l'anti-pression
- Conception de filetage internationale standard M16 × 1.0.



PIN 1 : DC +
PIN 2 : DC -

PIN 1 : DC +
PIN 2 : DC -
PIN 3 : DATA +
PIN 4 : DATA -
PIN 5 : GND
PIN 6 : PGM



500mm



PIN 1 : N/A
PIN 2 : N/A
PIN 3 : DATA +
PIN 4 : DATA -
PIN 5 : GND
PIN 6 : PGM



Ampérage	15A + 3A
Voltage	500 vDC
Cable	1.5mm + 0.3mm ²
Diamètre du cable assemblé	4.5 - 9.2mm
Température opérationnelle	-40°C - 105°C
Cycles d'opération	2000 fois
IP	67


TT-FIL-14/2



- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre nu torsadés.
- Isolant: PVC blanc semi-rigide Riser FT4.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	300 vDC
Calibre	14
Conducteurs	2
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-14/2-BOX
Température opérationnelle	-20 ° C + 75 ° C

TT-FIL-16/2

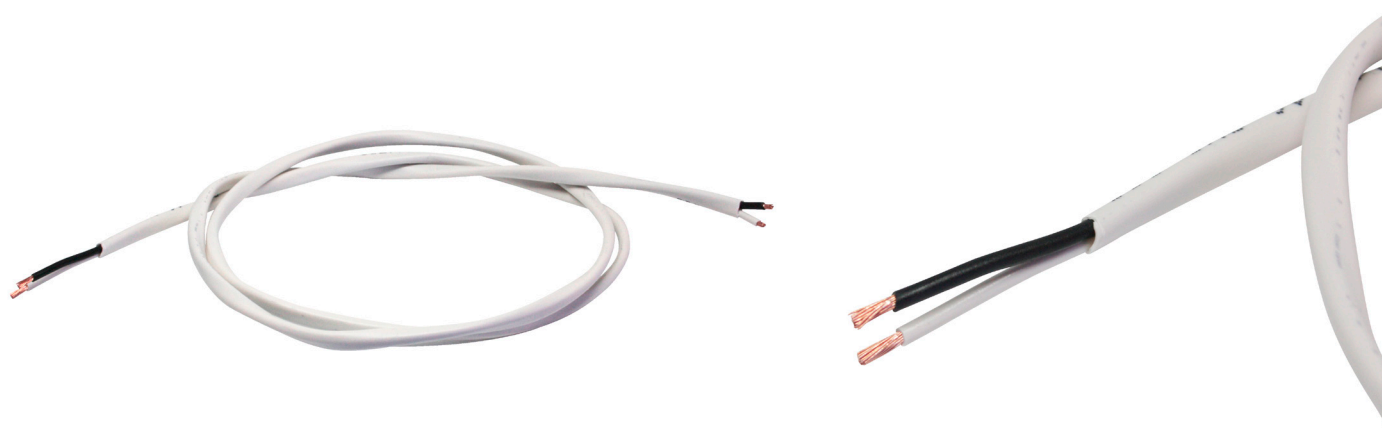

- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre nu torsadés.
- Isolant: PVC blanc semi-rigide Riser FT4.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	300 vDC
Calibre	16
Conducteurs	2
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-16/2-BOX
Température opérationnelle	-20 ° C + 75 ° C

TT-FIL-18/2



- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre nu torsadés.
- Isolant: PVC blanc semi-rigide Riser FT4.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	300 vDC
Calibre	18
Conducteurs	2
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-18/2-BOX
Température opérationnelle	-20 ° C + 75 ° C

TT-FIL-18/2C



- Conducteurs en cuivre étamé torsadés
- Isolant: PVC clair
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	300 vDC
Calibre	18
Conducteurs	2
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-18/2C-BOX
Température opérationnelle	-20 ° C + 105 ° C

TT-FIL-20/2



- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre nu torsadés.
- Isolant: PVC blanc Riser FT4.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	300 vDC
Calibre	20
Conducteurs	2
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-20/2-BOX


TT-FIL-22/2S



- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre nu torsadés.
- Isolant: PVC noir semi-rigide Riser FT4.
- Blindage 100% en feuilles d'aluminium.
- Fil de drainage en cuivre étamé.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	300 vDC
Calibre	22
Conducteurs	2
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-22/2S-BOX
Température opérationnelle	-20 ° C + 75 ° C


TT-FIL-16/4

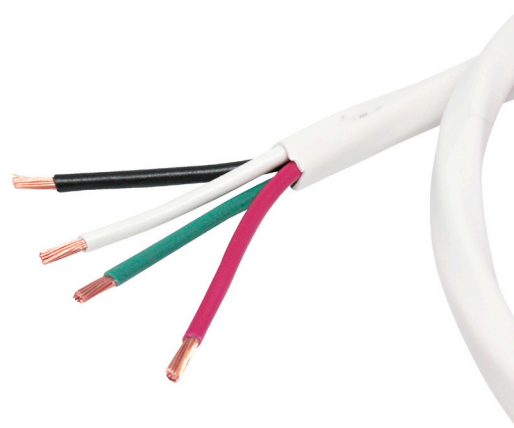

- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre nu torsadés.
- Isolant: PVC blanc semi-rigide Riser FT4.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	300 vDC
Calibre	16
Conducteurs	4
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-16/4-BOX
Température opérationnelle	-20 ° C + 75 ° C


TT-FIL-18/4

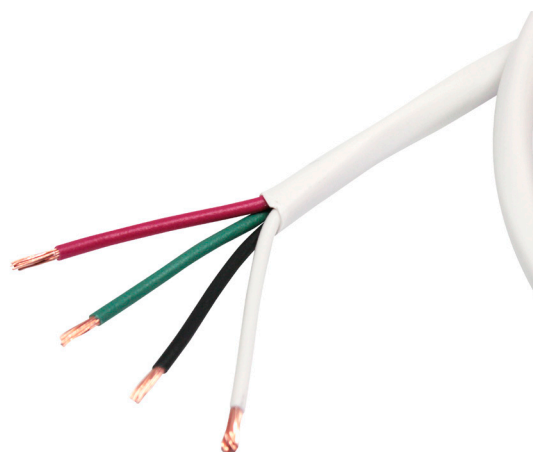

- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre nu torsadés.
- Isolant: PVC blanc semi-rigide Riser FT4.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	300 vDC
Calibre	18
Conducteurs	4
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-18/4-BOX
Température opérationnelle	-20 ° C + 75 ° C


TT-FIL-20/4

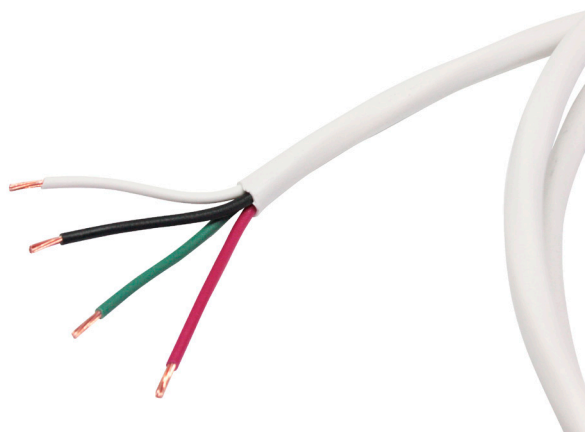

- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre nu torsadés.
- Isolant: PVC blanc Riser FT4.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	300 vDC
Calibre	20
Conducteurs	4
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-20/4-BOX


TT-FIL-22/4

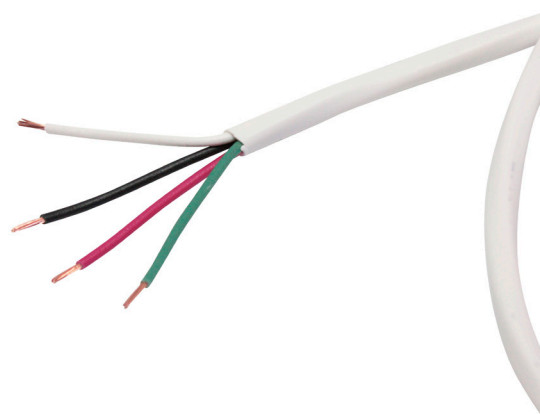

- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre nu torsadés.
- Isolant: PVC blanc semi-rigide Riser FT4.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	300 vDC
Calibre	22
Conducteurs	4
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-22/4-BOX
Température opérationnelle	-20 ° C + 75 ° C


TT-FIL-20/6

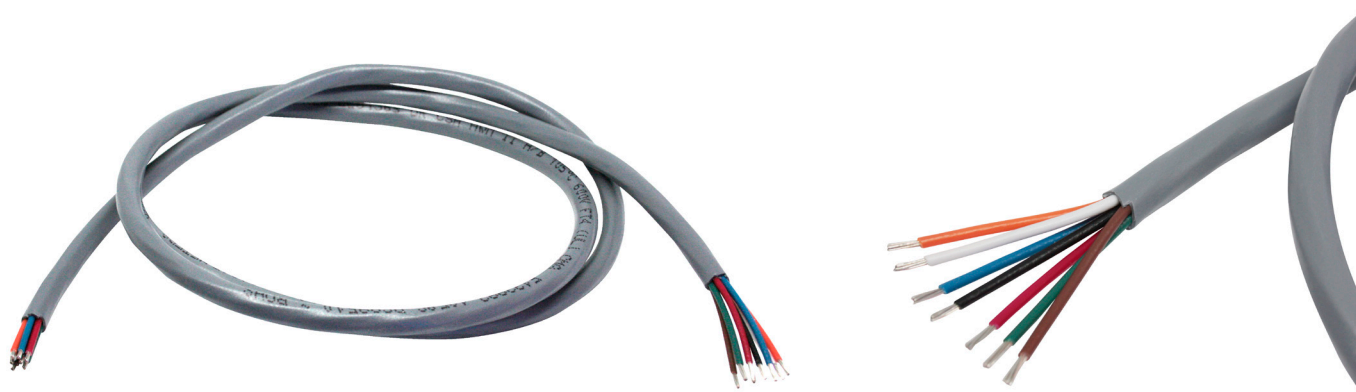

- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre étamé torsadés.
- Isolant: PVC gris semi-rigide FT4.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	600 vDC
Calibre	20
Conducteurs	7
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-20/7-BOX
Température opérationnelle	-20 ° C + 105° C

TT-FIL-22/6

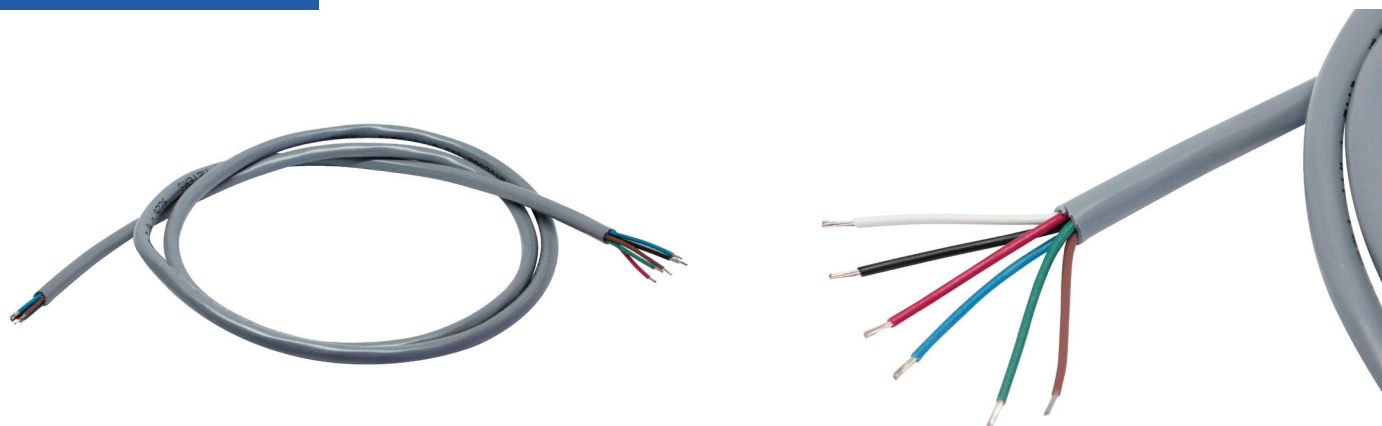

- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre étamé torsadés.
- Isolant: PVC gris semi-rigide FT4.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	600 vDC
Calibre	22
Conducteurs	6
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-22/6-BOX
Température opérationnelle	-20 ° C + 105 ° C

TT-FIL-IEC




- Câble CA NEMA-5-15P mâle vers fil dénudé.

Tension	300 vDC
Calibre	16
Conducteurs	3
Longueur	1,78m 70"
Température opérationnelle	-40°C - 105°C

TT-ACC-ETOUPE



- Presse-étoupes en nylon.
- Joint NBR et joint torique EPDM.

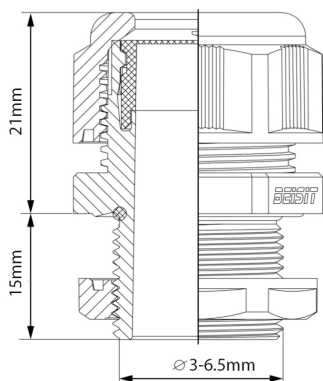

Dimension	36mm 1 7/16"
Diamètre du câble	3-6.5mm
Température opérationnelle	-40°C - 100°C

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	24 x 14mm $\frac{15}{16}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2A



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	19.6 x 14.6 mm $\frac{3}{4}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2B



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	24.3 x 14.6 mm $\frac{15}{16}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	3P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2C



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	19.6 x 14.6 mm $\frac{3}{4}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	3P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2D



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	24.3 x 14.6 mm $\frac{15}{16}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	4P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2E



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	24.3 x 14.6 mm $\frac{15}{16}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	4P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2F



Largeur du ruban	12mm
Dimension	24.3 x 17.7 mm $\frac{15}{16}$ x $\frac{11}{16}$ "
Pôle	5P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2G



Largeur du ruban	12mm
Dimension	19.6 x 17.7mm $\frac{3}{4}$ x $\frac{11}{16}$ "
Pôle	5P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2H



Largeur du ruban	12mm
Dimension	24.3 x 17.7mm $\frac{15}{16}$ x $\frac{11}{16}$ "
Pôle	6P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2I



Largeur du ruban	12mm
Dimension	19.6 x 17.7 mm $\frac{3}{4}$ x $\frac{11}{16}$ "
Pôle	6P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2L



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	26.9 x 14.6mm $1\frac{1}{16}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	4P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	2P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3A



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	2P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3B



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	3P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3C




Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	3P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3D



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	4P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3E



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	4P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3F



Largeur du ruban	12mm
Pôle	5P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3G



Largeur du ruban	12mm
Pôle	5P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3H



Largeur du ruban	12mm
Pôle	6P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3I



Largeur du ruban	-
Pôle	6P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3J



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	2P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3K



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	3P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3L



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	4P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-
STRIPE3N



Largeur du ruban	-
Pôle	6P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-
STRIPE4



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	15.4 x 11.5 mm $\frac{5}{8}$ x $\frac{7}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-
STRIPE4A



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	21.6 x 11.5 mm $\frac{7}{8}$ x $\frac{7}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-
STRIPE5



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	13.3 x 11.5 mm $\frac{9}{16}$ x $\frac{7}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	6A max.

TT-ACC-CONNECT-
STRIPE5A



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	14.6 x 11.5mm $\frac{9}{16}$ x $\frac{7}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	6A max.

TT-ACC-CONNECT-
STRIPE5J



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	6A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE6



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	3 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE6A



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE6J



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	4 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE7



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	13.3 x 11.5 mm $\frac{9}{16}$ " x $\frac{7}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE7A



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	14.6 x 11.5mm $\frac{9}{16}$ " x $\frac{7}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE7J



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT- STRIPE9



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	3 max.

TT-ACC-CONNECT- STRIPE9A



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	5 max.


TT-ACC-CONNECT- STRIPE9J



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	4 max.

TT-ACC-FASTCLIP-2


- Raccordement de conducteurs de 0.14 à 4 mm²
- Installation de conducteurs rigides, semi-rigides et souples
- Installation rapide des dispositifs avec des exigences de puissance plus élevées
- Installation sûre de câbles longs avec des sections de conducteur plus grandes
- Adaptateur de fixation pour une installation conforme



Ampérage	20A
Tension	300 vDC
Largeur	13,2mm 9/16"
Hauteur	8.4mm 11/32"
Profondeur	18.8mm 3/4"
Type d'actionnement	Levier
Température opérationnelle	85°C

TT-ACC-FASTCLIP-5

- Raccordement de conducteurs de 0.14 à 4 mm²
- Installation de conducteurs rigides, semi-rigides et souples
- Installation rapide des dispositifs avec des exigences de puissance plus élevées
- Installation sûre de câbles longs avec des sections de conducteur plus grandes
- Adaptateur de fixation pour une installation conforme

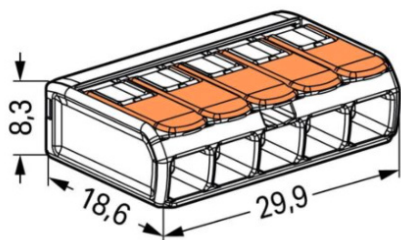

Ampérage	20A
Tension	300 vDC
Largeur	29,9mm 1 11/16"
Hauteur	8.3mm 11/32"
Profondeur	18.6mm 3/4"
Type d'actionnement	Levier
Température opérationnelle	85°C



TT-ACC-CONNECT- STRIPE8



- Connecteur rapide 9 en 1
- Aucune soudure requise
- Compatible avec tous nos rubans DEL de la série TT-COB-L528

Ampérage	3,5A
Tension	12 vDC et 24 vDC
Calibre	22-20

Type d'installation

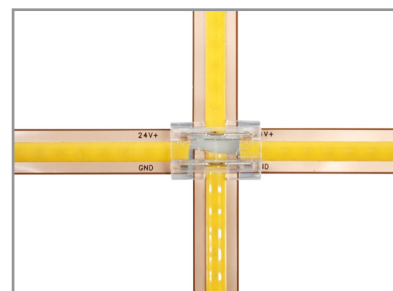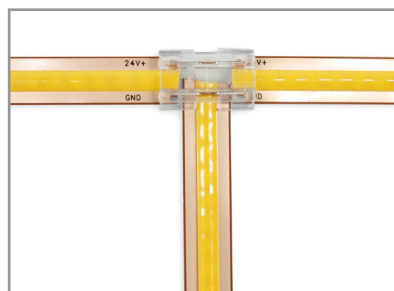

TT-ACC-CONNECT- STRIPE



- Connecteur pour fil
- Très résistant, sa forme ne changera pas même une fois soudé aux fils.

Ampérage	9A
Tension	250 vDC
Calibre	24-18
Pas	4mm $\frac{3}{16}$ "
Pôle	2P

TT-ACC-DOUBLEFACE



- Ruban double face 3M.

Largueur	10mm $\frac{3}{8}$ "
Longueur	50m $1968 \frac{1}{2}$ "

TT-ACC-DOUBLFACE2



- Ruban double face 3M.

Largueur	10mm $\frac{3}{8}$ "
Longueur	30m $1181 \frac{4}{32}$ "

ANNEXE



Crédit photo: Godomo

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Titanium Technologie offre la présente Garantie limitée, celle-ci étant valide pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale du présent produit Titanium Technologie (ci-après : le «Produit»). Une liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée se trouve à la fin du présent texte de garantie.

La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée.

La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit.

Le présent Produit est un produit de qualité. Il a été conçu et sélectionné avec soin. S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit soient défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant le ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification de Produit, notamment, le numéro de série ou le numéro de modèle; et 5) la période d'un (1) an couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves.

EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE LIMITÉE

La présente Garantie limitée ne s'applique pas :

1. aux pièces consommables;
2. à l'usure normale;
3. lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que celles déterminées par le fabricant;
4. lorsque le Produit n'est pas installé par un électricien accrédité lorsque des travaux en électricité sont requis;
5. lorsque le numéro de série ou autres identifiants du Produit son oblitérés ou supprimés;
6. aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit, notamment, les égratignures, bosses etc.;
7. aux frais de main-d'oeuvre, notamment d'installation, de désinstallation ou d'expédition du Produit, lesquels seront assumés par l'acheteur;
8. aux frais d'appel de service lorsque cet appel de service est fait alors que la présente garantie n'est pas applicable;
9. lorsque les dommages, défauts ou autres problèmes sont causés par :
 - a. un usage anormal du Produit;
 - b. un entretien inadéquat du Produit;
 - c. une mauvaise installation du Produit ou une installation non-conforme au guide d'installation (s'il en existe un);
 - d. une modification, une réparation ou un démontage apporté au Produit par une personne non autorisée par le détaillant ou le fabricant;
 - e. le transport par l'acheteur, son commettant, préposé ou mandataire;
 - f. une négligence de l'acheteur, son commettant préposé ou mandataire;
 - g. un accident
 - h. un cas de force majeure (sont considérés comme étant des cas de force majeure aux fins des présentes, notamment : les catastrophes naturelles, la foudre, les inondations, les incendies etc.);
 - i. tout événement non imputable au Produit lui-même.

En aucun cas le fabricant ou le détaillant ne peut être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, spécial, indirect, accessoire ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation du Produit. La responsabilité de ceux-ci se limite au montant du prix de vente du Produit tel qu'indiqué sur la facture et acquitté par l'acheteur lors de l'achat. Il est entendu que ceci n'a pas pour effet de limiter, restreindre ou exclure la protection accordée par la garantie légale.

VERSION FRANÇAISE ET VERSION ANGLAISE

En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française a préséance.

MODIFICATIONS

Le présent texte de garantie pourrait être modifié en tout temps.

Liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1) Contrôleur Nicolaudie | 5) TT-CAB-XX | 9) TT-WiFi |
| 2) Contrôleur LTECH | 6) TT-DMX-XX | 10) Profilé d'aluminium |
| 3) TT-ACC-XX | 7) TT-PSU-IP20 / PLUG-IN | 11) TT-Y-XX |
| 4) TT-AMP-XX | 8) TT-U-XX | |

Note : La présente liste de produits pourrait ne pas être à jour. Veuillez vous référer plus spécifiquement au produit lui-même (notamment, son emballage ou guide d'installation) pour vous assurer qu'il est bel et bien visé par la présente Garantie limitée.



GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS

Titanium Technologie offre la présente Garantie limitée, celle-ci étant valide pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat originale du présent produit Titanium Technologie (ci-après : le «Produit»). Une liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée se trouve à la fin du présent texte de garantie.

La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée.

La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit.

Le présent Produit est un produit de qualité. Il a été conçu et sélectionné avec soin. S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit soient défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant le ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification de Produit, notamment, le numéro de série ou le numéro de modèle; et 5) la période de deux (2) ans couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves.

EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE LIMITÉE

La présente Garantie limitée ne s'applique pas :

1. aux pièces consommables;
2. à l'usure normale;
3. lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que celles déterminées par le fabricant;
4. lorsque le Produit n'est pas installé par un électricien accrédité lorsque des travaux en électricité sont requis;
5. lorsque le numéro de série ou autres identifiants du Produit son oblitérés ou supprimés;
6. aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit, notamment, les égratignures, bosses etc.;
7. aux frais de main-d'oeuvre, notamment d'installation, de désinstallation ou d'expédition du Produit, lesquels seront assumés par l'acheteur;
8. aux frais d'appel de service lorsque cet appel de service est fait alors que la présente garantie n'est pas applicable;
9. lorsque les dommages, défauts ou autres problèmes sont causés par :
 - a. un usage anormal du Produit;
 - b. un entretien inadéquat du Produit;
 - c. une mauvaise installation du Produit ou une installation non-conforme au guide d'installation (s'il en existe un);
 - d. une modification, une réparation ou un démontage apporté au Produit par une personne non autorisé par le détaillant ou le fabricant;
 - e. le transport par l'acheteur, son commettant, préposé ou mandataire;
 - f. une négligence de l'acheteur, son commettant préposé ou mandataire;
 - g. un accident
 - h. un cas de force majeure (sont considérés comme étant des cas de force majeure aux fins des présentes, notamment : les catastrophes naturelles, la foudre, les inondations, les incendies etc.);
 - i. tout événement non imputable au Produit lui-même.

En aucun cas le fabricant ou le détaillant ne peut être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, spécial, indirect, accessoire ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation du Produit. La responsabilité de ceux-ci se limite au montant du prix de vente du Produit tel qu'indiqué sur la facture et acquitté par l'acheteur lors de l'achat. Il est entendu que ceci n'a pas pour effet de limiter, restreindre ou exclure la protection accordée par la garantie légale.

VERSION FRANÇAISE ET VERSION ANGLAISE

En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française à préséance.

MODIFICATIONS

Le présent texte de garantie pourrait être modifié en tout temps.

Liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1) TT-LUS-XX | 4) TT-STEP-XX |
| 2) TT-PSU-IP67-XX (MEANWELL) | 5) TT-UGD-XX |
| 3) TT-TRK-XX | |

Note : La présente liste de produits pourrait ne pas être à jour. Veuillez vous référer plus spécifiquement au produit lui-même (notamment, son emballage ou guide d'installation) pour vous assurer qu'il est bel et bien visé par la présente Garantie limitée.



GARANTIE LIMITÉE DE TROIS (3) ANS

Titanium Technologie offre la présente Garantie limitée, celle-ci étant valide pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat originale du présent produit Titanium Technologie (ci-après : le «Produit»). Une liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée se trouve à la fin du présent texte de garantie. La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée.



La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit.

Le présent Produit est un produit de qualité. Il a été conçu et sélectionné avec soin. S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit soient défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant le ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification de Produit, notamment, le numéro de série ou le numéro de modèle; et 5) la période de trois (3) ans couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves.

EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE LIMITÉE

La présente Garantie limitée ne s'applique pas :

1. aux pièces consommables;
2. à l'usure normale;
3. lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que celles déterminées par le fabricant;
4. lorsque le Produit n'est pas installé par un électricien accrédité lorsque des travaux en électricité sont requis;
5. lorsque le numéro de série ou autres identifiants du Produit sont oblitérés ou supprimés;
6. aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit, notamment, les égratignures, bosses etc.;
7. aux frais de main-d'oeuvre, notamment d'installation, de désinstallation ou d'expédition du Produit, lesquels seront assumés par l'acheteur;
8. aux frais d'appel de service lorsque cet appel de service est fait alors que la présente garantie n'est pas applicable;
9. lorsque les dommages, défauts ou autres problèmes sont causés par :
 - a. un usage anormal du Produit;
 - b. un entretien inadéquat du Produit;
 - c. une mauvaise installation du Produit ou une installation non-conforme au guide d'installation (s'il en existe un);
 - d. une modification, une réparation ou un démontage apporté au Produit par une personne non autorisée par le détaillant ou le fabricant;
 - e. le transport par l'acheteur, son commettant, préposé ou mandataire;
 - f. une négligence de l'acheteur, son commettant préposé ou mandataire;
 - g. un accident
 - h. un cas de force majeure (sont considérés comme étant des cas de force majeure aux fins des présentes, notamment : les catastrophes naturelles, la foudre, les inondations, les incendies etc.);
 - i. tout événement non imputable au Produit lui-même.

En aucun cas le fabricant ou le détaillant ne peut être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, spécial, indirect, accessoire ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation du Produit. La responsabilité de ceux-ci se limite au montant du prix de vente du Produit tel qu'indiqué sur la facture et acquitté par l'acheteur lors de l'achat. Il est entendu que ceci n'a pas pour effet de limiter, restreindre ou exclure la protection accordée par la garantie légale.

VERSION FRANÇAISE ET VERSION ANGLAISE

En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française a préséance.

MODIFICATIONS

Le présent texte de garantie pourrait être modifié en tout temps.

Liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée :

- | | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1) TT-2216-XX * | 7) TT-5050-XX * | 11) TT-DOWN-016-XX | 16) TT-PSU-IP20-XX |
| 2) TT-2835-XX * | 7) TT-5630-XX * | 12) TT-DR-CV-XX | (MEANWELL) |
| 3) TT-335-XX * | 8) TT-COB-L528-XX * | 13) TT-DR-CVB-XX | 17) TT-PUCK-2.2W-XX |
| 4) TT-3528-XX * | 9) TT-DOWN-007-XX | 14) TT-DR-CVZ-XX | 18) TT-PUCK-3W-XX |
| 5) TT-3538-XX * | 10) TT-DOWN-008-XX | 15) TT-FL-XX-XX | 19) TT-PUCK-400-VX |

* Les rubans DEL sont garantis seulement si ils sont installés dans nos profilés d'aluminium et utilisent nos transformateurs.

Note : La présente liste de produits pourrait ne pas être à jour. Veuillez vous référer plus spécifiquement au produit lui-même (notamment, son emballage ou guide d'installation) pour vous assurer qu'il est bel et bien visé par la présente Garantie limitée.

TITANIUM
TECHNOLOGIE

www.titaniumtechnologie.com
infos@titaniumtechnologie.com
1-866-476-8115

Date de modification : 11/06/25

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ (5) ANS

Titanium Technologie offre la présente Garantie limitée, celle-ci étant valide pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale du présent produit Titanium Technologie (ci-après : le «Produit»). Une liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée se trouve à la fin du présent texte de garantie.

La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée.

La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit.

Le présent Produit est un produit de qualité. Il a été conçu et sélectionné avec soin. S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit soient défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant le ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification de Produit, notamment, le numéro de série ou le numéro de modèle; et 5) la période de cinq (5) ans couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves.

EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE LIMITÉE

La présente Garantie limitée ne s'applique pas :

1. aux pièces consommables;
2. à l'usure normale;
3. lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que celles déterminées par le fabricant;
4. lorsque le Produit n'est pas installé par un électricien accrédité lorsque des travaux en électricité sont requis;
5. lorsque le numéro de série ou autres identifiants du Produit son oblitérés ou supprimés;
6. aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit, notamment, les égratignures, bosses ets.;
7. aux frais de main-d'oeuvre, notamment d'installation, de désinstallation ou d'expédition du Produit, lesquels seront assumés par l'acheteur;
8. aux frais d'appel de service lorsque cet appel de service est fait alors que la présente garantie n'est pas applicable;
9. lorsque les dommages, défauts ou autres problèmes sont causés par :
 - a. un usage anormal du Produit;
 - b. un entretien inadéquat du Produit;
 - c. une mauvaise installation du Produit ou une installation non-conforme au guide d'installation (s'il en existe un);
 - d. une modification, une réparation ou un démontage apporté au Produit par une personne non autorisé par le détaillant ou le fabricant;
 - e. le transport par l'acheteur, son commettant, préposé ou mandataire;
 - f. une négligence de l'acheteur, son commettant préposé ou mandataire;
 - g. un accident
 - h. un cas de force majeure (sont considérés comme étant des cas de force majeure aux fins des présentes, notamment : les catastrophes naturelles, la foudre, les inondations, les incendies ets.);
 - i. tout événement non imputable au Produit lui-même.

En aucun cas le fabricant ou le détaillant ne peut être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, spécial, indirect, accessoire ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation du Produit. La responsabilité de ceux-ci se limite au montant du prix de vente du Produit tel qu'indiqué sur la facture et acquitté par l'acheteur lors de l'achat. Il est entendu que ceci n'a pas pour effet de limiter, restreindre ou exclure la protection accordée par la garantie légale.

VERSION FRANÇAISE ET VERSION ANGLAISE

En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française à préséance.

MODIFICATIONS

Le présent texte de garantie pourrait être modifié en tout temps.

Liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée :

- 1) TT-P120D-XX 2) TT-P120S-XX

Note : La présente liste de produits pourrait ne pas être à jour. Veuillez vous référer plus spécifiquement au produit lui-même (notamment, son emballage ou guide d'installation) pour vous assurer qu'il est bel et bien visé par la présente Garantie limitée.





TITANIUM TECHNOLOGIE

2323, boulevard Versant Nord #111

Québec, QC

G1N 4P4 CANADA

Sans frais (866)-476-8115

www.titaniumtechnologie.com

vente@titaniumtechnologie.com

www.facebook.com/titaniumtechnologie

TITANIUM TECHNOLOGY USA

NEWARK DE 19713

Toll free (866)-476-8115 ext.203

www.titaniumtechnologie.com

sales@titaniumtechnologie.com

www.facebook.com/titaniumtechnologie