

TITANIUM
TECHNOLOGIE



Armoires et menuiserie
2026



TT-01-3000 Page 8

Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (po)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-14-3000 Page 9

Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (po)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-38-3000 Page 10

Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (po)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-39-3000 Page 11

Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (po)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-55-3000-BK Page 12

Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (po)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-56-3000-BK Page 13

Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (po)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-58-3000-BK Page 14

Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (po)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-74-3000 Page 15

Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (po)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118



TT-79-3000 Page 16

Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/pied)	IRC	CCT (Kelvin)	Longueur (po)
5,9 ~ 34	38 ~ 600	90	2700 ~ 6000	1 ~ 118





TT-2216-L1500 Page 17

Tension	Flux lumineux(lm/m)					Puissance		
24vDC	27K 1399	30K 1403	35K 1438	40K 1502	60K 1649	34,12w / m	10,40w / pied	170,56w / rouleau



TT-2835-L600 Page 18

Tension	Flux lumineux(lm/m)					Puissance		
12vDC 24vDC	27K 800	30K 808	35K 810	40K 815	60K 817	16,4w / m	5w / pied	82w / rouleau



TT-3528-L600 Page 19

Tension	Flux lumineux(lm/m)					Puissance		
12vDC 24vDC	27K 383	30K 391	35K 399	40K 402	60K 405	9,84w / m	3w / pied	49,2w / rouleau



TT-3528-L600-5MM Page 20

Tension	Flux lumineux(lm/m)					Puissance		
12vDC 24vDC	27K 117	30K 119	35K 91	40K 104	50K -	9,84w / m	3w / pied	49,2w / rouleau



TT-SIL-0410 Page 21

Tension	Flux lumineux(lm/m)					Puissance				
12vDC 24vDC	-	-	-	-	-	1000 12w/m	1500 18w/m	2000 24w/m	2500 30w/m	3000 36w/m



TT-SIL-0606 Page 22

Tension	Flux lumineux(lm/m)	Puissance					
24vDC	120 lm / w	1000	1500	2000	2500	3000	5000
		5.6w/m	8.5w/m	11.2w/m	14w/m	16.3w/m	25w/m



TT-COB-320 Page 23

Tension	Flux lumineux(lm/m)					Puissance	
12vDC 24vDC	12vDC / 27K - 1040 24vDC / 27K - 317	30K - 1040 30K - 317	35K - 1040 35K - 317	40K - 1120 40K - 342	50K - 1120 50K - 342	11w / m	3,35w / pied



TT-COB-528 Page 24

Tension	Flux lumineux(lm/m)					Puissance	
12vDC 24vDC	12vDC / 27K - 1040 24vDC / 27K - 317	30K - 1040 30K - 317	35K - 1040 35K - 317	40K - 1120 40K - 342	50K - 1120 50K - 342	11w / m	3,35w / pied



TT-2025FR-L600 Page 25


Tension	Flux lumineux(lm/m)	Puissance	
12vDC 24vDC	-	8w / m	2,5w / pied





TT-PUCK-3W Page 26

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/m)			Trou d'installation (mm)
12	3	30K 230	40K 240	60K 260	63



TT-PUCK-400-V4 Page 27

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/m)			Trou d'installation (mm)
12	3	30K 330	40K 350	60K 360	63



TT-PUCK-2.2W Page 28

Tension (vDC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/m)	Trou d'installation (mm)
12	2.2	175	56



TT-ACC-RELAY-CONTACTOR Page 29

Tension (vAC)	Puissance (W/m)	Flux lumineux(lm/m)	Trou d'installation (mm)
120	2000	-	-



TT-DR-CV-020 Page 30

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,24A	1600mA	19,2	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,22A	830mA		



TT-DR-CV-030 Page 31

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,27A	2000mA	30	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,35A	1250mA		



TT-DR-CV-040 Page 32

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,47A	3300mA	39,6	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,47A	1700mA		



TT-DR-CV-060 Page 33

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,54A	4000mA	60	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,7A	2500mA		



TT-DR-CV-080 Page 34

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	1,1A	6000mA	72	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	1A	3300mA		



TT-DR-CV-025-BOX Page 35

Tension d'entrée	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance	Gradable
120	12	0,9A	2,1A	25	Oui 5% ~ 100% Triac Forward phase, Magnetic low Tension
	24	0,9A	1,05A		



TT-DR-CV-050-BOX Page 36

Tension d'entrée	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance	Gradable
120	12	1,6A	4,16A	50	Oui 5% ~ 100% Triac Forward phase, Magnetic low Tension
	24	1,6A	2,1A		



TT-DR-CV-096-BOX Page 37

Tension d'entrée	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	10,4 mm	Gradable
120	12	1,7A	8,33A	96	Oui 5% ~ 100% Triac - ELV - MLV Forward and reverse phase
	24 Classe2	1,6A	4A		



TT-DR-CV-200-BOX Page 38

Tension d'entrée	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance	Gradable
120	12	3,2A	16,6A	200	Oui 5% ~ 100% Triac Phase en aval, Basse tension magnétique
	24	3,2A	8,3A		



TT-DR-CVB-030 Page 39

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,27A	2000mA	30	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,35A	1250mA		



TT-DR-CVB-040 Page 40

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,47A	3300mA	39,6	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,47A	1700mA		



TT-DR-CVB-060 Page 41

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	0,54A	4000mA	60	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	0,7A	2500mA		



TT-DR-CVB-080 Page 42

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	1,1A	6000mA	72	Oui 5% ~ 100% Triac
	24	1A	3400mA		



TT-DR-CVB-100 Page 43

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	12	1,2A	8A	96	Oui 5% ~ 100% Triac
	24 Classe2	1,2A	4A		



TT-DR-CVZ-022 Page 44

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Puissance (W)	Gradable
100 ~ 240	12	1,8A	22	Oui 5% ~ 100% Triac
	24 Classe2	0,92A		



TT-DR-CVZ-060 Page 45

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
100 ~ 240	12	5A	2,5A	60	Oui 5% ~ 100% Triac
	24				



TT-DR-CVZ-090 Page 46

Tension in (vDC)	Tension out (vDC)	Ampérage in	Ampérage out	Puissance (W)	Gradable
100 ~ 240	24	7,5A	2,5A	90	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-DR-CVZD-020 Page 47

Tension in (vDC)	Tension out (vDC)	Ampérage in	Ampérage out	Puissance (W)	Gradable
120	24	0,22A	0,83A	19,9	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-DR-CVZD-030 Page 48

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	0,35A	1,25A	30	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-DR-CVZD-040 Page 49

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	0,47A	1,7A	40	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-DR-CVZD-060 Page 50

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	0,7A	2,5A	60	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-DR-CVZD-080 Page 51

Tension d'entrée (vDC)	Tension de sortie (vDC)	Ampérage d'entrée	Ampérage de sortie	Puissance (W)	Gradable
120	24	1A	3,3A	80	Oui 5% ~ 100% Triac



TT-Y-SR-1C-8A Page 52

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Gradateur RF et bluetooth



TT-Y-SR-5C-8A Page 53

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
-	-	4 in 1 Contrôleur



TT-Y-SR-CCT Page 54

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Contrôleur CCT mural



TT-Y-SR-M Page 55

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Contrôleur DIM mural



TT-Y-SR-M2 Page 56

Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
-	-	Contrôleur double DIM mural



TT-Y-SR-RGBCCT Page 57


Tension (vDC)	Puissance (W)	Description
-	-	3 en 1 contrôleur mural




TT-01-3000-O




- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

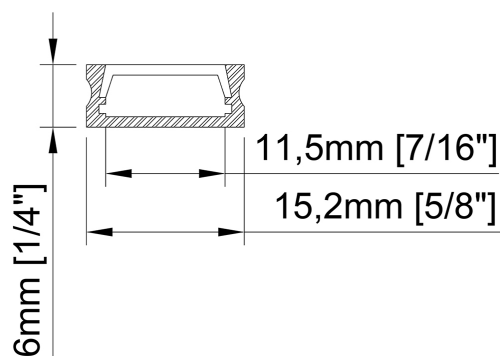

Dimension	15,2mm x 6mm x 3000mm 5/8" x 1/4" x 118 1/8"
Longueur	3000mm 118 1/8"
Largeur interne	11,5mm 7/16"
Couvercle	Opale

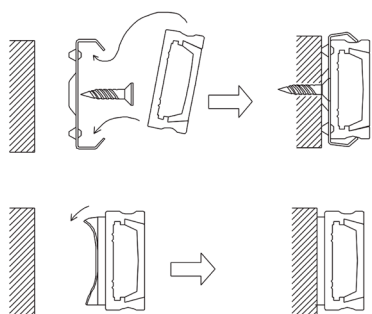

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	01	-	3000	-	O


TT-14-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118 1/8").

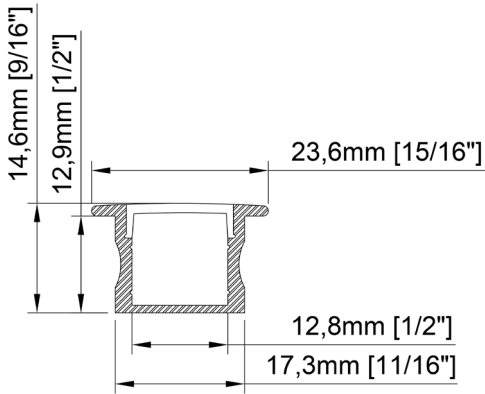

Dimension	17,3mm x 12,9mm x 3000mm 11/16" x 1/2" x 118 1/8"
Longueur	3000mm 118 1/8"
Largeur interne	12,8mm 1/2"
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé

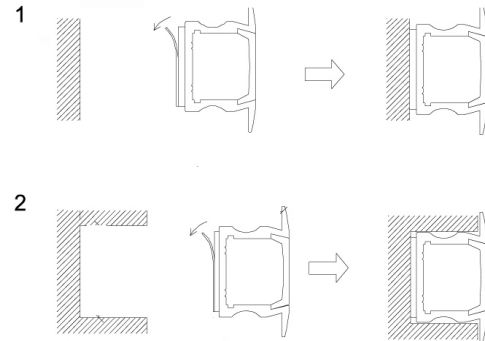

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	14	-	3000	-	O


TT-38-3000-O



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

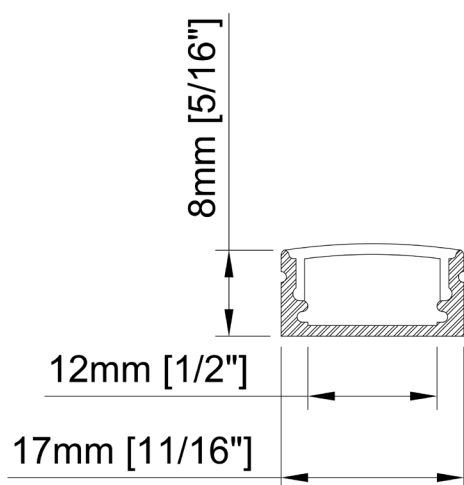

Dimension	17mm x 8mm x 3000mm $11\frac{1}{16}'' \times 5\frac{5}{16}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000 mm $118\frac{1}{8}''$
Largeur interne	12mm $1\frac{1}{2}''$
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé

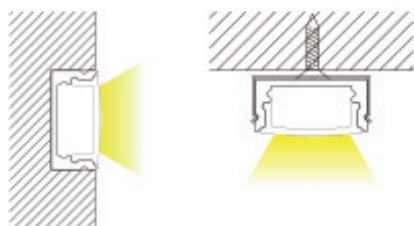

Accessoires



TT-38-CLIP




TT-38-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	38	-	3000	-	O


TT-39-3000-O

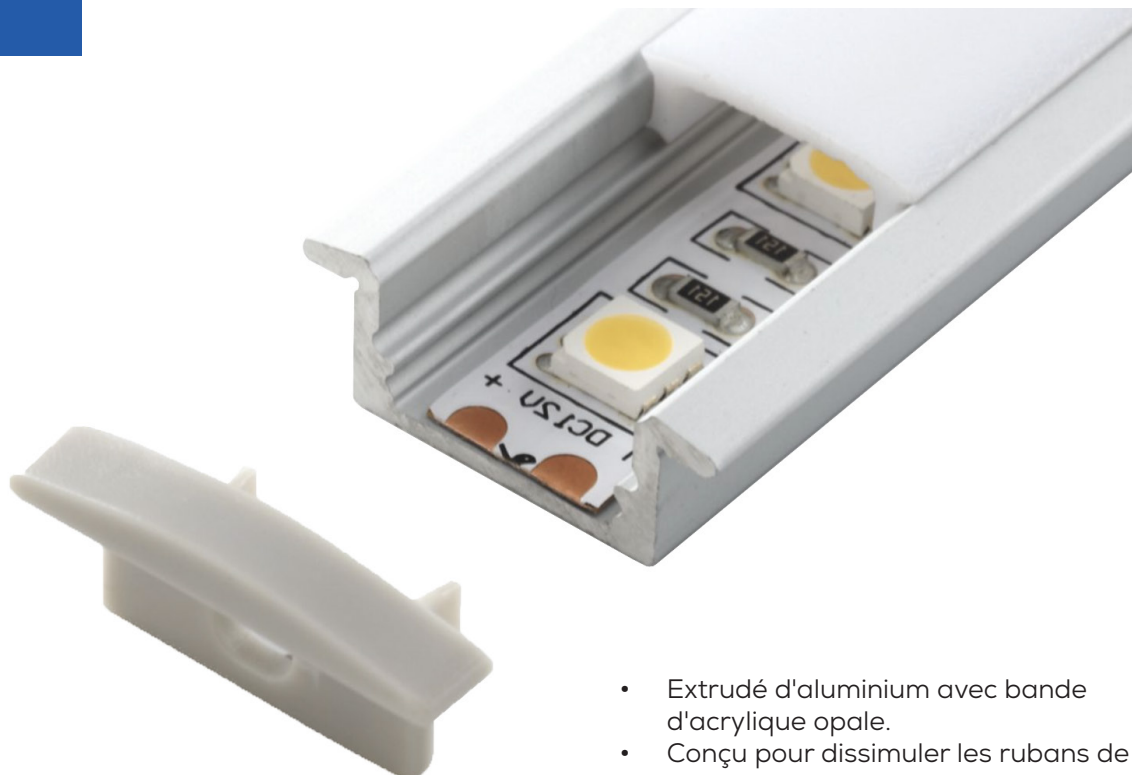

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique opale.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

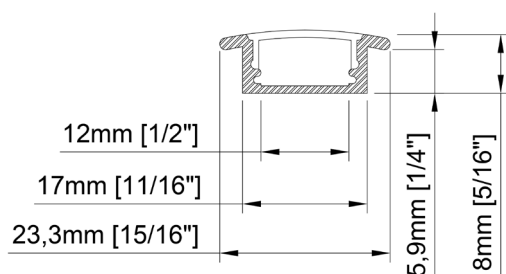

Dimension	23,3mm x 5,9mm x 3000mm $15/16" \times 1/4" \times 118\frac{1}{8}"$
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}"$
Largeur interne	12mm $1/2"$
Couvercle	PMMA Opale Mat PMMA transparent PMMA noir PC diffusé



Accessoires



TT-39-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE
TT	-	39	-	3000	-	O

TT-55-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

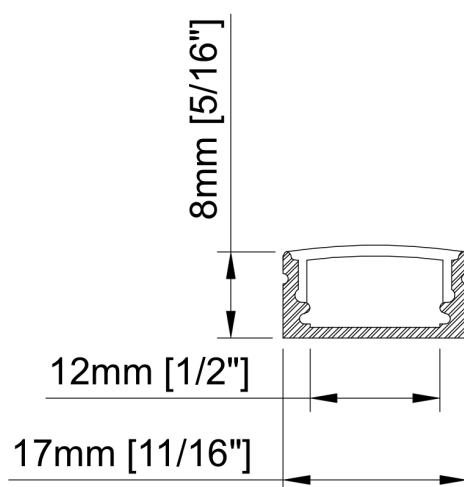

Dimension	17mm x 8mm x 3000mm $11\frac{1}{16}'' \times 5\frac{5}{16}'' \times 118\frac{1}{8}''$
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}''$
Largeur interne	12mm $\frac{1}{2}''$
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



TT-55-CLIP




TT-55-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	55	-	3000	-	O	-	BK

TT-56-3000-O-BK

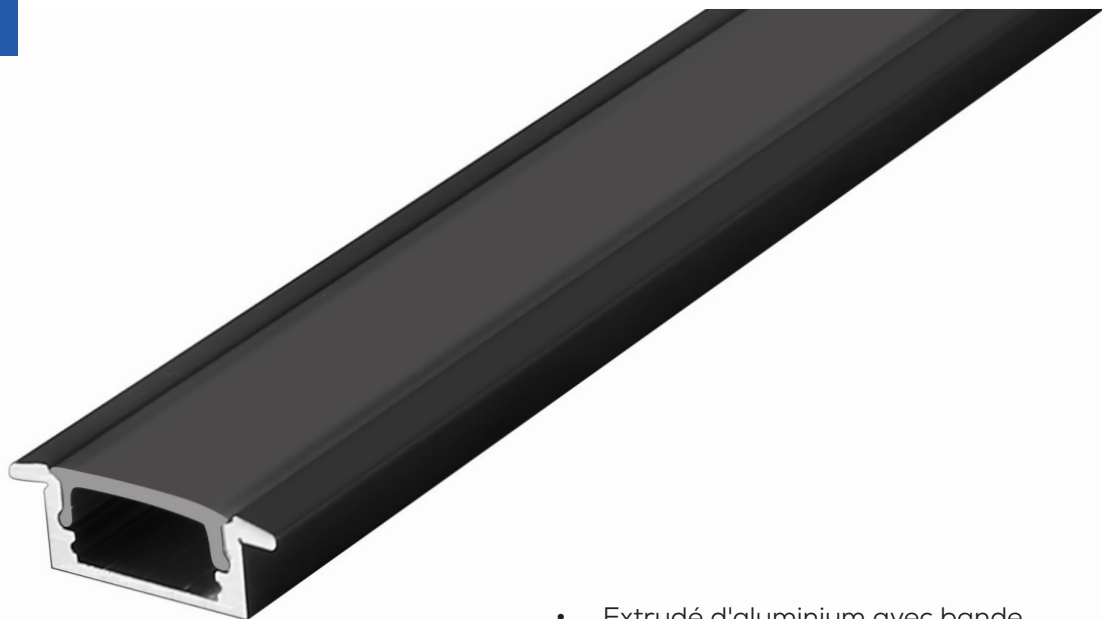

- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

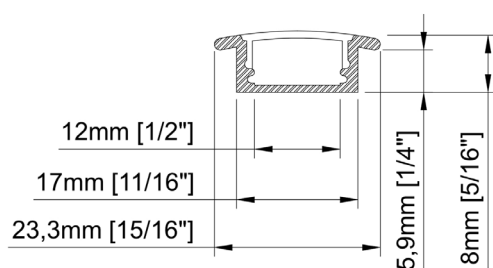

Dimension 23,3mm x 8mm x 3000mm
15¹/₁₆" x 5¹/₁₆" x 118¹/₈"

Longueur 3000mm
118¹/₈"

Largeur interne 12mm
1¹/₂"

Couvercle Fumé
PMMA Opale Mat
PMMA Transparent
PC diffusé

Finition BK-Noir

Accessoires



TT-56-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	56	-	3000	-	O	-	BK

TT-58-3000-O-BK



- Extrudé d'aluminium avec bande d'acrylique fumée.
- Conçu pour dissimuler les rubans de DEL et dissiper la chaleur de ceux-ci.
- Disponible en longueur de 3000 mm (118¹/₈").

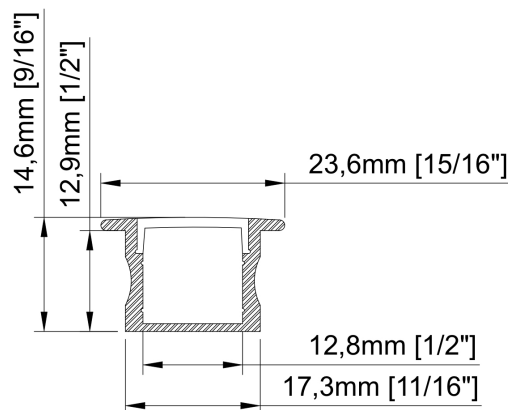

Dimension	23,6mm x 14,6mm x 3000mm $15/16'' \times 9/16'' \times 118^{1/8}''$
Longueur	3000mm $118^{1/8}''$
Largeur interne	12,8mm $1/2''$
Couvercle	Fumé PMMA Opale Mat PMMA Transparent PC diffusé
Finition	BK-Noir

Accessoires



TT-58-END


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	LONGUEUR (mm)	-	COUVERCLE	-	FINITION
TT	-	58	-	3000	-	O	-	BK

TT-74-3000-O



- Conçu pour être utilisé avec un ruban DEL DE 5mm

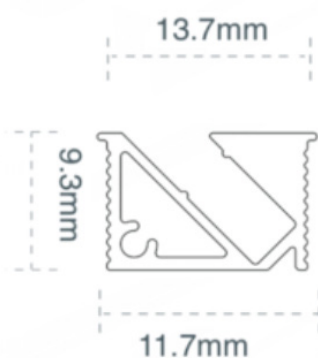

Dimension	13,7mm x 9,3mm x 3000mm $\frac{9}{16}" \times \frac{3}{8}" \times 118\frac{1}{8}"$
Longueur	3000mm $118\frac{1}{8}"$
Largeur interne	11,7mm $\frac{7}{16}"$
Couvercle	WH - Blanc BK - Noir
Cover	Silicone

Accessoires



TT-74-
END-WH



TT-74-
END-BK


CODE PRODUIT

TT	MODÈLE	LONGUEUR (mm)	COUVERCLE	COULEUR
TT	74	3000	O	WH
TT	74	3000	O	

TT-79-3000-O




- Designed to use with the TT-2025FR-L600 LED strip.
- Available in Longueurs 3000 mm (118¹/₈").

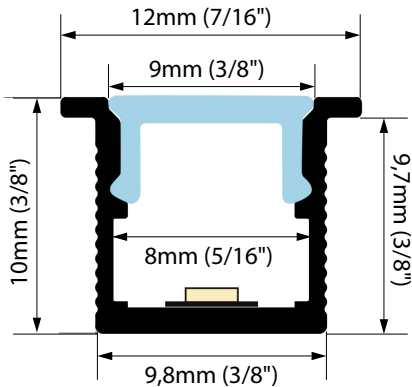


Size	10mm x 9,8mm x 3000mm ³ / ₈ " x ³ / ₈ " x 118 ¹ / ₈ "
Lenght	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Finish	AL - Aluminium BK - Black WH- White
Cover	PC


Accessories

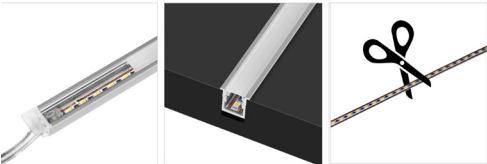

PRODUCT CODE								
TT	-	MODEL	-	LENGHT (mm)	-	COVER	-	FINISH
TT	-	79	-	3000	-	O	-	BK
TT	-	79	-	3000	-	O	-	

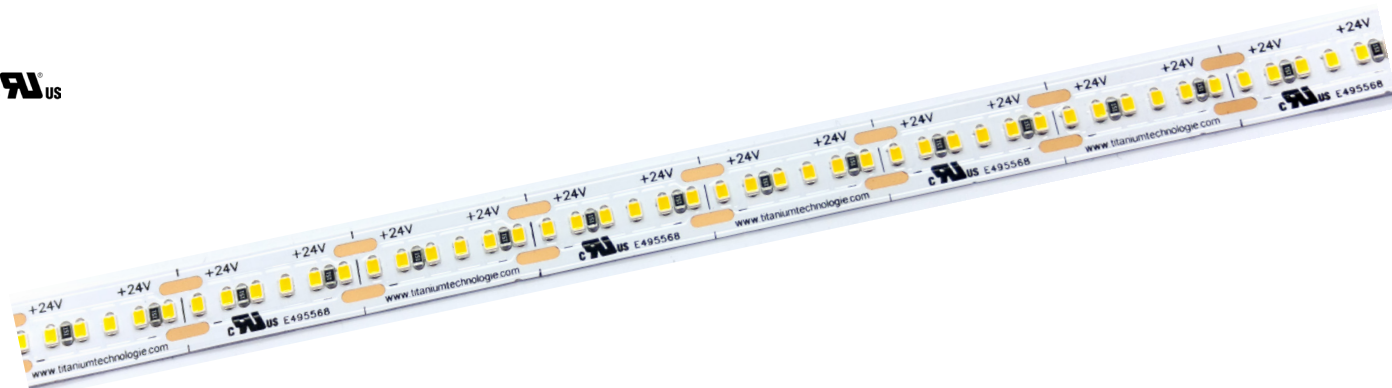



- Ruban Del SMD2216 en rouleau de 5 mètres.

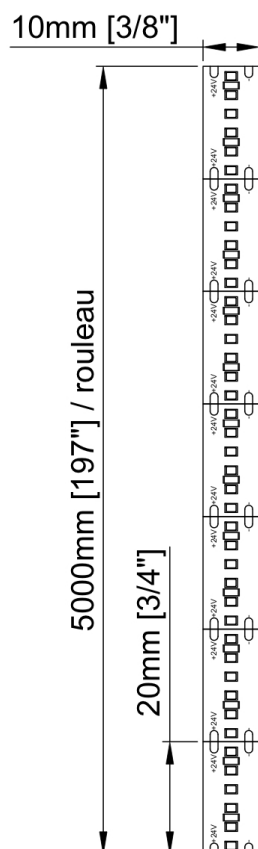

Tension	24vDC		
DEL/m	300 /m		
Puissance	9,84w/m	16,40w/m	22,85w/m
	3w /piéd 49,21w/rouleau	5w /piéd 82,02w/roul.	6w /piéd 114,25w/roul.
Ampérage	0,39 / m	0,66 / m	0,82 / m
	0,12 / piéd 1,95 / rouleau	0,2/ piéd 3,3 / rouleau	0,25/ piéd 4,1 / rouleau
Lumens	22K -	301lm/piéd	-
	27K - 193 lm/piéd	341 lm/piéd	483 lm/piéd
	30K - 243 lm/piéd	391 lm/piéd	433 lm/piéd
	35K - 293 lm/piéd	441 lm/piéd	583 lm/piéd
	40K - 343 lm/piéd	491 lm/piéd	633 lm/piéd
	60K - 393 lm/piéd	541 lm/piéd	683 lm/piéd
IRC	90		
Angle	120°		
Dimension	IP20	10mm x 1,1mm x 5000mm	
		³ / ₈ " x ¹ / ₁₆ " x 196 ⁷ / ₈ "	
Ligne de coupe	20 mm ³ / ₄ "		
Finition	Blanc		
Gradable	Oui		
Couleur DEL	22K - Blanc chaud 2200K (5W seulement) 27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 35K - Blanc neutre 3500K 40K - Blanc neutre 4000K 50K -Blanc froid 5000K		
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C		
IP	20		

CODE PRODUIT

TT	- SMD	- DEL PAR ROULEAU	- IP	- PUISSANCE	- COULEUR DEL	- TENSION
TT	- 2216	- L1500	- 20	- 3W	- 27K	- 24V
TT	- 2216	- L1500	- 20	-	-	- 24V

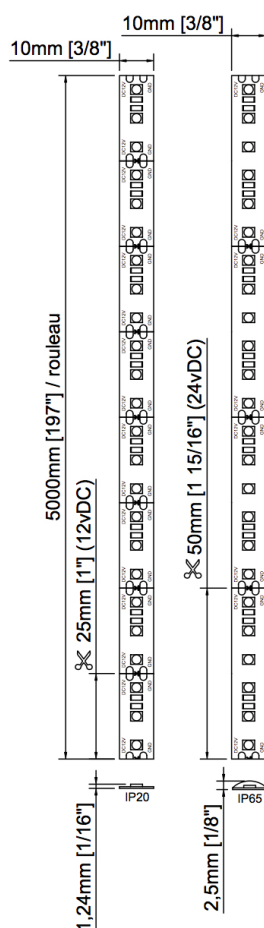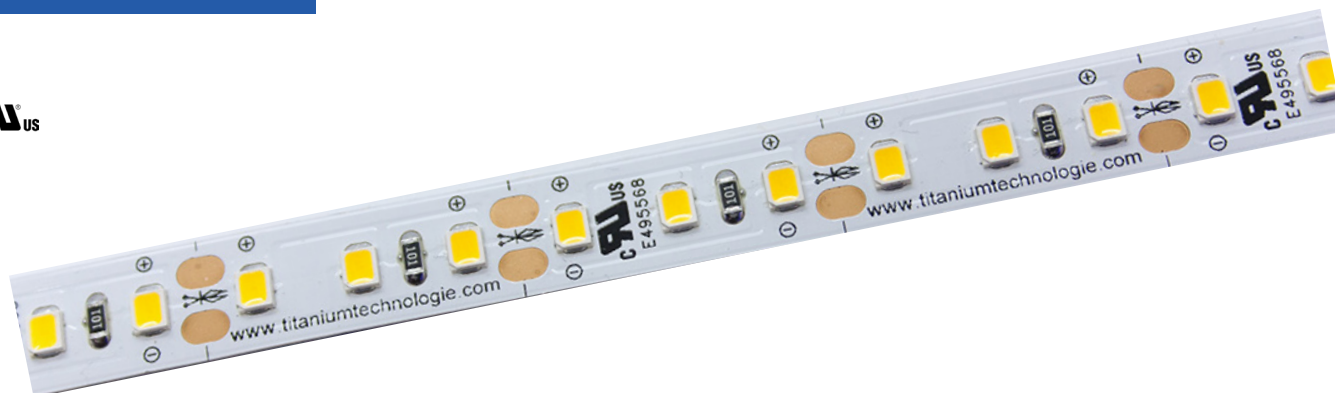


Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	120 / m	
Puissance	16,4w / m 5w / pied 82w / rouleau	
Ampérage	1,37A / m 0,42A / pied 6,84A / rouleau	0,69A / m 0,21A / pied 3,42A / rouleau
Lumens	27K - 243 lm/ pied 30K - 221 lm/ pied 35K - 246 lm/ pied 40K - 218 lm/ pied 60K - 245 lm/ pied	61 lm/ w 49 lm/ w 57 lm/ w 51 lm/ w -
IRC (RA)	90	
Angle	120°	
Dimension	IP20	10mm x 1,25mm x 5000mm $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{16}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
	IP65	10mm x 2,5mm x 5000mm $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{8}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
	IP67	13mm x 5mm x 5000mm $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{16}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
Ligne de coupe	25 mm 1"	50 mm 2"
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 35K - Blanc neutre 3500K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 6000K R - Rouge G - Vert B - Bleu CB - Bleu IRCstal A - Ambre O - Orange P - Rose UV - UV 395~400nm	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20, 65, 67	

CODE PRODUIT

TT	-	SMD	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	2835	-	L600	-	20	-	27K	-	24V
TT	-	2835	-	L600	-		-		-	



- Ruban DEL SMD3528 en rouleau de 5 mètres.

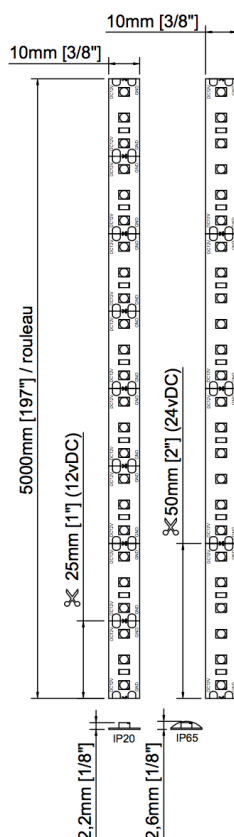

Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	120 / m	
Puissance	9,84w / m 3w / pied 49,2w / rouleau	
Ampérage	0,82A / m 0,25A / pied 4,1A / rouleau	0,41A / m 0,13A / pied 2,05A / rouleau
Lumens	27K - 117 lm / pied 30K - 119 lm / pied 35K - 91 lm / pied 40K - 104 lm / pied 60K - 88 lm / pied	45 lm / w 44 lm / w 35 lm / w 39 lm / w 33 lm / w
IRC (RA)	90	
Angle	120°	
Dimension	IP20	10mm x 2,2mm x 5000mm $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{8}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
	IP65	10mm x 2,6mm x 5000mm $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{8}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
	IP67	13mm x 5mm x 5000mm $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{16}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
Ligne de coupe	25 mm 1"	50 mm 2"
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 35K - Blanc neutre 3500K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 6000K R - Rouge G - Vert B - Bleu A - Ambre RGB - Couleurs mixtes 3:1	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20, 65, 67	

CODE PRODUIT

TT	SMD	DEL PAR ROULEAU	IP	COULEUR DEL	TENSION
TT	3528	L600	20	27K	24V
TT	3528	L600			



- Rouleau de 5 mètres.

Tension	24vDC	
DEL/m	120 / m	
Puissance	9,84w / m 3w / pied 49,2w / rouleau	
Ampérage	0,82A / m 0,25A / pied 4,1A / rouleau	
Lumens	27K - 117 lm / pied 30K - 119 lm / pied 35K - 91 lm / pied 40K - 104 lm / pied	
IRC (RA)	90	
Angle	120°	
Dimension	IP20	5mm x 2,2mm x 5000mm 3/16" x 1/8" x 196 7/8"
Ligne de coupe	50 mm 2"	
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	22K - Blanc chaud 2200K 27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 35K - Blanc neutre 3500K 40K - Blanc neutre 4000K 50K -Blanc froid 5000K	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	SMD	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	LARGEUR	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	3528	-	L600	-	20	-	5MM	-	27K	-	24V
TT	-	3528	-	L600	-	20	-	5MM	-		-	24V

TT-SIL-0410



- Ruban DEL flexible en silicone avec câble à chaque extrémité.
- Connecteur Dupont à chaque extrémité.



Tension	12vDC		24vDC		
DEL/m	144 / m				
Puissance	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm
	12w	18w	24w	30w	36w
Longueur câble	2m 78 ³ / ₄ "				
Dimension	4mm x 10mm 5/ ₃₂ " x 13/ ₃₂ "				
	1000mm 39 ³ / ₈ "	1500mm 59 ¹ / ₁₆ "	2000mm 78 ³ / ₄ "	2500mm 98 ⁷ / ₁₆ "	3000mm 118 ¹ / ₈ "
Ligne de coupe	25 mm 1"		50 mm 2"		
Finition	Silicone blanc				
Gradable	Yes				
Couleur DEL	30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K				
IP	66				

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	VERSION	-	LONGUEUR (mm)	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	SIL	-	0410	-	1000	-	30K	-	24V
TT	-	SIL	-	0410	-		-		-	

TT-SIL-0606






- Ruban DEL flexible en silicone avec câble à chaque extrémité.
- Connecteur Dupont à chaque extrémité.



Tension	24vDC					
LED/m	240 / m					
Puissance	6 w / m 1,83 w / pied					
	1000mm 5,6w	1500mm 8,5w	2000mm 11,2w	2500mm 14w	3000mm 16,3w	5000mm 25w
Ampérage	1000mm 0,24 A	1500mm 0,36 A	2000mm 0,47 A	2500mm 0,58 A	3000mm 0,68 A	5000mm 1,04 A
Lumens	120 lm / w					
IRC (RA)	90					
Longueur câble	2m 78 ³ / ₄ "					
Type de connecteur	Connecteur Dupont					
Dimension	6mm x 6mm 1/4" x 1/4"					
	1000mm 39 3/8"	1500mm 59 1/16"	2000mm 78 3/4"	2500mm 98 7/16"	3000mm 118 1/8"	5000mm 196 7/8"
Ligne de coupe	Peut être coupé à n'importe quel endroit					
Finition	Silicone blanc					
Gradable	Oui					
Couleur DEL	30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K					
IP	67					

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	VERSION	-	LONGUEUR (mm)	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	SIL	-	0606	-	1000	-	30K	-	24V
TT	-	SIL	-	0606	-		-		-	24V

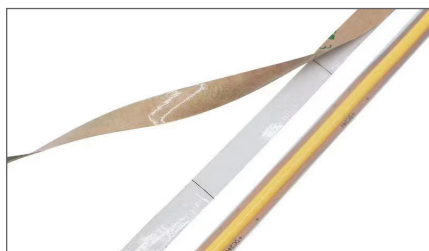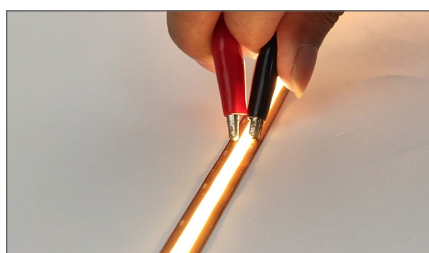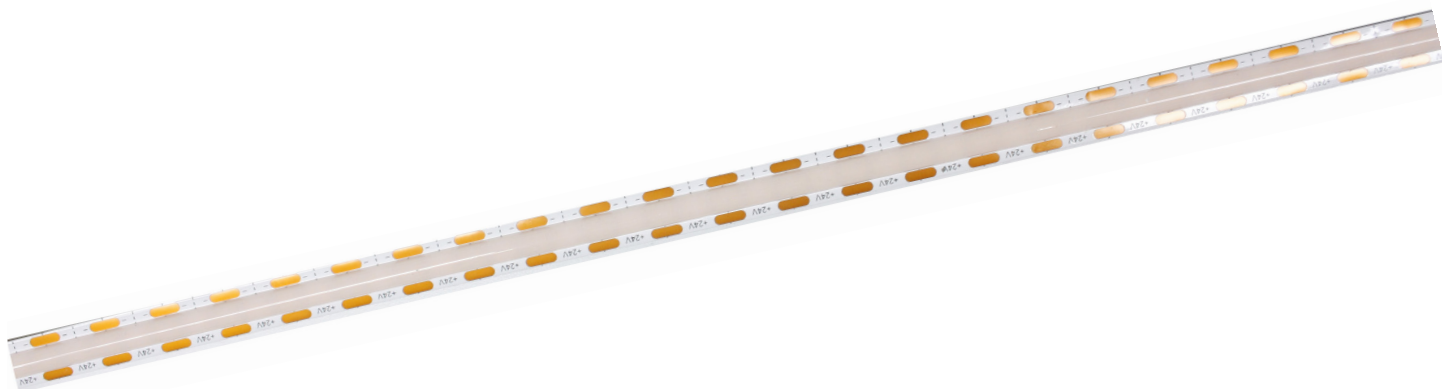


- Adhésif 3M pour une tenue longue durée


Tension	24vDC
DEL/m	320 / m
Puissance	4,6 w / pied 15 w / m
Lumens	27K - 1713 lm / m 30K - 1745 lm / m 35K - 1778 lm / m 40K - 1811 lm / m 50K - 1843 lm / m 522 lm / pied 532 lm / pied 542 lm / pied 552 lm / pied 562 lm / pied
IRC	90
Dimension	10mm x 5000mm 7/16" x 196 7/8"
Ligne de coupe	7mm 5/16"
Gradable	Oui
Couleur DEL	2700 - Blanc chaud 2700K 3000 - Blanc chaud 3000K 3500 - Blanc neutre 3500K 4000 - Blanc neutre 4000K 5000 - Blanc froid 5000K
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	COB	-	L320	-	20	-	2700	-	24V
TT	-	COB	-	L320	-	20	-		-	24V

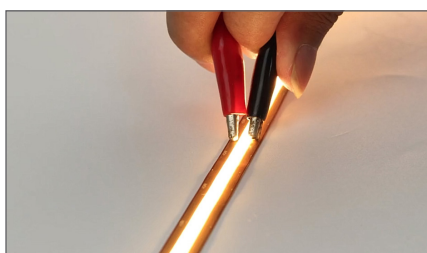

- Adhésif 3M pour une tenue longue durée

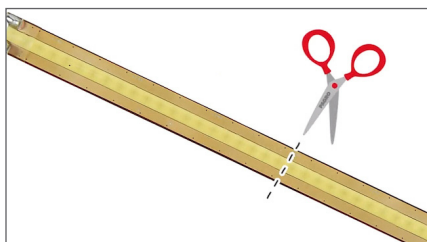

- Peut être coupé à n'importe quel endroit


Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	528 / m	
Puissance	3,35 w / pied 11 w / m	
Lumens	27K - 1040 lm / m 30K - 1040 lm / m 35K - 1040 lm / m 40K - 1120 lm / m 50K - 1120 lm / m	317 lm / pied 317 lm / pied 317 lm / pied 342 lm / pied 342 lm / pied
IRC	90	
Dimension	IP20	8mm x 5000mm $\frac{5}{16}$ " x $196 \frac{7}{8}$ "
	IP67	10mm x 10 000mm $\frac{1}{2}$ " x $393 \frac{11}{16}$ "
Gradable	Oui	
Couleur DEL	2700 - Blanc chaud 2700K 3000 - Blanc chaud 3000K 3500 - Blanc neutre 3500K 4000 - Blanc neutre 4000K 5000 - Blanc froid 5000K	
IP	20, 67	

CODE PRODUIT

TT	MODÈLE	DEL PAR ROULEAU	IP	COULEUR DEL	TENSION
TT	COB	L528	20	2700	24V
TT	COB	L528	20		



- Ruban DEL disponible en rouleau de 6 mètres et en rouleau de 100 mètres.
- Le dernier DEL n'allumera pas si la coupe se situe entre le dernier DEL et la fin de la dernière résistance.

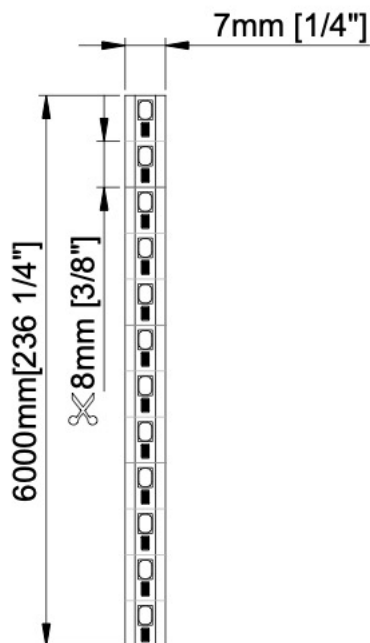

Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	120 / m	
Puissance	2,5w / pied 8w / m	
Ampérage	0,21A / pied	0,1A / pied
Lumens	301 lm / pied	308 lm / pied
IRC	90	
Dimension	6,7mm x 6000mm 1/4" x 236 1/4"	
Ligne de coupe	Peut être coupé à n'importe quel endroit. (voir note)	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	2700 - Blanc chaud 2700K 3000 - Blanc chaud 3000K 3500 - Blanc neutre 3500K 4000 - Blanc neutre 4000K	
IP	20	



CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	DEL PAR ROULEAU	-	IP	-	COULEUR DEL	-	TENSION
TT	-	2025FR	-	L600	-	IP20	-	2700	-	12V
TT	-	2025FR	-	L600	-	IP20	-		-	

TT-PUCK-3W



- Rondelles pour armoires de cuisine.

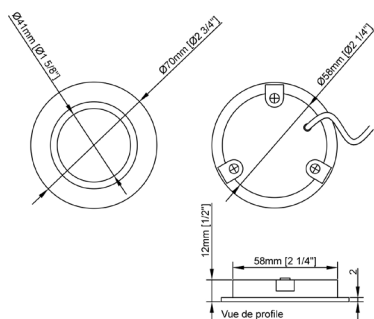

Tension	12vDC
Puissance	3w
Ampérage	0,25A
Angle	120°
IRC	90
Lumens	230 (30K) 240 (40K) 260 (60K)
Dimension	Ø70mm x 13mm Ø2 3/4" x 1/2"
Ouverture d'installation	63 mm 2 1/2"
Finition	W - Blanc BK - Noir C - Argent BR - Nickel Brossé
Gradable	Oui
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K CCT - Blanc chaud 3000K (finition W et BK) Blanc neutre 4000K
IP	20



CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	FINITION	-	COULEUR DEL
TT	-	PUCK	-	3W	-	BK	-	27K
TT	-	PUCK	-	3W	-		-	

TT-PUCK-400-V4



- Lumière pour armoires de cuisine.

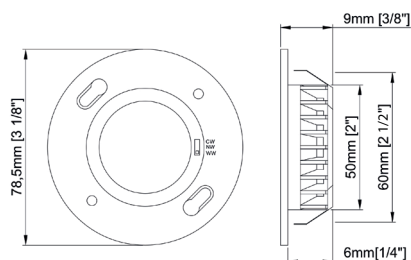

Accessoires




TT-PUCK-400-WH



TT-PUCK-400-C



TT-PUCK-400-BR



TT-PUCK-400-BK



TT-PUCK-400-OR




TT-PUCK-400-GM

Tension	12vDC	24vDC
Puissance	3,5w	
Ampérage	0,25A	0.125A
Angle	120°	
Lumens	330 (30K) 350 (40K) 360 (60K)	
IRC	90	
Dimension	Ø78,5mm x 9mm Ø3 1/8" x 3/8"	
Ouverture d'installation	63 mm 2 1/2"	
Finition	W - Blanc BK - Noir C - Argent BR - Nickel Brossé OR - Doré GM - Or mat	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	CCT - Blanc chaud 3000K Blanc neutre 4000K Blanc froid 5000K	
IP	20	


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	TYPE	-	TENSION	-	FINITION
TT	-	PUCK	-	400-V4	-	12V	-	BK
TT	-	PUCK	-	400-V4	-		-	

TT-PUCK-2.2W

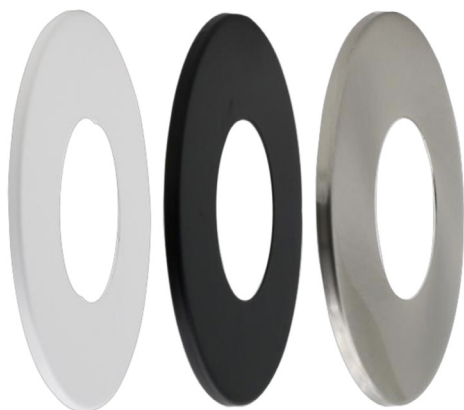

- Rondelles minces pour armoires de cuisine.
- Trois choix d'anneaux de finition.

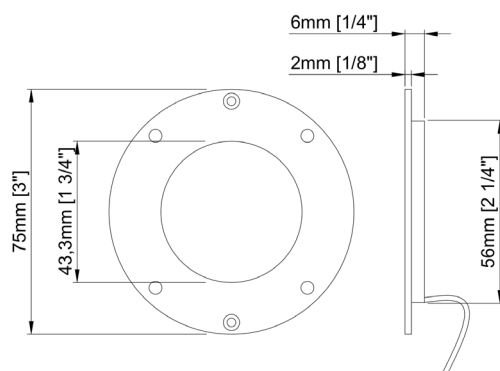

Tension	12vDC
Puissance	2,2w
Ampérage	0,183A
Angle	110°
Lumens	175 lm
IRC	90
Dimension	Ø75mm x 6mm Ø3" x 1/4"
Ouverture d'installation	56 mm 2 1/4"
Gradable	Oui
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
IP	20

Accessoires




TT-PUCK-2.2W-WH



TT-PUCK-2.2W-BN




TT-PUCK-2.2W-BK



TT-PUCK-2.2W-WH-A



TT-PUCK-2.2W-BN-A



TT-PUCK-2.2W-BK-A


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	PUISSANCE	-	COULEUR DEL
TT	-	PUCK	-	2.2W	-	27K
TT	-	PUCK	-	2.2W	-	


TT-ACC-RELAY-CONTACTOR



- Protégez votre cuisine avec notre relais électrique innovant, conçu pour les cabinets d'armoires. Ce dispositif intelligent coupe automatiquement l'alimentation électrique des prises lorsque le tiroir à l'intérieur. Résultat : vos électroménagers cessent de produire de la chaleur, évitant les risques de surchauffe et de dommages. Certifié ETL et conforme aux normes du code du bâtiment, ce relais assure sécurité et tranquillité d'esprit. Idéal pour les cuisines modernes, il combine efficacité énergétique et protection. Faites passer vos espaces au niveau supérieur avec cette solution simple et fiable!

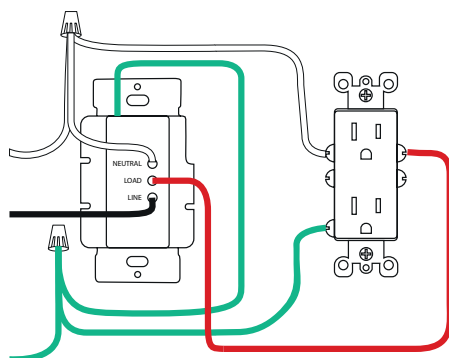

Tension	120 vAC
Puissance	2000 w
Ampérage	20 A
Longueur fil du détecteur IR	1m 39 3/8"
Finition	Blanc
Modèle	Decora

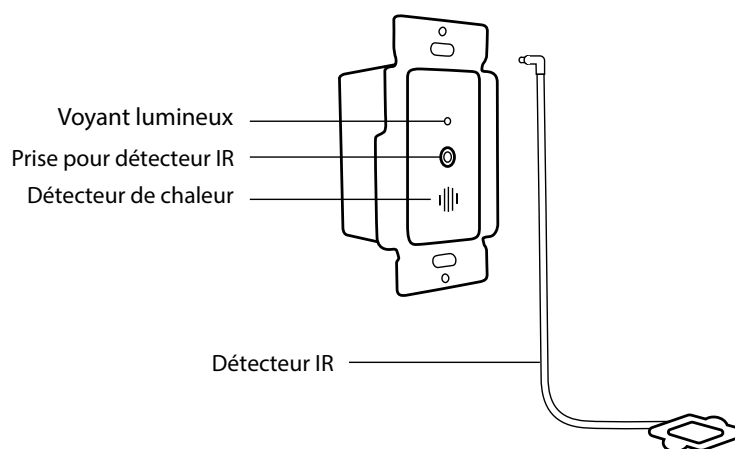


CODE PRODUIT

TT	-	MODÈLE	-	TYPE
TT	-	ACC	-	RELAY-CONTACTOR

TT-DR-CV-020




- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 16 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

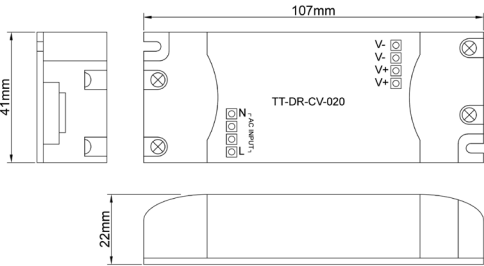


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,24A	0,22A
Ampérage de sortie	1600mA	830mA
Puissance	19,2w	19,9w
Dimension	107mm x 41mm x 22mm 4 1/4" x 1 5/8" x 7/8"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CV	-	020	-	12v
TT	-	DR	-	CV	-	020	-	

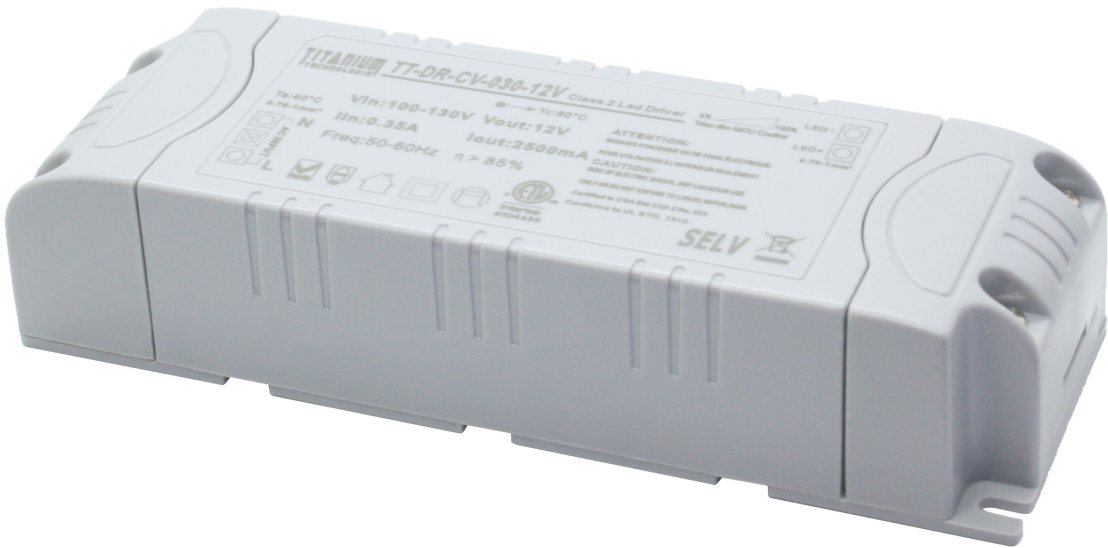

- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 24 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

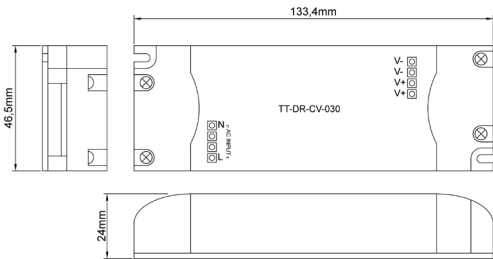


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,27A	0,35A
Ampérage de sortie	2500mA	1250mA
Puissance	30w	
Dimension	133mm x 46,5mm x 24mm 5 1/4" x 1 7/8" x 1"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CV	-	030	-	12V
TT	-	DR	-	CV	-	030	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 32 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

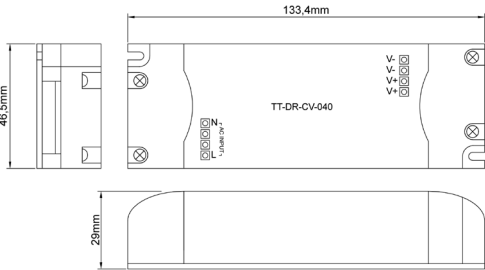


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,47A	0,47A
Ampérage de sortie	3300mA	1700mA
Puissance	39,6w	40,8w
Dimension	133mm x 46,5mm x 29mm 5 1/4" x 1 7/8" x 1 1/8"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CV	-	040	-	12V
TT	-	DR	-	CV	-	040	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 48 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

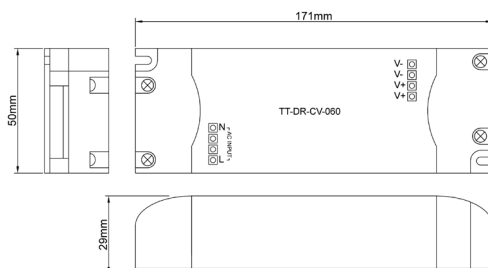


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,54A	0,7A
Ampérage de sortie	5000mA	2500mA
Puissance	60w	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CV	-	060	-	12V
TT	-	DR	-	CV	-	060	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 64 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

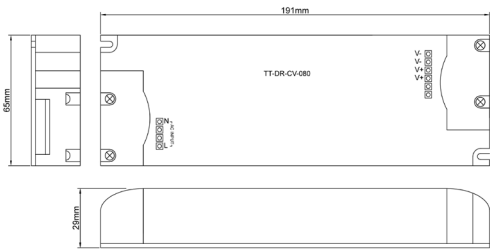


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	1,1A	1A
Ampérage de sortie	5500mA	3300mA
Puissance	66w	79,2w
Dimension	191mm x 65mm x 29mm 7 1/2" x 2 1/2" x 1 1/8"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CV	-	080	-	12V
TT	-	DR	-	CV	-	080	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 20 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

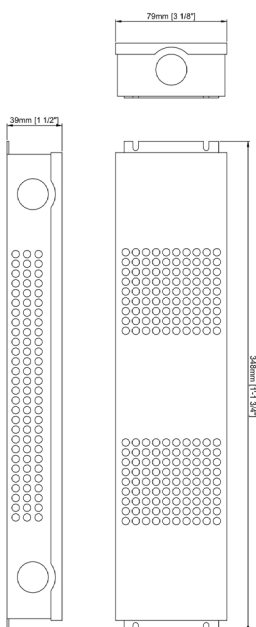

Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,9 A	0,9 A
Ampérage de sortie	2,1A	1,05A
Puissance	25w	
Charge minimum	1w	
Dimension	350 mm x 77 mm x 37 mm 13 ³ / ₄ " x 3" x 1 ⁷ / ₁₆ "	
Gradable	Oui - Phase en aval, Basse tension magnétique 5% ~100% Triac	
IP	20	


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE	-	BOITE
TT	-	DR	-	CV	-	025	-	12V	-	BOX
TT	-	DR	-	CV	-	025	-		-	BOX

TT-DR-CV-050-BOX



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 40 watts.
- Charge minimum 1 watt.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

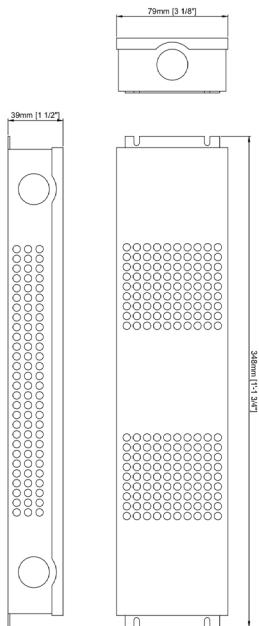


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	1,6 A	1,6 A
Ampérage de sortie	4,16 A	2,1 A
Puissance	50w	
Charge minimum	1w	
Dimension	350 mm x 77 mm x 37 mm 13 ³ / ₄ " x 3" x 1 ⁷ / ₁₆ "	
Gradable	Oui - Phase en aval, Basse tension magnétique 5% ~100% Triac	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE	-	BOITE
TT	-	DR	-	CV	-	050	-	12V	-	BOX
TT	-	DR	-	CV	-	050	-		-	BOX



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 80 watts.
- Charge minimum 1 watt.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

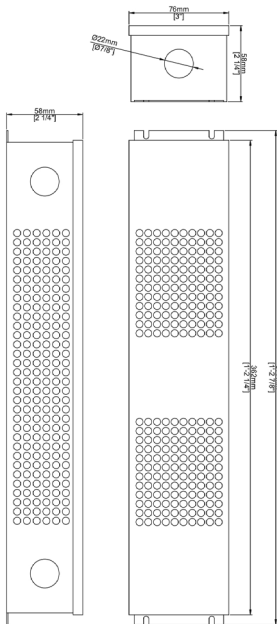


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC Classe 2
Ampérage d'entrée	1,7A	1,6A
Ampérage de sortie	8,33A	4A
Puissance	100w	96w
Charge minimum	1w	
Dimension	377mm x 76mm x 58mm 14 ⁷ / ₈ " x 3" x 2 ¹ / ₄ "	
Gradable	Oui - Phase en aval et en amont 5% ~100% Triac - ELV - MLV	
IP	66	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE	-	BOITE
TT	-	DR	-	CV	-	096	-	12V	-	BOX
TT	-	DR	-	CV	-	096	-		-	BOX



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 160 watts.
- Charge minimum 1 watt.
- Gradable par triac de 5% à 100%

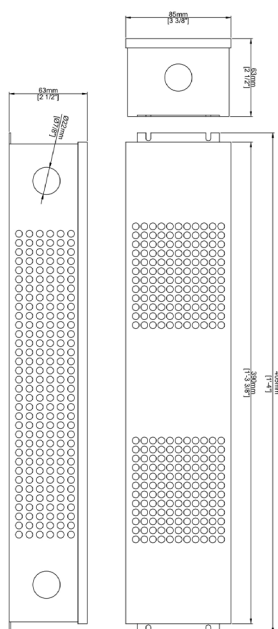


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	3,2A	3,2A
Ampérage de sortie	16,6A	8,3A
Puissance	200w	
Charge minimum	1w	
Dimension	405mm x 85mm x 63mm 16" x 3 3/8" x 2 1/2"	
Gradable	Oui - Phase en aval, Basse tension magnétique 5% ~100% Triac	
IP	66	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE	-	BOITE
TT	-	DR	-	CV	-	200	-	12V	-	BOX
TT	-	DR	-	CV	-	200	-		-	BOX



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 24 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

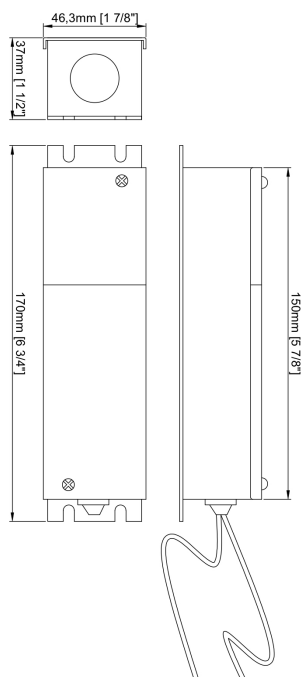


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,27A	0,35A
Ampérage de sortie	2500mA	1250mA
Puissance	30w	
Dimension	170mm x 46,3mm x 37mm 6 ³ / ₄ " x 1 ⁷ / ₈ " x 1 ¹ / ₂ "	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	65	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB	-	030	-	12V
TT	-	DR	-	CVB	-	030	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 32 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

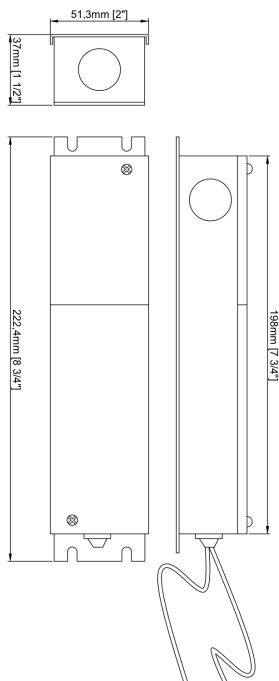


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,47A	0,47A
Ampérage de sortie	3300mA	1700mA
Puissance	39,6w	40,8w
Dimension	222,3mm x 51,3mm x 37mm 8 3/4" x 2" x 1 1/2"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	65	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB	-	040	-	12V
TT	-	DR	-	CVB	-	040	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 48 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

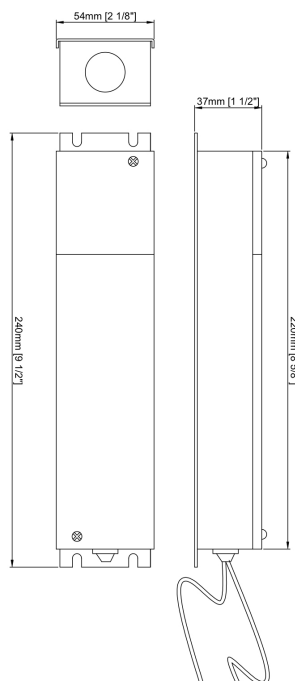


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC
Ampérage d'entrée	0,54A	0,7A
Ampérage de sortie	5000mA	2500mA
Puissance	60w	
Dimension	240mm x 54mm x 37mm 9 1/2" x 2 1/8" x 1 1/2"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	65	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB	-	060	-	12V
TT	-	DR	-	CVB	-	060	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 64 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

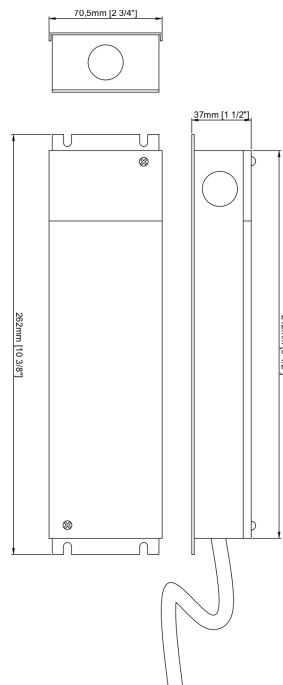


Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC Classe 2
Ampérage d'entrée	1,1A	1A
Ampérage de sortie	6000mA	3300mA
Puissance	72w	79,2w
Dimension	262mm x 70,5mm x 37mm 10 3/8" x 2 3/4" x 1 1/2"	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	65	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB	-	080	-	12V
TT	-	DR	-	CVB	-	080	-	



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 77 watts.
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2

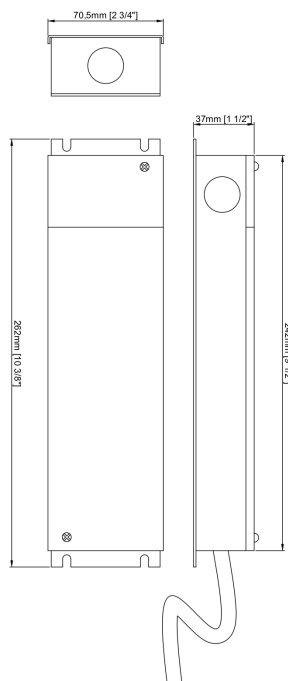

Tension d'entrée	120vAC	
Tension de sortie	12vDC	24vDC Classe 2
Ampérage d'entrée	1,2A	1,2A
Ampérage de sortie	7A	4,2A
Puissance	84w	100,2w
Dimension	262mm x 70,5mm x 37mm 10 ³ / ₈ " x 2 ³ / ₄ " x 1 ¹ / ₂ "	
Gradable	Oui 5% ~100% Triac	
IP	65	

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVB	-	100	-	12V
TT	-	DR	-	CVB	-	100	-	

TT-DR-CVZ-022



- Charge maximale 22 watts.
- Gradable par télécommande via le port de contrôle
- Non gradable par Triac
- Classe 2
- Connecteur Dupont



Le port de contrôle n'utilise que les ports de sortie à ses côtés. Il ne contrôle pas les ports à l'extrémité du transformateur.

Tension d'entrée	100-240 vAC	
Tension de sortie	12vDC Classe 2	24vDC Classe 2
Ampérage	1,8A	0,92A
Puissance	22w	
Dimension	120mm x 60mm x 16mm	
Gradable	Oui	
IP	20	

Accessoires



TT-ACC-CVZ-IR-01



TT-ACC-CVZ-IR-02



TT-ACC-CVZ-IR-15



TT-ACC-CVZ-REM01



TT-ACC-CVZ-U-13

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZ	-	022	-	12V
TT	-	DR	-	CVZ	-	022	-	

TT-DR-CVZ-060



- Charge maximale 60 watts.
- Maximum de 30 watts par sortie.
- Gradable par télécommande via le port de contrôle
- Non gradable par Triac
- Classe 2
- Connecteur Dupont



Le port de contrôle n'utilise que les ports de sortie à ses côtés. Il ne contrôle pas les ports à l'extrémité du tranformateur.

Tension d'entrée	100-240 vAC
Tension de sortie	12vDC Classe 2
Ampérage de sortie totale	5A
Ampérage de sortie	2,5A par sortie
Puissance	60w
Dimension	254mm x 60mm x 16mm
Gradable	Oui
IP	20

Accessoires



CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZ	-	060	-	12V

TT-DR-CVZ-090



- Charge maximale 90 watts.
- Maximum de 30 watts par sortie.
- Gradable par télécommande via le port de contrôle
- Non gradable par Triac
- Classe 2
- Connecteur Dupont



Le port de contrôle n'utilise que les ports de sortie à ses côtés. Il ne contrôle pas les ports à l'extrémité du tranformateur.

Tension d'entrée	100-240 vAC
Tension de sortie	24vDC Classe 2
Ampérage de sortie totale	4,15A
Ampérage de sortie	2,5A par sortie
Puissance	99,6w
Dimension	308mm x 61,5mm x 16mm
Gradable	Oui
IP	20

Accessoires




CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZ	-	090	-	24V



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 16 watts (80%).
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2
- Équipé d'un cordon d'alimentation avec fiche branchable.
- Connecteur avec 6 sorties dupont.

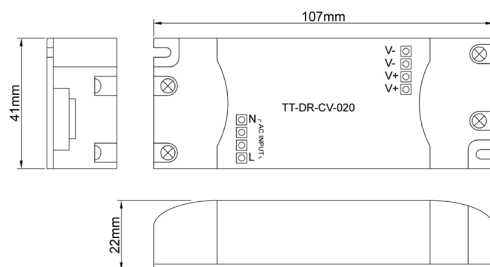


Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	0,22A
Ampérage de sortie	0,83A
Puissance	19,9w
Sorties	6 connecteurs dupont
Dimension	107mm x 41mm x 22mm 4 1/4" x 1 5/8" x 7/8"
Gradable	Oui 5% ~100% Triac
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZD	-	020	-	24V



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 24 watts (80%).
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2
- Équipé d'un cordon d'alimentation avec fiche branchable.
- Connecteur avec 6 sorties dupont.

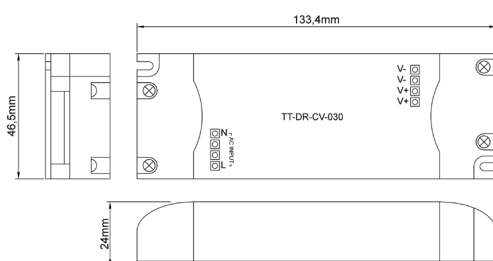


Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	0,35A
Ampérage de sortie	1,25A
Puissance	30w
Sorties	6 connecteurs dupont
Dimension	133mm x 46,5mm x 24mm 5 1/4" x 1 7/8" x 1"
Gradable	Oui 5% ~100% Triac
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZD	-	030	-	24V




- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 32 watts (80%).
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2
- Équipé d'un cordon d'alimentation avec fiche branchable.
- Connecteur avec 6 sorties dupont.

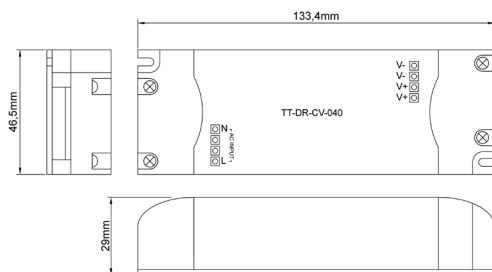


Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	0,47A
Ampérage de sortie	1,7A
Puissance	40,8w
Sorties	6 connecteurs dupont
Dimension	133mm x 46,5mm x 29mm 5 1/4" x 1 7/8" x 1 1/8"
Gradable	Oui 5% ~100% Triac
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZD	-	040	-	24V

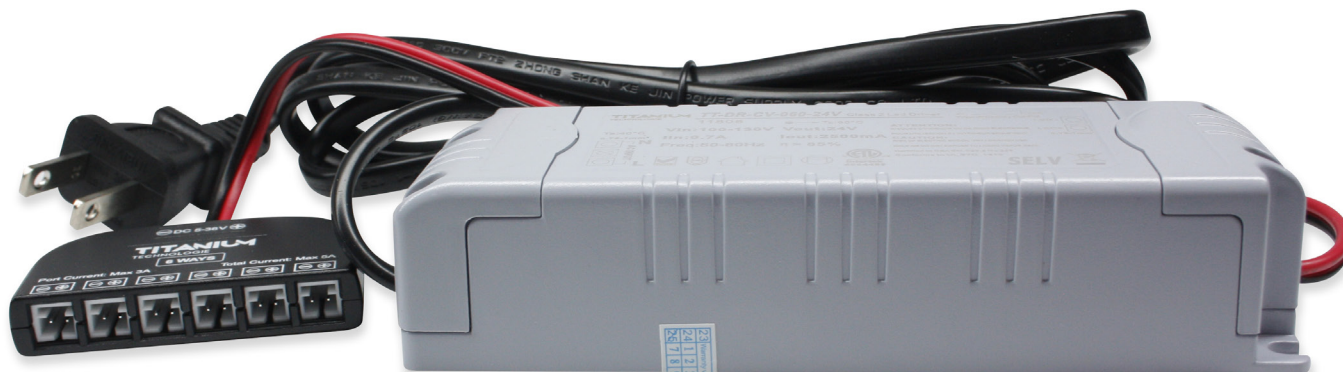

- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 48 watts (80%).
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2
- Équipé d'un cordon d'alimentation avec fiche branchable.
- Connecteur avec 6 sorties dupont.

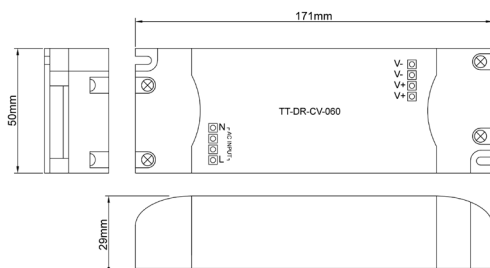


Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	0,7A
Ampérage de sortie	2,5A
Puissance	60w
Sorties	6 connecteurs dupont
Gradable	Oui 5% ~100% Triac
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZD	-	060	-	12V



- Transformateur gradable au primaire 120vAC.
- Charge maximum 64 watts (80%).
- Gradable par triac de 5% à 100%
- Classe 2
- Équipé d'un cordon d'alimentation avec fiche branchable.
- Connecteur avec 6 sorties dupont.

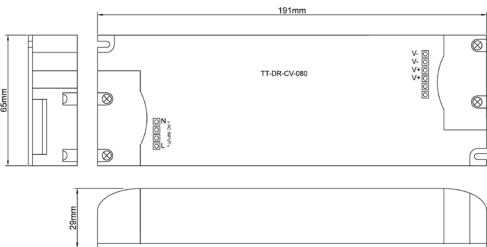


Tension d'entrée	120vAC
Tension de sortie	24vDC
Ampérage d'entrée	1A
Ampérage de sortie	3A par sortie dupont 3,3A total
Puissance	79,2w
Sorties	6 connecteurs dupont
Dimension	191mm x 65mm x 29mm 7 1/2" x 2 1/2" x 1 1/8"
Gradable	Oui 5% ~100% Triac
IP	20

CODE PRODUIT


TT	-	TYPE	-	GROUPE	-	MODÈLE	-	TENSION DE SORTIE
TT	-	DR	-	CVZD	-	080	-	24V



- Gradateur universel RF et Bluetooth.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Contrôle cloud disponible pour l'accès à distance.
- Compatible avec Alexa et Google Home.

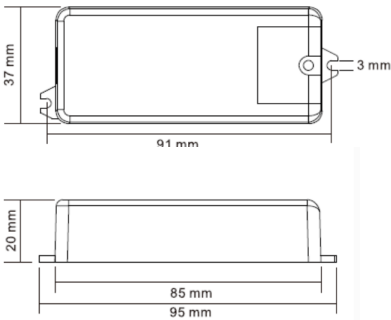

Tension d'entrée	12-36 vDC	48vDC
Ampérage de sortie	1 x 8 A	1 x 4 A
Puissance de sortie	96-288 W	192 W
Finition	Blanc	
Dimension	95mm X 37mm X 20mm 3 3/4" X 1 7/16" X 13/16"	
IP	20	

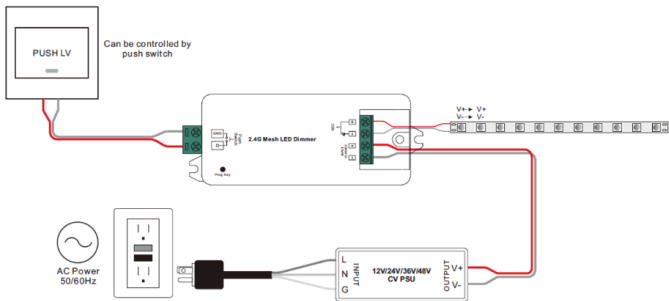


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	SR	-	1C-8A




- Contrôleur 4 en 1 basé sur RF et bluetooth.
- 4 différents mode disponibles : DIM, CCT, RGBW et RGBCCT. Sélectionnable par interrupteur.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Contrôle cloud disponible pour l'accès à distance. Compatible avec Alexa et Google Home.

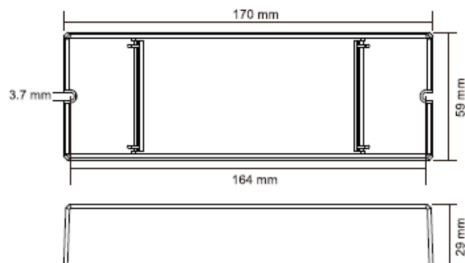


Tension d'entrée	12vDC	24vDC	36vDC	48vDC
Ampérage de sortie	8 A max.	8 A max.	6 A max.	4 A max.
Puissance de sortie	96 W	192 W	216 W	192 W
Finition	Blanc			
Dimension	170mm X 59mm X 29mm 6 11/16" X 2 5/16" X 1 1/8"			
Mode	DIM, CCT, RGBW, RGBCCT			
IP	20			


DIM




CCT



RGBW



RGBCCT

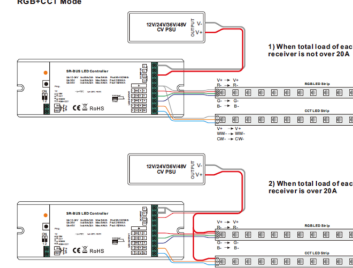


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	SR	-	5C-8A



- Contrôleur murale CCT basée sur RF et bluetooth.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Interrupteur Kinetic, n'utilise ni électricité ni batterie.

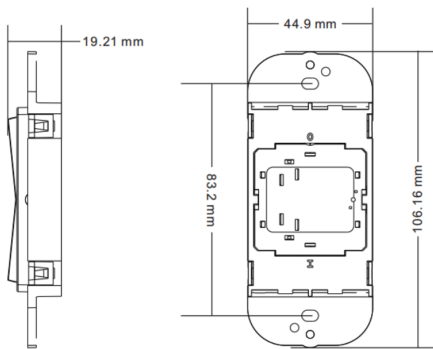


Zone	1
Finition	Blanc
Dimension	45mm X 106mm X 19mm 1 ³ / ₄ " X 4 ³ / ₁₆ " X 3 ³ / ₄ "
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	SR	-	CCT



- Contrôleur murale DIM basée sur RF et bluetooth.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Interrupteur Kinetic, n'utilise ni électricité ni batterie.

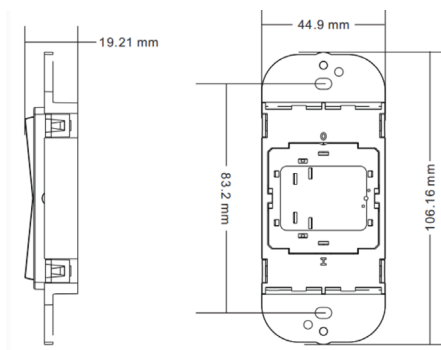

Zone	1
Finition	Blanc
Dimension	45mm X 106mm X 19mm $1\frac{3}{4}'' \times 4\frac{3}{16}'' \times \frac{3}{4}''$
IP	20


CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	SR	-	M

TT-Y-SR-M2



- Contrôleur murale DIM basée sur RF et bluetooth.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Interrupteur Kinetic, n'utilise ni électricité ni batterie.

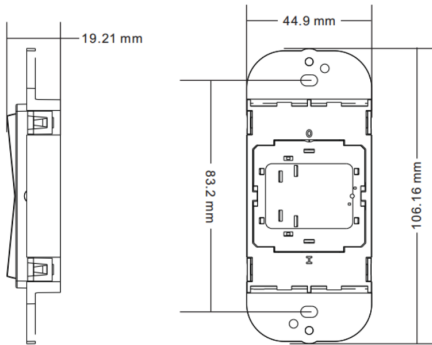


Zone	2
Finition	Blanc
Dimension	45mm X 106mm X 19mm 1 ³ / ₄ " X 4 ³ / ₁₆ " X 3 ³ / ₄ "
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	SR	-	M2



- Contrôleur 3 en 1 basé sur RF et bluetooth.
- 3 différents mode disponibles : DIM, CCT, RGB. Sélectionnable par interrupteur.
- Fréquence 2.4 GHz.
- Interrupteur Kinetic, n'utilise ni électricité ni batterie.

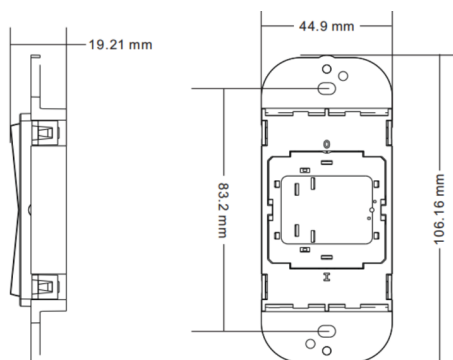

Zone	1
Finition	Blanc
Dimension	45mm X 106mm X 19mm $1\frac{3}{4}'' \times 4\frac{3}{16}'' \times \frac{3}{4}''$
IP	20

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE	-	MODE
TT	-	Y	-	SR	-	RGBCCT

TT-ACC-IR-25



- Détecteur IR double encastré.
- Apparaît et disparaît graduellement
- Connecteur Dupont

Tension	12 ~ 24vDC
---------	------------

Puissance	36w-72w
-----------	---------

Ampérage	3A max.
----------	---------

Trou de coupe	8mm 3/8"
---------------	-------------

TT-ACC-IR-26



- Détecteur IR double de surface.
- Apparaît et disparaît graduellement
- Connecteur Dupont

Tension	12 ~ 24vDC
---------	------------

Puissance	36w-72w
-----------	---------

Ampérage	3A max.
----------	---------

TT-ACC-IR-21



- Recessed IR detector.
- Fade in Fade out.
- Dupont connector

Tension	12 ~ 24vDC
---------	------------

Puissance	36w-72w
-----------	---------

Ampérage	3A max.
----------	---------

Trou d'installation	8mm 3/8"
---------------------	-------------

TT-ACC-IR-22



- Surface IR detector.
- Fade in Fade out.
- Dupont connector

Tension	12 ~ 24vDC
---------	------------

Puissance	36w-72w
-----------	---------

Ampérage	3A max.
----------	---------


TT-ACC-CVZ-IR-01



- Détecteur de mouvement encastrable.
- Compatible avec les transformateurs DR-CVZ via le port de contrôle.
- La tension, la puissance et l'ampérage sont déterminés selon le tranformateurs utilisés.

Connecteur
entrée, sortie

dupont 3 pins

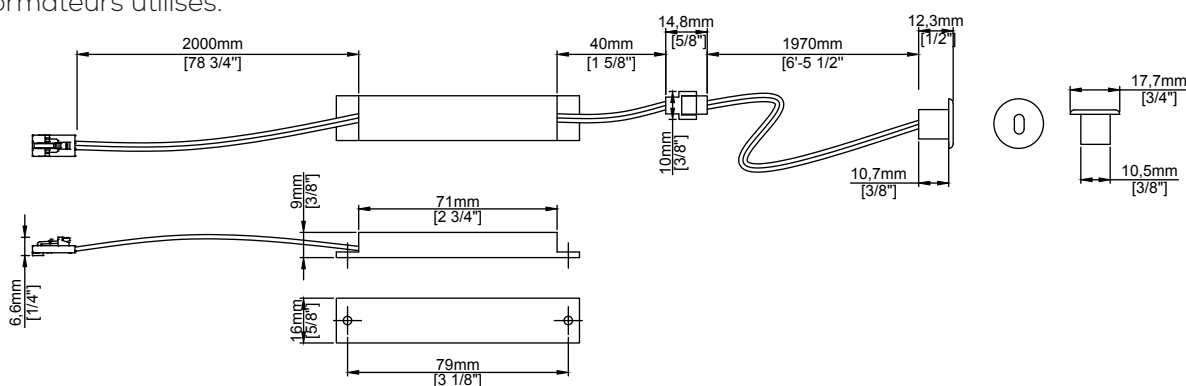


TT-ACC-CVZ-IR-02



- Détecteur IR de surface.
- Compatible avec les transformateurs DR-CVZ via le port de contrôle.
- La tension, la puissance et l'ampérage sont déterminés selon le tranformateurs utilisés.

Connecteur
entrée, sortie

dupont 3 pins

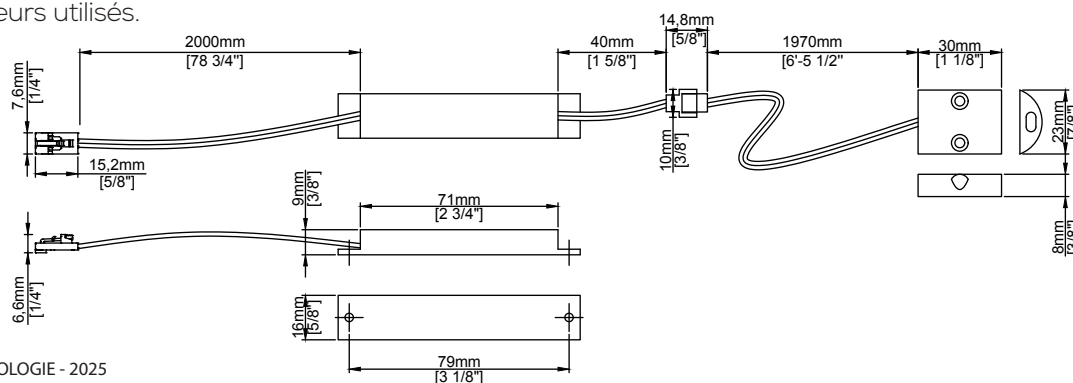


TT-ACC-CVZ-IR-15



- Détecteur de mouvement encastrable double.
- Compatible avec les transformateurs DR-CVZ via le port de contrôle.
- La tension, la puissance et l'ampérage sont déterminés selon le tranformateurs utilisés.

Connecteur
entrée, sortie

dupont 3 pins

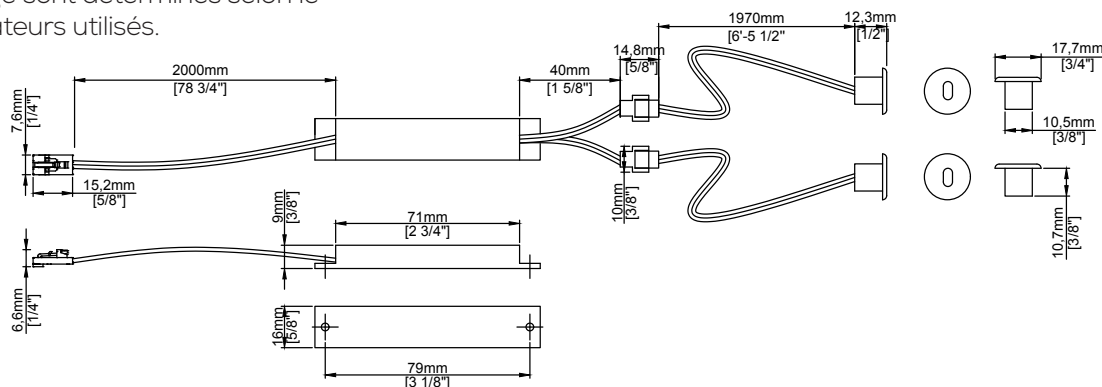


TT-ACC-CVZ-REM01



- Ensemble Télécommande et récepteur 2.4ghz.
- Permet un contrôle à distance de l'intensité des transformateurs de la série DR-CVZ via le port de contrôle.

Connecteur
entrée, sortie

dupont 3 pins

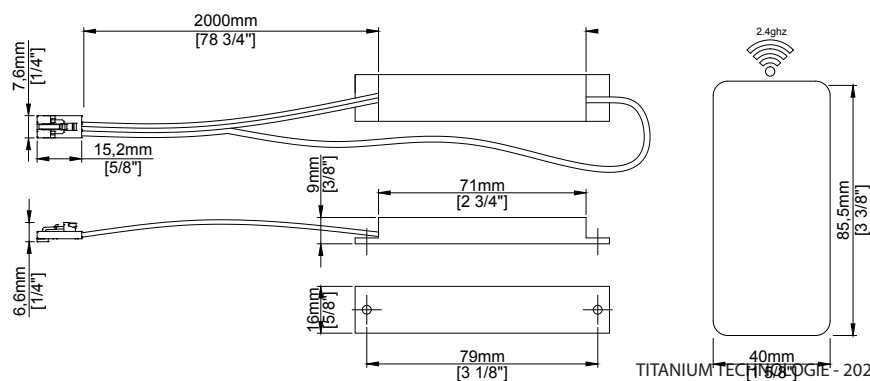


TT-ACC-CVZ-U-13



- Gradateur tactile.
- Compatible avec les transformateurs DR-CVZ via le port de contrôle.
- La tension, la puissance et l'ampérage sont déterminés selon le tranformateurs utilisés.

Connecteur	dupont 3 pins
entrée, sortie	
Couleur	WH - blanc
	BK - noir

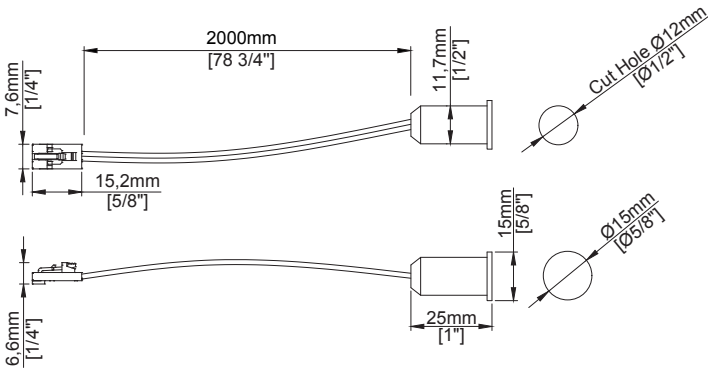

TT-ACC-CVZ-IR-16-REC1




- Récepteur pour détecteur de porte sans fil.

Tension	24 vDC
Puissance	120w
Dimension	86 x 15 x 8mm 3 3/8" x 9/16" x 5/16"



TT-ACC-CVZ-IR-16
-WL

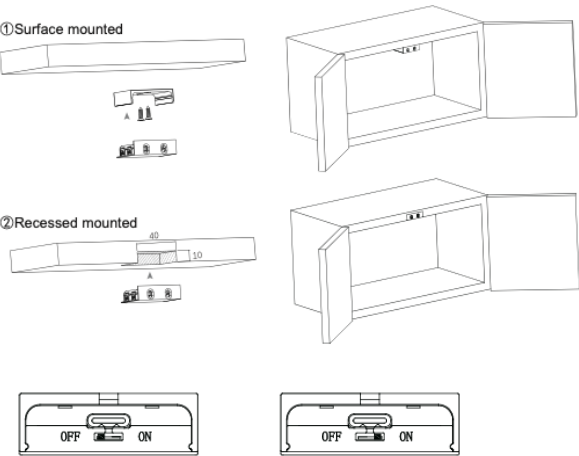

- Détecteur de porte double

Tension	DC5V
Dimension	43 x 38 x 13mm 1 11/16" x 1 1/2" x 1/2"
Port de chargement	Type-C
Distance de détection	30-50mm
Tête de détection	2
Couleur	BK - Noir
IP	20
Type d'installation	En surface et encastré

TT-U-14-D

- Commutateur tactile.
- Passer sur la surface du panneau de bois
- Connecteur Duponts



Ampérage	12 ~ 24vCC
Tension	36w-72w
Connecteur entrée, sortie	2,1mm
Ouverture d'installation	32mm 15/16"

TT-ACC-CONNECT-D



- Câble d'extension avec connecteur Dupont.
- Disponible en longueur de : 500mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm and 5000mm
- Disponible en longueur de : 20in, 39in, 59in, 78in and 196in
- Maximum 3A

TT-ACC-CONNECT-D-SPLIT1X3



- Branchement 3 pour 1 avec connecteur Dupont.
- Maximum 3A

TT-ACC-CONNECT-D-SPLIT1X6



- Branchement 6 pour 1 avec connecteur Dupont.
- Maximum 3A

TT-ACC-CONNECT-DM-SPLIT1X2



- Branchement 1 pour 2 avec connecteur Dupont.

TT-ACC-CONNECT-DM-SPLIT1X3



- Branchement 1 pour 3 avec connecteur Dupont.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	24 x 14mm $\frac{15}{16}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2A



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	19.6 x 14.6 mm $\frac{3}{4}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2B



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	24.3 x 14.6 mm $\frac{15}{16}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	3P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2C



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	19.6 x 14.6 mm $\frac{3}{4}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	3P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2D



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	24.3 x 14.6 mm $\frac{15}{16}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	4P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2E



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	24.3 x 14.6 mm $\frac{15}{16}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	4P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2F



Largeur du ruban	12mm
Dimension	24.3 x 17.7 mm $\frac{15}{16}$ x $\frac{11}{16}$ "
Pôle	5P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2G



Largeur du ruban	12mm
Dimension	19.6 x 17.7mm $\frac{3}{4}$ x $\frac{11}{16}$ "
Pôle	5P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2H



Largeur du ruban	12mm
Dimension	24.3 x 17.7mm $\frac{15}{16}$ x $\frac{11}{16}$ "
Pôle	6P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2I



Largeur du ruban	12mm
Dimension	19.6 x 17.7 mm $\frac{3}{4}$ x $\frac{11}{16}$ "
Pôle	6P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE2L



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	26.9 x 14.6mm $1\frac{1}{16}$ x $\frac{9}{16}$ "
Pôle	4P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	2P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3A



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	2P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3B



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	3P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3C




Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	3P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3D



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	4P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3E



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	4P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3F



Largeur du ruban	12mm
Pôle	5P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3G



Largeur du ruban	12mm
Pôle	5P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3H



Largeur du ruban	12mm
Pôle	6P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3I



Largeur du ruban	-
Pôle	6P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3J



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	2P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3K



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	3P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3L



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Pôle	4P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE3N



Largeur du ruban	-
Pôle	6P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE4



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	15.4 x 11.5 mm $\frac{5}{8}$ x $\frac{7}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE4A



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	21.6 x 11.5 mm $\frac{7}{8}$ x $\frac{7}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	3,5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE5



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	13.3 x 11.5 mm $\frac{9}{16}$ x $\frac{7}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	6A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE5A



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	14.6 x 11.5mm $\frac{9}{16}$ x $\frac{7}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	6A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE5J



Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	6A max.

TT-ACC-CONNECT-
STRIPE6




Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	3 max.

TT-ACC-CONNECT-
STRIPE6A



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	5 max.

TT-ACC-CONNECT-
STRIPE6J



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	4 max.

TT-ACC-CONNECT-
STRIPE7



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	13.3 x 11.5 mm $\frac{9}{16}$ " x $\frac{7}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-
STRIPE7A



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	14.6 x 11.5mm $\frac{9}{16}$ " x $\frac{7}{16}$ "
Pôle	2P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-
STRIPE7J



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	5A max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE9




Largeur du ruban	10mm $\frac{3}{8}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	3 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE9A



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	5 max.

TT-ACC-CONNECT-STRIPE9J



Largeur du ruban	8mm $\frac{5}{16}$ "
Dimension	-
Pôle	2P
Ampérage	4 max.

Longueur maximale d'un connecteur Dupont 3 ampères à 80 % de charge

Ruban DEL	Watt /pied	Tension	Longueur max.	Ligne de coupe
TT-3528-L600-12	3	12	115"	1"
TT-3528-L600-24	3	24	230"	2"
TT-2835-L600-12	4,5	12	76,8"	1"
TT-2835-L600-24	4,5	24	153,6"	2"
TT-2216-L1500-3W	3	24	230"	0,75"
TT-2216-L1500-5W	5	24	138"	0,75"
TT-2216-L1500-6W	6	24	115"	0,75"
TT-2025FR-12	2,5	12	138"	0,5625"
TT-2025FR-24	2,5	24	276"	0,5625"
TT-COB-320	4,6	24	150"	0,25"
TT-COB-528-12	3,35	12	103"	free cut
TT-COB-528-24	3,25	24	212"	free cut
TT-SIL-0410-12	3,65	12	95"	1"
TT-SIL-0410-24	3,65	24	189"	1"
TT-SIL-0606-24		24		free cut

Note : Ce tableau indique la charge maximale admissible par un connecteur Dupont et ne tient pas compte de la capacité du transformateur. Veuillez consulter la fiche technique du transformateur.



L'intensité totale du courant de la bande DEL ne doit pas dépasser la valeur maximale autorisée, soit 3 ampères dans ce cas.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Titanium Technologie offre la présente Garantie limitée, celle-ci étant valide pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale du présent produit Titanium Technologie (ci-après : le «Produit»). Une liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée se trouve à la fin du présent texte de garantie.

La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée.

La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit.

Le présent Produit est un produit de qualité. Il a été conçu et sélectionné avec soin. S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit soient défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant le ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification de Produit, notamment, le numéro de série ou le numéro de modèle; et 5) la période d'un (1) an couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves.

EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE LIMITÉE

La présente Garantie limitée ne s'applique pas :

1. aux pièces consommables;
2. à l'usure normale;
3. lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que celles déterminées par le fabricant;
4. lorsque le Produit n'est pas installé par un électricien accrédité lorsque des travaux en électricité sont requis;
5. lorsque le numéro de série ou autres identifiants du Produit sont oblitérés ou supprimés;
6. aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit, notamment, les égratignures, bosses etc.;
7. aux frais de main-d'œuvre, notamment d'installation, de désinstallation ou d'expédition du Produit, lesquels seront assumés par l'acheteur;
8. aux frais d'appel de service lorsque cet appel de service est fait alors que la présente garantie n'est pas applicable;
9. lorsque les dommages, défauts ou autres problèmes sont causés par :
 - a. un usage anormal du Produit;
 - b. un entretien inadéquat du Produit;
 - c. une mauvaise installation du Produit ou une installation non-conforme au guide d'installation (s'il en existe un);
 - d. une modification, une réparation ou un démontage apporté au Produit par une personne non autorisée par le détaillant ou le fabricant;
 - e. le transport par l'acheteur, son commettant, préposé ou mandataire;
 - f. une négligence de l'acheteur, son commettant préposé ou mandataire;
 - g. un accident
 - h. un cas de force majeure (sont considérés comme étant des cas de force majeure aux fins des présentes, notamment : les catastrophes naturelles, la foudre, les inondations, les incendies etc.);
 - i. tout événement non imputable au Produit lui-même.

En aucun cas le fabricant ou le détaillant ne peut être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, spécial, indirect, accessoire ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation du Produit. La responsabilité de ceux-ci se limite au montant du prix de vente du Produit tel qu'indiqué sur la facture et acquitté par l'acheteur lors de l'achat. Il est entendu que ceci n'a pas pour effet de limiter, restreindre ou exclure la protection accordée par la garantie légale.

VERSION FRANÇAISE ET VERSION ANGLAISE

En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française a préséance.

MODIFICATIONS

Le présent texte de garantie pourrait être modifié en tout temps.

Liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée :

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1) Contrôleur Nicolaudie | 5) TT-CAB-XX | 9) TT-WiFi | 13) TT-GLOB |
| 2) Contrôleur LTECH | 6) TT-DMX-XX | 10) Profilé d'aluminium | 14) TT-SIL |
| 3) TT-ACC-XX | 7) TT-PSU-IP20 / PLUG-IN | 11) TT-Y-XX | |
| 4) TT-AMP-XX | 8) TT-U-XX | 12) TT-DIS | |

Note : La présente liste de produits pourrait ne pas être à jour. Veuillez vous référer plus spécifiquement au produit lui-même (notamment, son emballage ou guide d'installation) pour vous assurer qu'il est bel et bien visé par la présente Garantie limitée.



GARANTIE LIMITÉE DE TROIS (3) ANS

Titanium Technologie offre la présente Garantie limitée, celle-ci étant valide pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat originale du présent produit Titanium Technologie (ci-après : le «Produit»). Une liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée se trouve à la fin du présent texte de garantie. La présente Garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit et elle ne peut être cédée ni transférée.



La présente Garantie limitée n'a pas pour effet d'exclure, restreindre, limiter ou modifier la garantie légale accordée par la loi à l'acheteur du Produit.

Le présent Produit est un produit de qualité. Il a été conçu et sélectionné avec soin. S'il s'avérait que le Produit présente un vice de fabrication ou qu'une ou plusieurs pièces du Produit soient défectueuses, le détaillant du Produit remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, la ou les pièces défectueuses ou le Produit, selon le cas, le tout sans frais et aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'acheteur doit s'adresser au détaillant auprès de qui il a effectué son achat; 2) l'acheteur doit remettre au détaillant le ou les pièces défectueuses ou encore le Produit; 3) l'acheteur doit remettre au détaillant la facture comme preuve de son achat et de la date de cet achat; 4) l'acheteur doit fournir des informations d'identification de Produit, notamment, le numéro de série ou le numéro de modèle; et 5) la période de trois (3) ans couverte par la présente Garantie limitée ne doit pas être expirée. Si le détaillant décide de remplacer la ou les pièces défectueuses, la ou les pièces de remplacement seront neuves ou remises à neuf équivalentes à des pièces neuves.

EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE LIMITÉE

La présente Garantie limitée ne s'applique pas :

1. aux pièces consommables;
2. à l'usure normale;
3. lorsque le Produit est utilisé à des fins autres que celles déterminées par le fabricant;
4. lorsque le Produit n'est pas installé par un électricien accrédité lorsque des travaux en électricité sont requis;
5. lorsque le numéro de série ou autres identifiants du Produit sont oblitérés ou supprimés;
6. aux dommages purement esthétiques et n'affectant pas l'usage normal du Produit, notamment, les égratignures, bosses etc.;
7. aux frais de main-d'oeuvre, notamment d'installation, de désinstallation ou d'expédition du Produit, lesquels seront assumés par l'acheteur;
8. aux frais d'appel de service lorsque cet appel de service est fait alors que la présente garantie n'est pas applicable;
9. lorsque les dommages, défauts ou autres problèmes sont causés par :
 - a. un usage anormal du Produit;
 - b. un entretien inadéquat du Produit;
 - c. une mauvaise installation du Produit ou une installation non-conforme au guide d'installation (s'il en existe un);
 - d. une modification, une réparation ou un démontage apporté au Produit par une personne non autorisée par le détaillant ou le fabricant;
 - e. le transport par l'acheteur, son commettant, préposé ou mandataire;
 - f. une négligence de l'acheteur, son commettant préposé ou mandataire;
 - g. un accident
 - h. un cas de force majeure (sont considérés comme étant des cas de force majeure aux fins des présentes, notamment : les catastrophes naturelles, la foudre, les inondations, les incendies etc.);
 - i. tout événement non imputable au Produit lui-même.

En aucun cas le fabricant ou le détaillant ne peut être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, spécial, indirect, accessoire ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation du Produit. La responsabilité de ceux-ci se limite au montant du prix de vente du Produit tel qu'indiqué sur la facture et acquitté par l'acheteur lors de l'achat. Il est entendu que ceci n'a pas pour effet de limiter, restreindre ou exclure la protection accordée par la garantie légale.

VERSION FRANÇAISE ET VERSION ANGLAISE

En cas de conflits entre la version française et la version anglaise du texte de la présente Garantie limitée, la version française a préséance.

MODIFICATIONS

Le présent texte de garantie pourrait être modifié en tout temps.

Liste des produits Titanium Technologie visés par la présente Garantie limitée :

1) TT-2216-XX *	7) TT-5050-XX *	11) TT-DOWN-016-XX	16) TT-PSU-IP20-XX (MEANWELL)
2) TT-2835-XX *	7) TT-5630-XX *	12) TT-DR-CV-XX	17) TT-PUCK-2.2W-XX
3) TT-335-XX *	8) TT-COB-L528-XX *	13) TT-DR-CVB-XX	18) TT-PUCK-3W-XX
4) TT-3528-XX *	9) TT-DOWN-007-XX	14) TT-DR-CVZ-XX	19) TT-PUCK-400-VX
5) TT-3538-XX *	10) TT-DOWN-008-XX	15) TT-FL-XX-XX	

* Les rubans DEL sont garantis seulement si ils sont installés dans nos profilés d'aluminium et utilisent nos transformateurs.

Note : La présente liste de produits pourrait ne pas être à jour. Veuillez vous référer plus spécifiquement au produit lui-même (notamment, son emballage ou guide d'installation) pour vous assurer qu'il est bel et bien visé par la présente Garantie limitée.

TITANIUM

TECHNOLOGIE



TITANIUM TECHNOLOGIE

2323, boulevard Versant Nord #111
Québec, QC
G1N 4P4 CANADA

Sans frais (866)-476-8115

www.titaniumtechnologie.com

vente@titaniumtechnologie.com

www.facebook.com/titaniumtechnologie

TITANIUM TECHNOLOGY USA

NEWARK DE 19713

Toll free (866)-476-8115 ext.203

www.titaniumtechnology.com

sales@titaniumtechnology.com

www.facebook.com/titaniumtechnologie