
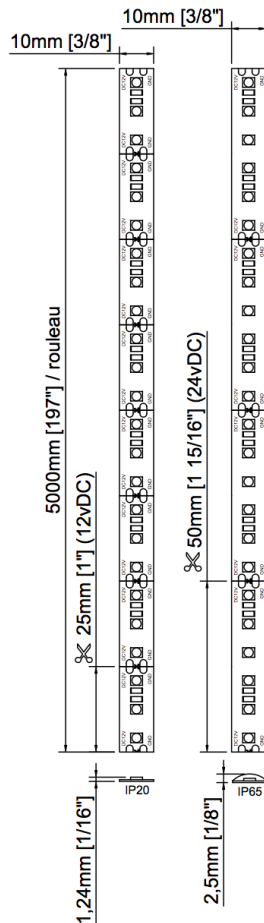


# TITANIUM

TECHNOLOGIE

TT-2835-L600

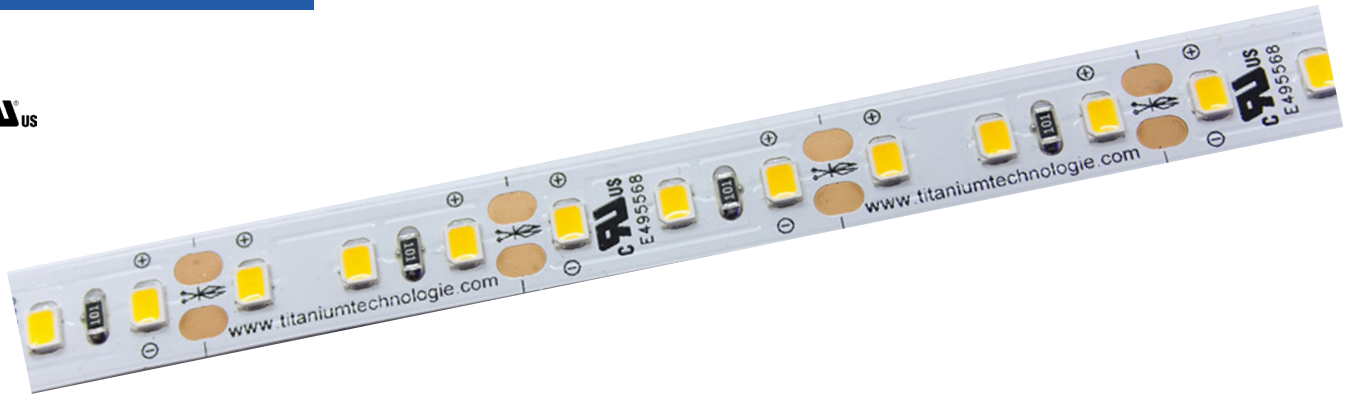

Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	120 / m	
Puissance	16,4w / m 5w / pied 82w / rouleau	
Ampérage	1,37A / m 0,42A / pied 6,84A / rouleau	0,69A / m 0,21A / pied 3,42A / rouleau
Lumens	27K - 243 lm/ pied 30K - 221 lm/ pied 35K - 246 lm/ pied 40K - 218 lm/ pied 60K - 245 lm/ pied	61 lm/ w 49 lm/ w 57 lm/ w 51 lm/ w -
IRC (RA)	90	
Angle	120°	
Dimension	IP20	10mm x 1,25mm x 5000mm $\frac{3}{8}'' \times \frac{1}{16}'' \times 196\frac{7}{8}''$
	IP65	10mm x 2,5mm x 5000mm $\frac{3}{8}'' \times \frac{1}{8}'' \times 196\frac{7}{8}''$
	IP67	13mm x 5mm x 5000mm $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}'' \times 196\frac{7}{8}''$
Ligne de coupe	25 mm 1"	50 mm 2"
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	<b>27K</b> - Blanc chaud 2700K <b>30K</b> - Blanc chaud 3000K <b>35K</b> - Blanc neutre 3500K <b>40K</b> - Blanc neutre 4000K <b>60K</b> - Blanc froid 6000K <b>R</b> - Rouge <b>G</b> - Vert <b>B</b> - Bleu <b>CB</b> - Bleu IRCstal <b>A</b> - Ambre <b>O</b> - Orange <b>P</b> - Rose <b>UV</b> - UV 395~400nm	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	<b>20, 65, 67</b>	

CODE PRODUIT

TT	SMD	DEL PAR ROULEAU	IP	COULEUR DEL	TENSION
TT	2835	L600	20	27K	24V
TT	2835	L600			