


TITANIUM

TECHNOLOGIE

TT-2835-L1200



- Ruban DEL SMD2835 en rouleau de 5 mètres.

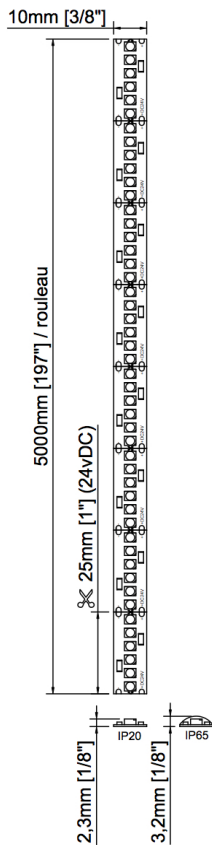

Tension	24vDC	
DEL/m	240 / m	
Puissance	30,4 w / m 9,26 w / pied 152 w / rouleau	
Ampérage	1,27 A / m 0,39 A / pied 6,34 A / rouleau	
Lumens	27K - 448 lm / pied 30K - 456 lm / pied 35K - 452 lm / pied 40K - 422 lm / pied 60K - 384 lm / pied	- 55 lm / w - 64 lm / w 57 lm / w
Angle	120°	
Dimension	IP20	10mm x 2,3mm x 5000mm $\frac{3}{8}'' \times \frac{1}{8}'' \times 196\frac{7}{8}''$
	IP65	10mm x 3,2mm x 5000mm $\frac{3}{8}'' \times \frac{1}{8}'' \times 196\frac{7}{8}''$
	IP67	13mm x 5mm x 5000mm $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}'' \times 196\frac{7}{8}''$
Ligne de coupe	25 mm 1"	
Finition	Blanc	
Gradable	Oui	
Couleur DEL	27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 35K - Blanc neutre 3500K 40K - Blanc neutre 4000K 60K - Blanc froid 6000K R - Rouge G - Vert B - Bleu A - Ambre	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20	

CODE PRODUIT

TT	SMD	DEL PAR ROULEAU	IP	COULEUR DEL	TENSION
TT	2835	L1200	20	27K	24V
TT	2835	L1200	20		24V